
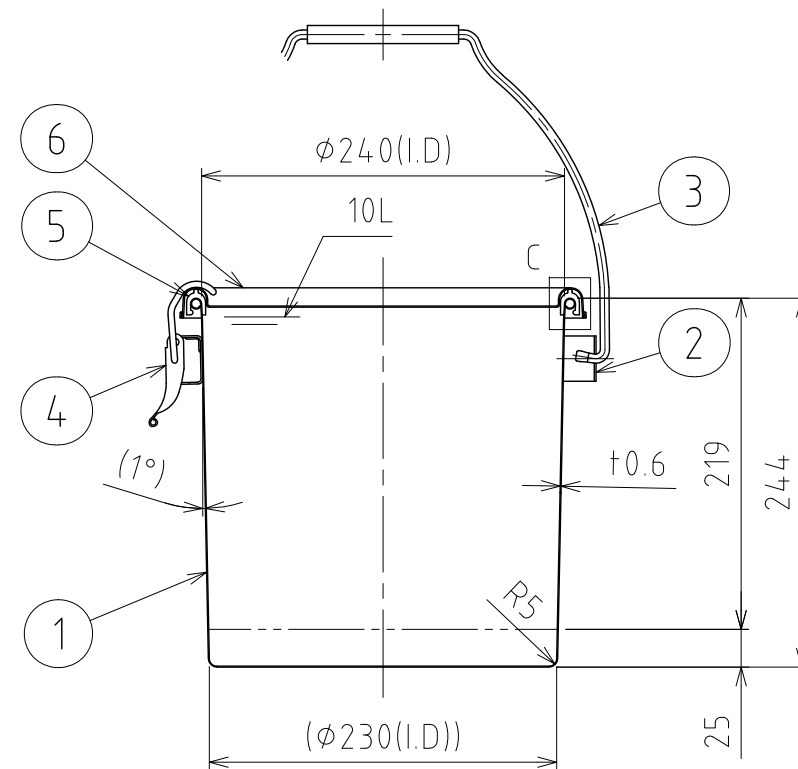
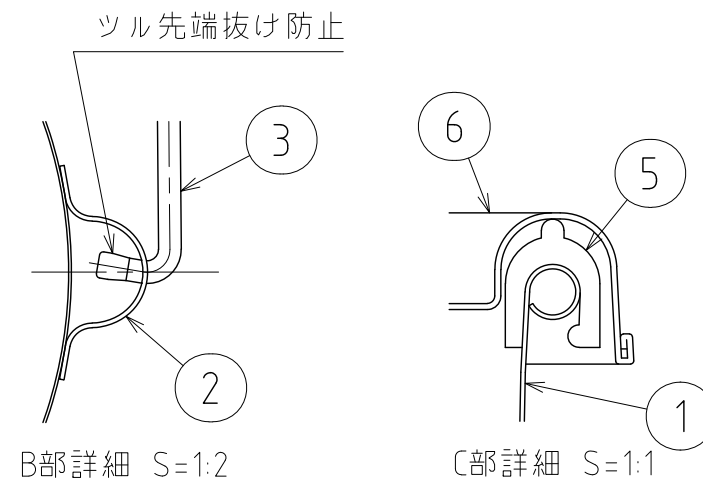
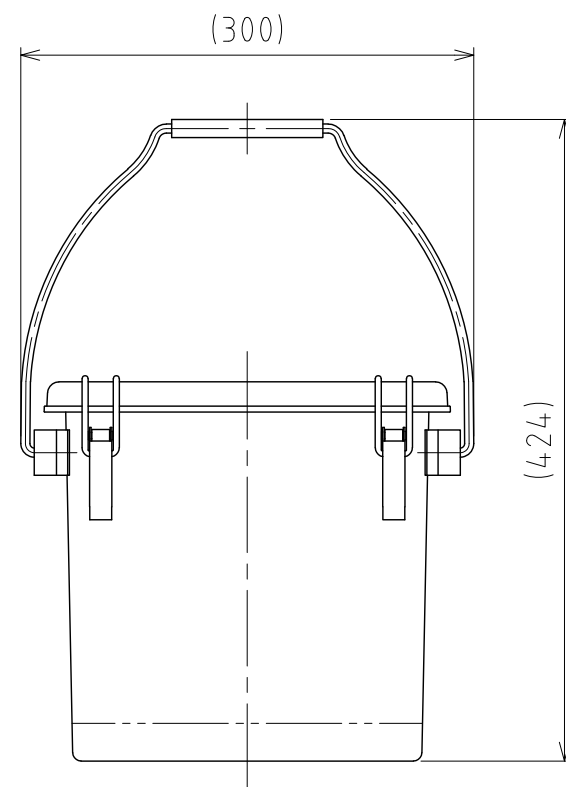


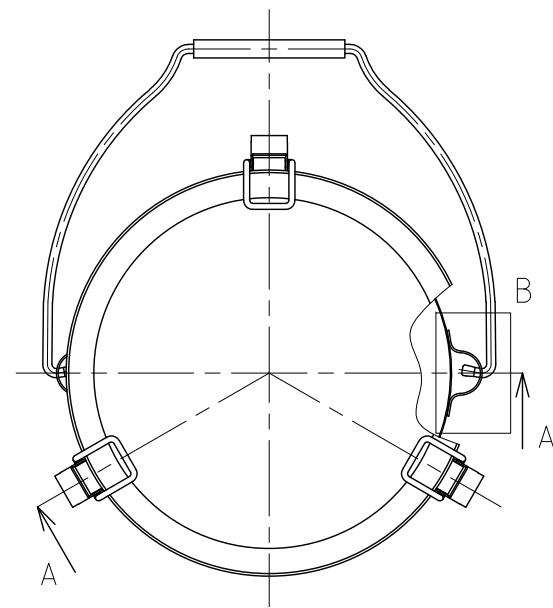

A-A

No.	PART NAME	STANDARD/SIZE	MATERIAL	QTY	NOTE
1	容器本体		SUS304	1	
2	ツル取付座	TU-24用	SUS304	2	
3	ツル	TU-24用	SUS304	1	
4	キャッチクリップ		SUS304	3	
5	ガasket	MPA-24	シリコンゴム	1	
6	密閉蓋	M-24 (t0.8)	SUS304	1	

注記

容量：10L

仕上げ：内外面#320バフ研磨


ツル取付座・キャッチクリップの取付は、

スポット溶接

二点鎖線は、周溶接位置

重量：約2.0kg

オプションガスケット：NBR・EPDM・CR・FKM

MARK	DATE	REV	APPROVED
板金溶接組立の寸法許容差は $\pm 1\%$ 又は5mmの大きい値			
NAME	ツル付テーパー・クリップ密閉容器 T U - T P - C T H - 2 4 / A タイプ		
DWG NO.	3 - 0 1 1 7 0 1 - 0		
SCALE	1:5	CUSTOMER	規格図
SANKO ASTEC INC.			