

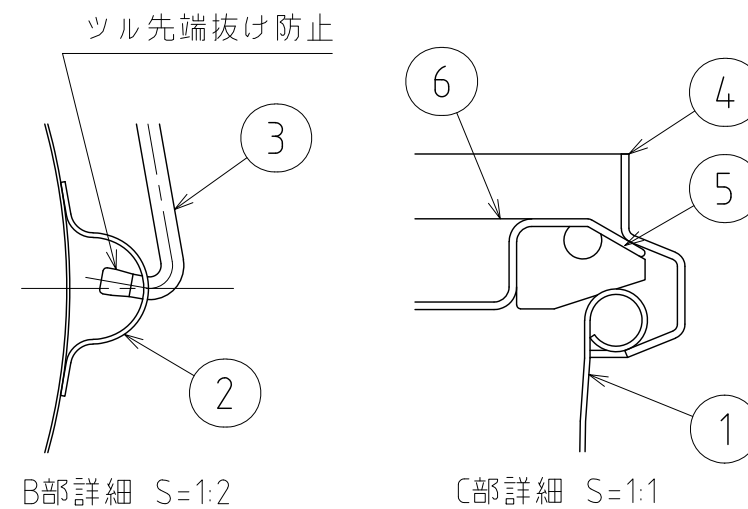
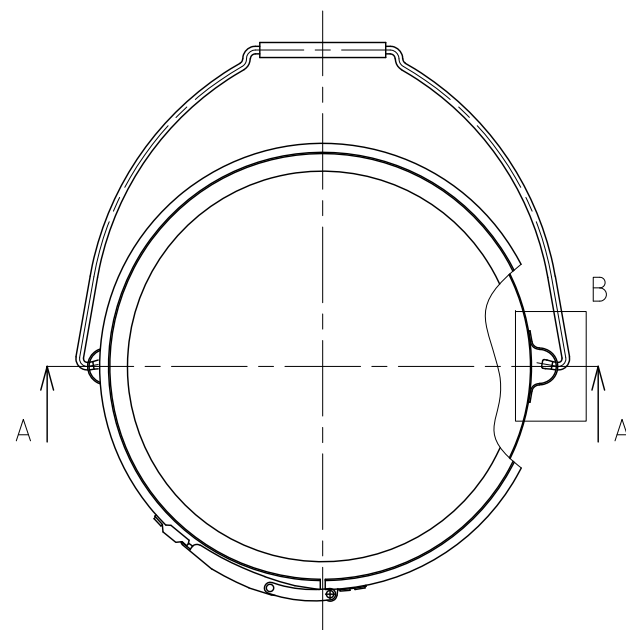


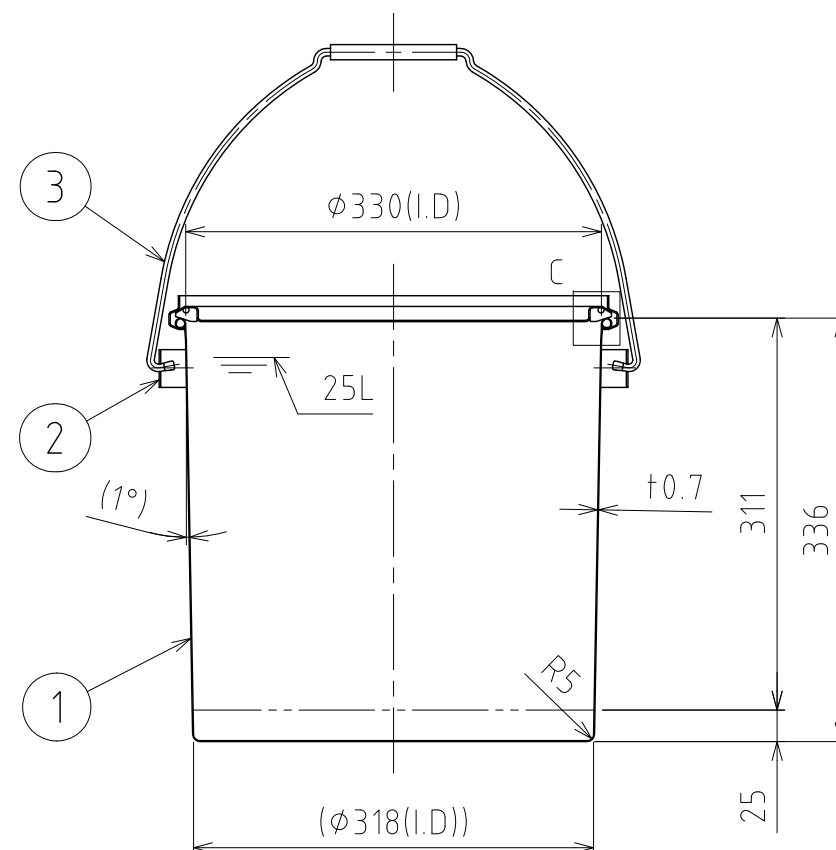


No.	PART NAME	STANDARD/SIZE	MATERIAL	QTY	NOTE
1	容器本体		SUS304	1	
2	ツル取付座	TU-33用	SUS304	2	
3	ツル	TU-33用	SUS304	1	
4	レバーバンド	B-33	SUS304	1	
5	ガスケット	LP-33	シリコンゴム	1	
6	密閉蓋	L-33 (t1)	SUS304	1	

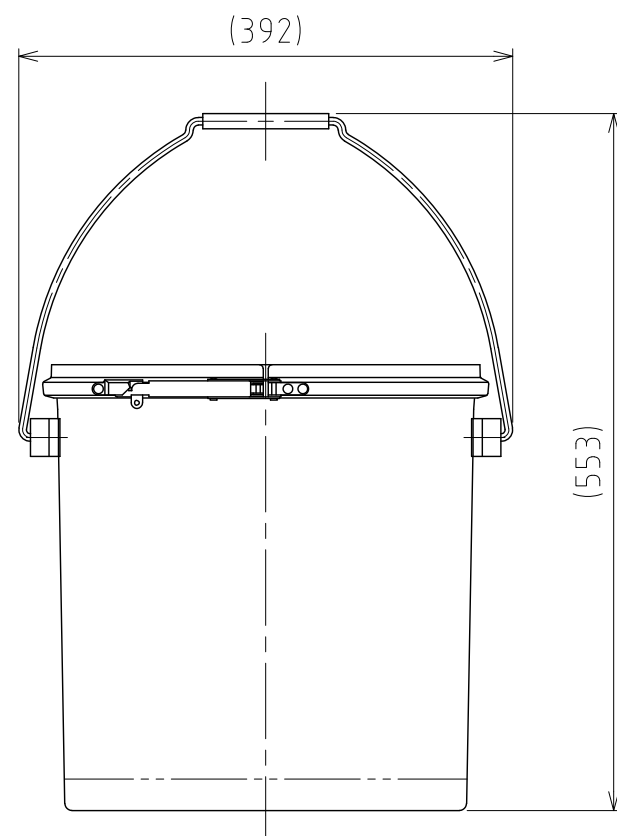

A-A

DESIGN	DATE
-	2022/03/31
DRAWN	DATE
-	-
CHECKED	DATE
-	-
APPROVED	DATE
-	-

注記
容量：25L
仕上げ：内外面 # 320バフ研磨
ツル取付座の取付は、スポット溶接
二点鎖線は、周溶接位置
重量：約4.0kg
オプションガスケット：NBR・EPDM・CR・FKM

MARK	DATE	REV	APPROVED
板金溶接組立の寸法許容差は±1%又は5mmの大きい値			
NAME	ツル付テーパ・レバーバンド密閉容器 T U - T P - C T L - 3 3		
DWG NO.	3 - 0 1 1 8 0 4 - 0		
SCALE	1:6	CUSTOMER	規格図
SANKO ASTEC INC.			