
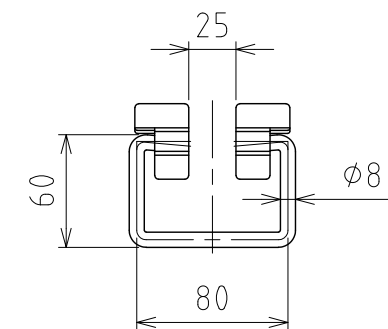
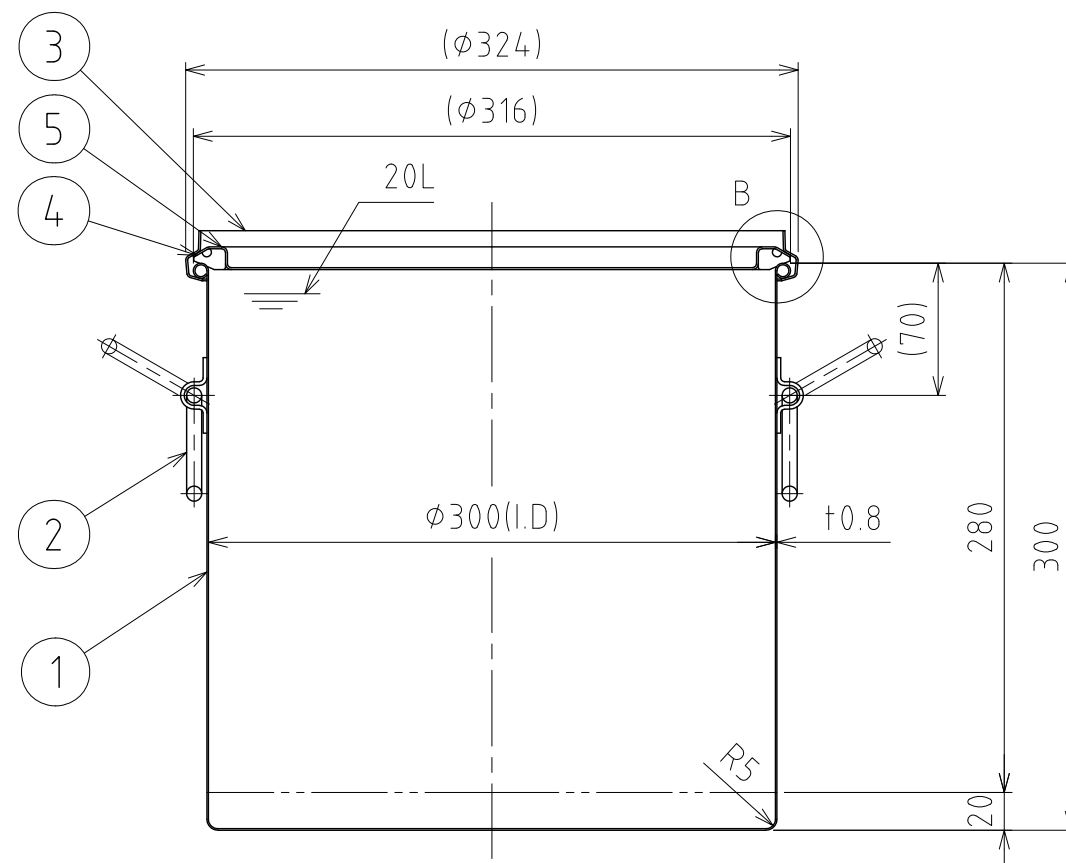
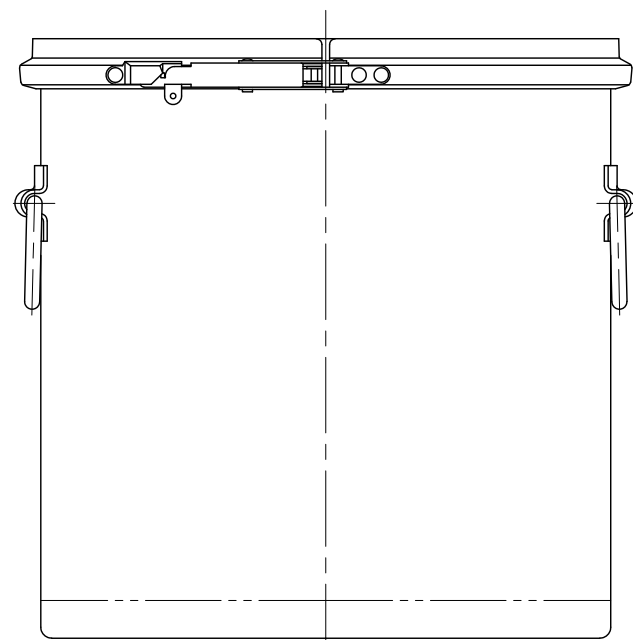
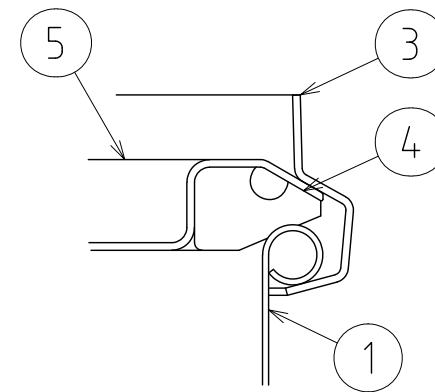
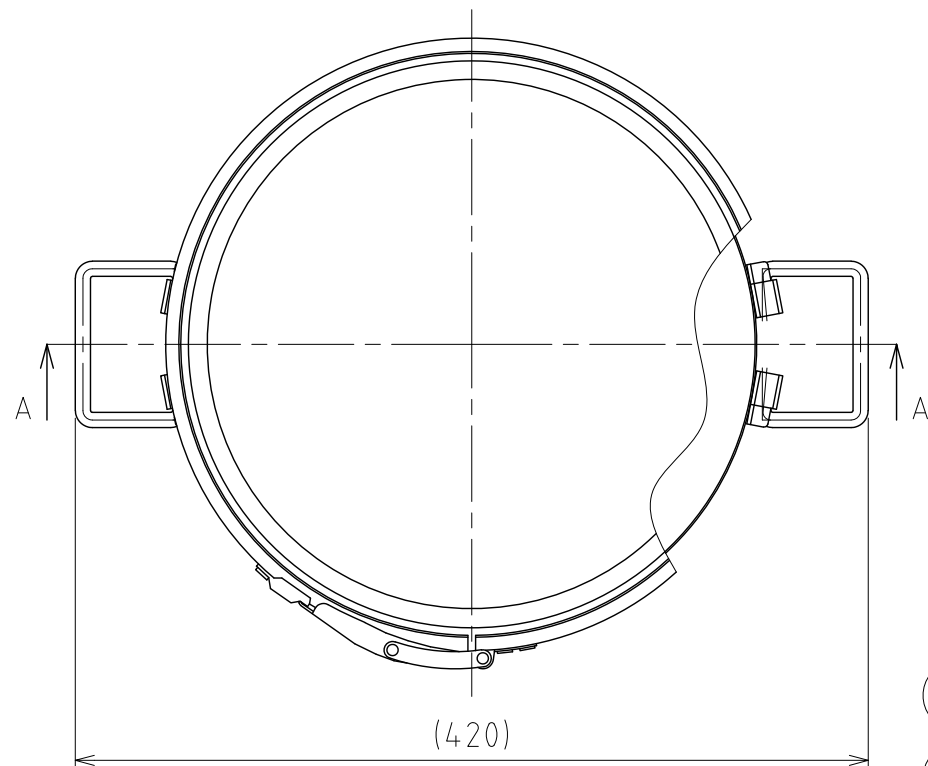


No.	PART NAME	STANDARD/SIZE	MATERIAL	QTY	NOTE
1	容器本体		SUS304	1	
2	折りたたみ取っ手	L80	SUS304	2	
3	レバーバンド	B-30	SUS304	1	
4	ガasket	LP-30	シリコンゴム	1	
5	密閉蓋	L-30 (t1)	SUS304	1	



注記
容量：20L
仕上げ：内外面 # 320バフ研磨
折りたたみ取っ手の取付は、スポット溶接
二点鎖線は、周溶接位置
重量：約3.6kg
オプションガスケット：NBR・EPDM・CR・FKM

MARK	DATE	REV	APPROVED
板金溶接組立の寸法許容差は±1%又は5mmの大きい値			
NAME	折りたたみ取っ手付レバーバンド密閉容器 C T L F - 3 0		
DWG NO.	3 - 0 1 2 5 0 3 - 0		
SCALE	1:4	CUSTOMER	規格図
SANKO ASTEC INC.			