

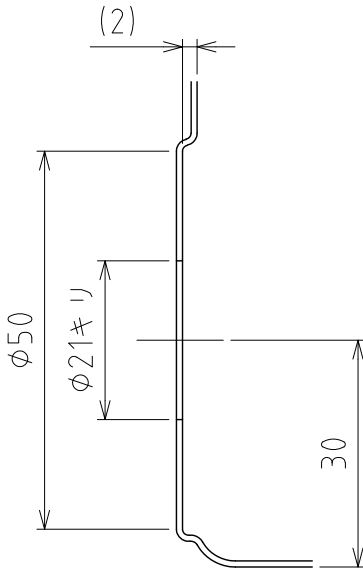



No.	PART NAME	STANDARD/SIZE	MATERIAL	QTY	NOTE
1	容器本体		SUS304	1	
2	取っ手	M	SUS304	2	
3	脚	フラットバー / 3×25	SUS304	3	
4	横水栓	7010-13(寒冷地仕様)	BC6	1	カクダイ
5	ロックナット	1/2	Bs	1	
6	Oリング	P-20	NBR	1	
7	バーリング用ソケット	G3/8	SUS304	2	
8	テフロン用エルボユニオン	TL-10-3	SUS316	2	
9	チューブ	φ10×φ8	PFA	1	
10	ストック蓋	S-36 (±0.8)	SUS304	1	

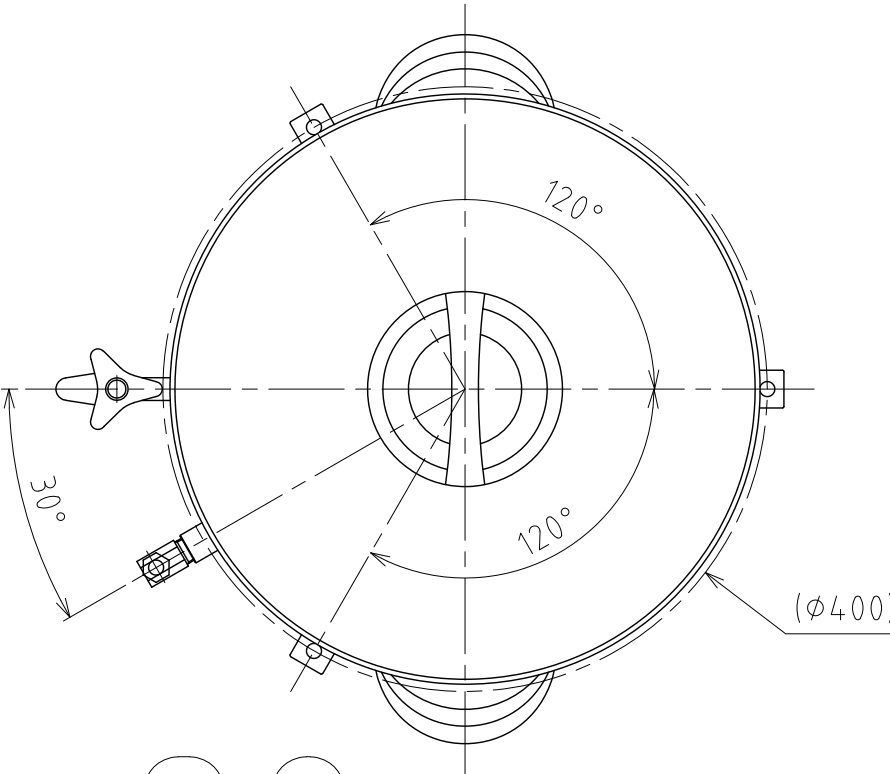

エンボス加工詳細 S=1:1

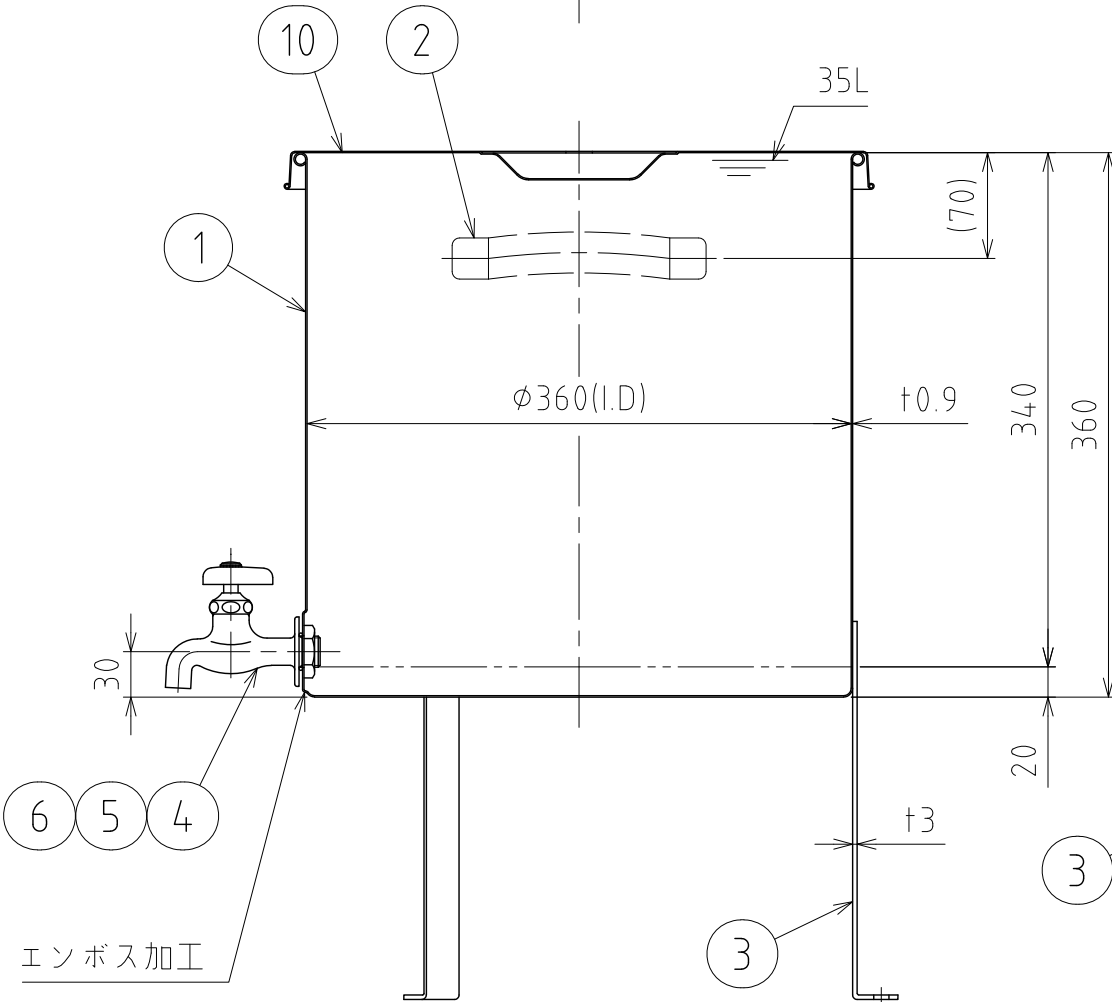

2-バーリング加工

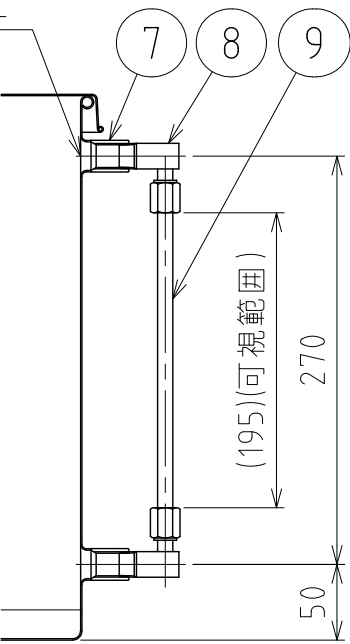

注記
容量：35L
仕上：内外面 # 320バフ研磨
脚・取っ手の取付は、スポット溶接
二点鎖線は、周溶接位置
重量：約5.9kg

エンボス加工

MARK	DATE	REV	APPROVED
板金溶接組立の寸法許容差は±1%又は5mmの大きい値			
NAME	いバル計・蛇口付スタグード容器 平鋼脚付 ST-W-LV-FL-36		
DWG NO.	3-017703-0		
SCALE	1:5	CUSTOMER	規格図
SANKO ASTEC INC.			