



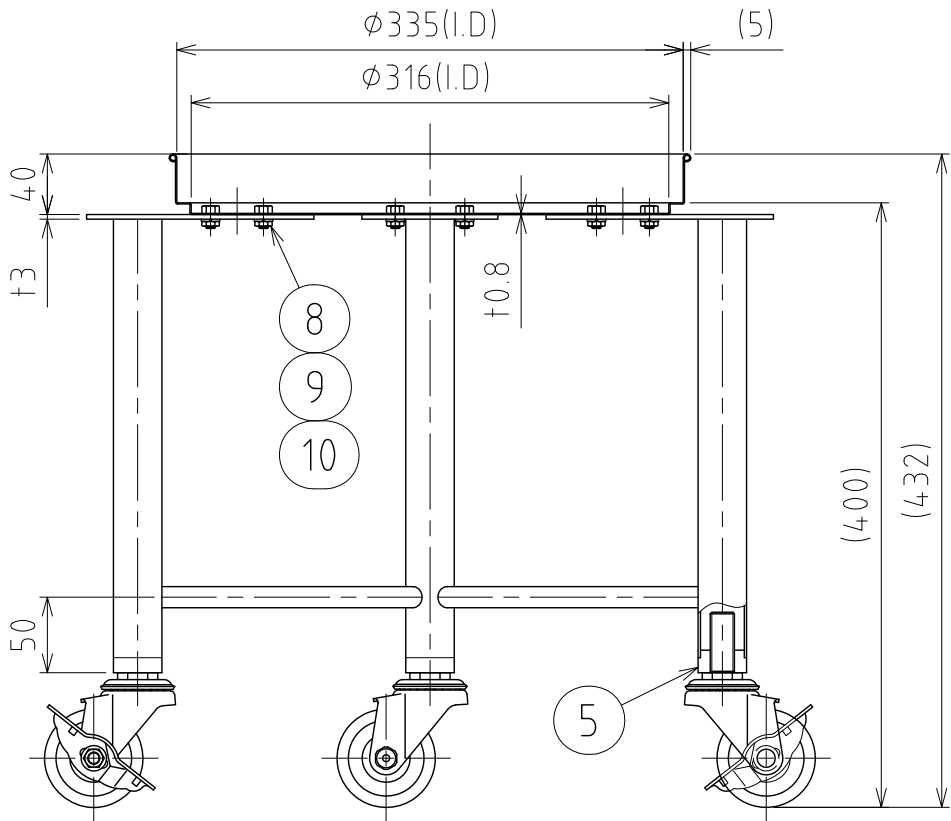

No.	PART NAME	STANDARD/SIZE	MATERIAL	QTY	NOTE
1	スタンド本体	KM-33用本体	SUS304	1	
2	スタンド取付座	90×135×t3/R10	SUS304	4	4-005070
3	パイプ脚	φ32×t1.5×L290	SUS304	4	
4	補強パイプ	φ14×t1×L245	SUS304	4	
5	キャスター取付座		SUS304	4	4-005020
6	キャスター(A)	自在(ストッパー付) φ65	SUS/ウレタン車	2	315SA-UB-65
7	キャスター(B)	自在 φ65	SUS/ウレタン車	2	320SA-UB-65
8	六角ボルト	M6×L10	SUS304	16	
9	六角低ナット	M6	SUS304	16	
10	スプリングワッシャ	M6用	SUS304	16	

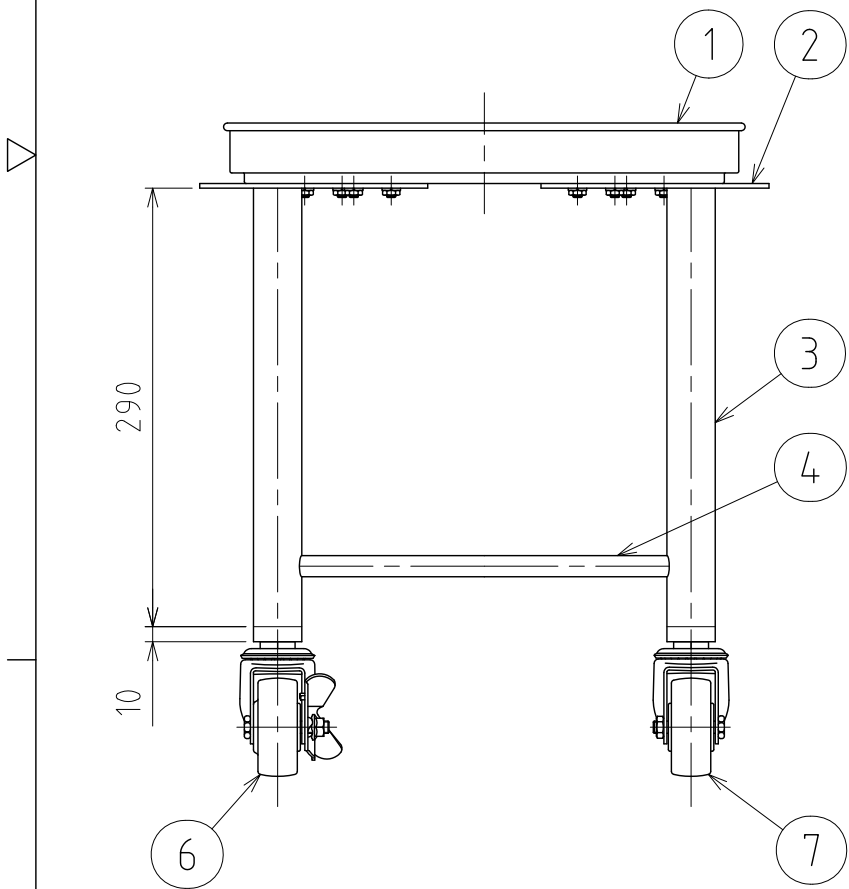

A-A

注記
□印：ストッパー付キャスター取付位置
適応容器以外の荷重はかけないでください。

DESIGN	DATE
-	2016/03/31
DRAWN	DATE
-	-
CHECKED	DATE
-	-
APPROVED	DATE
-	-

MARK	DATE	REV	APPROVED
板金溶接組立の寸法許容差は±1%又は5mmの大きい値			
NAME	キャスター脚付スタンド(SUSパイプ脚・ウレタン車輪) KMS-LPW-33		
DWG NO.	3-021002-0		
SCALE	1:5	CUSTOMER	規格図
SANKO ASTEC INC.			