
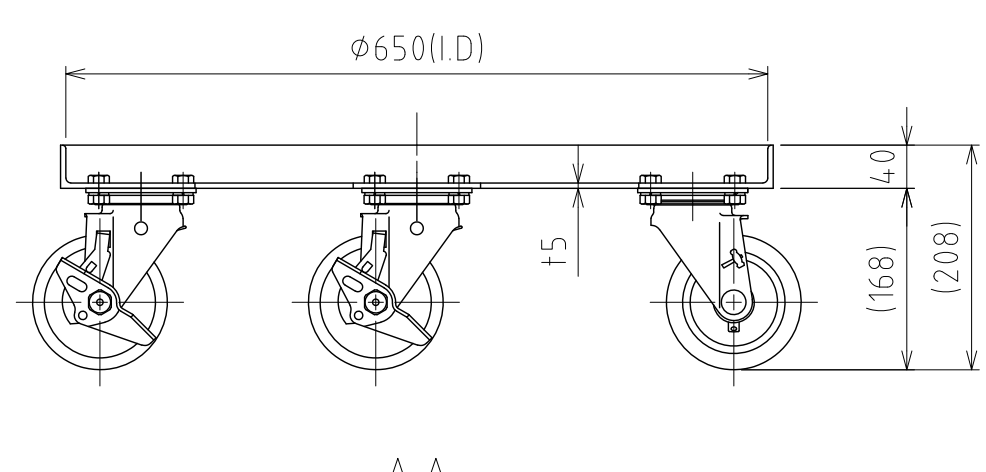
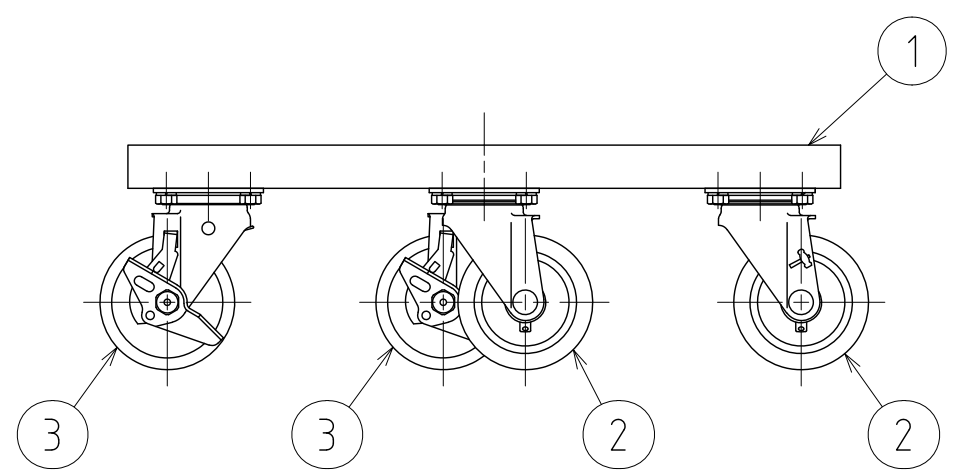
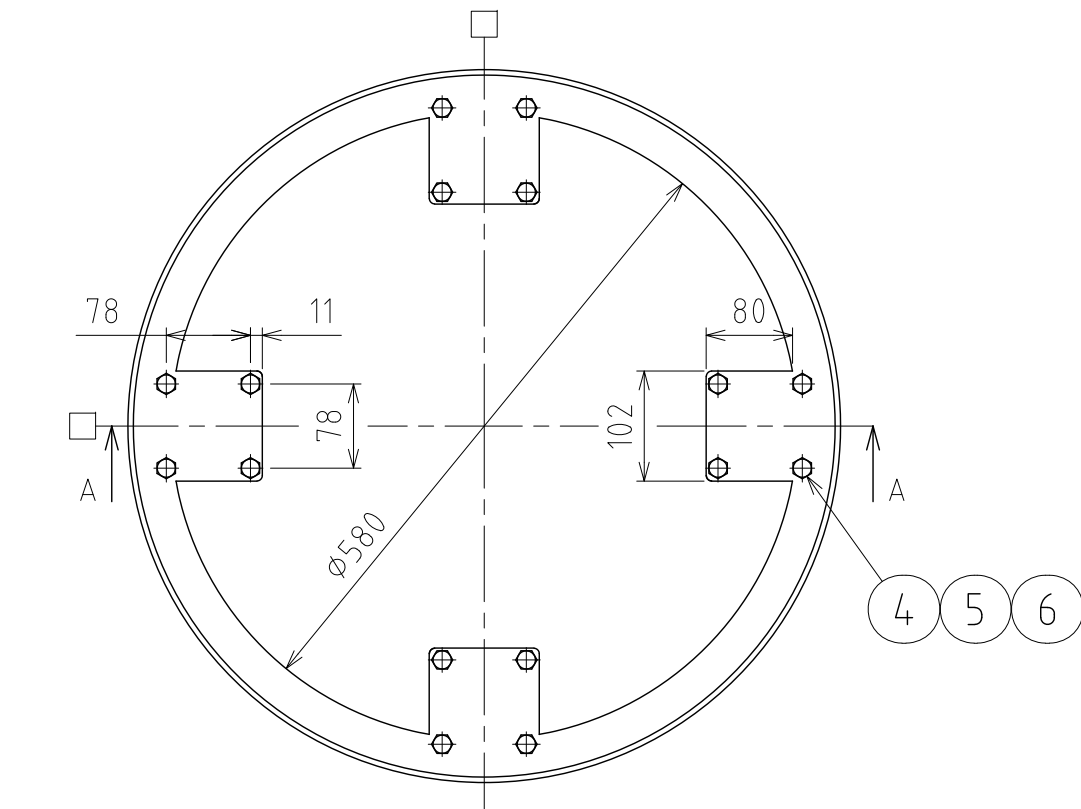


No.	PART NAME	STANDARD/SIZE	MATERIAL	QTY	NOTE
1	台車本体	アングル 40×t5	SUS304	1	
2	SUSキャスター(A)	自在 φ125	導電ナイロン車	2	320S-NRB-125-WD
3	SUSキャスター(B)	自在(ストッパー付) φ125	導電ナイロン車	2	313S-NRB-125-WD
4	六角ボルト	M10×L20	SUS304	16	
5	六角ナット	M10	SUS304	16	
6	スプリングワッシャ	M10用	SUS304	16	



車輪：導電ナイロン車輪×4(内2個ストッパー付)
 電気抵抗値 $1 \times 10^4 \Omega$ 以下
 キャスターボディー：SUS304
 仕上げ：電解研磨(台車本体のみ)
 積載荷重：367kg 以下(キャスター許容荷重値)
 口印：ストッパー付キャスター取付位置

		MARK		DATE		REV		APPROVED	
板金溶接組立の寸法許容差は±1%又は5mmの大きい値									
DESIGN	DATE	NAME	導電キャスター台車(SUS・ナイロン車輪)						
-	2022/03/31		KMD-SN-635/SA仕様						
DRAWN	DATE	DWG NO.	3-022908-0						
-	-								
CHECKED	DATE	SCALE	1:7	CUSTOMER	規格図				
-	-								
APPROVED	DATE	SANKO ASTEC INC.							
-	-								