
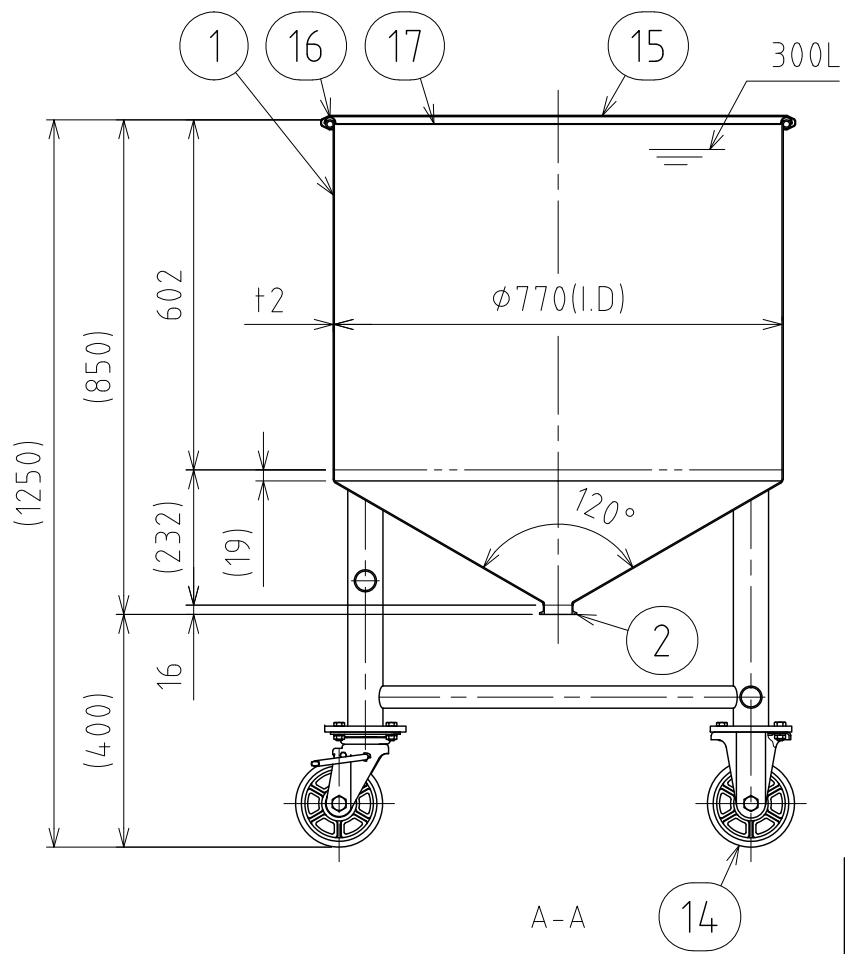
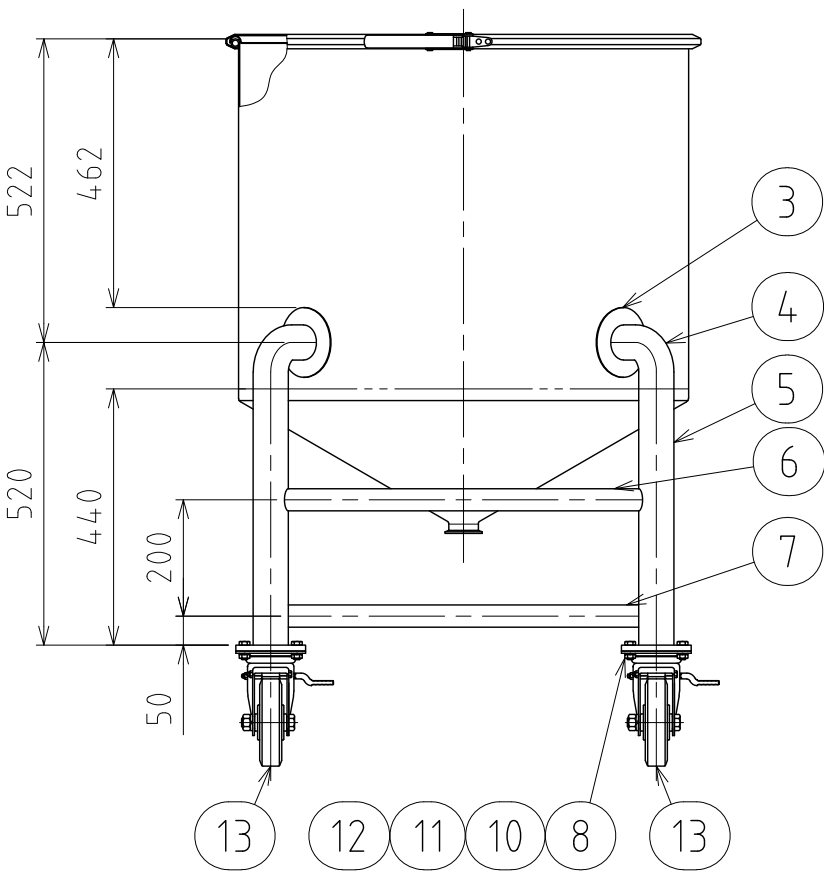


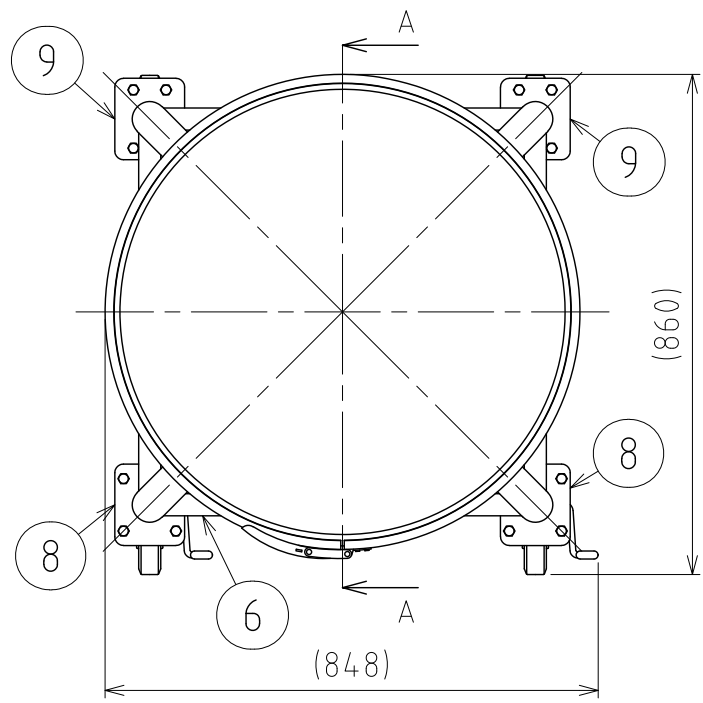

No.	PART NAME	STANDARD/SIZE	MATERIAL	QTY	NOTE
1	容器本体		SUS304	1	
2	ヘルール	ISO 2S ϕ 47.8(I.D)	SUS304	1	4-005034
3	アテ板	ϕ 120×t2	SUS304	4	
4	ネック付エルボ	ϕ 60.5×t2×H110.3	SUS304	4	
5	パイプ脚	ϕ 60.5×t2×L440	SUS304	4	
6	補強パイプ(A) 上段	ϕ 38×t2×L617	SUS304	1	
7	補強パイプ(B) 下段	ϕ 38×t2×L617	SUS304	3	
8	キャスター取付座(A)		SUS304	2	4-005015
9	キャスター取付座(B)		SUS304	2	4-005016
10	六角ボルト	M10×L25	SUS304	16	
11	六角ナット	M10	SUS304	16	
12	スプリングワッシャ	M10用	SUS304	16	
13	キャスター(A)ストッパー付	PNUDJAB-150/ウカイ	SUS/ウカイ車	2	
14	キャスター(B)	PNUDKA-150/ウカイ	SUS/ウカイ車	2	
15	レバーバンド	B-77	SUS304	1	
16	ガスケット	MPB-77	シリコンゴム	1	
17	密閉蓋	M-77 (t1.2)	SUS304	1	

注記
容量：300L
仕上げ：内外面# 320バフ研磨
二点鎖線は、周溶接位置
使用重量は、製品を含み 816kg以下

DESIGN	DATE
-	2017/07/31
DRAWN	DATE
-	-
CHECKED	DATE
-	-
APPROVED	DATE
-	-

MARK	DATE	REV	APPROVED
板金溶接組立の寸法許容差は±1%又は5mmの大きい値			
NAME	脚付ホッパー容器 / 120° H T T - C T L - 7 7		
DWG NO.	3 - 0 3 2 1 3 4 - 0		
SCALE	1:13	CUSTOMER	規格図
SANKO ASTEC INC.			