

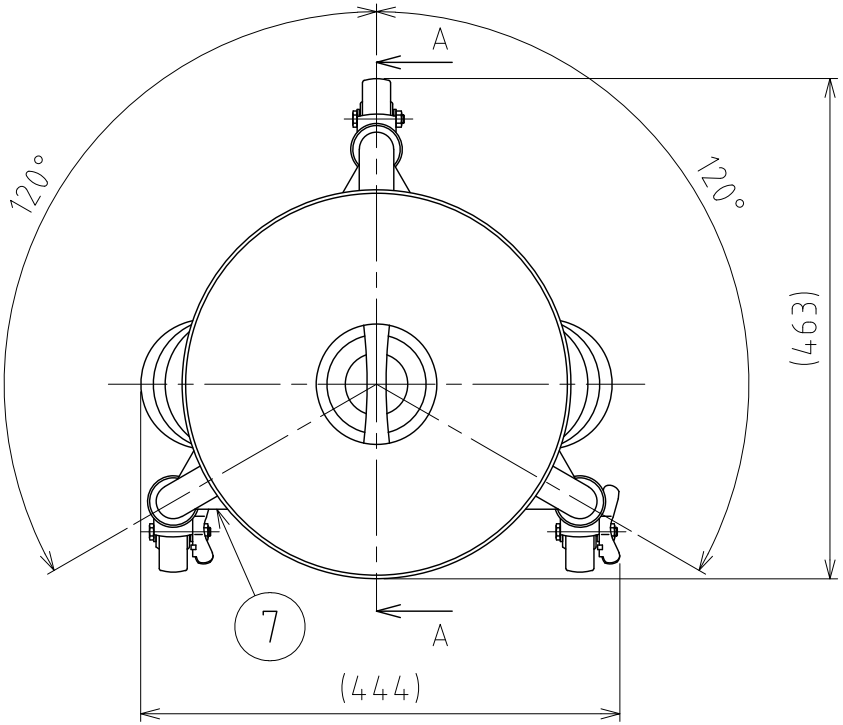


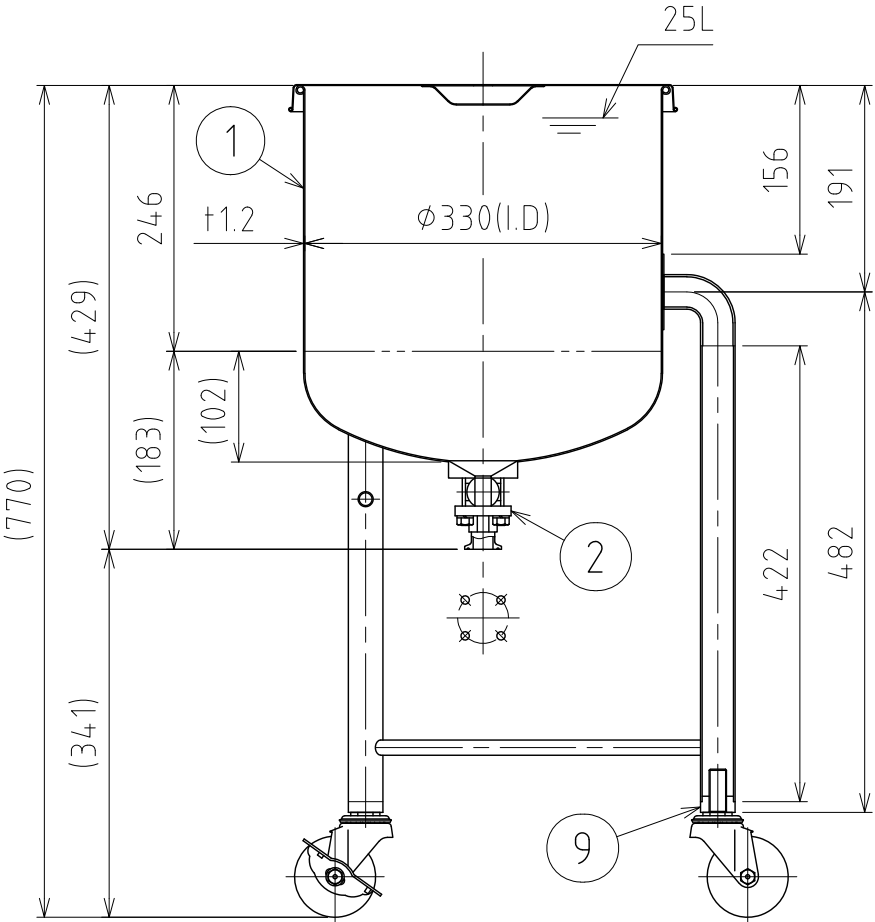

No.	PART NAME	STANDARD/SIZE	MATERIAL	QTY	NOTE
1	容器本体	鏡板：R298.5×R57	SUS304	1	鏡板：4-005043
2	タンクボールバルブ	TVCX-15/ISO 15A	SUS316	1	3-006315
3	取っ手	M	SUS304	2	
4	アテ板	φ70×t1.2	SUS304	3	
5	ネック付エルボ	φ32×t2×H66	SUS304	3	
6	パイプ脚	φ32×t1.5×L422	SUS304	3	
7	補強パイプ(A) 上段	φ14×t1×L348	SUS304	1	
8	補強パイプ(B) 下段	φ14×t1×L348	SUS304	2	
9	キャスター取付座		SUS304	3	4-005020
10	キャスター(A)ストッパー付	315SA-UB-75/ハンマー	SUS/輪付車	2	
11	キャスター(B)	320SA-UB-75/ハンマー	SUS/輪付車	1	
12	ストック蓋	S-33 (t0.8)	SUS304	1	

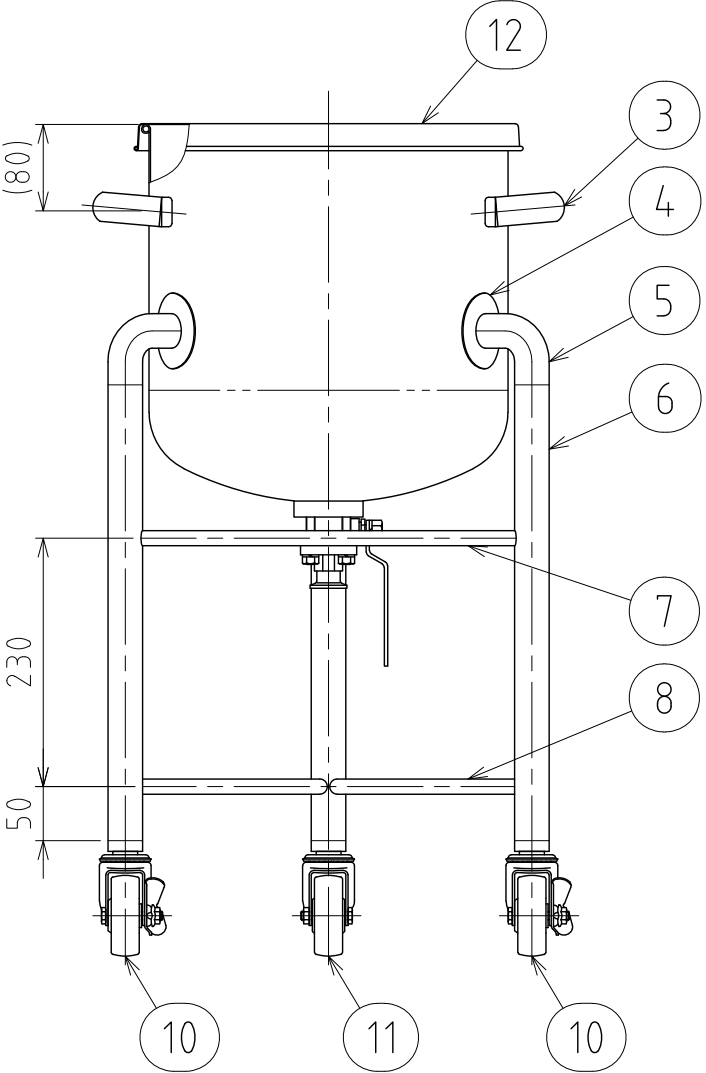

A-A

注記
容量：25L
仕上げ：内外面 # 320バフ研磨
取っ手の取付は、スポット溶接
二点鎖線は、周溶接位置
使用重量は、製品を含み 195kg以下

タンクボールバルブの取付方向に注意

DESIGN	DATE
-	2021/03/31
DRAWN	DATE
-	-
CHECKED	DATE
-	-
APPROVED	DATE
-	-

MARK	DATE	REV	APPROVED
板金溶接組立の寸法許容差は±1%又は5mmの大きい値			
NAME	脚付鏡板容器・タンクボールバルブ DTBV-ST-33		
DWG NO.	3-032502-0		
SCALE	1:7	CUSTOMER	規格図
SANKO ASTEC INC.			