
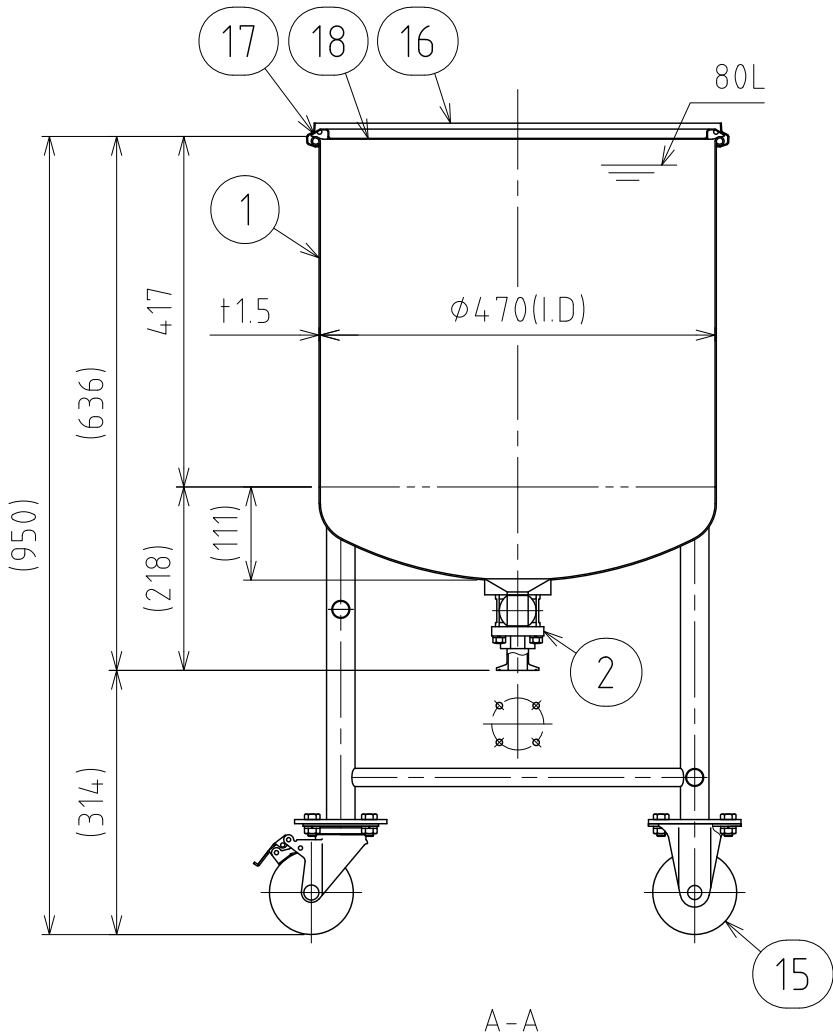
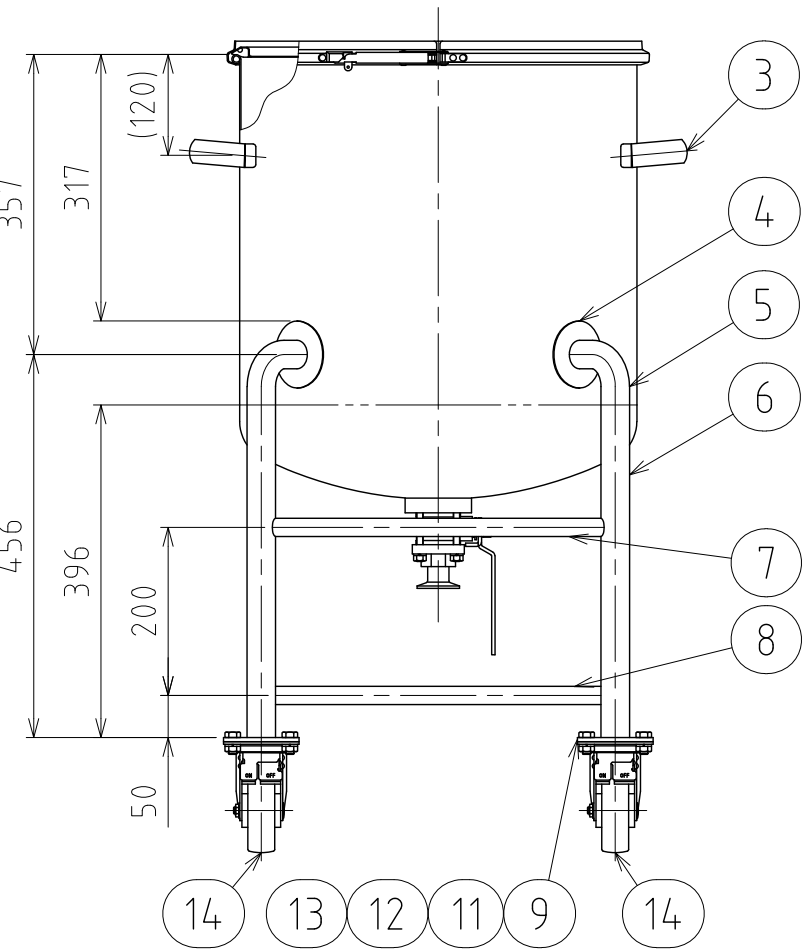


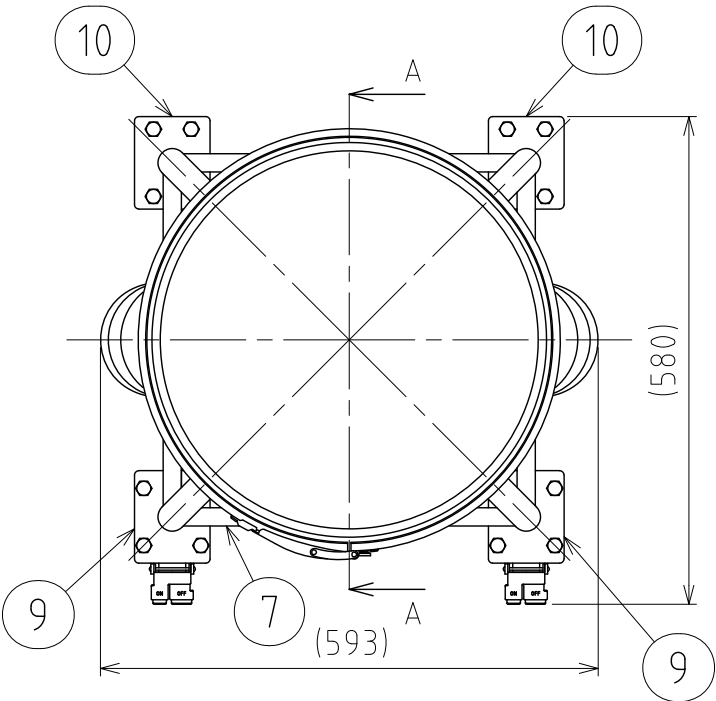

No.	PART NAME	STANDARD/SIZE	MATERIAL	QTY	NOTE
1	容器本体	鏡板：R470×R47	SUS304	1	鏡板：4-005047
2	タンクボールバルブ	TVCX-25/ISO 1S	SUS316	1	3-006316
3	取っ手	L	SUS304	2	
4	アテ板	φ80×t1.5	SUS304	4	
5	ネック付エルボ	φ34×t2×H77	SUS304	4	
6	パイプ脚	φ34×t2×L396	SUS304	4	
7	補強パイプ(A) 上段	φ21.7×t1×L396	SUS304	1	
8	補強パイプ(B) 下段	φ21.7×t1×L396	SUS304	3	
9	キャスター取付座(A)		SUS304	2	4-005008
10	キャスター取付座(B)		SUS304	2	4-005009
11	六角ボルト	M10×L20	SUS304	16	
12	六角ナット	M10	SUS304	16	
13	スプリングワッシャ	M10用	SUS304	16	
14	キャスター(A)ストッパー付	315S-UB-100/ハンマー	SUS/ワッシャー	2	
15	キャスター(B)	320SR-UB-100/ハンマー	SUS/ワッシャー	2	
16	レバーバンド	B-47	SUS304	1	
17	ガasket	LP-47	シリコンゴム	1	
18	密閉蓋	L-47 (t1)	SUS304	1	

注記
容量：80L
仕上げ：内外面 # 320バフ研磨
取っ手の取付は、スポット溶接
二点鎖線は、周溶接位置
使用重量は、製品を含み 326kg以下

タンクボールバルブの取付方向に注意

DESIGN	DATE
-	2021/03/31
DRAWN	DATE
-	-
CHECKED	DATE
-	-
APPROVED	DATE
-	-

MARK	DATE	REV	APPROVED
板金溶接組立の寸法許容差は±1%又は5mmの大きい値			
NAME	脚付鏡板容器・タンクボールバルブ DTBV-CTL-47		
DWG NO.	3-032534-0		
SCALE	1:9	CUSTOMER	規格図
SANKO ASTEC INC.			