


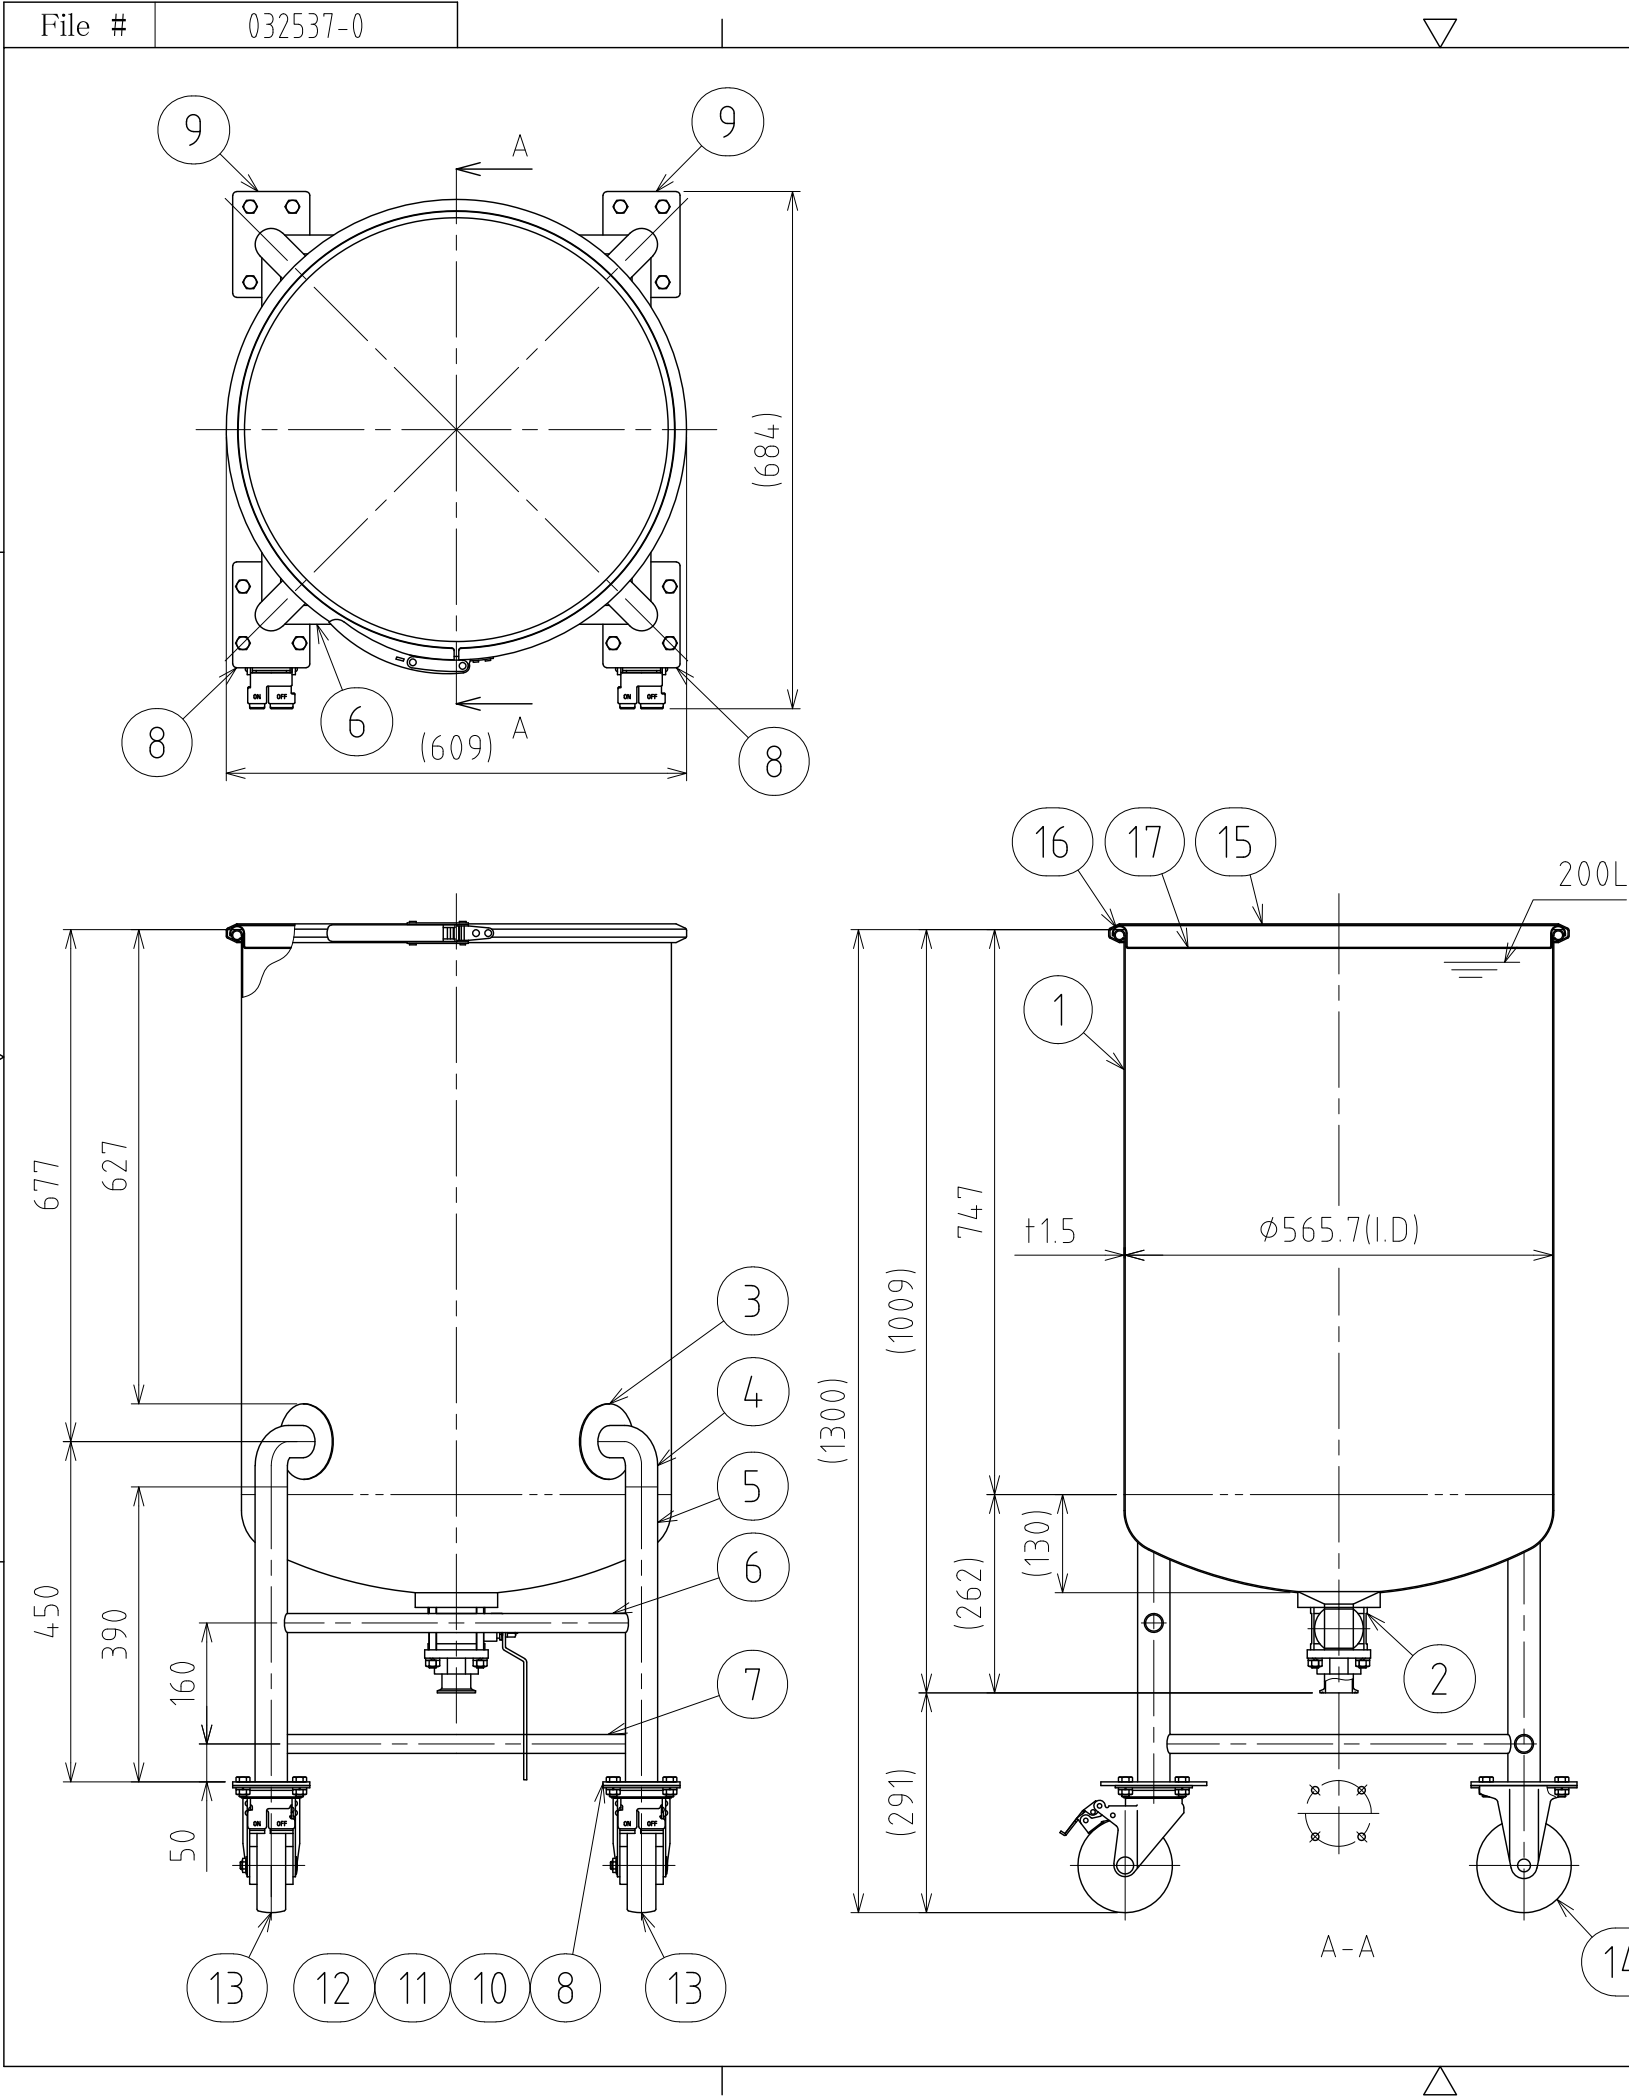

No.	PART NAME	STANDARD/SIZE	MATERIAL	QTY	NOTE
1	容器本体	鏡板：R565×R56.6	SUS304	1	鏡板：4-005048
2	タンクボールバルブ	TVCX-40/ISO 1.5S	SUS316	1	3-006317
3	アテ板	φ100×t2	SUS304	4	
4	ネック付エルボ	φ42.7×t2×H81.4	SUS304	4	
5	パイプ脚	φ42.7×t2×L390	SUS304	4	
6	補強パイプ(A) 上段	φ25×t1.5×L456	SUS304	1	
7	補強パイプ(B) 下段	φ25×t1.5×L456	SUS304	3	
8	キャスター取付座(A)		SUS304	2	4-005011
9	キャスター取付座(B)		SUS304	2	4-005012
10	六角ボルト	M10×L20	SUS304	16	
11	六角ナット	M10	SUS304	16	
12	スプリングワッシャ	M10用	SUS304	16	
13	キャスター(A)ストッパー付	315S-UB-125/ハンマー	SUS/ワッシャー	2	
14	キャスター(B)	320SR-UB-125/ハンマー	SUS/ワッシャー	2	
15	レバーバンド	B-565	SUS304	1	
16	ガスケット	MPB-565	シリコンゴム	1	
17	密閉蓋	M-565 (t1.2)	SUS304	1	

注記
容量：200L
仕上げ：内外面 # 320バフ研磨
二点鎖線は、周溶接位置
使用重量は、製品を含み424kg以下

タンクボールバルブの取付方向に注意

MARK	DATE	REV	APPROVED
板金溶接組立の寸法許容差は±1%又は5mmの大きい値			
NAME	脚付鏡板容器・タンクボールバルブ DTBV-CTL-565H		
DWG NO.	3-032537-0		
SCALE	1:10	CUSTOMER	規格図
SANKO ASTEC INC.			