
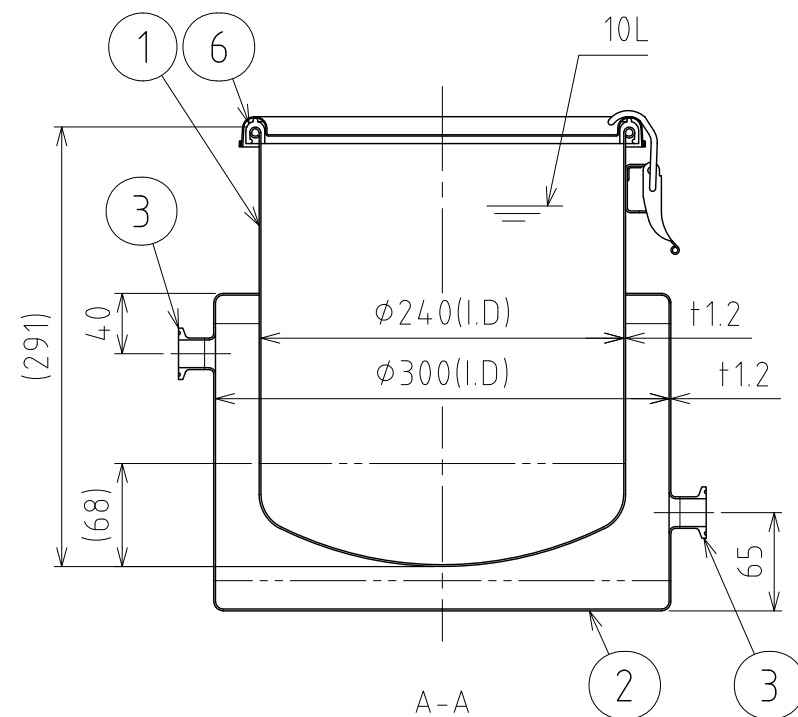
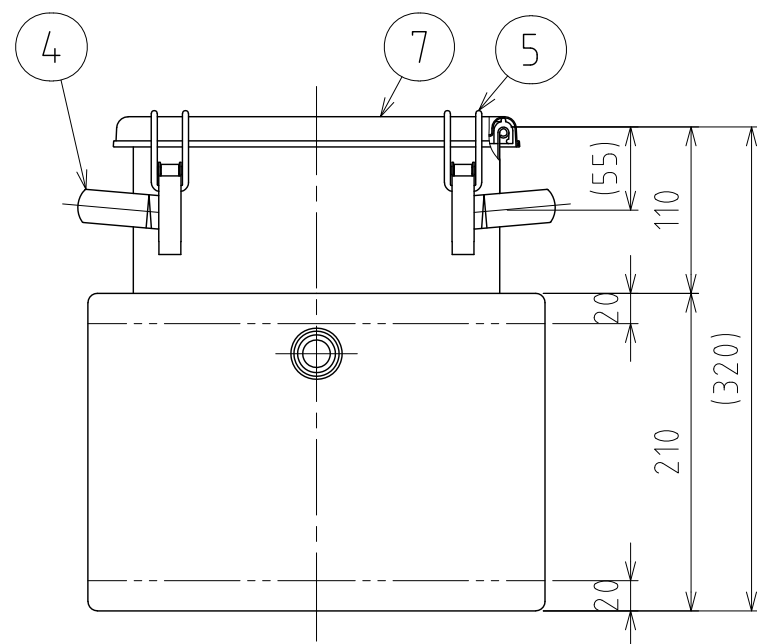


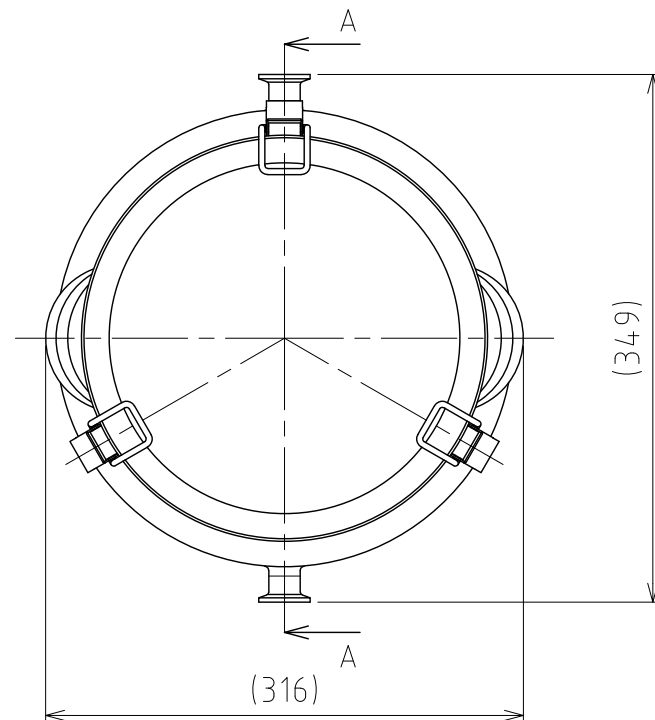

No.	PART NAME	STANDARD/SIZE	MATERIAL	QTY	NOTE
1	容器本体	鏡板：R240×R24	SUS304	1	鏡板：4-005040
2	ジャケッ ト		SUS304	1	
3	ヘルール	ISO 15A φ18.4(I.D)L17.3	SUS316L	2	4-005203
4	取っ手	S	SUS304	2	
5	キャッ チクリップ		SUS304	3	
6	ガスケッ ト	MPA-24	シリコンゴム	1	
7	密閉蓋	M-24 (t0.8)	SUS304	1	

注記

容量：容器本体 10L

ジャケット 約5.5L(上部ヘルールまで)


仕上げ：内外面#320バフ研磨

取っ手・キャッチクリップの取付は、スポット溶接
二点鎖線は周溶接位置

ジャケット内は加減圧不可の為、流量に注意

内圧がかかると変形の原因になります。

※参考流量：約3.5L/min以下(15Aヘルールの場合)

MARK	DATE	REV	APPROVED
板金溶接組立の寸法許容差は±1%又は5mmの大きい値			
NAME	ジャケット型鏡板容器 D T S J - C T H - 2 4		
DWG NO.	3 - 0 4 0 4 3 4 - 0		
SCALE	1:5	CUSTOMER	規格図
SANKO ASTEC INC.			

DESIGN	DATE
-	2024/06/01
DRAWN	DATE
-	-
CHECKED	DATE
-	-
APPROVED	DATE
-	-