
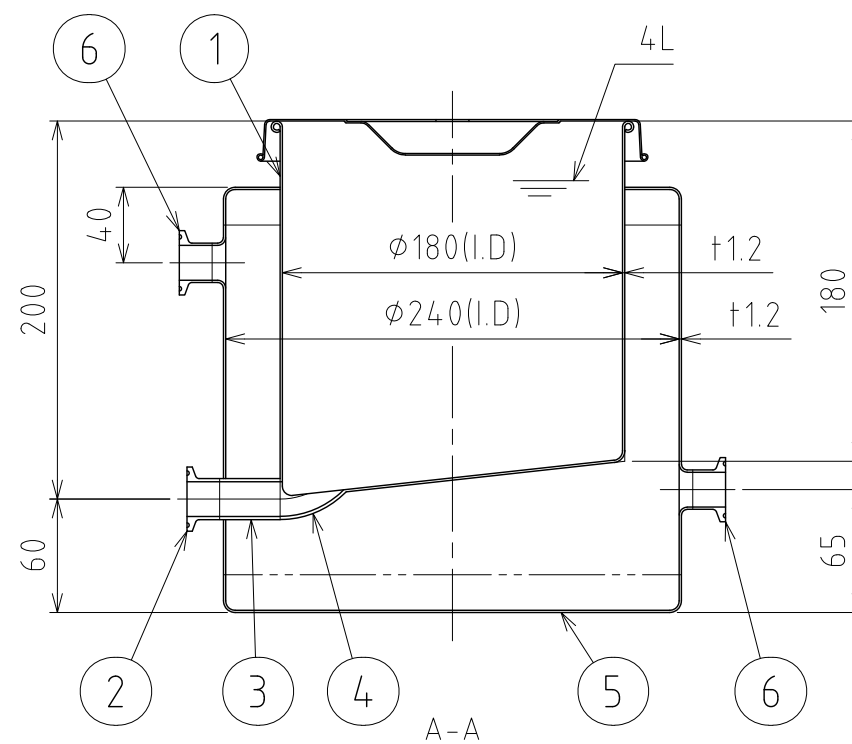
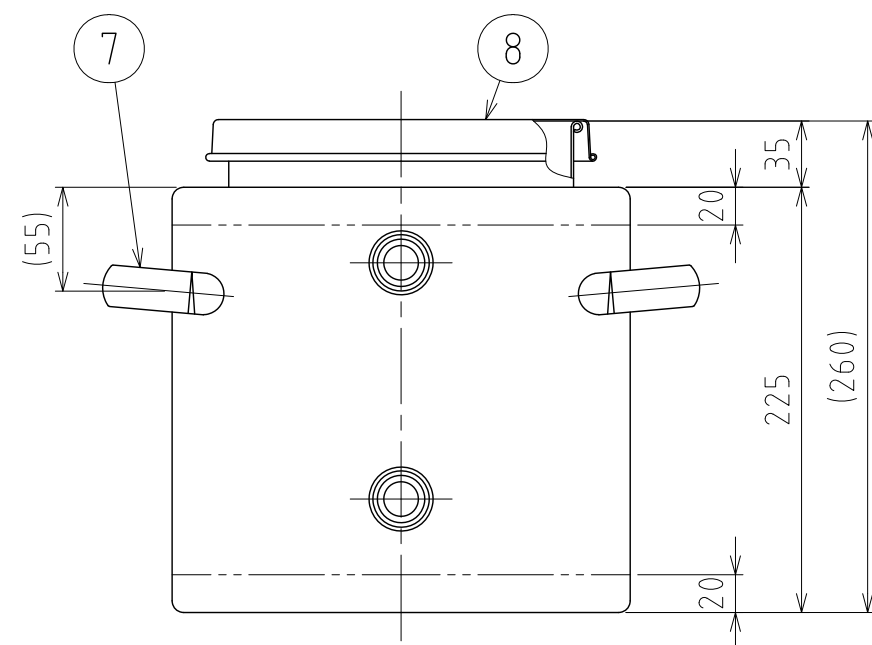


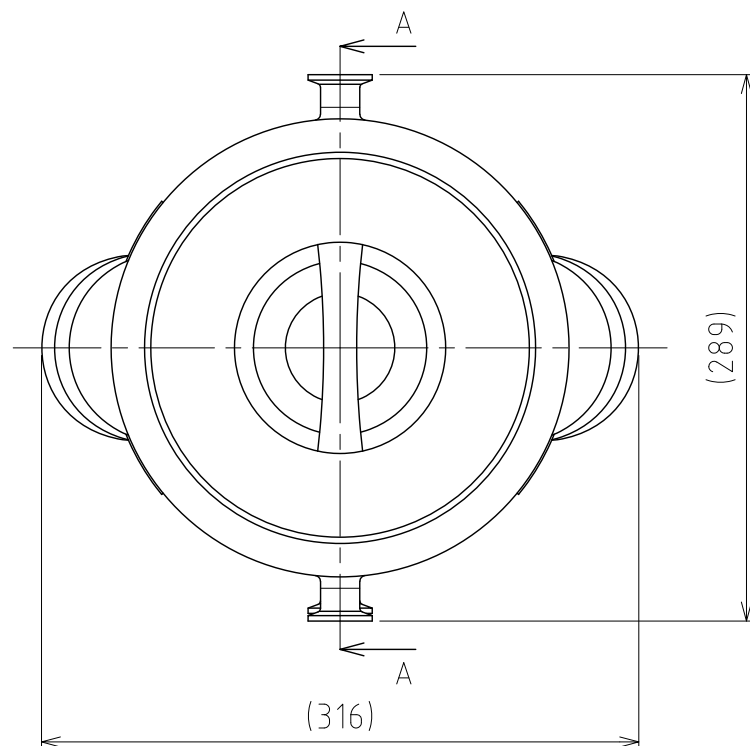

No.	PART NAME	STANDARD/SIZE	MATERIAL	QTY	NOTE
1	容器本体		SUS304	1	
2	ヘルール (A)	ISO 15A φ18.4(I.D) L17.3	SUS316L	1	
3	サニタリーパイプ	ISO 15A φ18.4(I.D) × L32	SUS316L	1	
4	90°ロングエルボ	ISO 15A φ18.4(I.D)	SUS316L	1	
5	ジャケット		SUS304	1	
6	ヘルール (B)	ISO 15A φ18.4(I.D)L17.3	SUS316L	2	4-005203
7	取っ手	S	SUS304	2	
8	ストック蓋	S-18 (±0.8)	SUS304	1	

注記

容量：容器本体 4L

ジャケット 約6.3L(上部ヘルールまで)

仕上げ：内外面#320バフ研磨

取っ手の取付は、スポット溶接


二点鎖線は周溶接位置

ジャケット内は加減圧不可の為、流量に注意

内圧がかかると変形の原因になります。

※参考流量：約3.5L/min以下(15Aヘルールの場合)

DESIGN	DATE
—	2024/06/01
DRAWN	DATE
—	—
CHECKED	DATE
—	—
APPROVED	DATE
—	—

MARK	DATE	REV	APPROVED
板金溶接組立の寸法許容差は±1%又は5mmの大きい値			
NAME	ジャケット型スロープ容器 K T J - S T - 1 8		
DWG NO.	3 - 0 4 0 5 2 8 - 0		
SCALE	1:4	CUSTOMER	規格図
SANKO ASTEC INC.			