
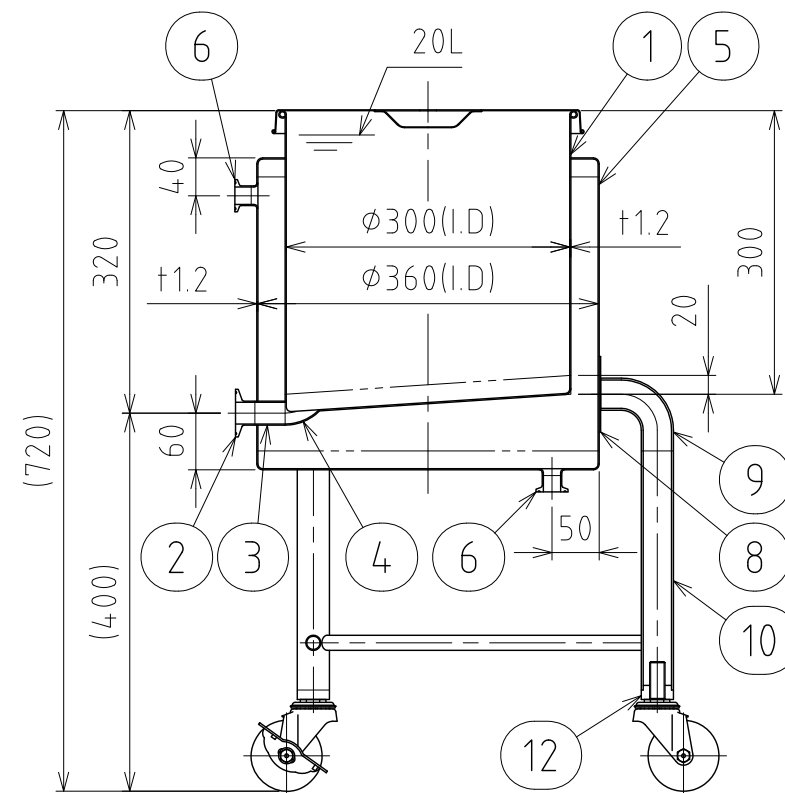
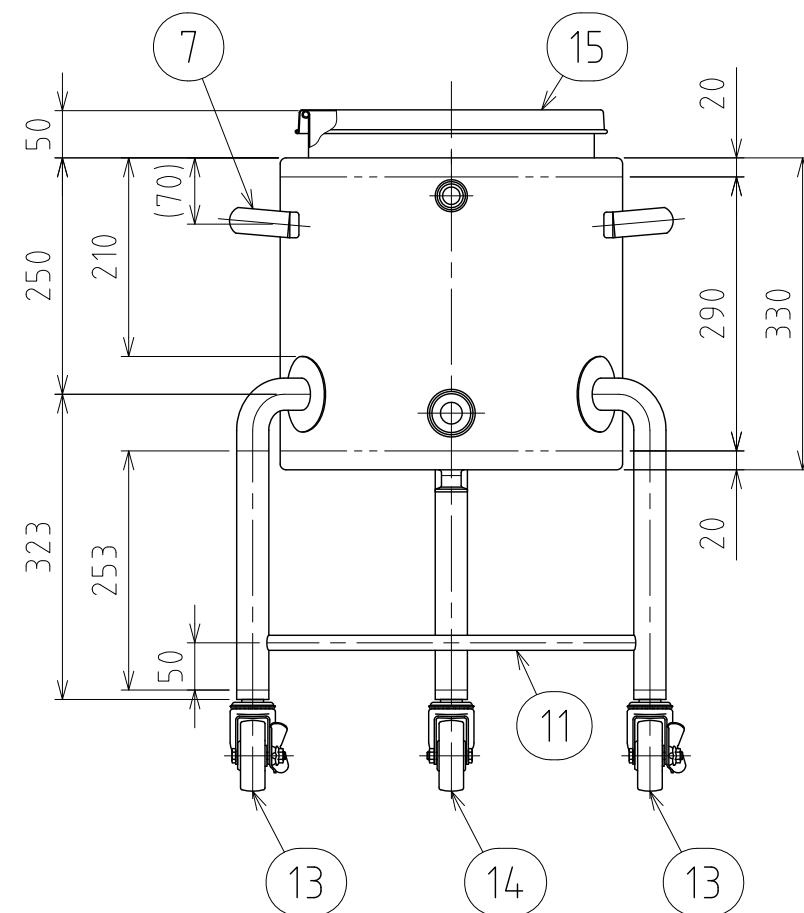


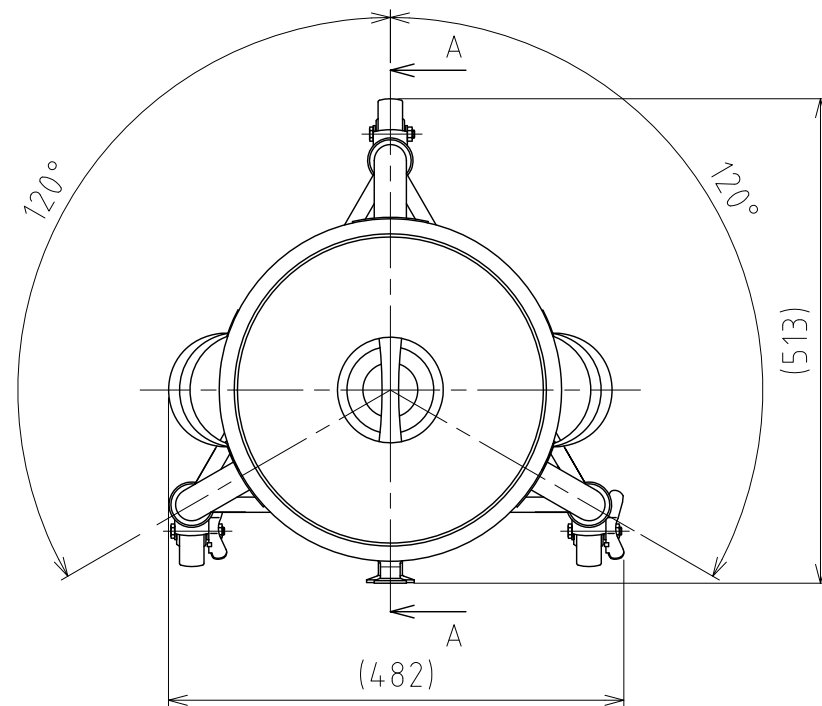

A-A

No.	PART NAME	STANDARD/SIZE	MATERIAL	QTY	NOTE
1	容器本体		SUS304	1	
2	ヘルール (A)	ISO 1S φ23(I.D) L20.5	SUS304	1	
3	サニタリーパイプ	ISO 1S φ23(I.D) × L32	SUS304	1	
4	90°ロングエルボ	ISO 1S φ23(I.D)	SUS304	1	
5	ジャケット		SUS304	1	
6	ヘルール (B)	ISO 15A φ18.4(I.D)L17.3	SUS316L	2	4-005203
7	取っ手	M	SUS304	2	
8	アテ板	φ80×t1.5	SUS304	3	
9	ネック付エルボ	φ34×t2×H77	SUS304	3	
10	パイプ脚	φ34×t2×L253	SUS304	3	
11	補強パイプ	φ16×t1×L391	SUS304	3	
12	キャスター取付座		SUS304	3	4-005021
13	キャスター (A)ストッパー付	315SA-UB-75/ハンマー	SUS/汎用車	2	
14	キャスター (B)	320SA-UB-75/ハンマー	SUS/汎用車	1	
15	ストック蓋	S-30 (t0.8)	SUS304	1	

注記

容量：容器本体 20L

ジャケット 約13.9L(上部ヘルールまで)

仕上げ：内外面#320バフ研磨

取っ手の取付は、スポット溶接


二点鎖線は、周溶接位置

ジャケット内は加減圧不可の為、流量に注意

内圧がかかると変形の原因になります。

※参考流量：約3.5L/min以下(15Aヘルールの場合)

使用重量は、製品を含み 195kg以下

MARK	DATE	REV	APPROVED
板金溶接組立の寸法許容差は±1%又は5mmの大きい値			
NAME	ジャケット型脚付スロープ容器 K T L J - S T - 3 0		
DWG NO.	3 - 0 4 0 6 0 1 - 0		
SCALE	1:8	CUSTOMER	規格図
SANKO ASTEC INC.			