
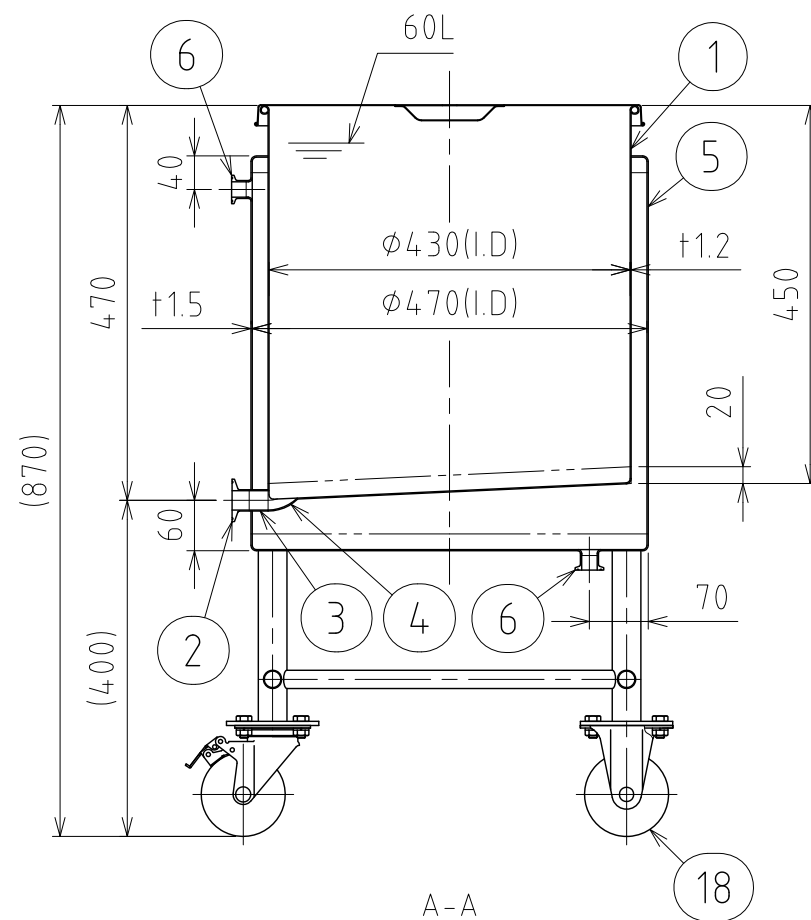
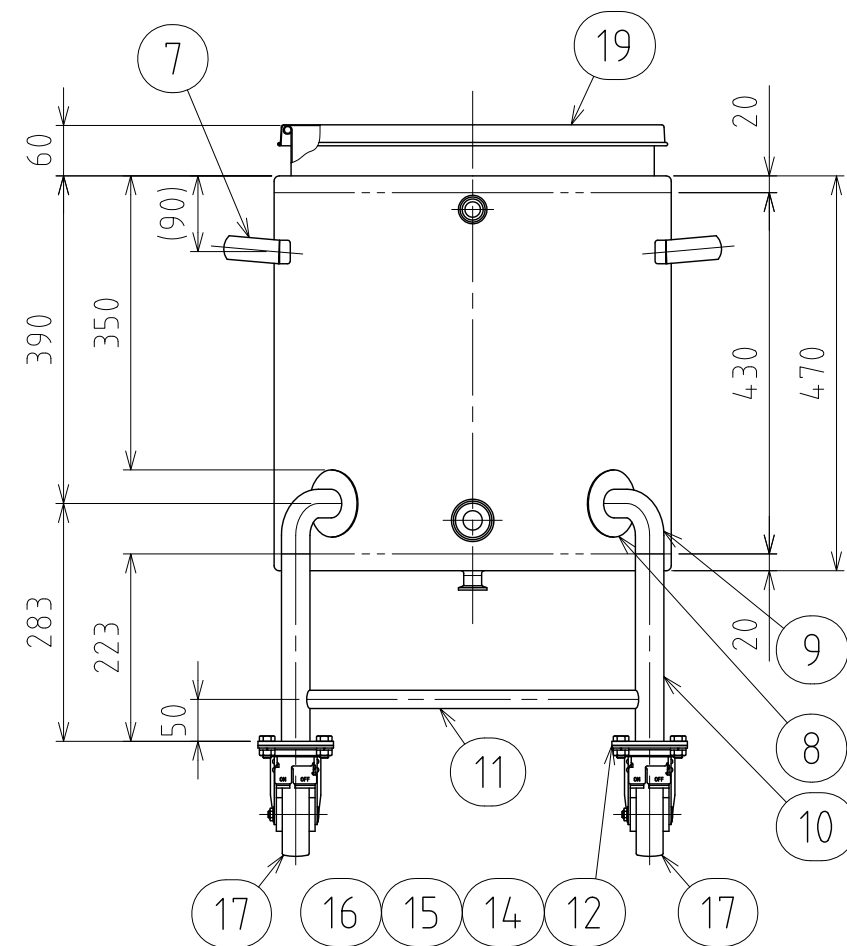
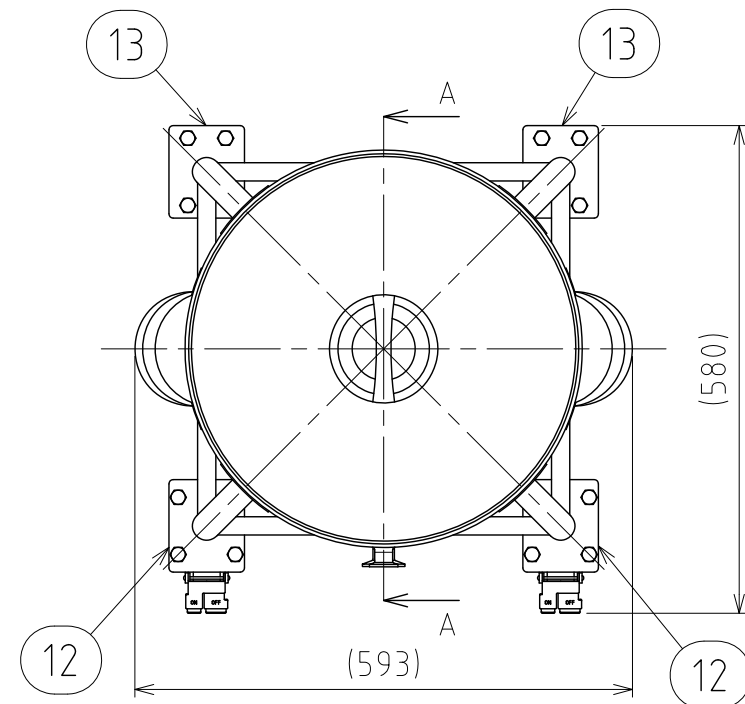




No.	PART NAME	STANDARD/SIZE	MATERIAL	QTY	NOTE
1	容器本体		SUS304	1	
2	ヘルール (A)	ISO 1S φ23(I.D) L20.5	SUS304	1	
3	サニタリーパイプ	ISO 1S φ23(I.D) ×L22.3	SUS304	1	
4	90°ロングエルボ	ISO 1S φ23(I.D)	SUS304	1	
5	ジャケット		SUS304	1	
6	ヘルール (B)	ISO 15A φ18.4(I.D)L17.3	SUS316L	2	4-005204
7	取っ手	L	SUS304	2	
8	アテ板	φ80×t1.5	SUS304	4	
9	ネック付エルボ	φ34×t2×H77	SUS304	4	
10	パイプ脚	φ34×t2×L223	SUS304	4	
11	補強パイプ	φ21.7×t1×L396	SUS304	4	
12	キャスター取付座 (A)		SUS304	2	4-005008
13	キャスター取付座 (B)		SUS304	2	4-005009
14	六角ボルト	M10×L20	SUS304	16	
15	六角ナット	M10	SUS304	16	
16	スプリングワッシャ	M10用	SUS304	16	
17	キャスター (A)ストッパー付	315S-UB-100/ハンマー	SUS/ポリカ車	2	
18	キャスター (B)	320SR-UB-100/ハンマー	SUS/ポリカ車	2	
19	ストック蓋	S-43 (t0.8)	SUS304	1	

使用重量は、製品を含み 326kg以下

DESIGN	DATE
—	2016/03/31
DRAWN	DATE
—	—
CHECKED	DATE
—	—
APPROVED	DATE
—	—

MARK	DATE	REV	APPROVED
板金溶接組立の寸法許容差は $\pm 1\%$ 又は5mmの大きい値			
NAME	ジャケット型脚付スロープ容器 K T L J - S T - 43		
DWG NO.	3 - 040605 - 0		
SCALE	1:9	CUSTOMER	規格図
SANKO ASTEC INC.			