
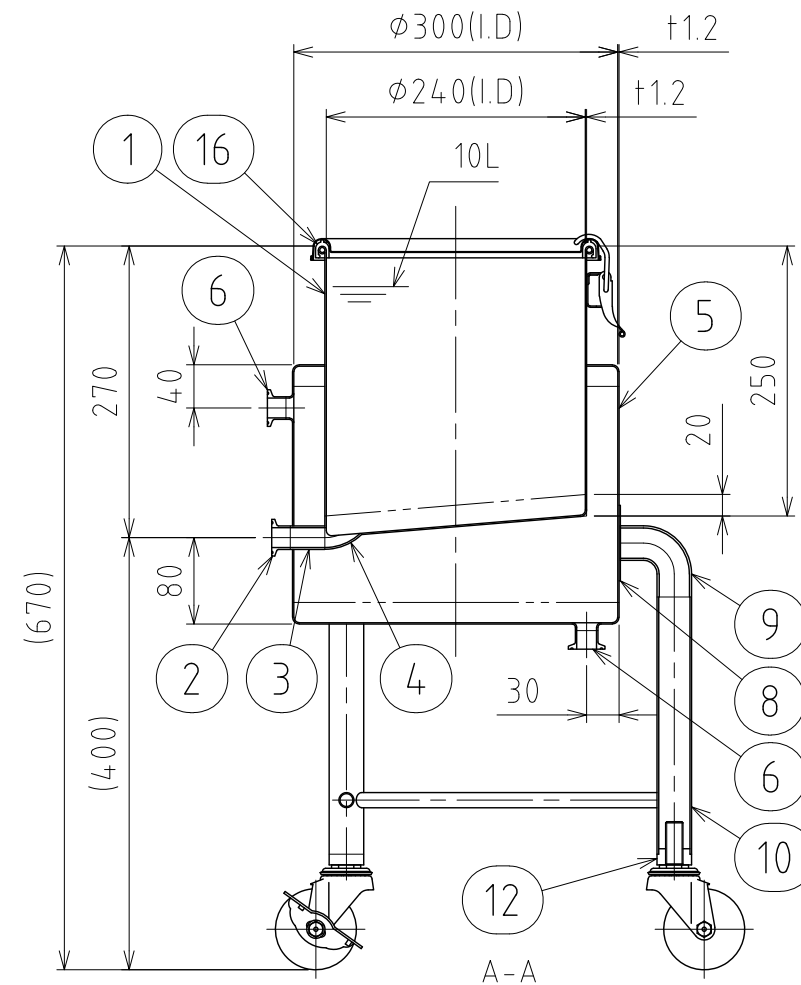
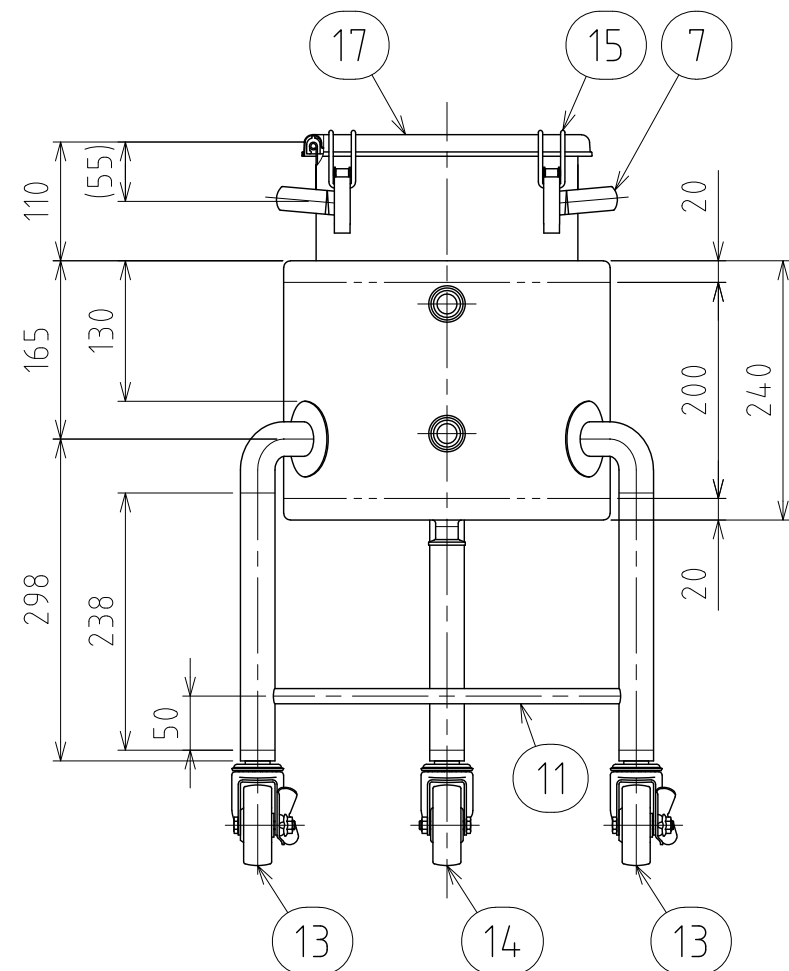


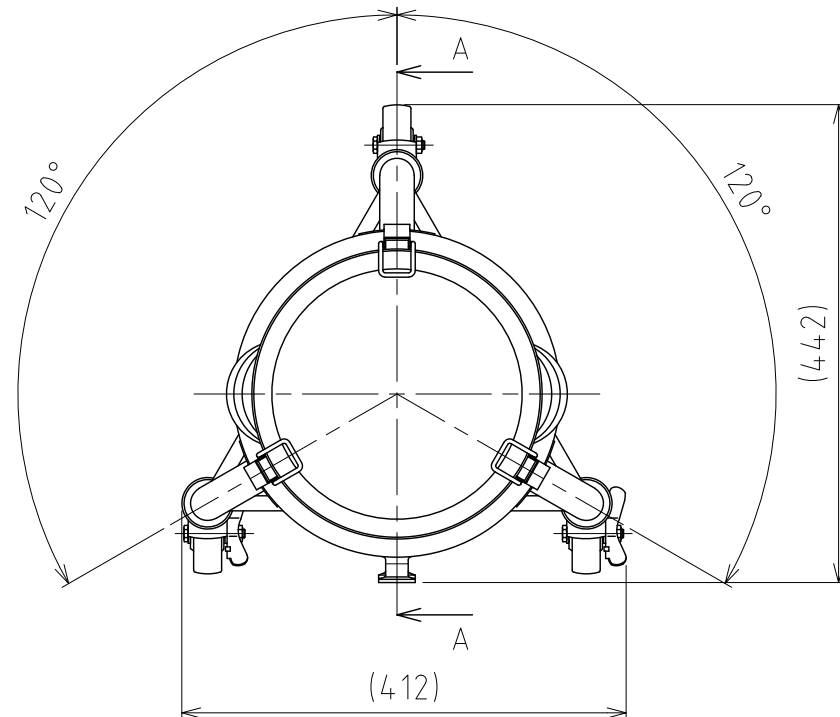

No.	PART NAME	STANDARD/SIZE	MATERIAL	QTY	NOTE
1	容器本体		SUS304	1	
2	ヘルール (A)	ISO 15A φ18.4(I.D) L17.3	SUS316L	1	
3	サニタリーパイプ	ISO 15A φ18.4(I.D) × L32	SUS316L	1	
4	90°ロングエルボ	ISO 15A φ18.4(I.D)	SUS316L	1	
5	ジャケット		SUS304	1	
6	ヘルール (B)	ISO 15A φ18.4(I.D) L17.3	SUS316L	2	4-005203
7	取っ手	S	SUS304	2	
8	アテ板	φ70×t1.2	SUS304	3	
9	ネック付エルボ	φ32×t2×H66	SUS304	3	
10	パイプ脚	φ32×t1.5×L238	SUS304	3	
11	補強パイプ	φ14×t1×L322	SUS304	3	
12	キャスター取付座		SUS304	3	4-005020
13	キャスター (A)ストッパー付	315SA-UB-75/ハンマー	SUS/ポリカーボネート	2	
14	キャスター (B)	320SA-UB-75/ハンマー	SUS/ポリカーボネート	1	
15	キャッチクリップ		SUS304	4	
16	ガasket	MPA-24	シリコンゴム	1	
17	密閉蓋	M-24 (t0.8)	SUS304	1	

注記

容量：容器本体 10L

ジャケット 約9.1L(上部ヘルールまで)

仕上げ：内外面#320バフ研磨


取っ手・キャッチクリップの取付は、スポット溶接
二点鎖線は周溶接位置

ジャケット内は加減圧不可の為、流量に注意
内圧がかかると変形の原因になります。

※参考流量：約3.5L/min以下(15Aヘルールの場合)

使用重量は、製品を含み 195kg以下

DESIGN	DATE
—	2024/06/01
DRAWN	DATE
—	—
CHECKED	DATE
—	—
APPROVED	DATE
—	—

MARK	DATE	REV	APPROVED
板金溶接組立の寸法許容差は±1%又は5mmの大きい値			
NAME	ジャケット型脚付スロープ容器 K T L J - C T H - 2 4		
DWG NO.	3 - 0 4 0 6 3 4 - 0		
SCALE	1:7	CUSTOMER	規格図
SANKO ASTEC INC.			