
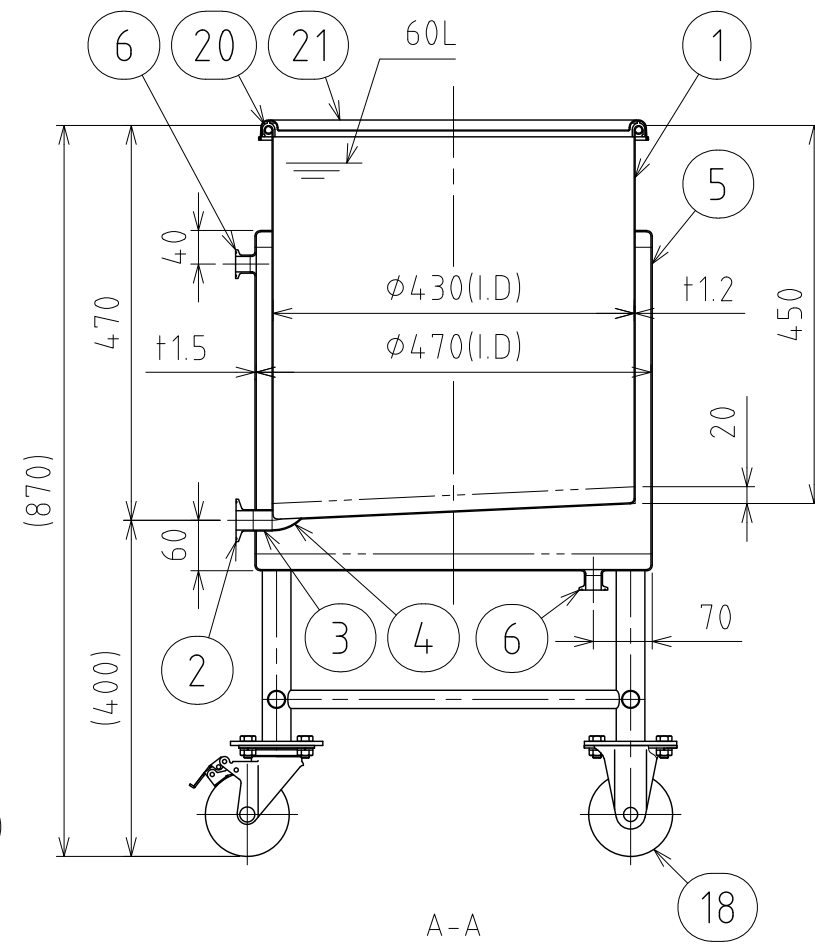
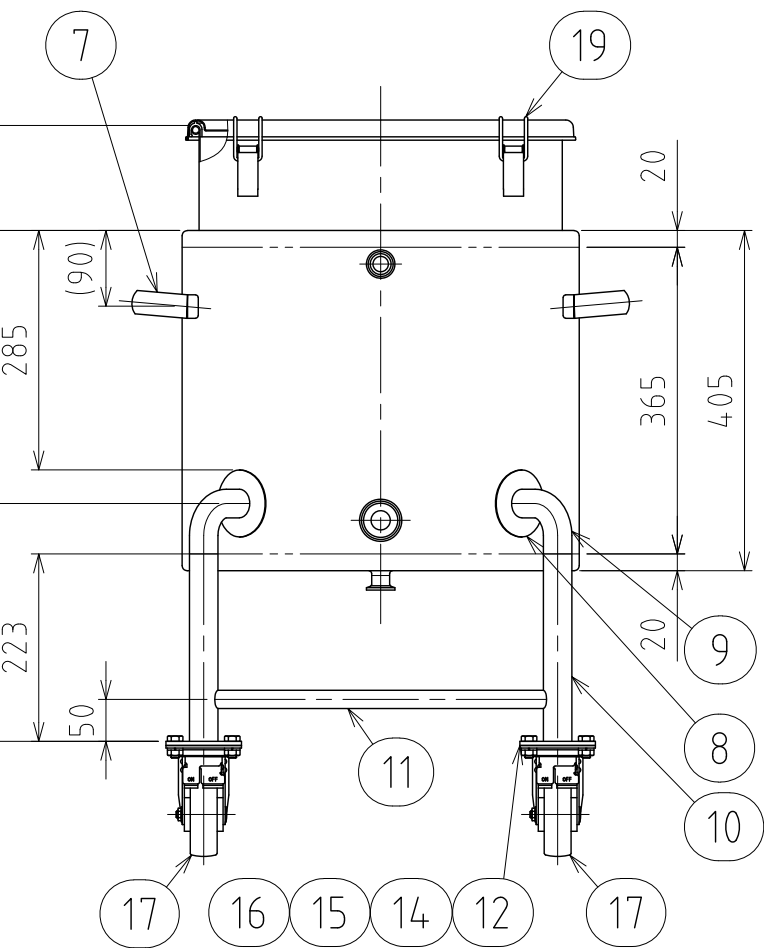




注記
容量：容器本体 60L
ジャケット 約20.5L(上部ヘルールまで)
仕上げ：内外面 #320バフ研磨
取っ手・キャッチクリップの取付は、スポット溶接
二点鎖線は、周溶接位置

ジャケット内は加減圧不可の為、流量に注意
内圧がかかると変形の原因になります。
※参考流量：約3.5L/min以下(15Aヘルールの場合)
使用重量は、製品を含み326kg以下

MARK	DATE	REV	APPROVED
板金溶接組立の寸法許容差は $\pm 1\text{mm}$ 又は5mmの大きい値			
NAME	ジャケット型脚付スロープ容器 K T L J - C T H - 43		
DWG NO.	3 - 040614 - 0		
SCALE	1:9	CUSTOMER	規格図
SANKO ASTEC INC.			