
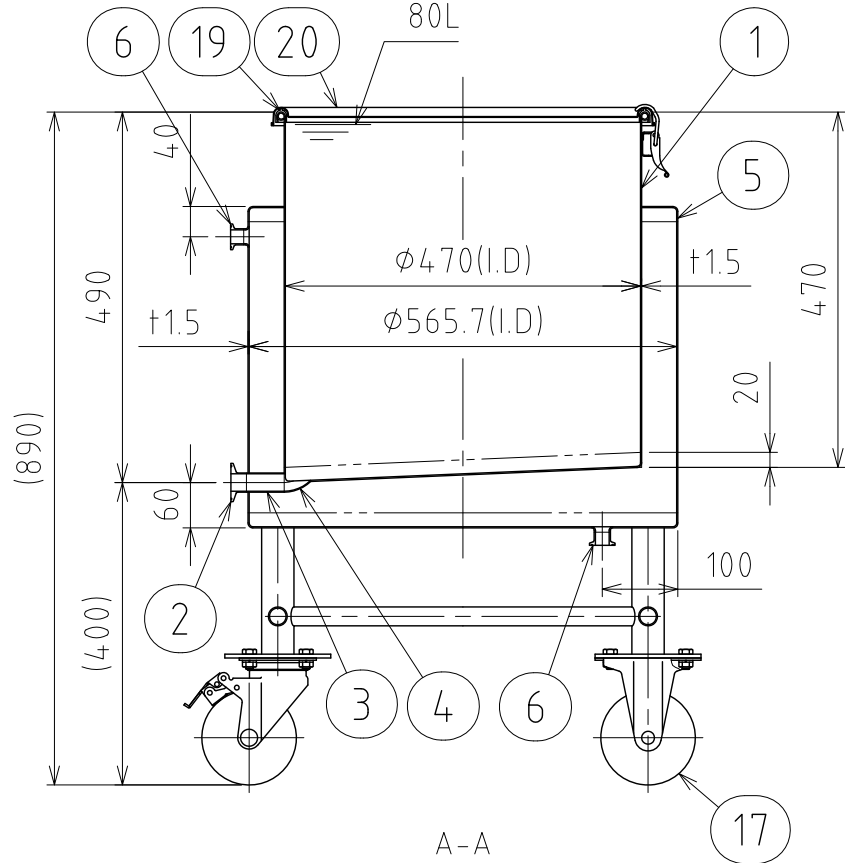
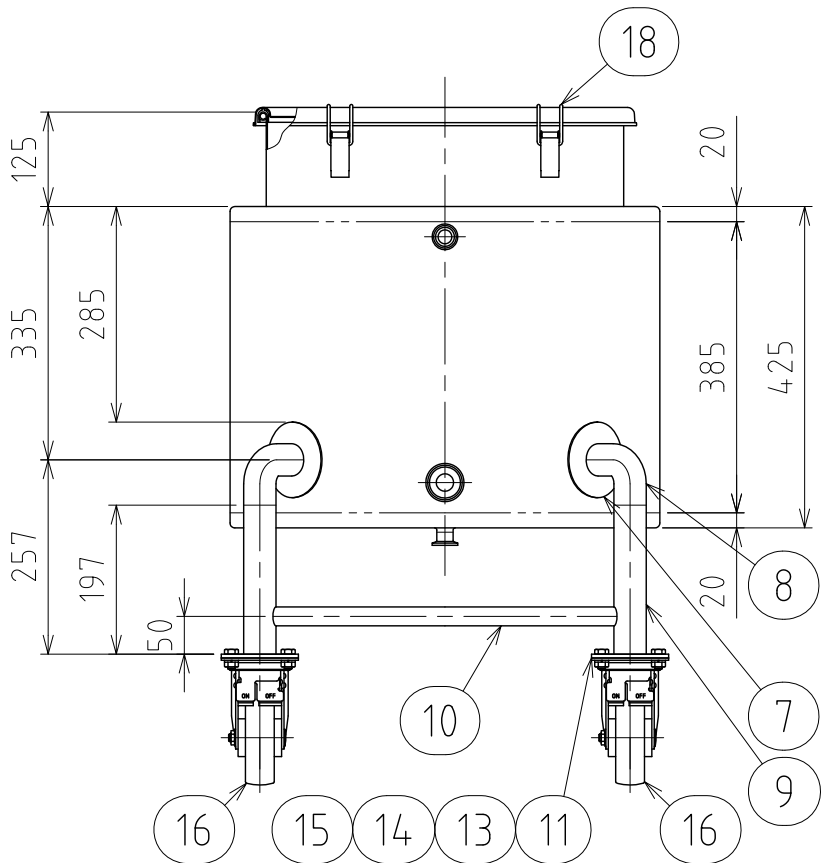


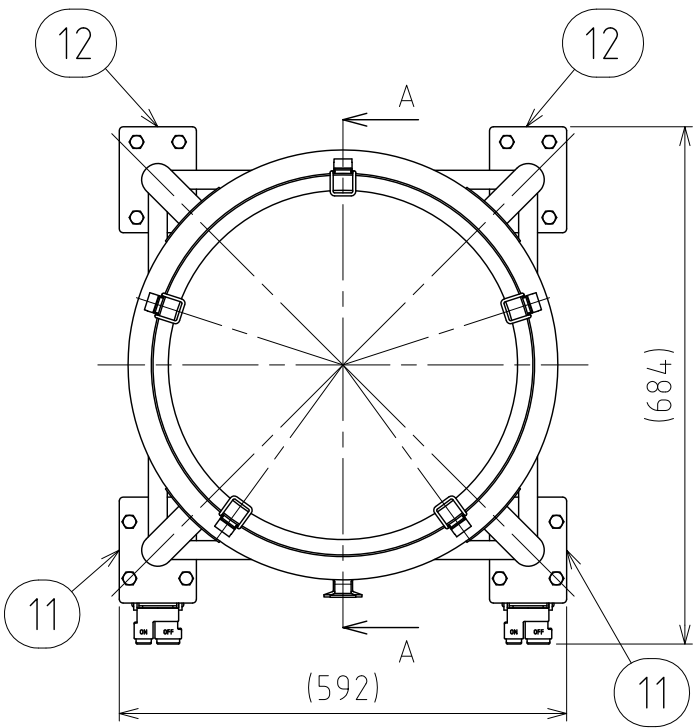

No.	PART NAME	STANDARD/SIZE	MATERIAL	QTY	NOTE
1	容器本体		SUS304	1	
2	ヘルール (A)	ISO 1S φ23(I.D) L20.5	SUS304	1	
3	サニタリーパイプ	ISO 1S φ23(I.D) × L49.9	SUS304	1	
4	90°ロングエルボ	ISO 1S φ23(I.D)	SUS304	1	
5	ジャケット		SUS304	1	
6	ヘルール (B)	ISO 15A φ18.4(I.D)L17.3	SUS316L	2	4-005204
7	アテ板	φ100×t2	SUS304	4	
8	ネック付エルボ	φ42.7×t2×H81.4	SUS304	4	
9	パイプ脚	φ42.7×t2×L197	SUS304	4	
10	補強パイプ	φ25×t1.5×L456	SUS304	4	
11	キャスター取付座 (A)		SUS304	2	4-005011
12	キャスター取付座 (B)		SUS304	2	4-005012
13	六角ボルト	M10×L20	SUS304	16	
14	六角ナット	M10	SUS304	16	
15	スプリングワッシャ	M10用	SUS304	16	
16	キャスター (A)ストッパー付	315S-UB-125/ハンマー	SUS/ワゴン車	2	
17	キャスター (B)	320SR-UB-125/ハンマー	SUS/ワゴン車	2	
18	キャッチクリップ		SUS304	5	
19	ガスケット	MPA-47	シリコンゴム	1	
20	密閉蓋	M-47 (t1)	SUS304	1	

注記
容量：容器本体 80L
ジャケット 約42.1L(上部ヘルールまで)
仕上げ：内外面#320バフ研磨
キャッチクリップの取付は、スポット溶接
二点鎖線は、周溶接位置

ジャケット内は加減圧不可の為、流量に注意
内圧がかかると変形の原因になります。
※参考流量：約3.5L/min以下(15Aヘルールの場合)
使用重量は、製品を含み424kg以下

MARK	DATE	REV	APPROVED
板金溶接組立の寸法許容差は±1%又は5mmの大きい値			
NAME	ジャケット型脚付スロープ容器 K T L J - C T H - 4 7		
DWG NO.	3 - 0 4 0 6 1 5 - 0		
SCALE	1:10	CUSTOMER	規格図
SANKO ASTEC INC.			