
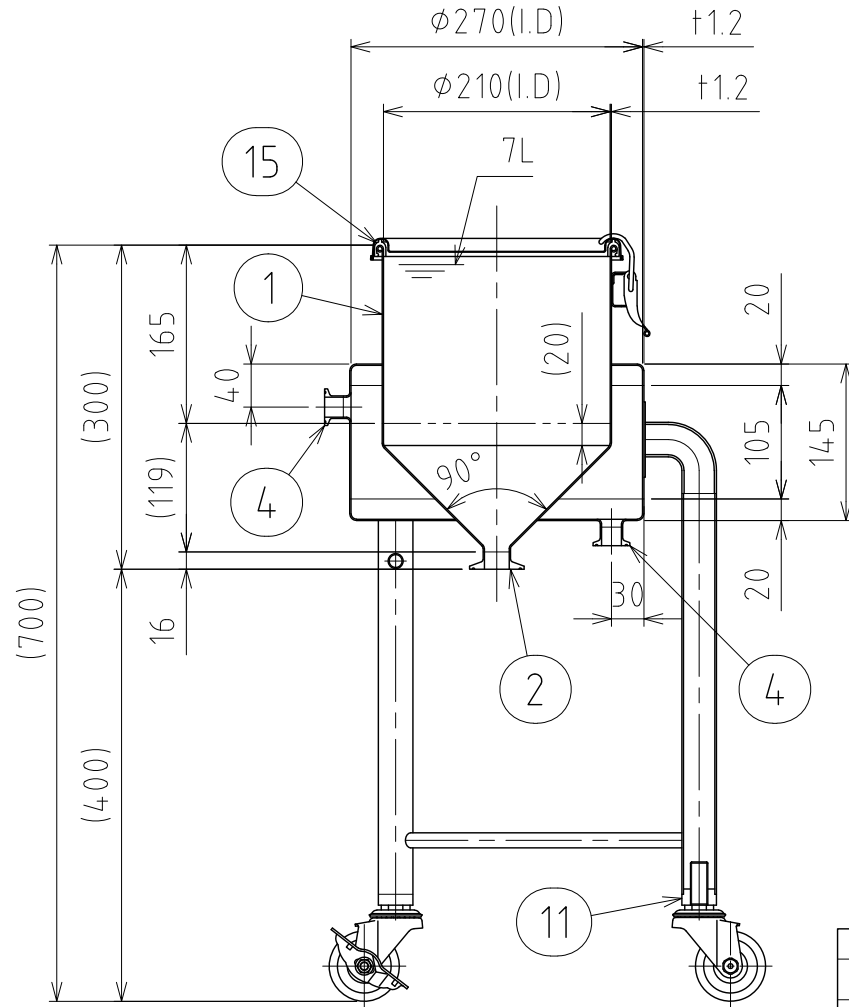
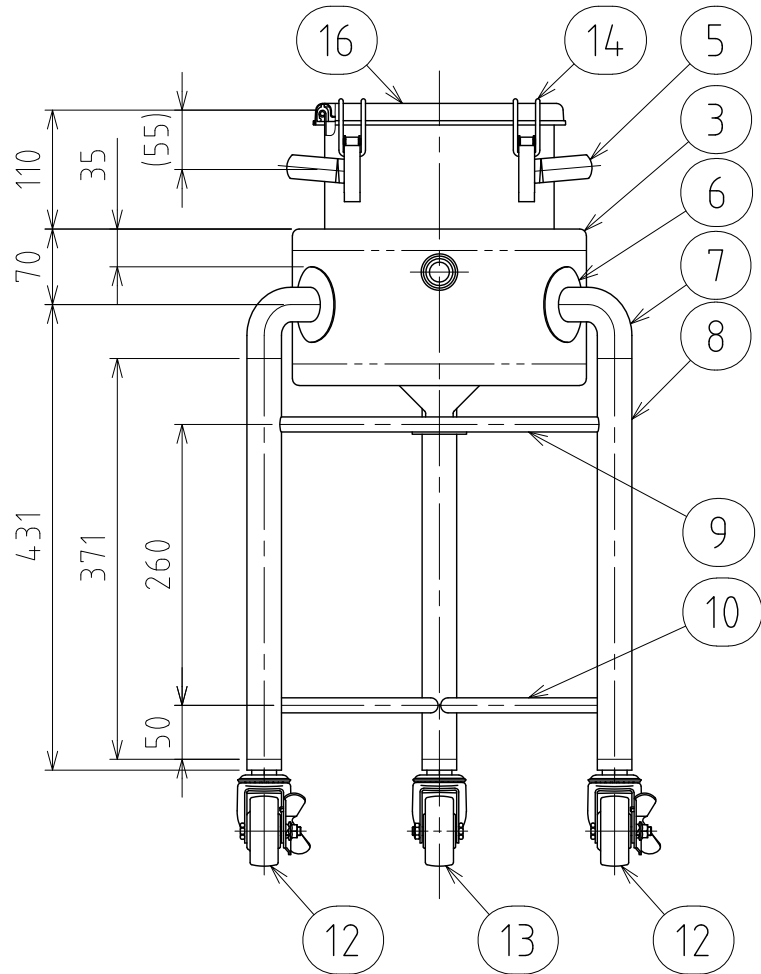


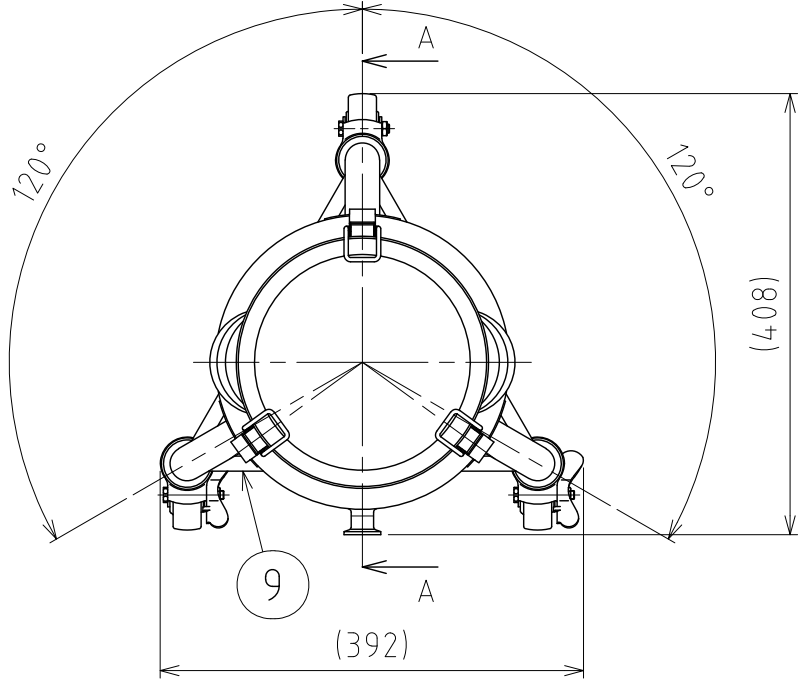

A - A

No.	PART NAME	STANDARD/SIZE	MATERIAL	QTY	NOTE
1	容器本体		SUS304	1	
2	ヘルール (A)	ISO 1S φ 23(I.D)	SUS304	1	4-005032
3	ジャケット		SUS304	1	
4	ヘルール (B)	ISO 15A φ 18.4(I.D)L17.3	SUS316L	2	4-005203
5	取っ手	S	SUS304	2	
6	アテ板	φ 70× t1.2	SUS304	3	
7	ネック付エルボ	φ 32× t2× H66	SUS304	3	
8	パイプ脚	φ 32× t1.5× L371	SUS304	3	
9	補強パイプ (A) 上段	φ 14× t1× L296	SUS304	1	
10	補強パイプ (B) 下段	φ 14× t1× L296	SUS304	2	
11	キャスター取付座		SUS304	3	4-005020
12	キャスター (A)ストッパー付	315SA-UB-65/ハンマー	SUS/クワ車	2	
13	キャスター (B)	320SA-UB-65/ハンマー	SUS/クワ車	1	
14	キャッチクリップ		SUS304	3	
15	ガasket	MPA-21	シリコンゴム	1	
16	密閉蓋	M-21 (t0.8)	SUS304	1	

注記

容量：容器本体 7L

ジャケット 約3.6L(上部ヘルールまで)


仕上げ：内外面#320バフ研磨

取っ手・キャッチクリップの取付は、スポット溶接
二点鎖線は周溶接位置

ジャケット内は加減圧不可の為、流量に注意
内圧がかかると変形の原因になります。

※参考流量：約3.5L/min以下(15Aヘルールの場合)
使用重量は、製品を含み171kg以下

DESIGN	DATE
–	2024/06/01
DRAWN	DATE
–	–
CHECKED	DATE
–	–
APPROVED	DATE
–	–

MARK	DATE	REV	APPROVED
板金溶接組立の寸法許容差は±1%又は5mmの大きい値			
NAME	ジャケット型脚付ホッパー容器 HTJ-CTH-21		
DWG NO.	3-040736-0		
SCALE	1:7	CUSTOMER	規格図
SANKO ASTEC INC.			