
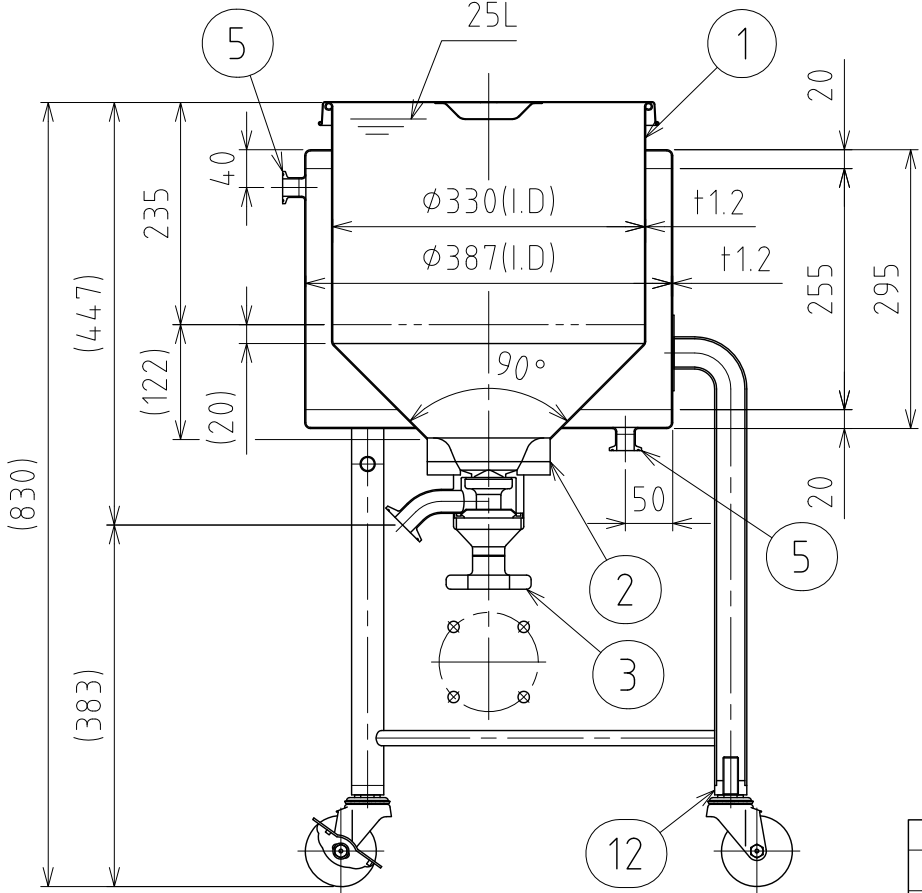
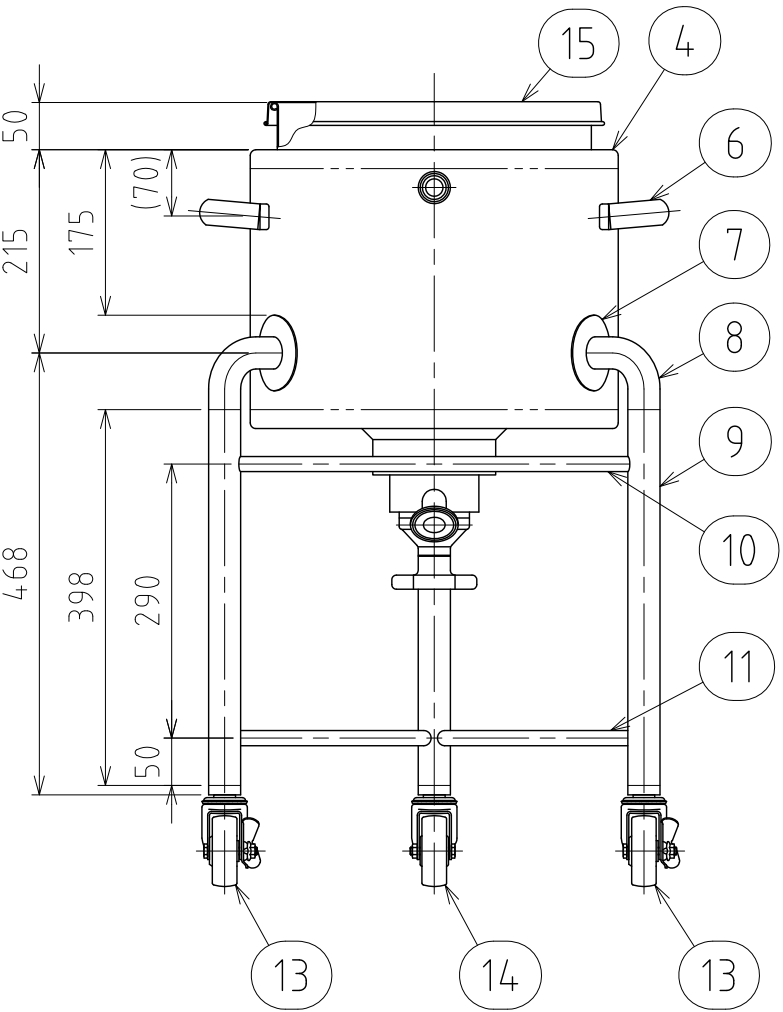


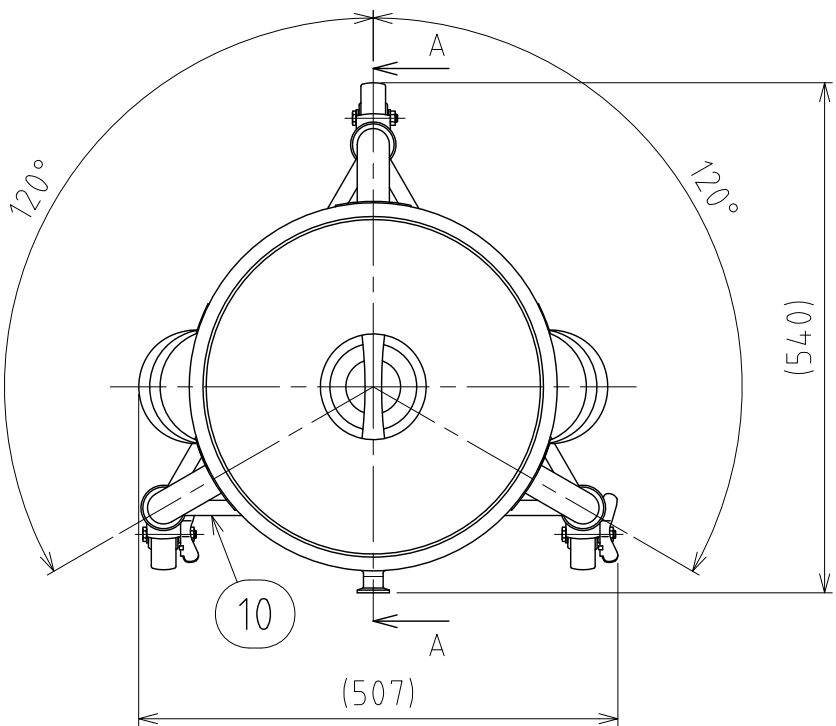

A-A




No.	PART NAME	STANDARD/SIZE	MATERIAL	QTY	NOTE
1	容器本体		SUS304	1	
2	タンクフランジ	φ 130(O.D)	SUS316L	1	
3	タンクボトムバルブ	SD/ISO 1S φ 23(I.D)	SUS316L	1	フランジ型
4	ジャケット		SUS304	1	
5	ヘルール	ISO 15A φ 18.4(I.D)L17.3	SUS316L	2	4-005203
6	取っ手	M	SUS304	2	
7	アテ板	φ 80× t1.5	SUS304	3	
8	ネック付エルボ	φ 34× t2× H77	SUS304	3	
9	パイプ脚	φ 34× t2× L398	SUS304	3	
10	補強パイプ(A) 上段	φ 16× t1× L414	SUS304	1	
11	補強パイプ(B) 下段	φ 16× t1× L414	SUS304	2	
12	キャスター取付座		SUS304	3	4-005021
13	キャスター(A)ストッパー付	315SA-UB-75/ハンマー	SUS/ Wheel	2	
14	キャスター(B)	320SA-UB-75/ハンマー	SUS/ Wheel	1	
15	ストック蓋	S-33 (t0.8)	SUS304	1	

注記
容量：容器本体 25L
 ジャケット 約11.5L(上部ヘルールまで)
仕上げ：内外面#320バフ研磨
取っ手の取付は、スポット溶接
二点鎖線は、周溶接位置

ジャケット内は加減圧不可の為、流量に注意
内圧がかかると変形の原因になります。
※参考流量：約3.5L/min以下(15Aヘルールの場合)
使用重量は、製品を含み195kg以下

タンクボトムバルブは、フランジ型
タンクフランジの取付方向に注意

MARK	DATE	REV	APPROVED
板金溶接組立の寸法許容差は±1%又は5mmの大きい値			
NAME	ジャケット型脚付ホッパー容器・タンクボトムバルブ HTBJ-ST-33/フランジ型		
DWG NO.	3-040802A-0		
SCALE	1:8	CUSTOMER	規格図
SANKO ASTEC INC.			

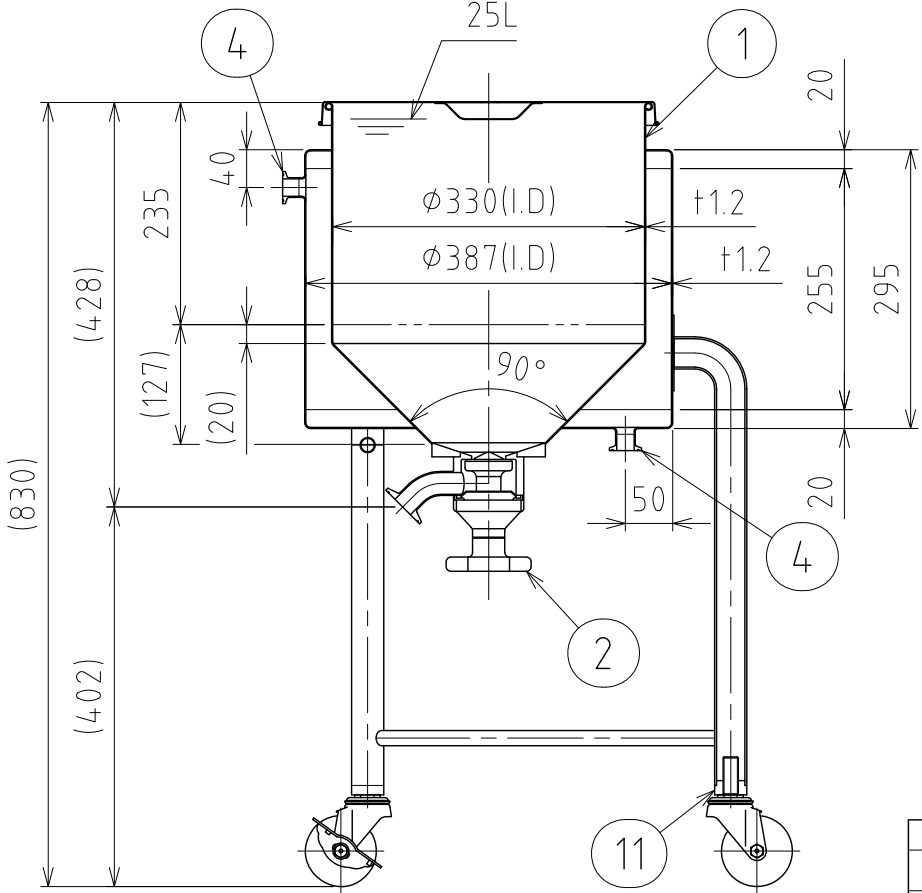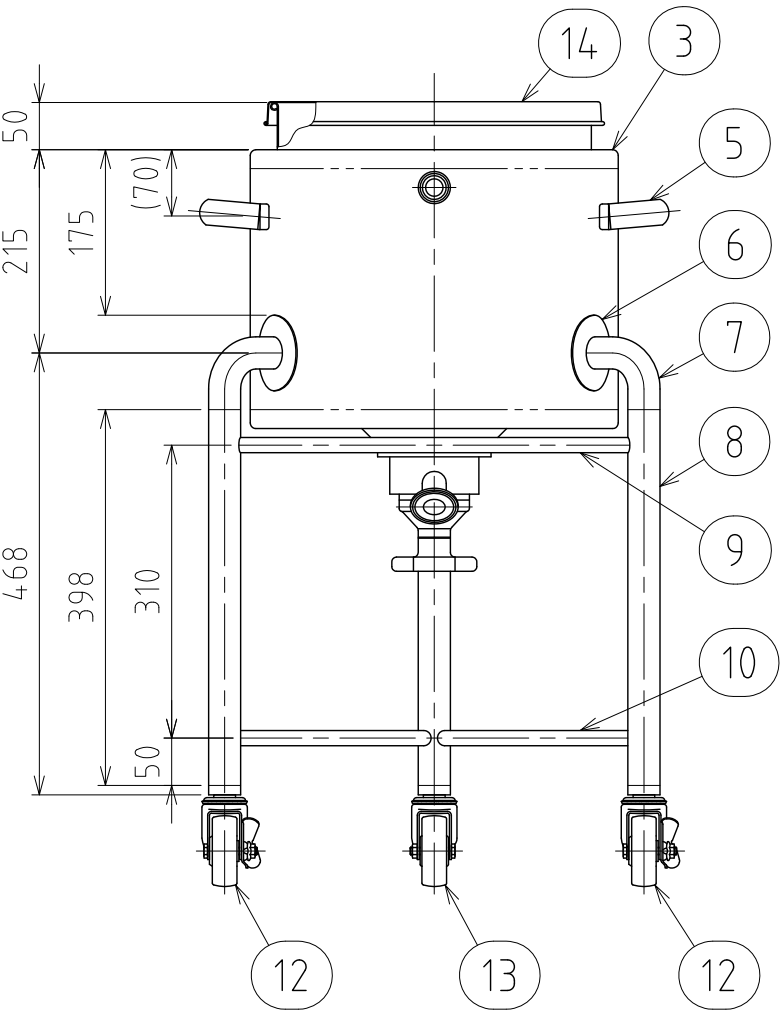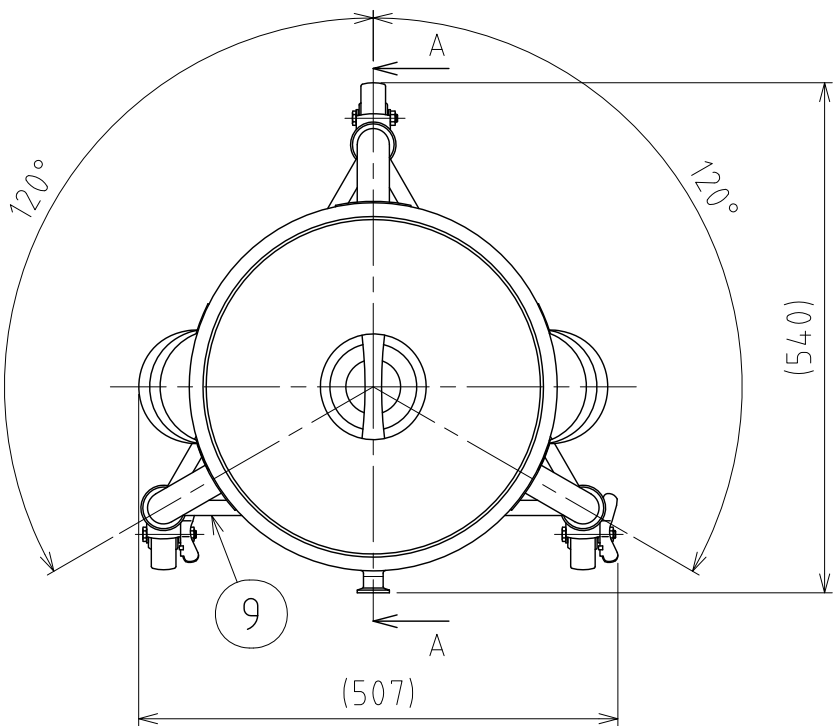

A-A

No.	PART NAME	STANDARD/SIZE	MATERIAL	QTY	NOTE
1	容器本体		SUS304	1	
2	タンクボトムバルブ	SD/ISO 1S ϕ 23(I.D)/ ϕ 120	SUS316L	1	直溶接型
3	ジャケット		SUS304	1	
4	ヘルール	ISO 15A ϕ 18.4(I.D)L17.3	SUS316L	2	4-005203
5	取っ手	M	SUS304	2	
6	アテ板	ϕ 80 $\times$ t1.5	SUS304	3	
7	ネック付エルボ	ϕ 34 $\times$ t2 $\times$ H77	SUS304	3	
8	パイプ脚	ϕ 34 $\times$ t2 $\times$ L398	SUS304	3	
9	補強パイプ(A) 上段	ϕ 16 $\times$ t1 $\times$ L414	SUS304	1	
10	補強パイプ(B) 下段	ϕ 16 $\times$ t1 $\times$ L414	SUS304	2	
11	キャスター取付座		SUS304	3	4-005021
12	キャスター(A)ストッパー付	315SA-UB-75/ハンマー	SUS/ウレタン車	2	
13	キャスター(B)	320SA-UB-75/ハンマー	SUS/ウレタン車	1	
14	ストック蓋	S-33 (t0.8)	SUS304	1	

注記
容量：容器本体 25L
ジャケット 約11.5L(上部ヘルールまで)
仕上げ：内外面#320バフ研磨
取っ手の取付は、スポット溶接
二点鎖線は、周溶接位置

ジャケット内は加減圧不可の為、流量に注意
内圧がかかると変形の原因になります。
※参考流量：約3.5L/min以下(15Aヘルールの場合)
使用重量は、製品を含み195kg以下

タンクボトムバルブは、直溶接型

MARK	DATE	REV	APPROVED
板金溶接組立の寸法許容差は±1%又は5mmの大きい値			
NAME	ジャケット型脚付ホッパー容器・タンクボトムバルブ HTBJ-ST-33/直溶接型		
DWG NO.	3-040802B-0		
SCALE	1:8	CUSTOMER	規格図
SANKO ASTEC INC.			