

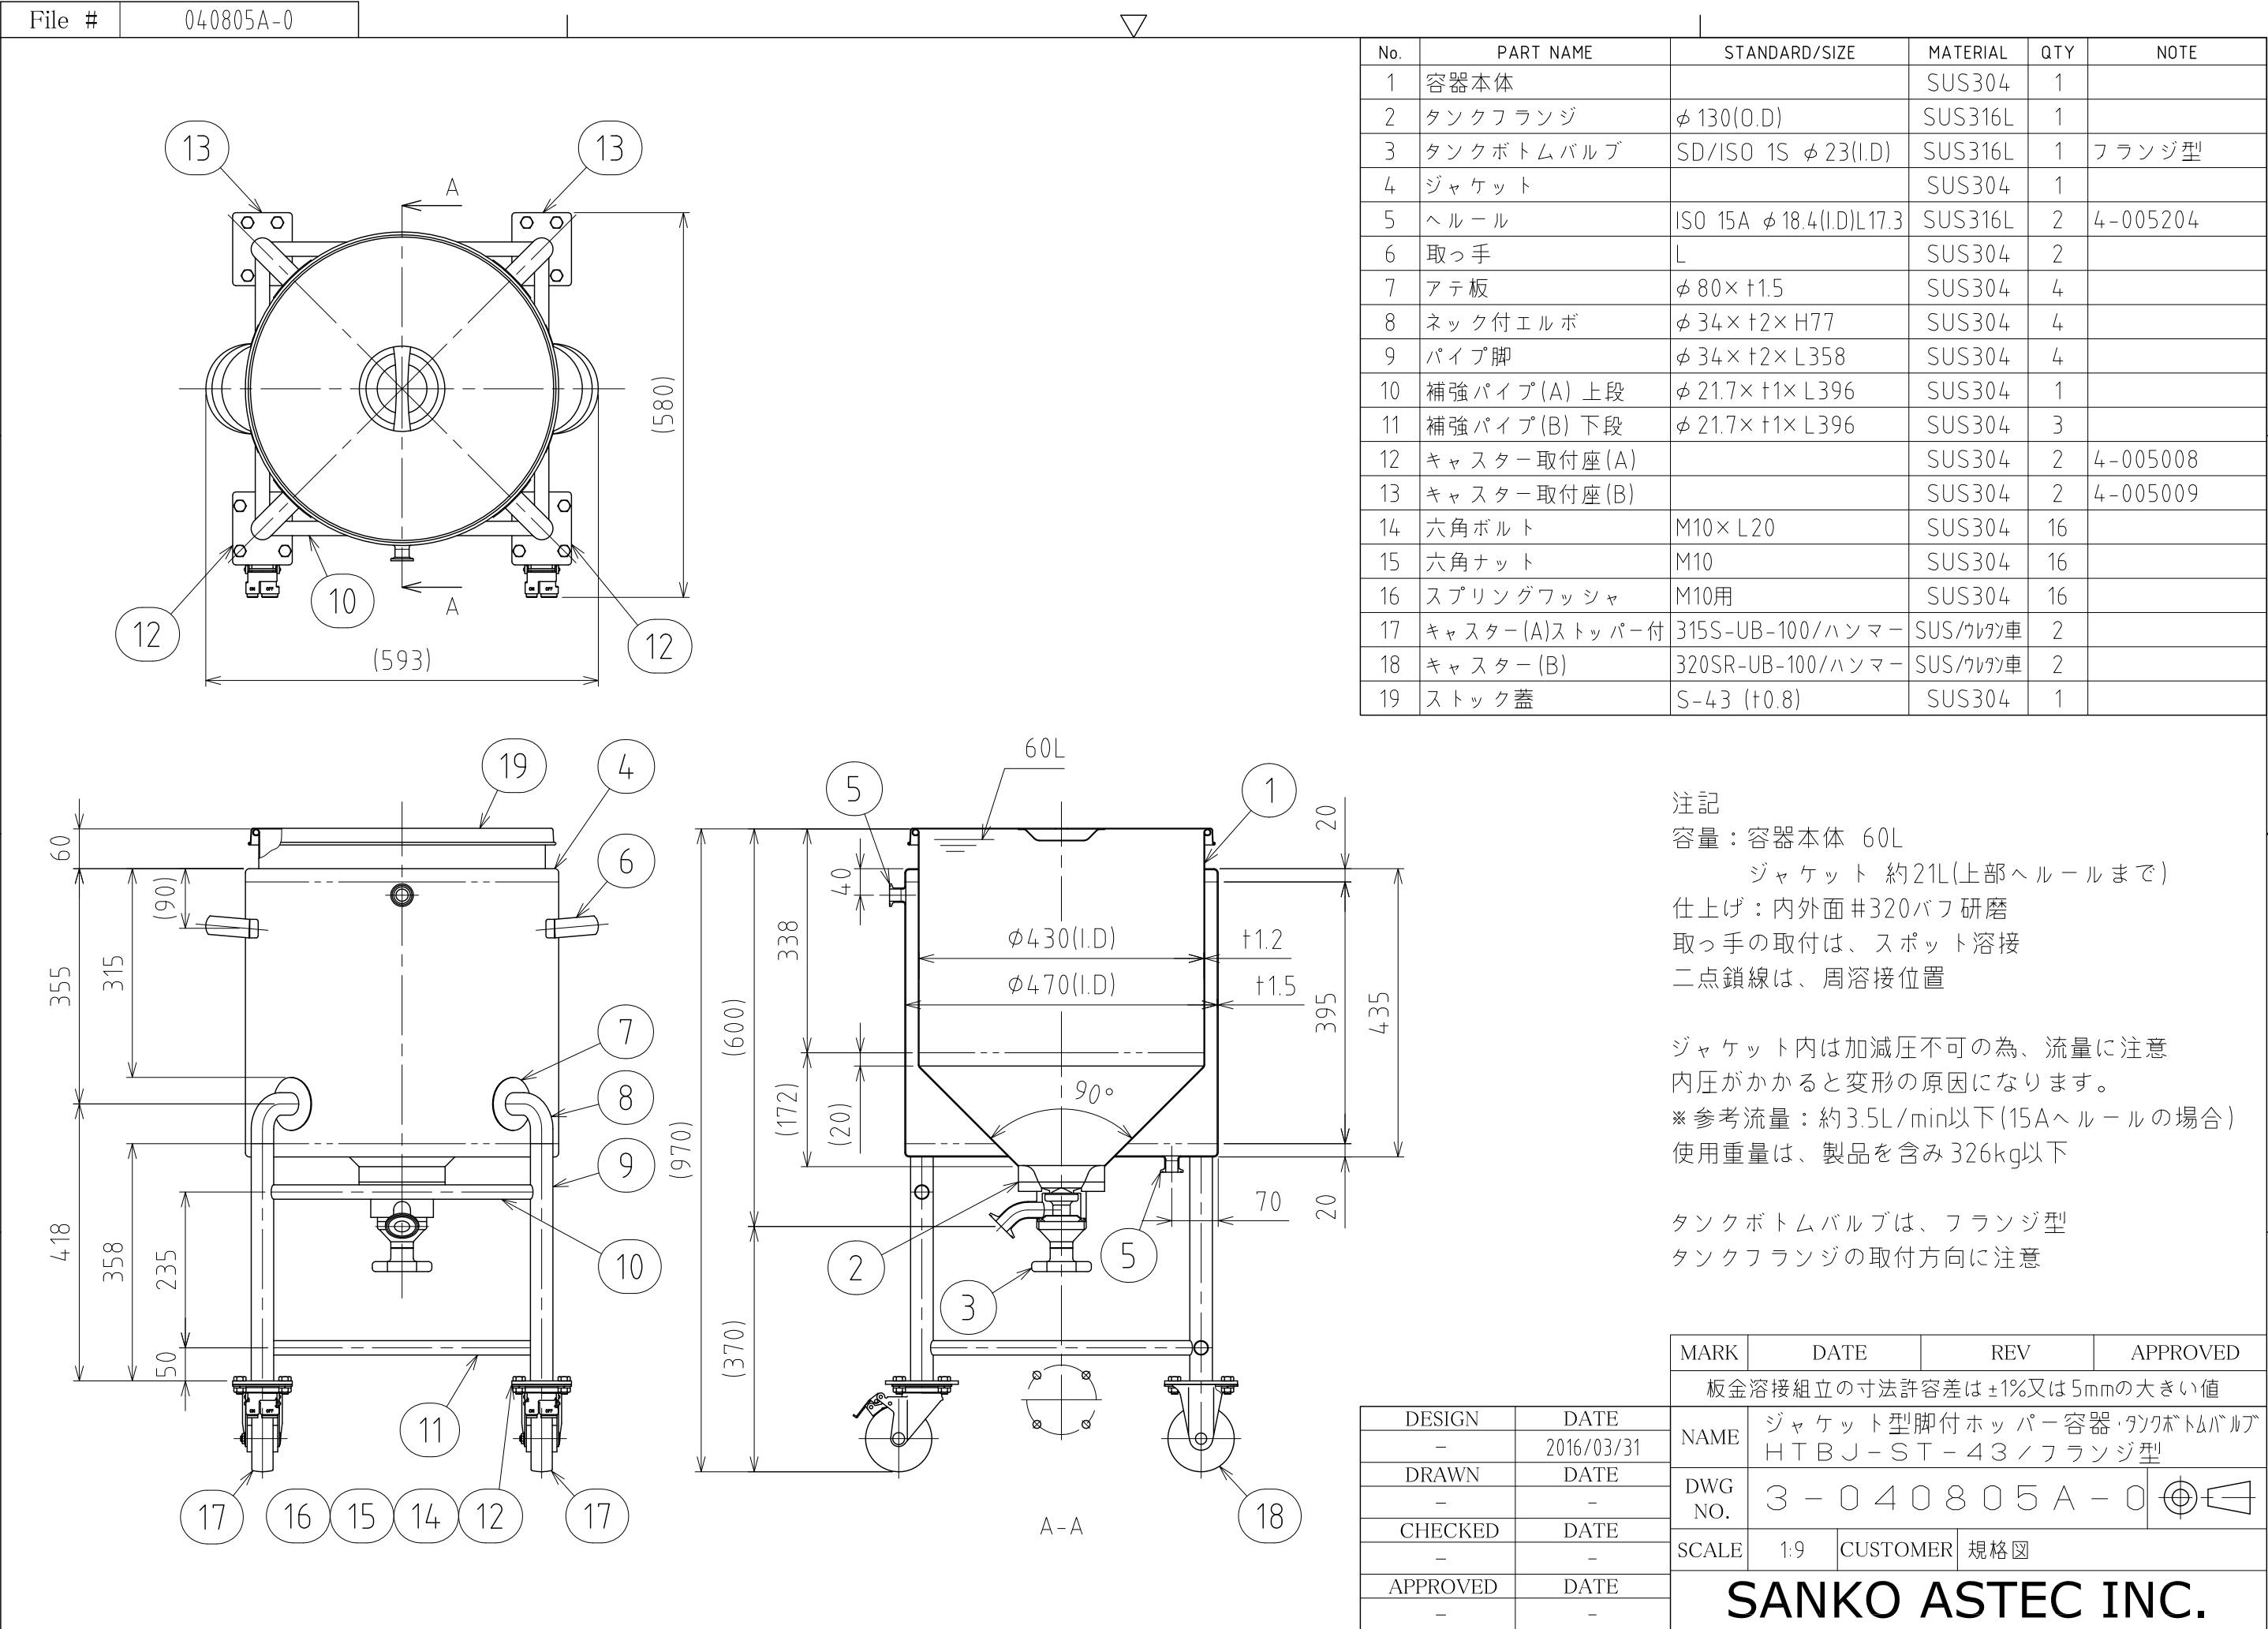
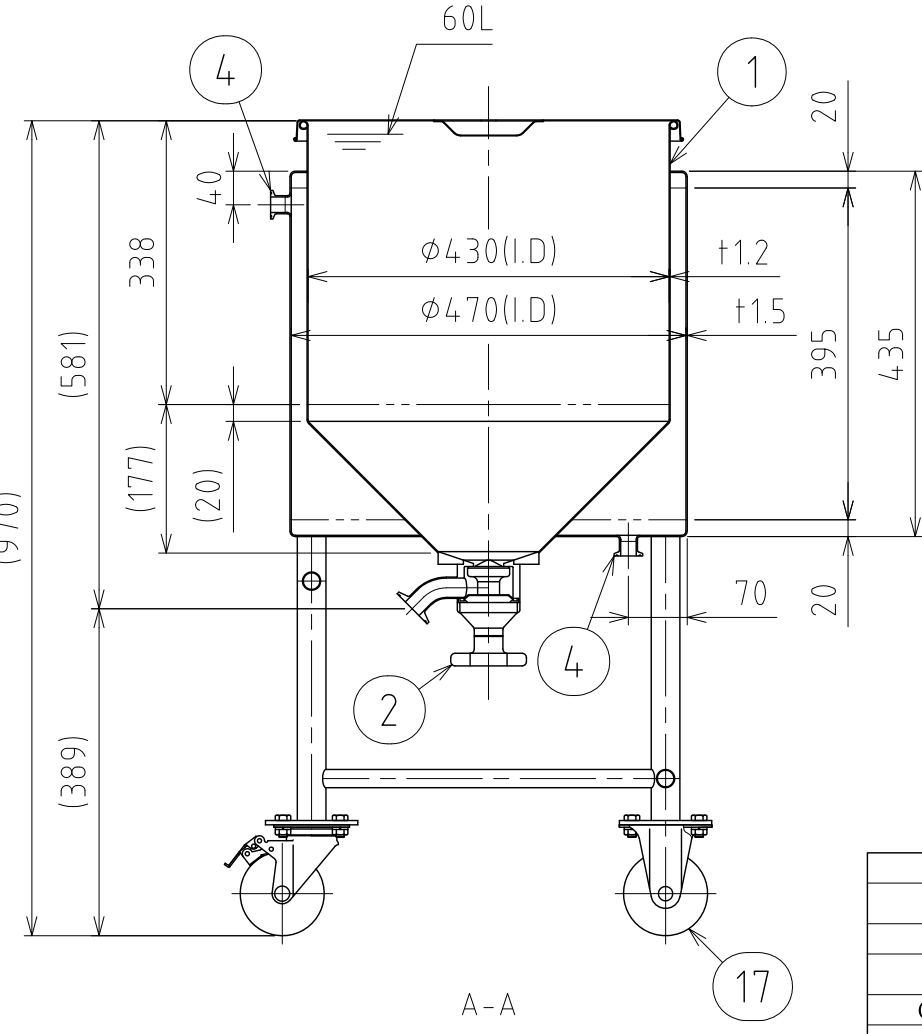


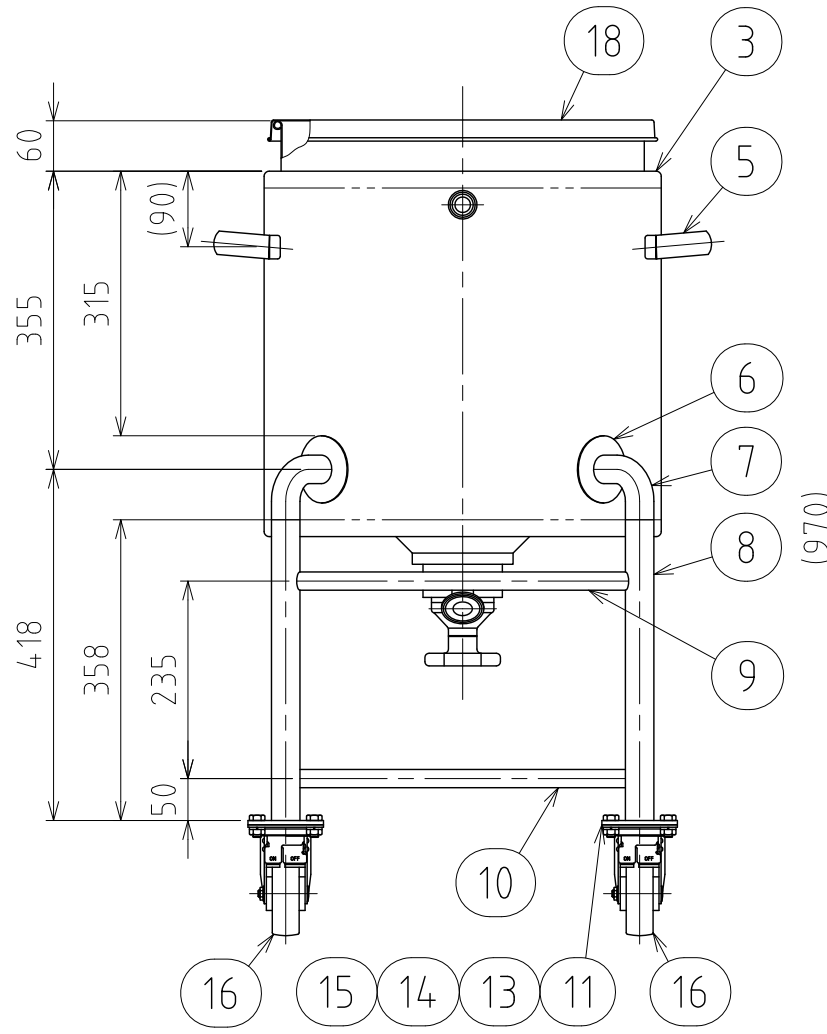

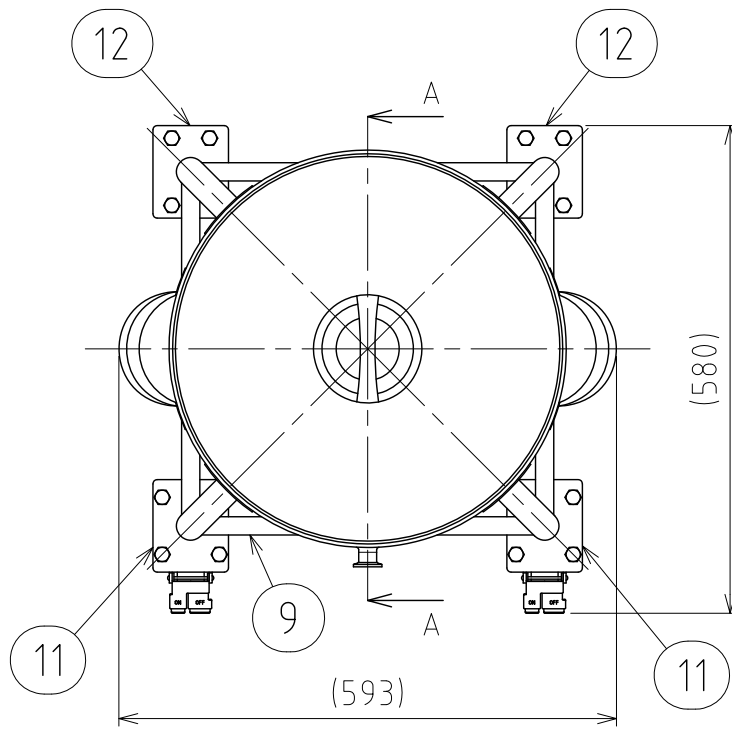

No.	PART NAME	STANDARD/SIZE	MATERIAL	QTY	NOTE
1	容器本体		SUS304	1	
2	タンクボトムバルブ	SD/ISO 1S ϕ 23(I.D)/ ϕ 120	SUS316L	1	直溶接型
3	ジャケット		SUS304	1	
4	ヘルール	ISO 15A ϕ 18.4(I.D)L17.3	SUS316L	2	4-005204
5	取っ手	L	SUS304	2	
6	アテ板	ϕ 80×t1.5	SUS304	4	
7	ネック付エルボ	ϕ 34×t2×H77	SUS304	4	
8	パイプ脚	ϕ 34×t2×L358	SUS304	4	
9	補強パイプ(A) 上段	ϕ 21.7×t1×L396	SUS304	1	
10	補強パイプ(B) 下段	ϕ 21.7×t1×L396	SUS304	3	
11	キャスター取付座(A)		SUS304	2	4-005008
12	キャスター取付座(B)		SUS304	2	4-005009
13	六角ボルト	M10×L20	SUS304	16	
14	六角ナット	M10	SUS304	16	
15	スプリングワッシャ	M10用	SUS304	16	
16	キャスター(A)ストッパー付	315S-UB-100/ハンマー	SUS/クワ車	2	
17	キャスター(B)	320SR-UB-100/ハンマー	SUS/クワ車	2	
18	ストック蓋	S-43 (t0.8)	SUS304	1	

注記
容量：容器本体 60L
 ジャケット 約21L(上部ヘルールまで)
仕上げ：内外面#320バフ研磨
取っ手の取付は、スポット溶接
二点鎖線は、周溶接位置

ジャケット内は加減圧不可の為、流量に注意
内圧がかかると変形の原因になります。
※参考流量：約3.5L/min以下(15Aヘルールの場合)
使用重量は、製品を含み326kg以下

タンクボトムバルブは、直溶接型

MARK	DATE	REV	APPROVED
板金溶接組立の寸法許容差は±1%又は5mmの大きい値			
NAME	ジャケット型脚付ホッパー容器・タンクボトムバルブ HTBJ-ST-43/直溶接型		
DWG NO.	3-040805B-0		
SCALE	1:9	CUSTOMER	規格図
SANKO ASTEC INC.			

DESIGN	DATE
-	2016/03/31
DRAWN	DATE
-	-
CHECKED	DATE
-	-
APPROVED	DATE
-	-