
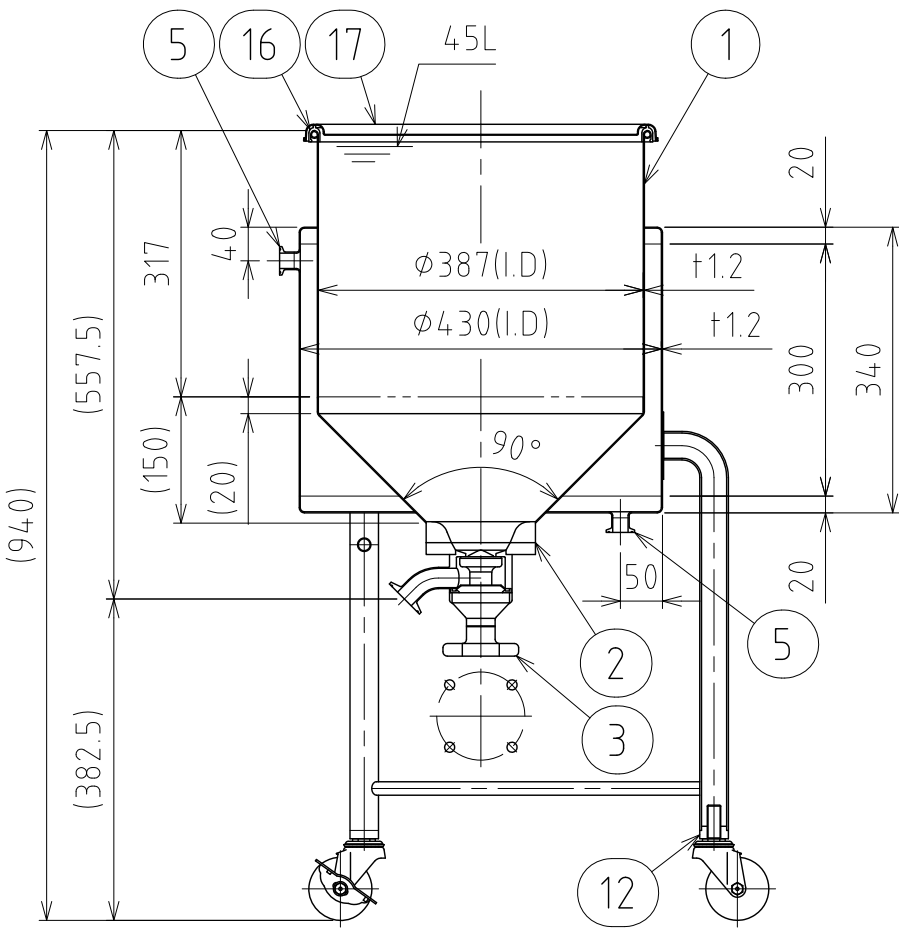
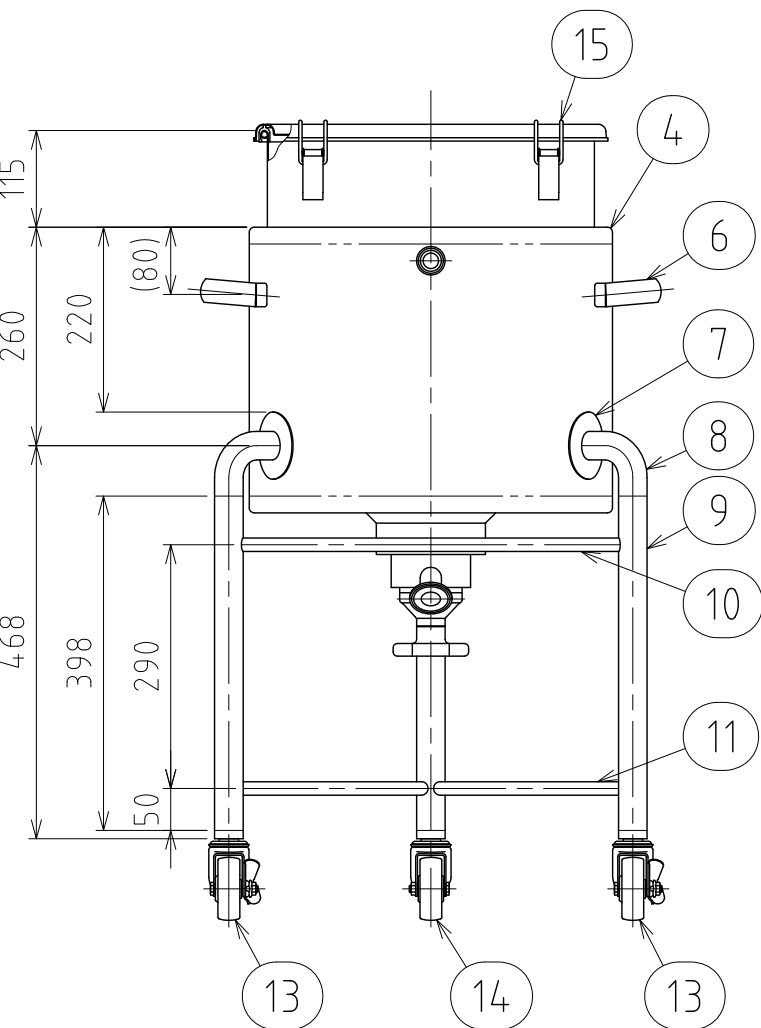


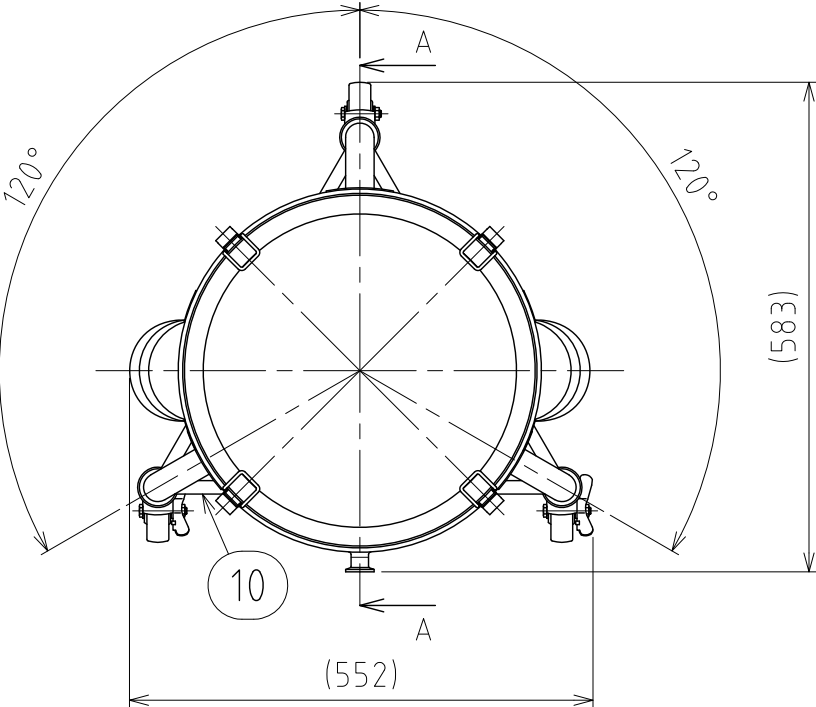

A-A

No.	PART NAME	STANDARD/SIZE	MATERIAL	QTY	NOTE
1	容器本体		SUS304	1	
2	タンクフランジ	φ130(O.D)	SUS316L	1	
3	タンクボトムバルブ	SD/ISO 1S φ23(I.D)	SUS316L	1	フランジ型
4	ジャケット		SUS304	1	
5	ヘルール	ISO 15A φ18.4(I.D)L17.3	SUS316L	2	4-005203
6	取っ手	L	SUS304	2	
7	アテ板	φ80×t1.5	SUS304	3	
8	ネック付エルボ	φ34×t2×H77	SUS304	3	
9	パイプ脚	φ34×t2×L398	SUS304	3	
10	補強パイプ(A) 上段	φ16×t1×L451	SUS304	1	
11	補強パイプ(B) 下段	φ16×t1×L451	SUS304	2	
12	キャスター取付座		SUS304	3	4-005021
13	キャスター(A)ストッパー付	315SA-UB-75/ハンマー	SUS/ Wheel	2	
14	キャスター(B)	320SA-UB-75/ハンマー	SUS/ Wheel	1	
15	キャッチクリップ		SUS304	4	
16	ガスケット	MPA-39	シリコンゴム	1	
17	密閉蓋	M-39 (t1)	SUS304	1	

注記
容量：容器本体 45L
ジャケット 約14.7L(上部ヘルールまで)
仕上げ：内外面#320バフ研磨
取っ手・キャッチクリップの取付は、スポット溶接
二点鎖線は、周溶接位置

ジャケット内は加減圧不可の為、流量に注意
内圧がかかると変形の原因になります。
※参考流量：約3.5L/min以下(15Aヘルールの場合)
使用重量は、製品を含み195kg以下

タンクボトムバルブは、フランジ型
タンクフランジの取付方向に注意

MARK	DATE	REV	APPROVED
板金溶接組立の寸法許容差は±1%又は5mmの大きい値			
NAME	ジャケット型脚付ホッパー容器・タンクボトムバルブ HTBJ-CTH-39/フランジ型		
DWG NO.	3-040814A-0		
SCALE	1:9	CUSTOMER	規格図
SANKO ASTEC INC.			



2-53-2, Nihonbashihamacho, Chuo-ku, Tokyo 103-0007 Japan
Telephone +81-3-3668-3618 Facsimile +81-3-3668-3617 www.sankoastec.co.jp