
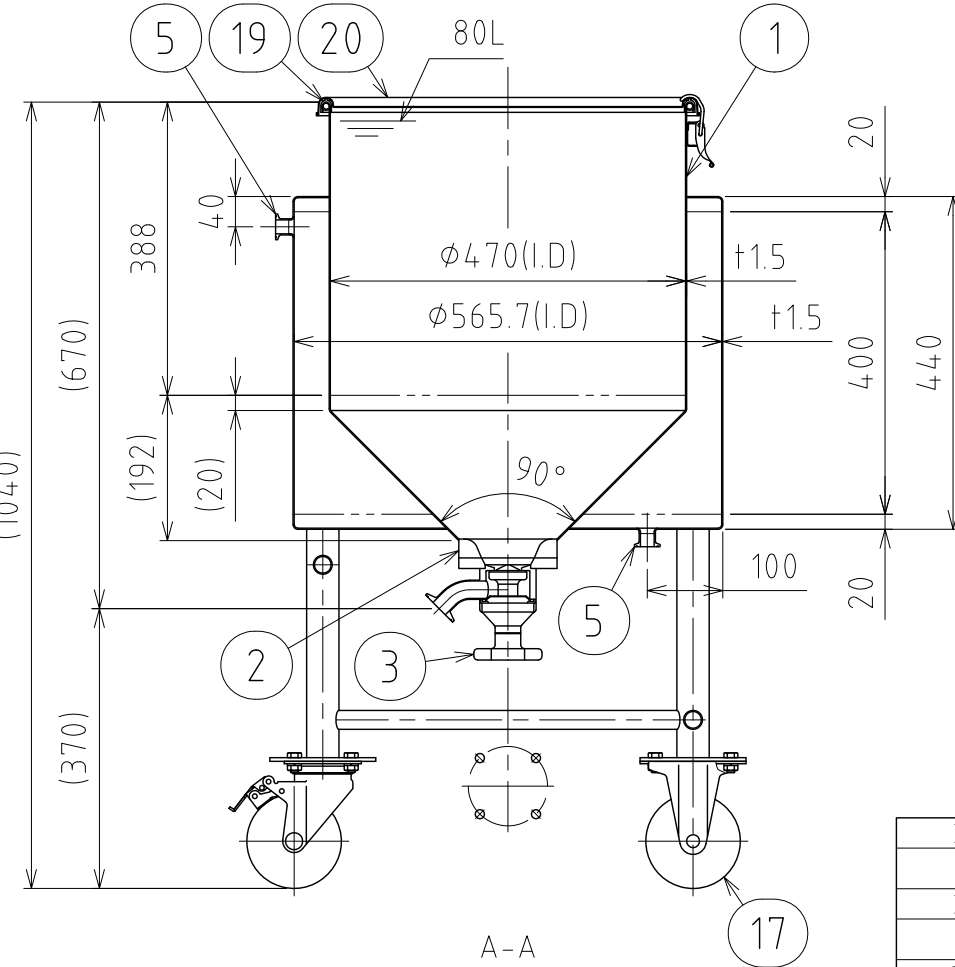
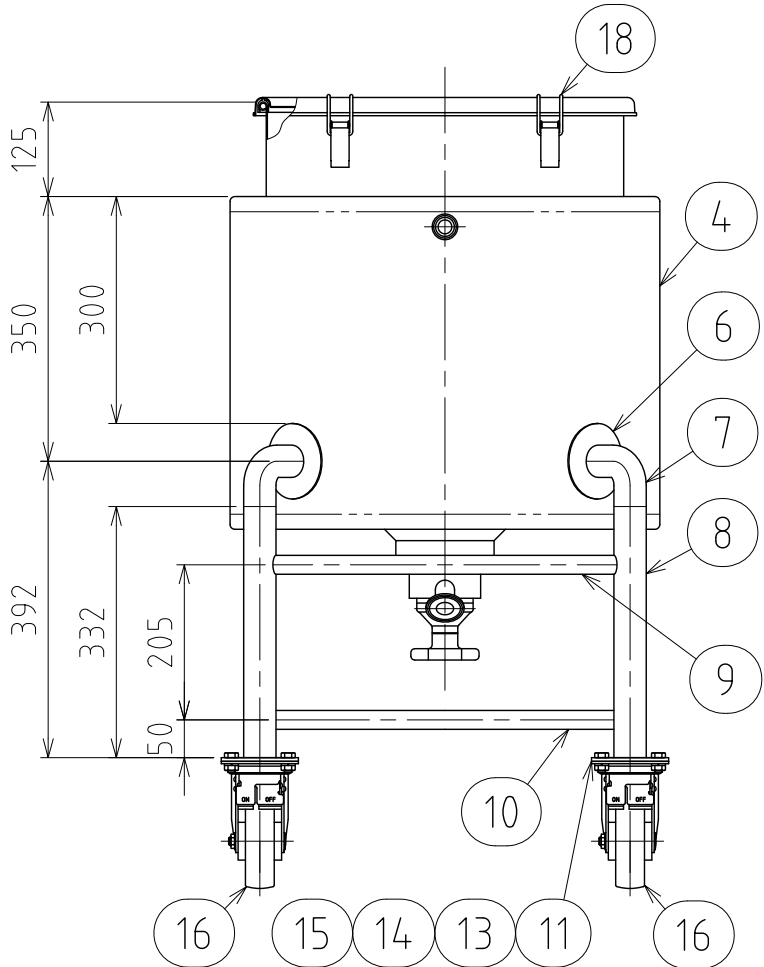


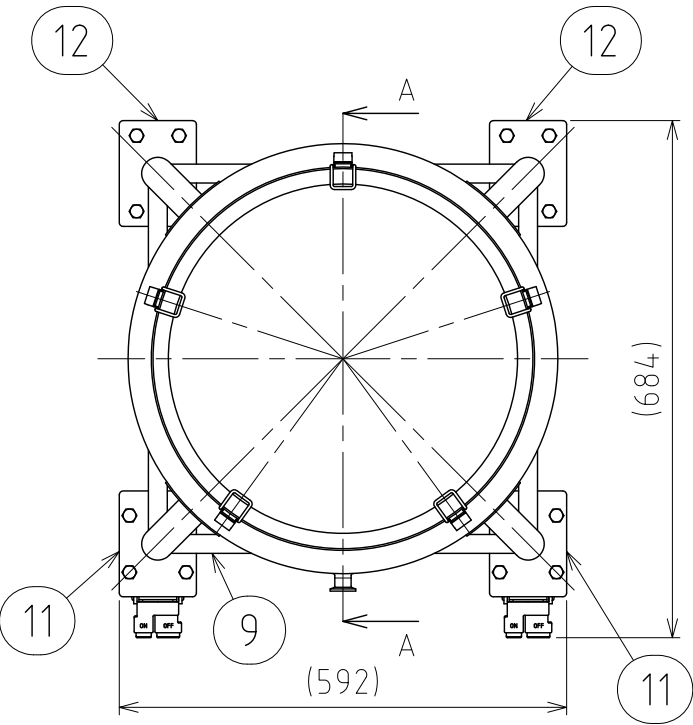

No.	PART NAME	STANDARD/SIZE	MATERIAL	QTY	NOTE
1	容器本体		SUS304	1	
2	タンクフランジ	$\phi 130$ (O.D)	SUS316L	1	
3	タンクボトムバルブ	SD/ISO 1S $\phi 23$ (I.D)	SUS316L	1	フランジ型
4	ジャケット		SUS304	1	
5	ヘルール	ISO 15A $\phi 18.4$ (I.D)L17.3	SUS316L	2	4-005204
6	アテ板	$\phi 100\times t2$	SUS304	4	
7	ネック付エルボ	$\phi 42.7\times t2\times H81.4$	SUS304	4	
8	パイプ脚	$\phi 42.7\times t2\times L332$	SUS304	4	
9	補強パイプ(A) 上段	$\phi 25\times t1.5\times L456$	SUS304	1	
10	補強パイプ(B) 下段	$\phi 25\times t1.5\times L456$	SUS304	3	
11	キャスター取付座(A)		SUS304	2	4-005011
12	キャスター取付座(B)		SUS304	2	4-005012
13	六角ボルト	M10 $\times$ L20	SUS304	16	
14	六角ナット	M10	SUS304	16	
15	スプリングワッシャ	M10用	SUS304	16	
16	キャスター(A)ストッパー付	315S-UB-125/ハンマー	SUS/ウレタン車	2	
17	キャスター(B)	320SR-UB-125/ハンマー	SUS/ウレタン車	2	
18	キャッチクリップ		SUS304	5	
19	ガスケット	MPA-47	シリコンゴム	1	
20	密閉蓋	M-47 (t1)	SUS304	1	

注記
容量：容器本体 80L
 ジャケット 約44.9L(上部ヘルールまで)
仕上げ：内外面#320バフ研磨
キャッチクリップの取付は、スポット溶接
二点鎖線は、周溶接位置

ジャケット内は加減圧不可の為、流量に注意
内圧がかかると変形の原因になります。
※参考流量：約3.5L/min以下(15Aヘルールの場合)
使用重量は、製品を含み424kg以下

タンクボトムバルブは、フランジ型
タンクフランジの取付方向に注意

DESIGN	DATE	MARK	DATE	REV	APPROVED
-	2016/03/31	板金溶接組立の寸法許容差は±1%又は5mmの大きい値			
DRAWN	DATE	NAME	ジャケット型脚付ホッパー容器・タンクボトムバルブ HTBJ-CTH-47/フランジ型		
-	-	DWG NO.	3-040816A-0		
CHECKED	DATE	SCALE	1:10	CUSTOMER	規格図
-	-	SANKO ASTEC INC.			
APPROVED	DATE				
-	-				

