
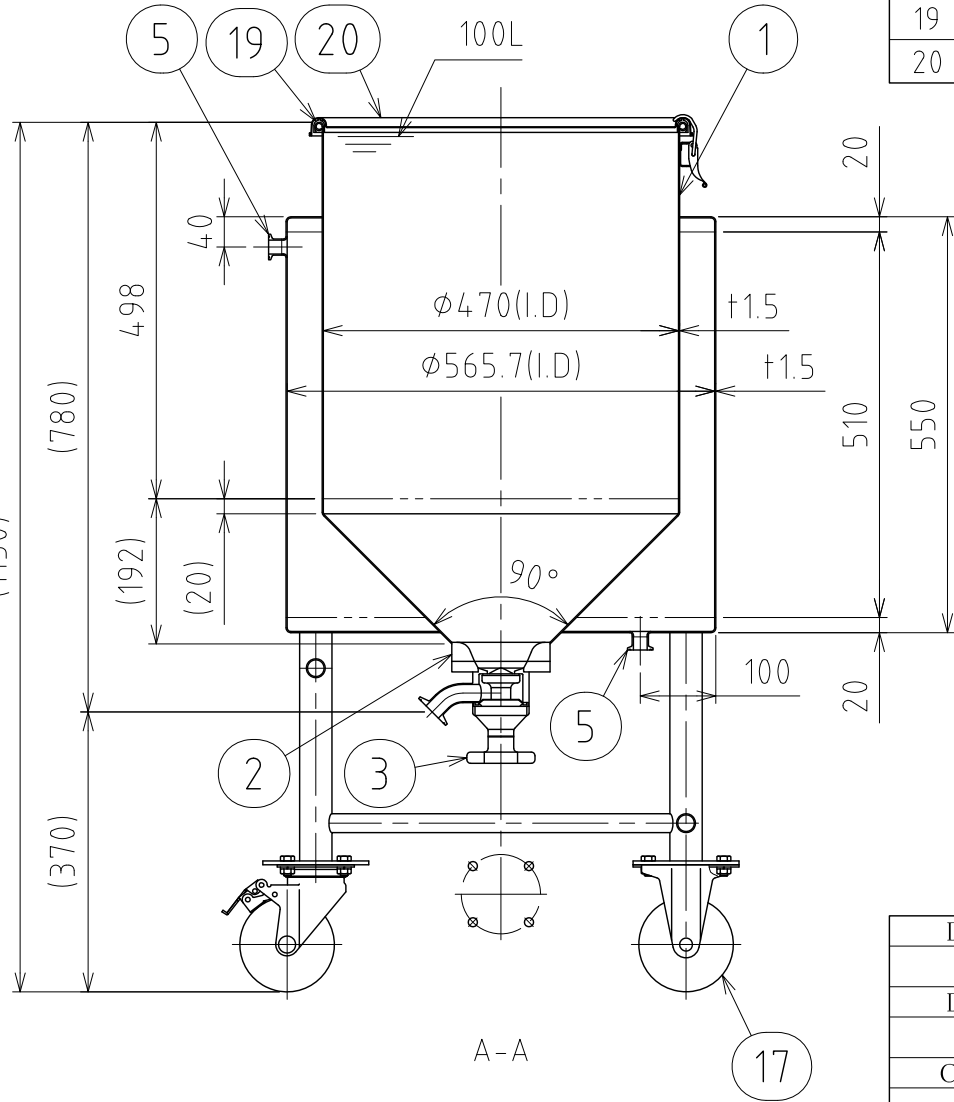
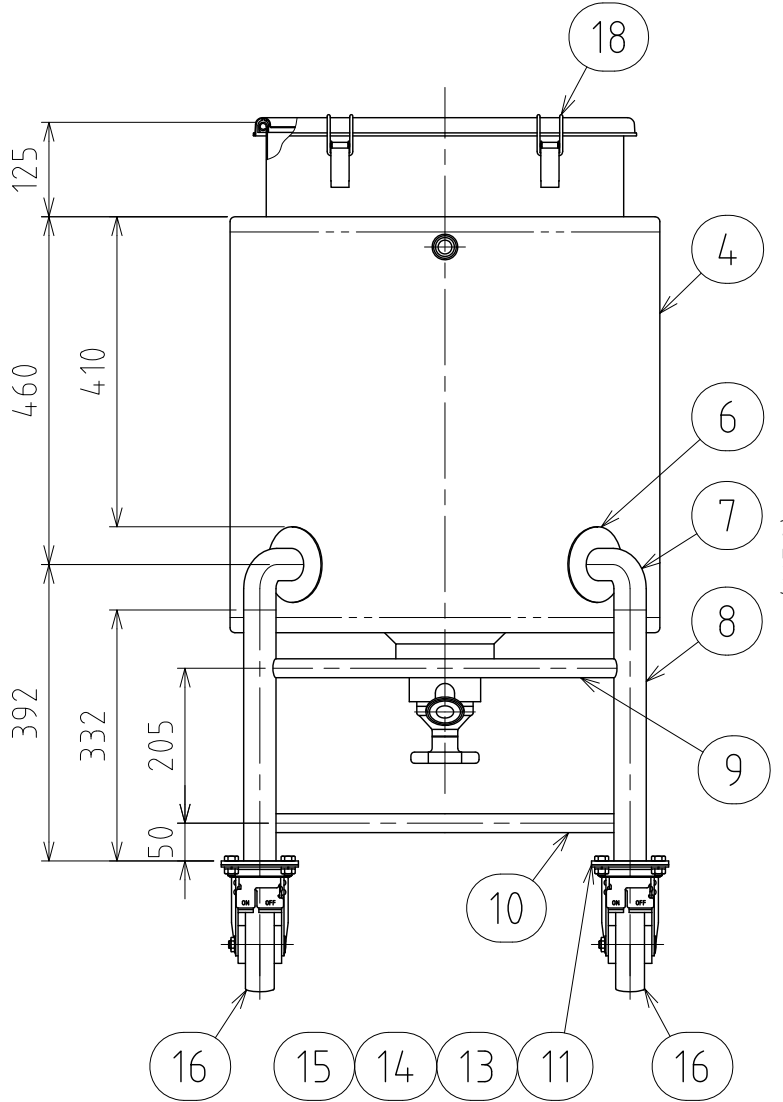


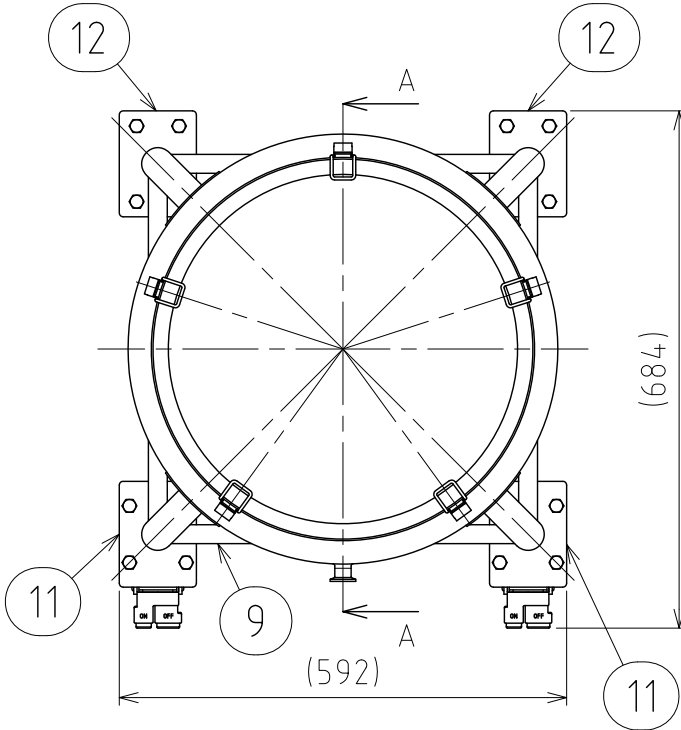

No.	PART NAME	STANDARD/SIZE	MATERIAL	QTY	NOTE
1	容器本体		SUS304	1	
2	タンクフランジ	φ 130(O.D)	SUS316L	1	
3	タンクボトムバルブ	SD/ISO 1S φ 23(I.D)	SUS316L	1	フランジ型
4	ジャケット		SUS304	1	
5	ヘルール	ISO 15A φ 18.4(I.D)L17.3	SUS316L	2	4-005204
6	アテ板	φ 100× t2	SUS304	4	
7	ネック付エルボ	φ 42.7× t2× H81.4	SUS304	4	
8	パイプ脚	φ 42.7× t2× L332	SUS304	4	
9	補強パイプ (A) 上段	φ 25× t1.5× L456	SUS304	1	
10	補強パイプ (B) 下段	φ 25× t1.5× L456	SUS304	3	
11	キャスター取付座 (A)		SUS304	2	4-005011
12	キャスター取付座 (B)		SUS304	2	4-005012
13	六角ボルト	M10× L20	SUS304	16	
14	六角ナット	M10	SUS304	16	
15	スプリングワッシャ	M10用	SUS304	16	
16	キャスター (A)ストッパー付	315S-UB-125/ハンマー	SUS/ウレタン車	2	
17	キャスター (B)	320SR-UB-125/ハンマー	SUS/ウレタン車	2	
18	キャッチクリップ		SUS304	5	
19	ガスケット	MPA-47	シリコンゴム	1	
20	密閉蓋	M-47 (t1)	SUS304	1	




注記
容量：容器本体 100L
 ジャケット 約53.5L(上部ヘルールまで)
仕上げ：内外面#320バフ研磨
キャッチクリップの取付は、スポット溶接
二点鎖線は、周溶接位置

ジャケット内は加減圧不可の為、流量に注意
内圧がかかると変形の原因になります。
※参考流量：約3.5L/min以下(15Aヘルールの場合)
使用重量は、製品を含み424kg以下

タンクボトムバルブは、フランジ型
タンクフランジの取付方向に注意

MARK	DATE	REV	APPROVED
板金溶接組立の寸法許容差は±1%又は5mmの大きい値			
NAME	ジャケット型脚付ホッパー容器・タンクボトムバルブ HTBJ-CTH-47H/フランジ型		
DWG NO.	3-040817A-0		
SCALE	1:10	CUSTOMER	規格図
SANKO ASTEC INC.			

DESIGN	DATE
-	2016/03/31
DRAWN	DATE
-	-
CHECKED	DATE
-	-
APPROVED	DATE
-	-

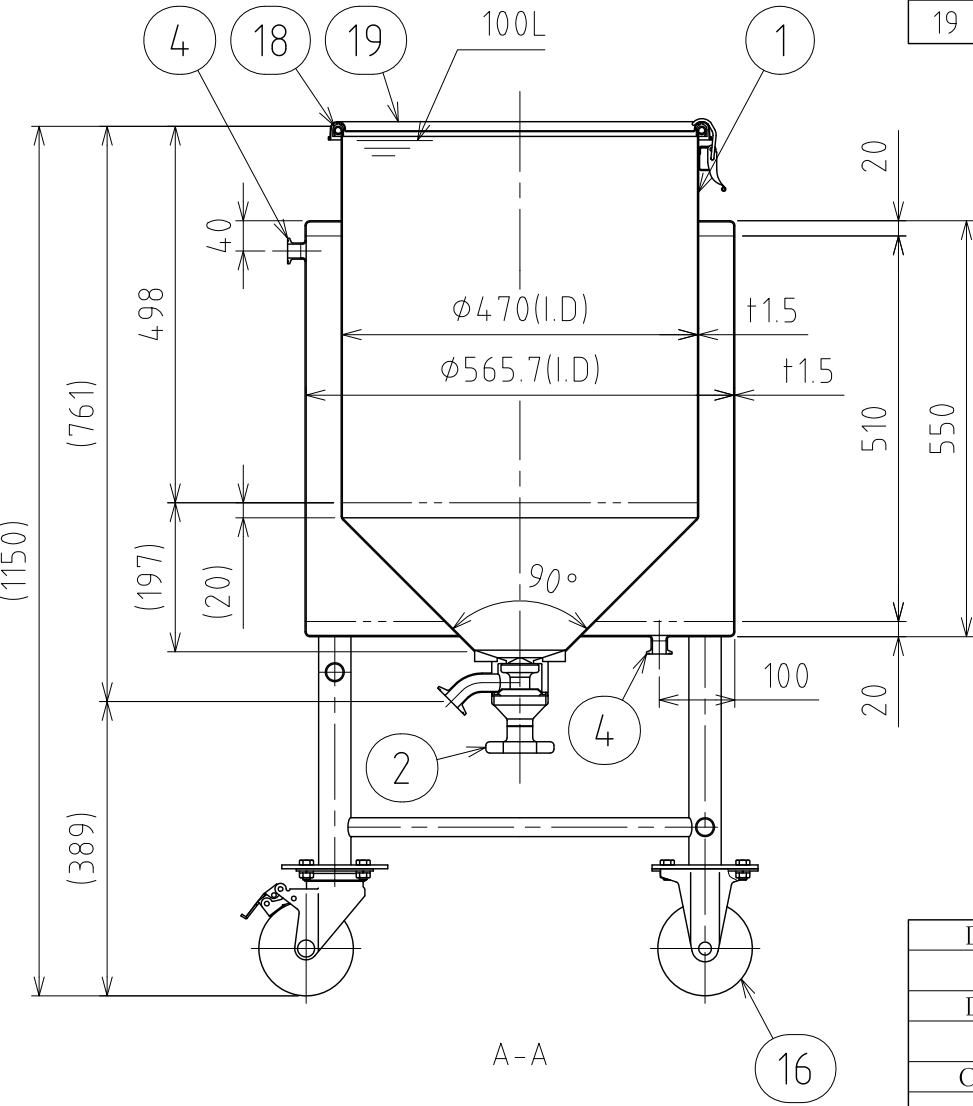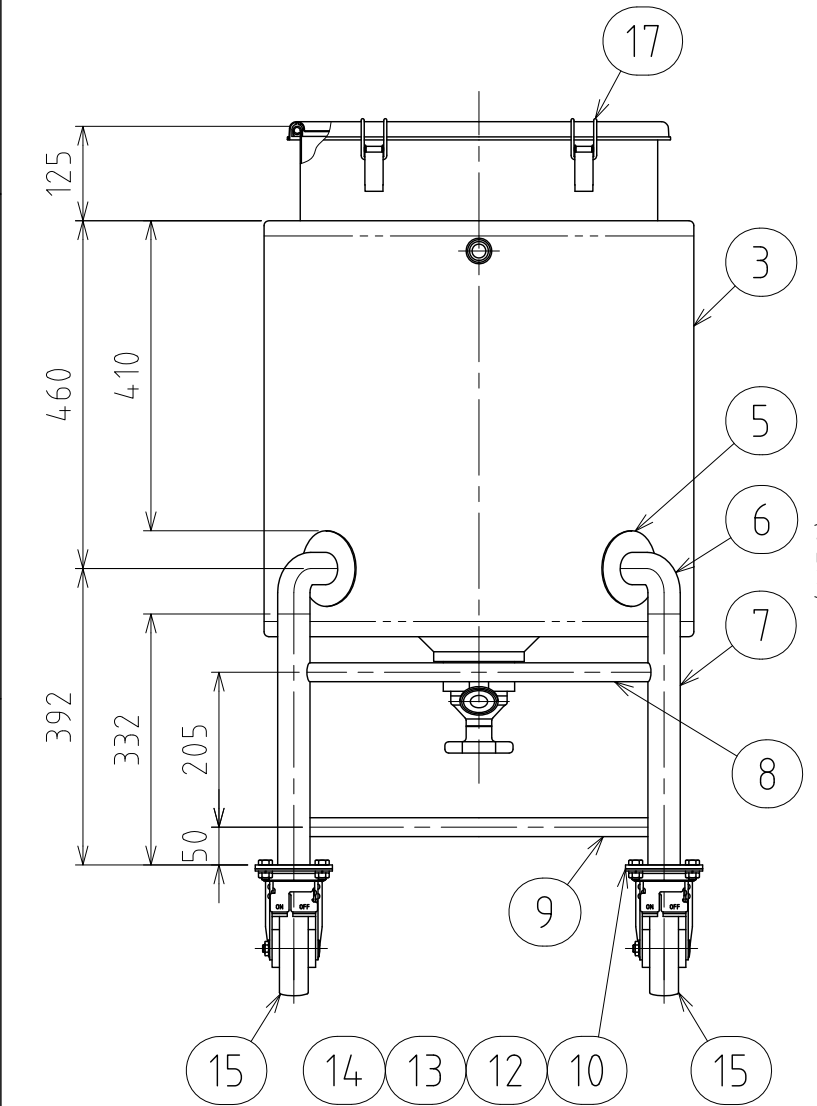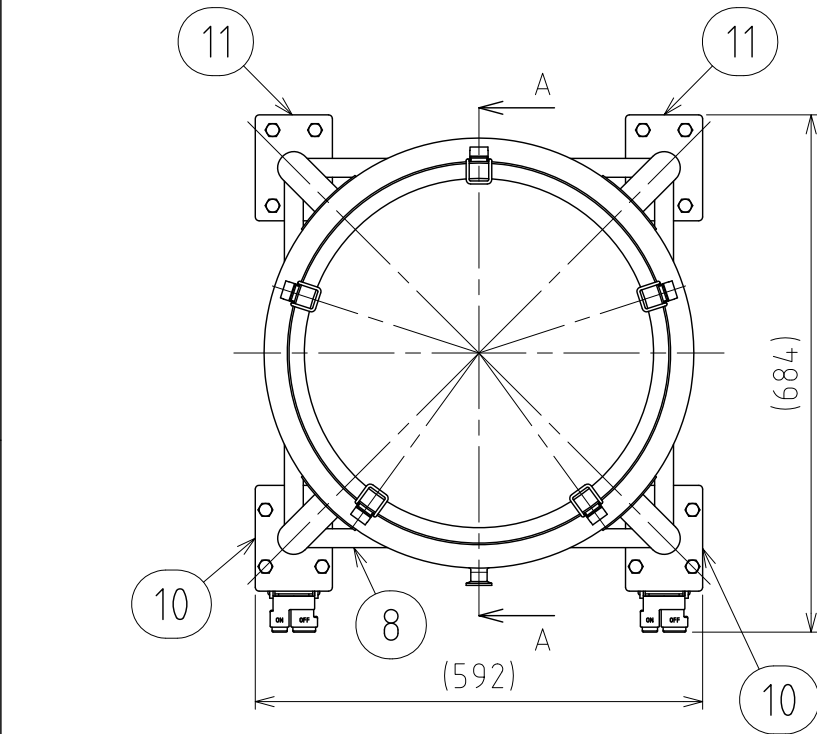

No.	PART NAME	STANDARD/SIZE	MATERIAL	QTY	NOTE
1	容器本体		SUS304	1	
2	タンクボトムバルブ	SD/ISO 1S ϕ 23(I.D.)/ ϕ 120	SUS316L	1	直溶接型
3	ジャケット		SUS304	1	
4	ヘルール	ISO 15A ϕ 18.4(I.D.)L17.3	SUS316L	2	4-005204
5	アテ板	ϕ 100×t2	SUS304	4	
6	ネック付エルボ	ϕ 42.7×t2×H81.4	SUS304	4	
7	パイプ脚	ϕ 42.7×t2×L332	SUS304	4	
8	補強パイプ(A) 上段	ϕ 25×t1.5×L456	SUS304	1	
9	補強パイプ(B) 下段	ϕ 25×t1.5×L456	SUS304	3	
10	キャスター取付座(A)		SUS304	2	4-005011
11	キャスター取付座(B)		SUS304	2	4-005012
12	六角ボルト	M10×L20	SUS304	16	
13	六角ナット	M10	SUS304	16	
14	スプリングワッシャ	M10用	SUS304	16	
15	キャスター(A)ストッパー付	315S-UB-125/ハンマー	SUS/ワッシャー	2	
16	キャスター(B)	320SR-UB-125/ハンマー	SUS/ワッシャー	2	
17	キャッチクリップ		SUS304	5	
18	ガスケット	MPA-47	シリコンゴム	1	
19	密閉蓋	M-47 (t1)	SUS304	1	

注記
容量：容器本体 100L
ジャケット 約53.5L(上部ヘルールまで)
仕上げ：内外面#320バフ研磨
キャッチクリップの取付は、スポット溶接
二点鎖線は、周溶接位置

ジャケット内は加減圧不可の為、流量に注意
内圧がかかると変形の原因になります。
※参考流量：約3.5L/min以下(15Aヘルールの場合)
使用重量は、製品を含み424kg以下

タンクボトムバルブは、直溶接型

DESIGN	DATE
-	2016/03/31
DRAWN	DATE
-	-
CHECKED	DATE
-	-
APPROVED	DATE
-	-

MARK	DATE	REV	APPROVED
板金溶接組立の寸法許容差は±1%又は5mmの大きい値			
NAME	ジャケット型脚付ホッパー容器・タンクボトムバルブ HTBJ-CTH-47H/直溶接型		
DWG NO.	3-040817B-0		
SCALE	1:10	CUSTOMER	規格図
SANKO ASTEC INC.			