
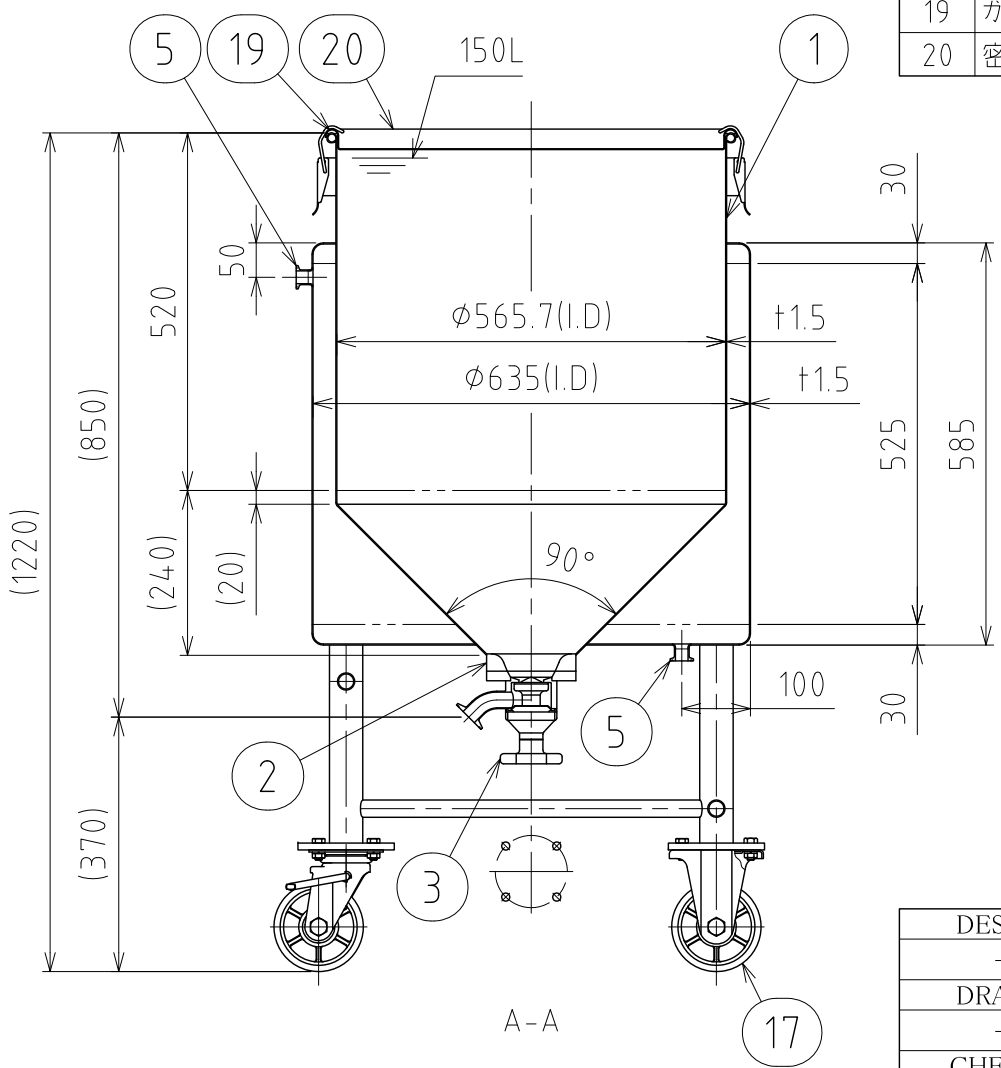
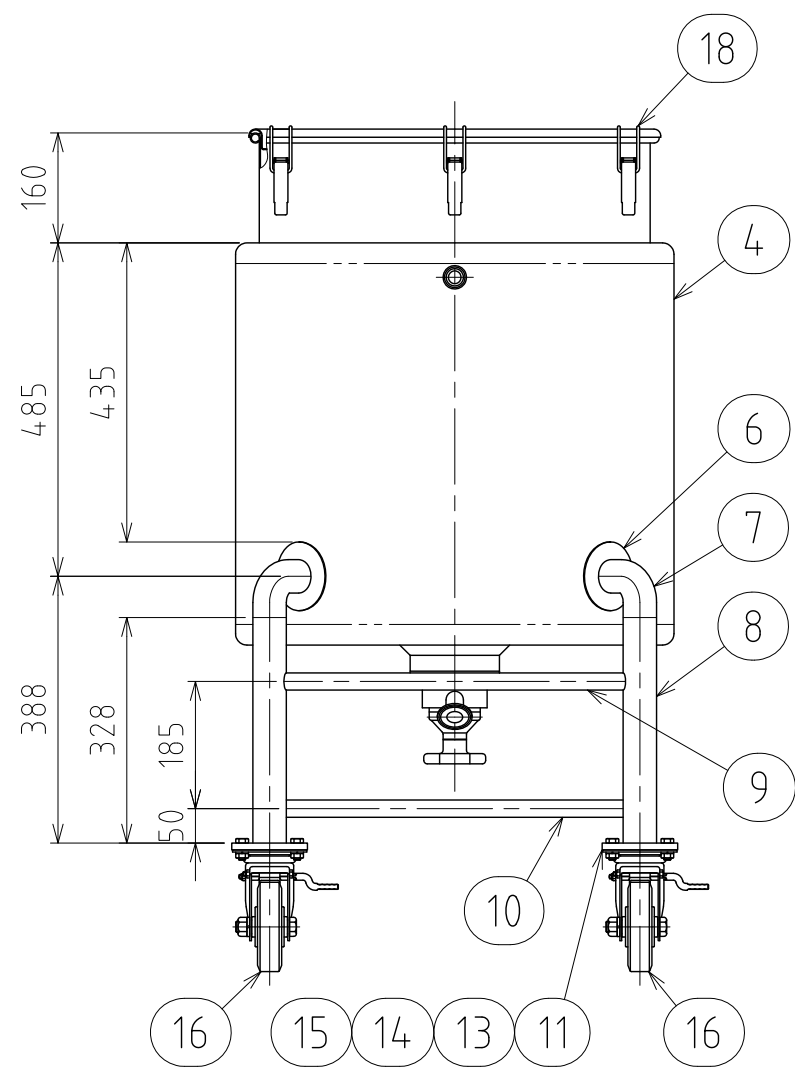


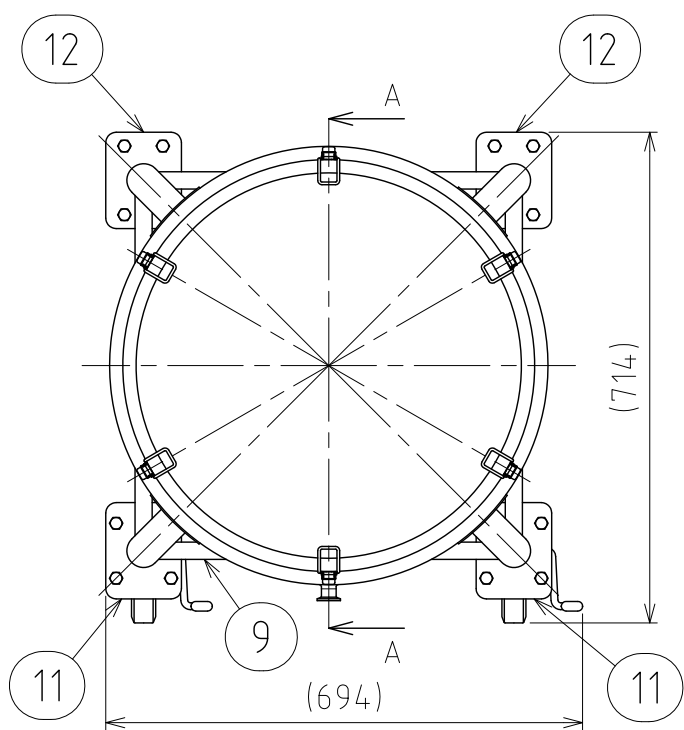

No.	PART NAME	STANDARD/SIZE	MATERIAL	QTY	NOTE
1	容器本体		SUS304	1	
2	タンクフランジ	φ130(O.D)	SUS316L	1	
3	タンクボトムバルブ	SD/ISO 1S φ23(I.D)	SUS316L	1	フランジ型
4	ジャケット		SUS304	1	
5	ヘルール	ISO 15A φ18.4(I.D)L17.3	SUS316L	2	4-005204
6	アテ板	φ100×t2	SUS304	4	
7	ネック付エルボ	φ48.6×t2×H84.3	SUS304	4	
8	パイプ脚	φ48.6×t2×L328	SUS304	4	
9	補強パイプ(A) 上段	φ25×t1.5×L498	SUS304	1	
10	補強パイプ(B) 下段	φ25×t1.5×L498	SUS304	3	
11	キャスター取付座(A)		SUS304	2	4-005013
12	キャスター取付座(B)		SUS304	2	4-005014
13	六角ボルト	M10×L25	SUS304	16	
14	六角ナット	M10	SUS304	16	
15	スプリングワッシャ	M10用	SUS304	16	
16	キャスター(A)ストッパー付	PNUDJAB-130/ウカイ	SUS/ウカイ車	2	
17	キャスター(B)	PNUDKA-130/ウカイ	SUS/ウカイ車	2	
18	キャッチクリップ		SUS304	6	
19	ガスケット	MPB-565	シリコンゴム	1	
20	密閉蓋	M-565 (t1.2)	SUS304	1	

注記
容量：容器本体 150L
ジャケット 約64.6L(上部ヘルールまで)
仕上げ：内外面#320バフ研磨
キャッチクリップの取付は、スポット溶接
二点鎖線は、周溶接位置

ジャケット内は加減圧不可の為、流量に注意
内圧がかかると変形の原因になります。
※参考流量：約3.5L/min以下(15Aヘルールの場合)
使用重量は、製品を含み652kg以下

タンクボトムバルブは、フランジ型
タンクフランジの取付方向に注意

DESIGN	DATE	MARK	DATE	REV	APPROVED
-	2016/03/31	板金溶接組立の寸法許容差は±1%又は5mmの大きい値			
DRAWN	DATE	NAME	ジャケット型脚付ホッパー容器・タンクボトムバルブ HTBJ-CTH-565/フランジ型		
-	-	DWG NO.	3-040818A-0		
CHECKED	DATE	SCALE	1:11	CUSTOMER	規格図
-	-	SANKO ASTEC INC.			
APPROVED	DATE				
-	-				

