

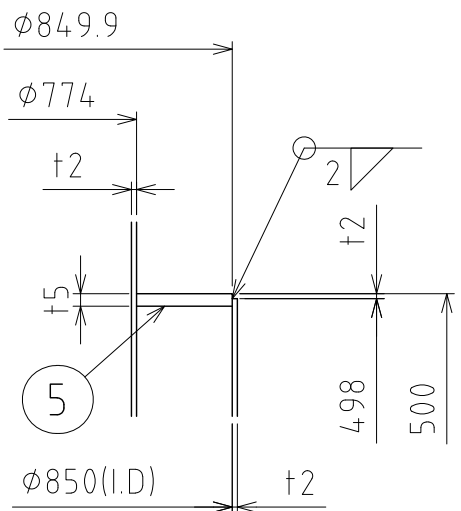
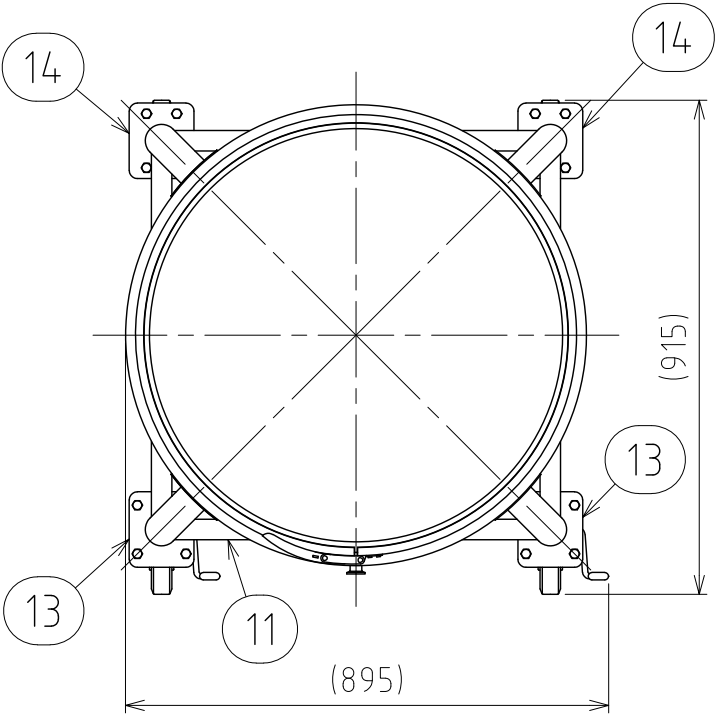


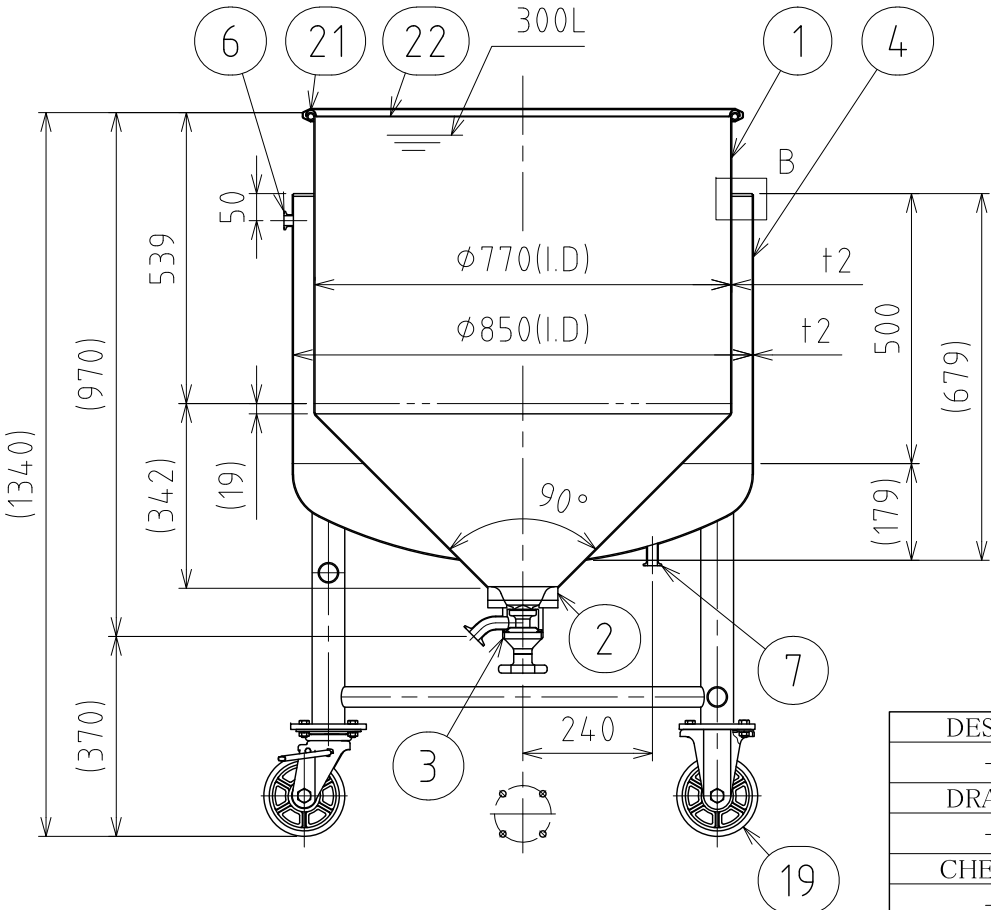

B部詳細 S=1:3

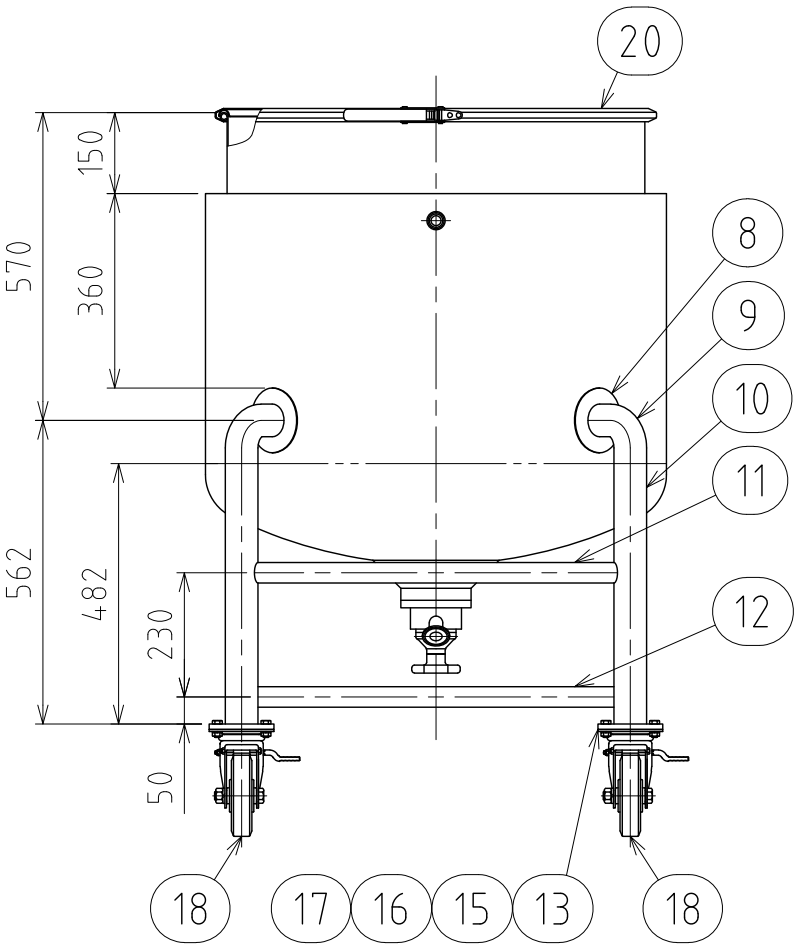

| No. | PART NAME         | STANDARD/SIZE                 | MATERIAL | QTY | NOTE     |
|-----|-------------------|-------------------------------|----------|-----|----------|
| 1   | 容器本体              |                               | SUS304   | 1   |          |
| 2   | タンクフランジ           | $\phi$ 130(O.D)               | SUS316L  | 1   |          |
| 3   | タンクボトムバルブ         | SD/ISO 1S $\phi$ 23(I.D)      | SUS316L  | 1   | フランジ型    |
| 4   | ジャケット             | 鏡板：R850×R85/t2                | SUS304   | 1   |          |
| 5   | ジャケット上板           | t5                            | SUS304   | 1   |          |
| 6   | ヘルール (A)          | ISO 15A $\phi$ 18.4(I.D)L17.3 | SUS316L  | 1   |          |
| 7   | ヘルール (B) ロング      | ISO 15A $\phi$ 18.4(I.D)L42   | SUS316L  | 1   |          |
| 8   | アテ板               | $\phi$ 120×t2                 | SUS304   | 4   |          |
| 9   | ネック付エルボ           | $\phi$ 60.5×t2×H110.3         | SUS304   | 4   |          |
| 10  | パイプ脚              | $\phi$ 60.5×t2×L482           | SUS304   | 4   |          |
| 11  | 補強パイプ (A) 上段      | $\phi$ 38×t2×L673             | SUS304   | 1   |          |
| 12  | 補強パイプ (B) 下段      | $\phi$ 38×t2×L673             | SUS304   | 3   |          |
| 13  | キャスター取付座 (A)      |                               | SUS304   | 2   | 4-005015 |
| 14  | キャスター取付座 (B)      |                               | SUS304   | 2   | 4-005016 |
| 15  | 六角ボルト             | M10×L25                       | SUS304   | 16  |          |
| 16  | 六角ナット             | M10                           | SUS304   | 16  |          |
| 17  | スプリングワッシャ         | M10用                          | SUS304   | 16  |          |
| 18  | キャスター (A) ストップパー付 | PNUDJAB-150/ウカイ               | SUS/ウカイ車 | 2   |          |
| 19  | キャスター (B)         | PNUDKA-150/ウカイ                | SUS/ウカイ車 | 2   |          |
| 20  | レバーバンド            | B-77                          | SUS304   | 1   |          |
| 21  | ガスケット             | MPB-77                        | シリコンゴム   | 1   |          |
| 22  | 密閉蓋               | M-77 (t1.2)                   | SUS304   | 1   |          |





注記  
容量：容器本体 300L  
ジャケット 約101L(上部ヘルールまで)  
仕上げ：内外面 # 320バフ研磨  
二点鎖線は、周溶接位置

ジャケット内は加減圧不可の為、流量に注意  
内圧がかかると変形の原因になります。  
※参考流量：約3.5L/min以下(15Aヘルールの場合)  
使用重量は、製品を含み816kg以下

タンクボトムバルブは、フランジ型  
タンクフランジの取付方向に注意

|          |            |
|----------|------------|
| DESIGN   | DATE       |
| -        | 2020/03/31 |
| DRAWN    | DATE       |
| -        | -          |
| CHECKED  | DATE       |
| -        | -          |
| APPROVED | DATE       |
| -        | -          |

|                            |                                               |          |          |
|----------------------------|-----------------------------------------------|----------|----------|
| MARK                       | DATE                                          | REV      | APPROVED |
| 板金溶接組立の寸法許容差は±1%又は5mmの大きい値 |                                               |          |          |
| NAME                       | ジャケット型脚付ホッパー容器・タンクボトムバルブ<br>HTBJ-CTL-77/フランジ型 |          |          |
| DWG NO.                    | 3-040830A-0                                   |          |          |
| SCALE                      | 1:14                                          | CUSTOMER | 規格図      |
| SANKO ASTEC INC.           |                                               |          |          |

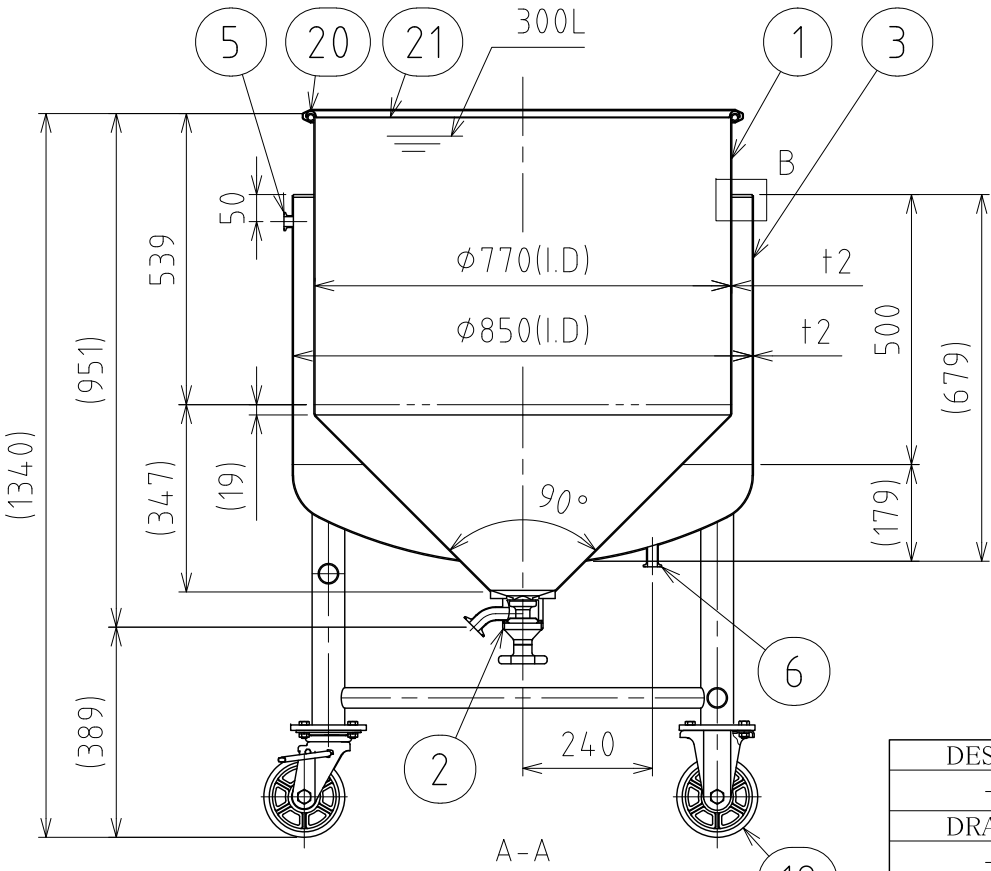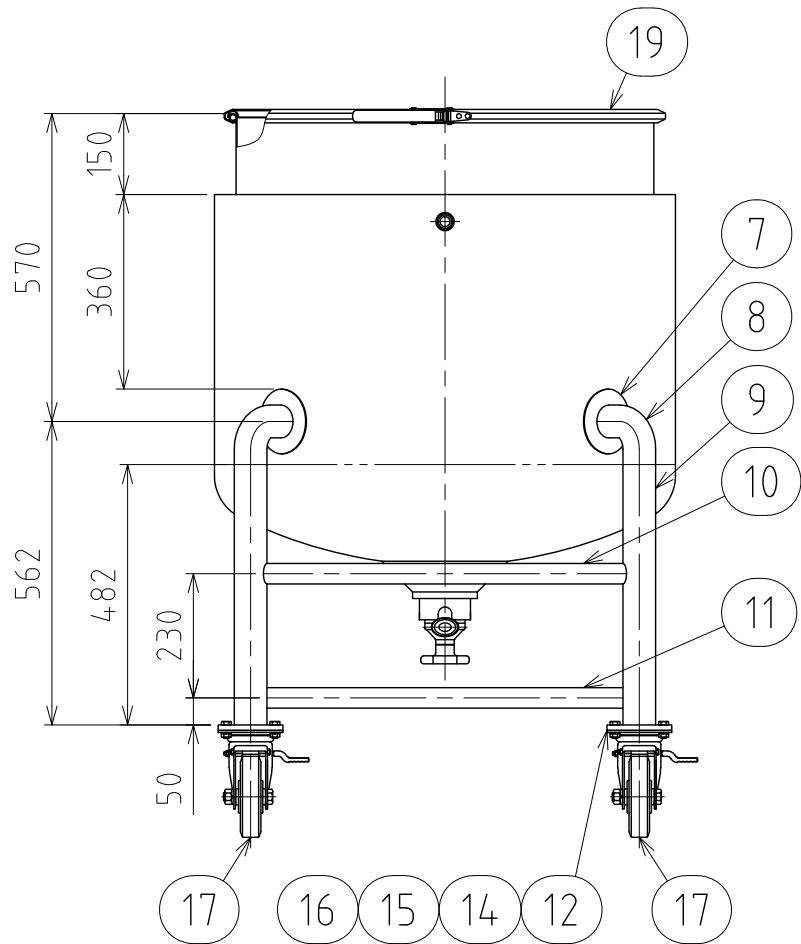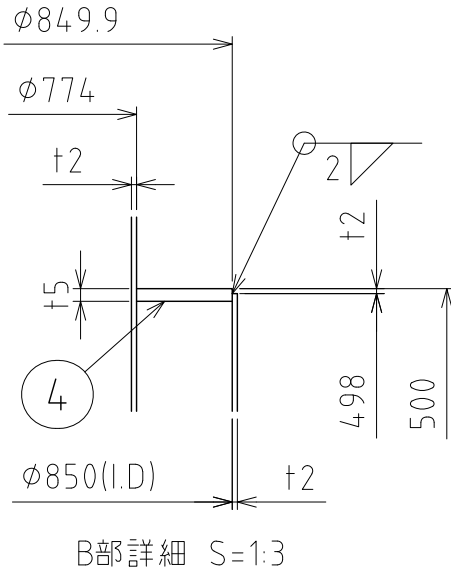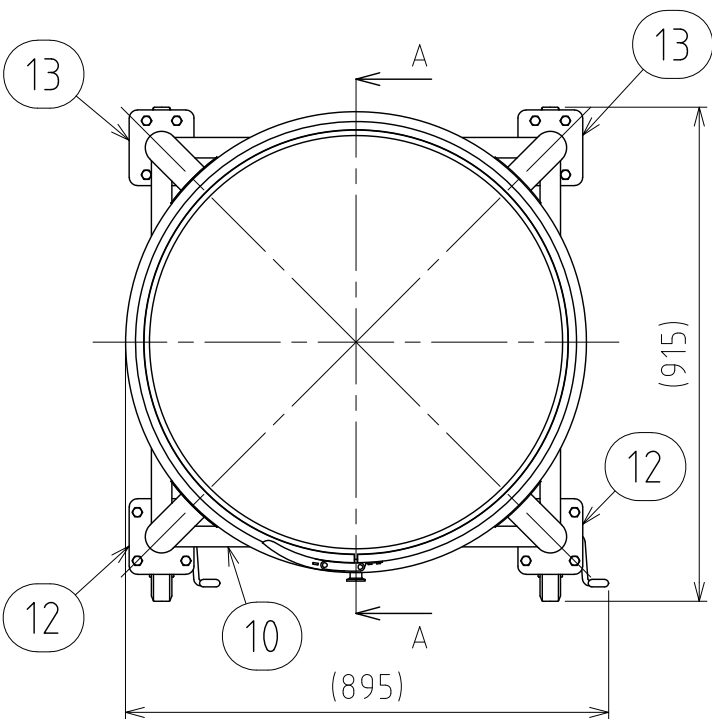

| No. | PART NAME        | STANDARD/SIZE                         | MATERIAL | QTY | NOTE     |
|-----|------------------|---------------------------------------|----------|-----|----------|
| 1   | 容器本体             |                                       | SUS304   | 1   |          |
| 2   | タンクボトムバルブ        | SD/ISO 1S $\phi 23$ (I.D)/ $\phi 120$ | SUS316L  | 1   | 直溶接型     |
| 3   | ジャケット            | 鏡板：R850×R85/t2                        | SUS304   | 1   |          |
| 4   | ジャケット上板          | t5                                    | SUS304   | 1   |          |
| 5   | ヘルール (A)         | ISO 15A $\phi 18.4$ (I.D)L17.3        | SUS316L  | 1   |          |
| 6   | ヘルール (B) ロング     | ISO 15A $\phi 18.4$ (I.D)L42          | SUS316L  | 1   |          |
| 7   | アテ板              | $\phi 120 \times t2$                  | SUS304   | 4   |          |
| 8   | ネック付エルボ          | $\phi 60.5 \times t2 \times H110.3$   | SUS304   | 4   |          |
| 9   | パイプ脚             | $\phi 60.5 \times t2 \times L482$     | SUS304   | 4   |          |
| 10  | 補強パイプ (A) 上段     | $\phi 38 \times t2 \times L673$       | SUS304   | 1   |          |
| 11  | 補強パイプ (B) 下段     | $\phi 38 \times t2 \times L673$       | SUS304   | 3   |          |
| 12  | キャスター取付座 (A)     |                                       | SUS304   | 2   | 4-005015 |
| 13  | キャスター取付座 (B)     |                                       | SUS304   | 2   | 4-005016 |
| 14  | 六角ボルト            | M10×L25                               | SUS304   | 16  |          |
| 15  | 六角ナット            | M10                                   | SUS304   | 16  |          |
| 16  | スプリングワッシャ        | M10用                                  | SUS304   | 16  |          |
| 17  | キャスター (A) ストッパー付 | PNUDJAB-150/ウカイ                       | SUS/ウカイ車 | 2   |          |
| 18  | キャスター (B)        | PNUDKA-150/ウカイ                        | SUS/ウカイ車 | 2   |          |
| 19  | レバーバンド           | B-77                                  | SUS304   | 1   |          |
| 20  | ガスケット            | MPB-77                                | シリコンゴム   | 1   |          |
| 21  | 密閉蓋              | M-77 (t1.2)                           | SUS304   | 1   |          |

注記  
容量：容器本体 300L  
ジャケット 約101L(上部ヘルールまで)  
仕上げ：内外面 # 320バフ研磨  
ニ点鎖線は、周溶接位置

ジャケット内は加減圧不可の為、流量に注意  
内圧がかかると変形の原因になります。  
※参考流量：約3.5L/min以下(15Aヘルールの場合)  
使用重量は、製品を含み816kg以下

タンクボトムバルブは、直溶接型

| MARK                       | DATE                                         | REV      | APPROVED |
|----------------------------|----------------------------------------------|----------|----------|
| 板金溶接組立の寸法許容差は±1%又は5mmの大きい値 |                                              |          |          |
| NAME                       | ジャケット型脚付ホッパー容器・タンクボトムバルブ<br>HTBJ-CTL-77/直溶接型 |          |          |
| DWG NO.                    | 3-040830B-0                                  |          |          |
| SCALE                      | 1:14                                         | CUSTOMER | 規格図      |
| SANKO ASTEC INC.           |                                              |          |          |