
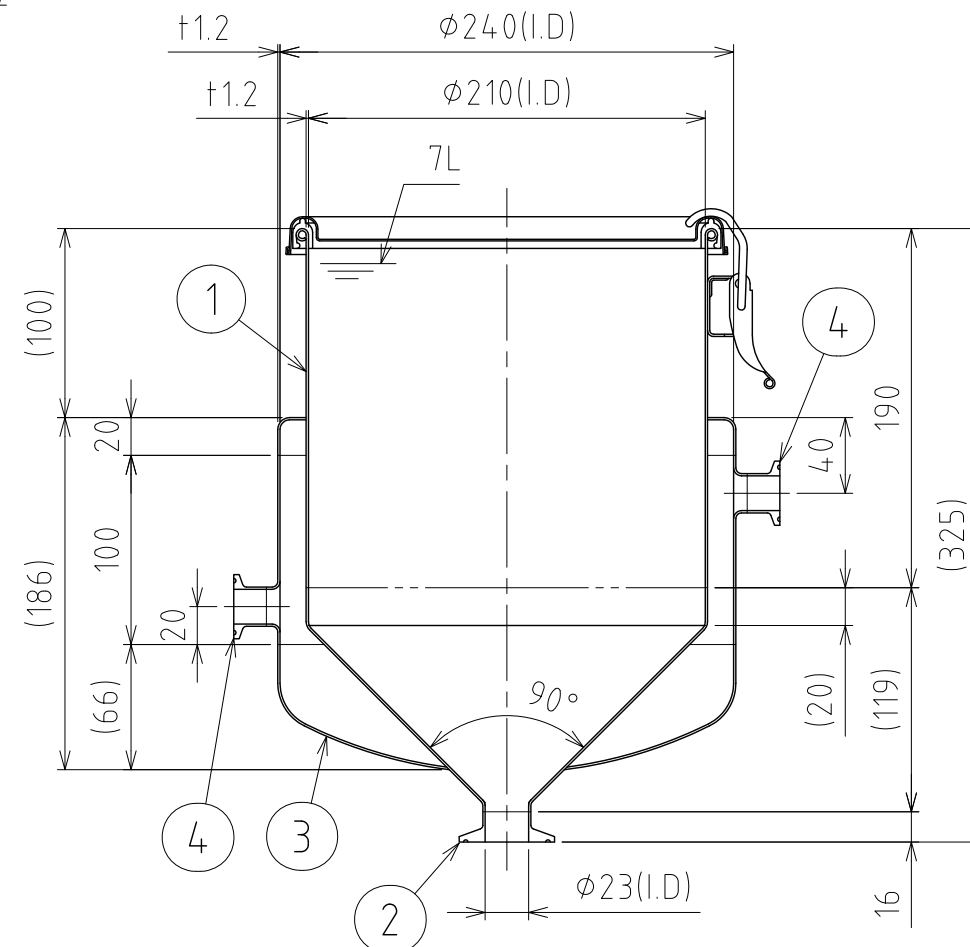
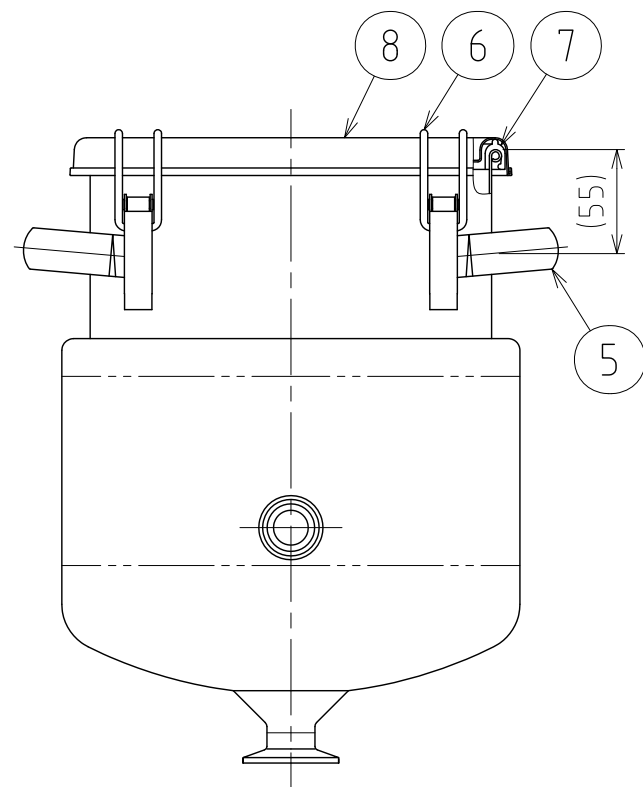


No.	PART NAME	STANDARD/SIZE	MATERIAL	QTY	NOTE
1	容器本体		SUS304	1	
2	ヘルール (A)	ISO 1S φ23(I.D)	SUS304	1	4-005032
3	ジャケツト	底板：鏡板/上板：平型/↑1.2	SUS304	1	鏡板：4-005040
4	ヘルール (B)	ISO 15A φ18.4(I.D)L17.3	SUS316L	2	4-005203
5	取っ手	S	SUS304	2	
6	キャッチクリップ		SUS304	3	
7	ガスケット	MPA-21	シリコンゴム	1	
8	密閉蓋	M-21 (↑0.8)	SUS304	1	

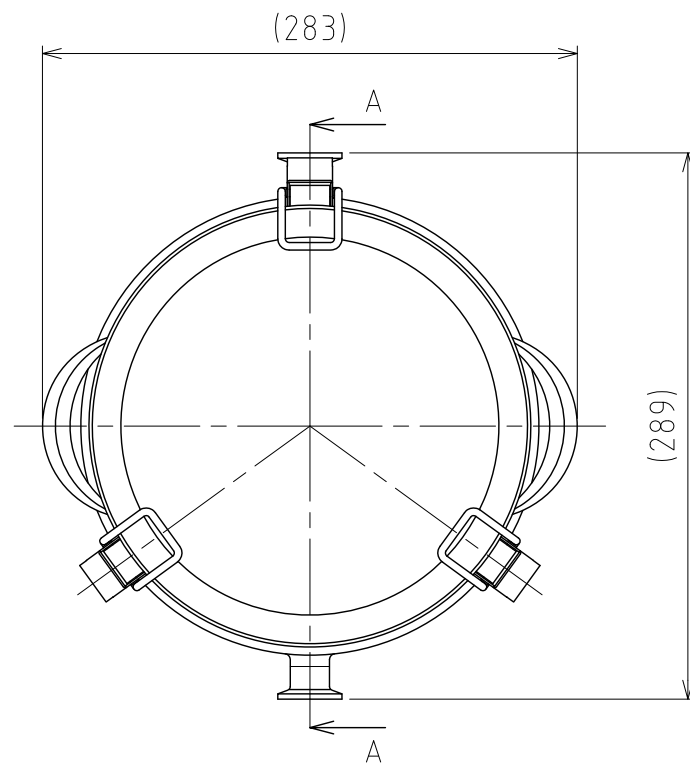

A-A

注記

容量：容器本体 7L

ジャケット 約2.2L(上部ヘルールまで)

ジャケット内最高使用圧力：0.18MPa

水圧試験：ジャケット内 0.27MPaにて実施

設計温度：常温

使用時は、安全弁等の安全装置を取り付けること


容器内は、大気圧で使用する

(圧力はかけられません)

仕上げ：内外面#320バフ研磨

取っ手・キャッチクリップの取付は、スポット溶接

二点鎖線は、周溶接位置

MARK	DATE	REV	APPROVED
板金溶接組立の寸法許容差は±1%又は5mmの大きい値			
NAME	耐圧ジャケット型ホッパー容器(ハルル接続型) HTFPJ-CTH-21		
DWG NO.	3-041107-0		
SCALE	1:4	CUSTOMER	規格図
SANKO ASTEC INC.			