
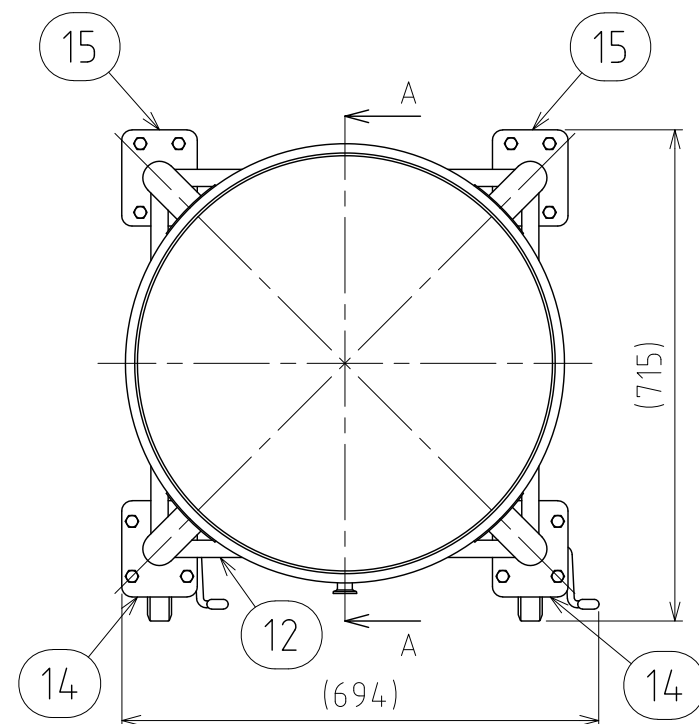
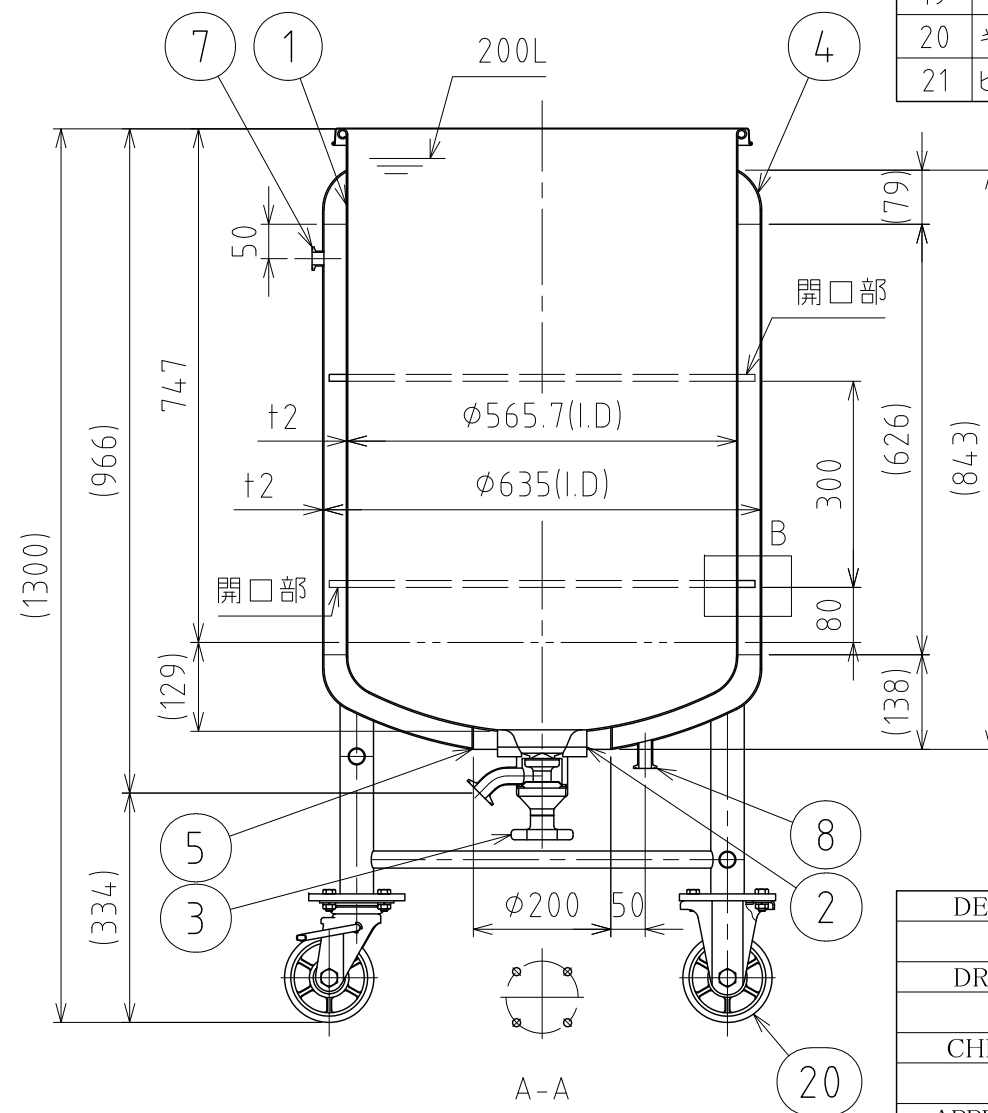


B部詳細 S=1:3

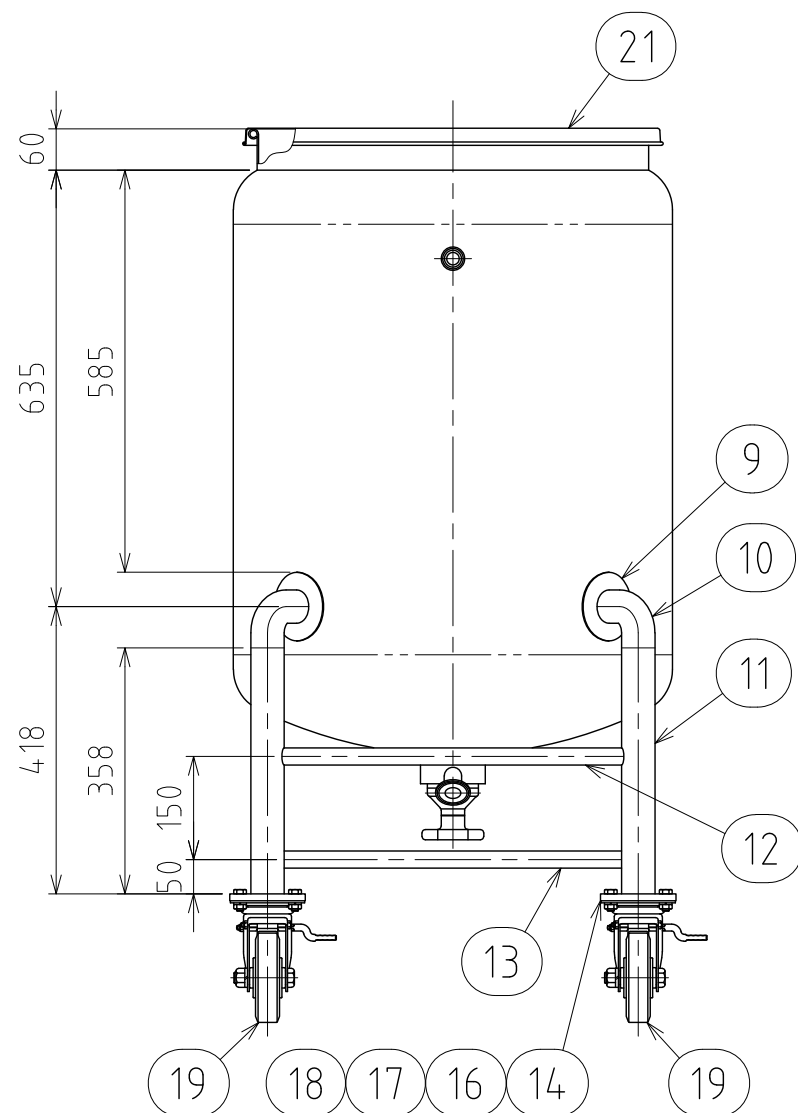

No.	PART NAME	STANDARD/SIZE	MATERIAL	QTY	NOTE
1	容器本体	鏡板：R565×R56.6	SUS304	1	鏡板：4-005227
2	タンクフランジ	φ130(O.D)	SUS316L	1	
3	タンクボトムバルブ	SD/ISO 1S φ23(I.D)	SUS316L	1	フランジ型
4	ジャケット	鏡板(上下): R635×R63.5	SUS304	1	鏡板：4-005961
5	閉鎖リング	φ200(I.D) t2	SUS304	1	
6	強め輪	フラットバー /25×10	SUS304	2	開口部50
7	ヘルール (A)	ISO 15A φ18.4(I.D)L17.3	SUS316L	1	
8	ヘルール (B)	ISO 15A φ18.4(I.D)L42	SUS316L	1	
9	アテ板	φ100×t2	SUS304	4	
10	ネック付エルボ	φ48.6×t2×H84.3	SUS304	4	
11	パイプ脚	φ48.6×t2×L358	SUS304	4	
12	補強パイプ(A) 上段	φ25×t1.5×L498	SUS304	1	
13	補強パイプ(B) 下段	φ25×t1.5×L498	SUS304	3	
14	キャスター取付座(A)		SUS304	2	4-005013
15	キャスター取付座(B)		SUS304	2	4-005014
16	六角ボルト	M10×L25	SUS304	16	
17	六角ナット	M10	SUS304	16	
18	スプリングワッシャ	M10用	SUS304	16	
19	キャスター(A)ストッパー付	PNUDJAB-130/ウカイ	SUS/ワッシャー	2	
20	キャスター(B)	PNUDKA-130/ウカイ	SUS/ワッシャー	2	
21	ヒラ蓋	H-565 (t1)	SUS304	1	

注記

容量：容器本体 200L

ジャケット 約55.1L

ジャケット使用圧力：0～0.1MPa

ジャケット使用温度：冷水～温水

水压試験圧力：0.15MPa


使用時は、安全弁等の安全装置を取り付けること



仕上げ：内外面#320バフ研磨

二点鎖線は、周溶接位置

使用重量は、製品を含み652kg以下



DESIGN	DATE
—	2025/08/0
DRAWN	DATE
—	—
CHECKED	DATE
—	—
APPROVED	DATE
—	—

MARK	DATE	REV	APPROVED
板金溶接組立の寸法許容差は±1%又は5mmの大きい値			
NAME	耐圧ジャケット脚付鏡板容器・タンクボトムバルブ DTPJ-B-ST-565H/フランジ型		
DWG NO.	3-041909A-0		
SCALE	1:11	CUSTOMER	規格図
SANKO ASTEC INC.			

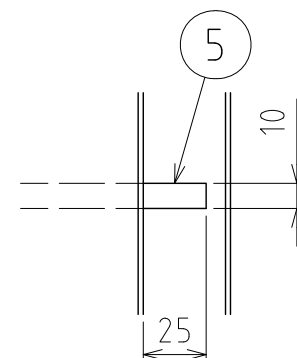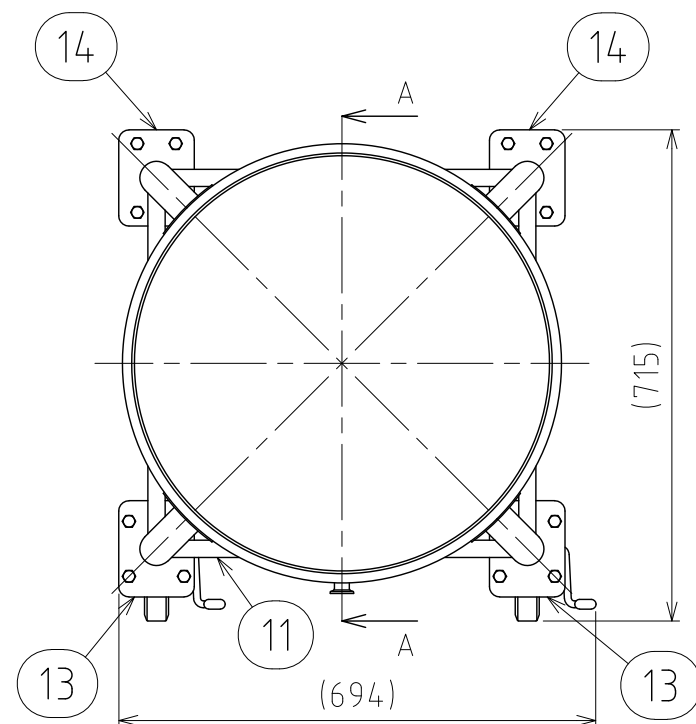

B部詳細 S=1:3

No.	PART NAME	STANDARD/SIZE	MATERIAL	QTY	NOTE
1	容器本体	鏡板：R565×R56.6	SUS304	1	鏡板：4-005227
2	タンクボトムバルブ	SD/ISO 1S φ23(I.D)	SUS316L	1	直溶接型
3	ジャケッ ト	鏡板(上下)：R635×R63.5	SUS304	0	
4	閉鎖リング	φ200(I.D) t2	SUS304	1	
5	強め輪	フ ラ ッ ト バー /25×10	SUS304	2	開口部50
6	ヘルール (A)	ISO 15A φ18.4(I.D)L17.3	SUS316L	1	
7	ヘルール (B)	ISO 15A φ18.4(I.D)L42	SUS316L	1	
8	アテ板	φ100×t2	SUS304	4	
9	ネッ ク付エルボ	φ48.6×t2×H84.3	SUS304	4	
10	パイ プ脚	φ48.6×t2×L358	SUS304	4	
11	補強パイ プ(A) 上段	φ25×t1.5×L498	SUS304	1	
12	補強パイ プ(B) 下段	φ25×t1.5×L498	SUS304	3	
13	キャ スター取付座(A)		SUS304	2	4-005013
14	キャ スター取付座(B)		SUS304	2	4-005014
15	六角ボルト	M10×L25	SUS304	16	
16	六角ナット	M10	SUS304	16	
17	スプリングワッ シャ	M10用	SUS304	16	
18	キャ スター(A)ストッ パー付	PNUDJAB-130/ウカイ	SUS/ウレタン車	2	
19	キャ スター(B)	PNUDKA-130/ウカイ	SUS/ウレタン車	2	
20	ヒラ蓋	H-565 (t1)	SUS304	1	

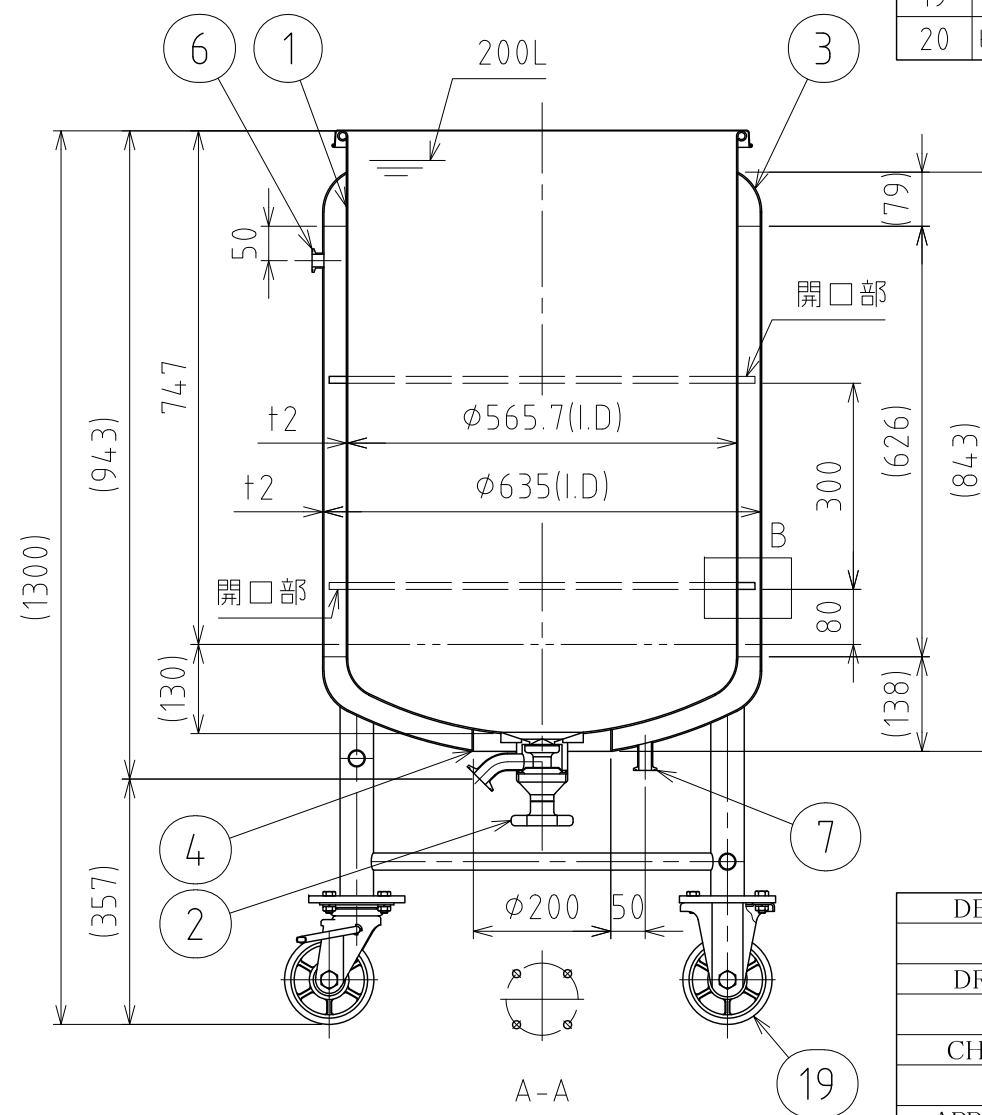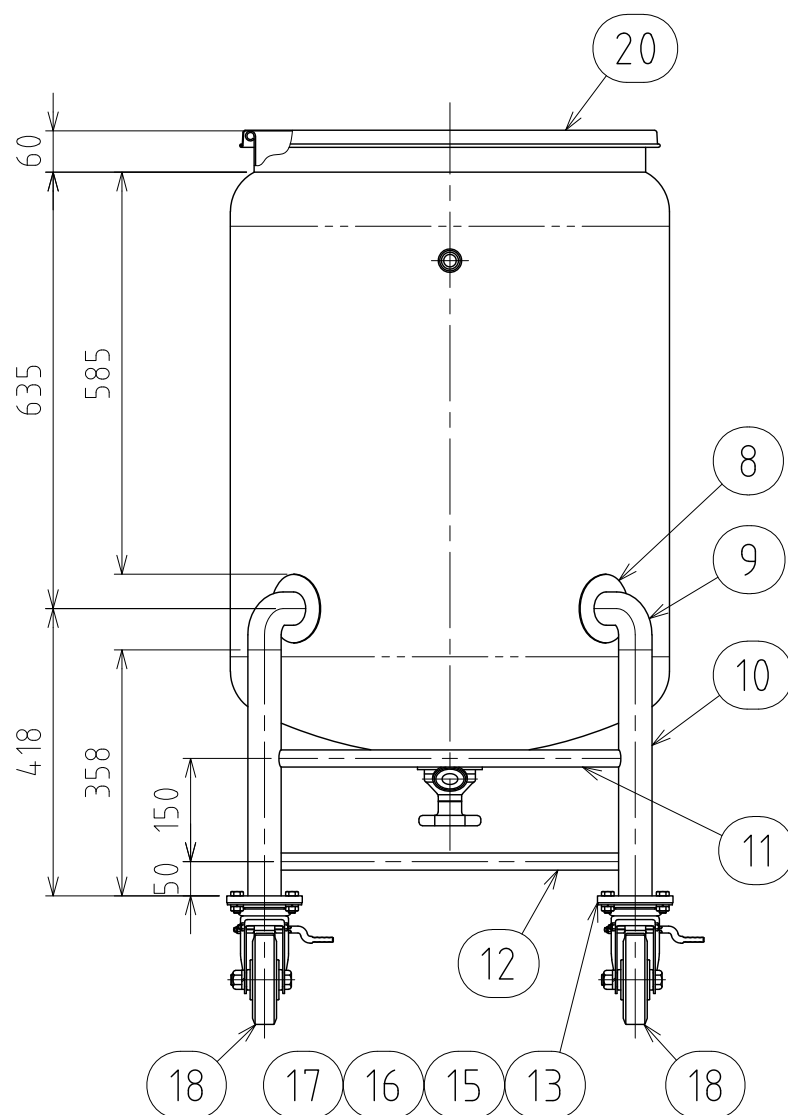

注記

容量：容器本体 200L

ジャケット 約55.1L

ジャケット使用圧力：0～0.1MPa

ジャケット使用温度：冷水～温水

水压試驗壓力：0.15MPa


使用時は、安全弁等の安全装置を取り付けること

仕上げ：内外面#320バフ研磨

二点鎖線は、周溶接位置

使用重量は、製品を含み652kg以下

DESIGN	DATE
—	2025/08/0
DRAWN	DATE
—	—
CHECKED	DATE
—	—
APPROVED	DATE
—	—

MARK	DATE	REV	APPROVED
板金溶接組立の寸法許容差は±1%又は5mmの大きい値			
NAME	耐圧ジャケット脚付鏡板容器・タンクボトムバルブ DTPJ-B-ST-565Hノ直溶接型		
DWG NO.	3-041909B-0		
SCALE	1:11	CUSTOMER	規格図
SANKO ASTEC INC.			