
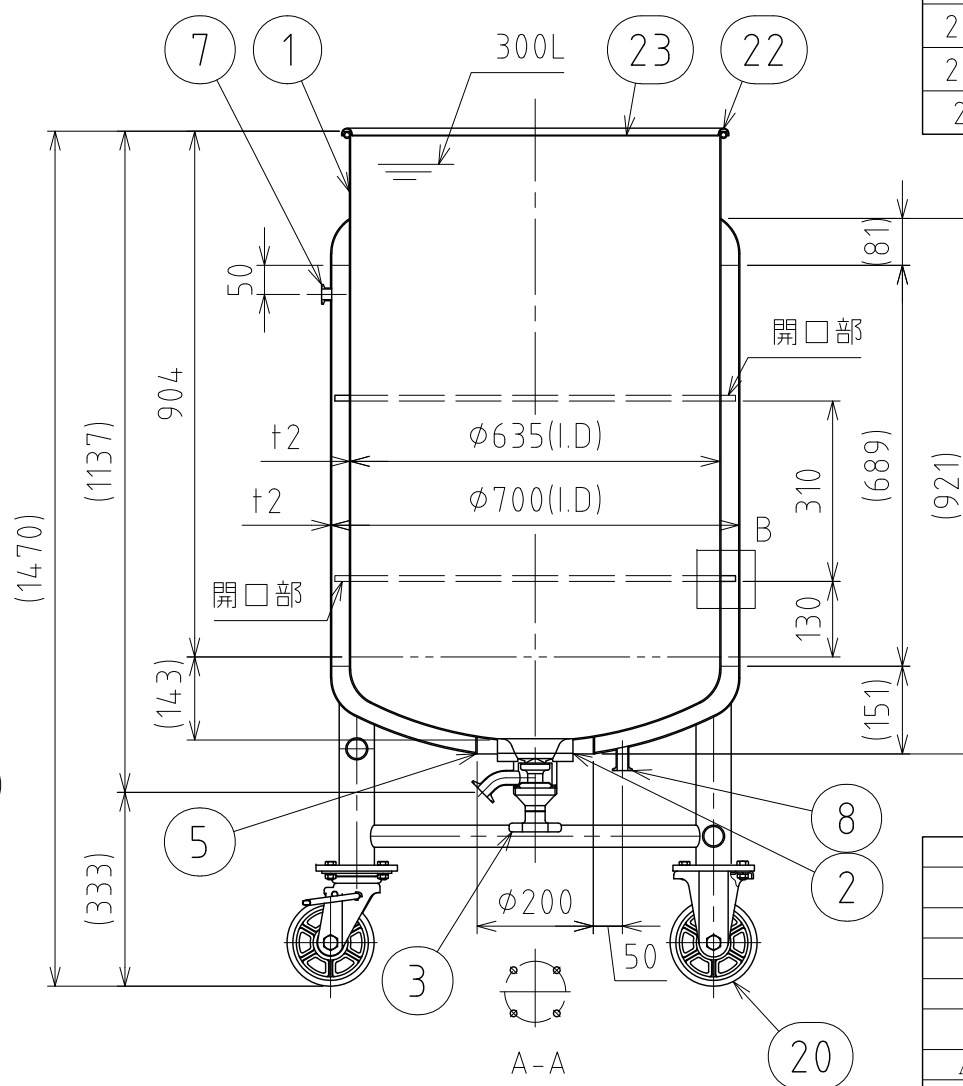
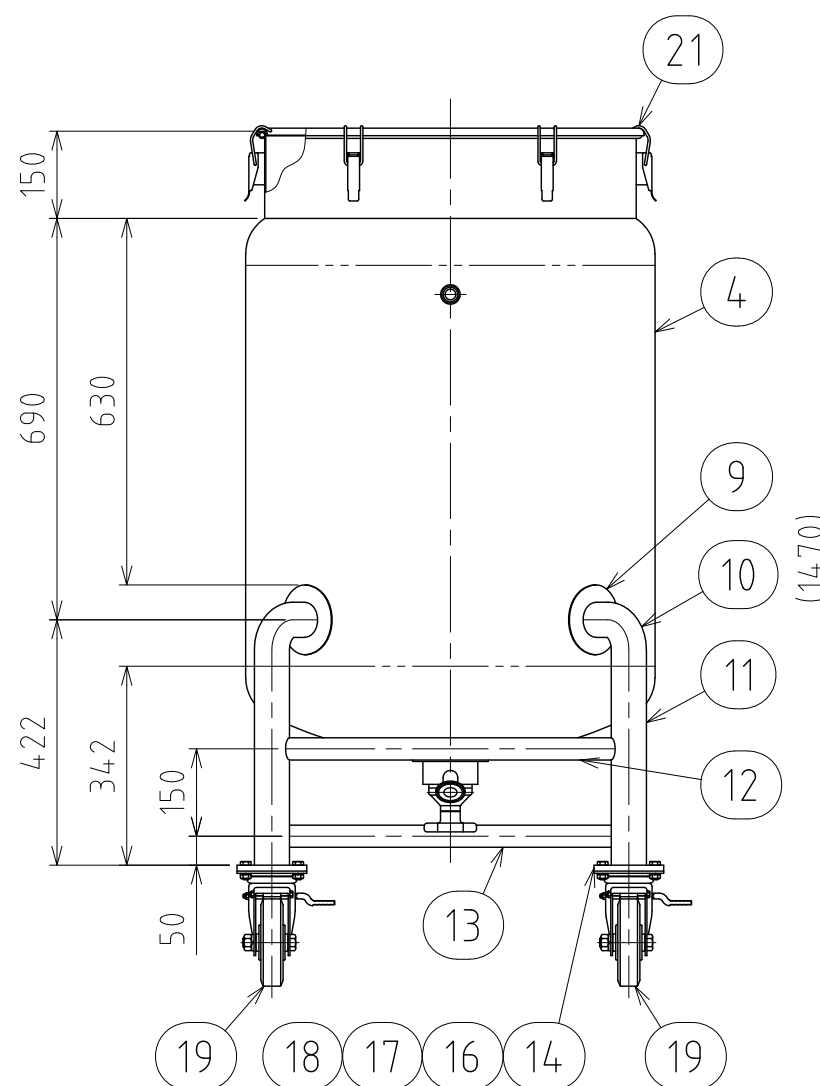
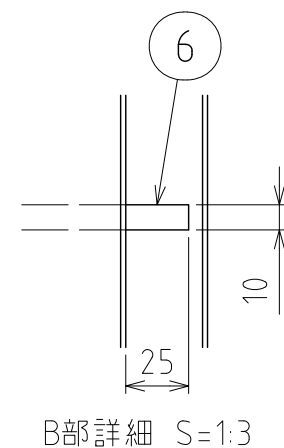


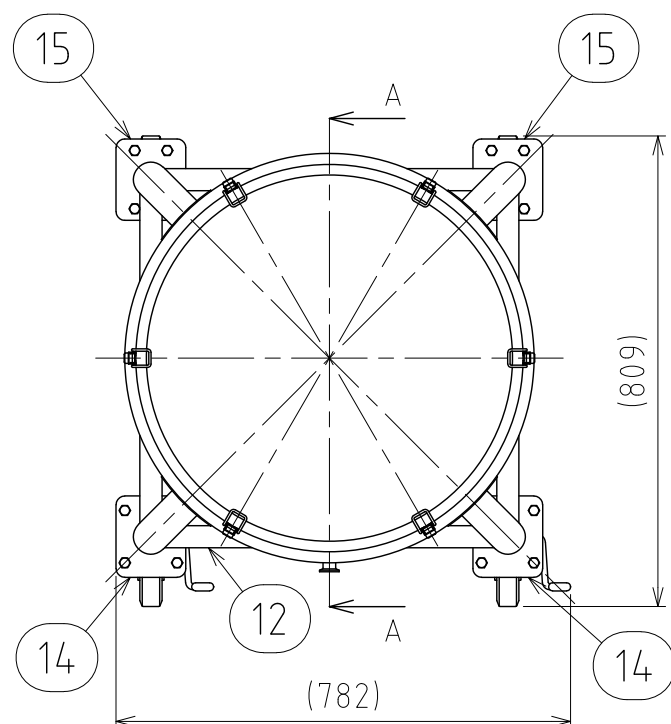

| No. | PART NAME      | STANDARD/SIZE           | MATERIAL  | QTY | NOTE        |
|-----|----------------|-------------------------|-----------|-----|-------------|
| 1   | 容器本体           | 鏡板：R635×R63.5           | SUS304    | 1   | 鏡板：4-005961 |
| 3   | タンクボトムバルブ      | SD/ISO 1S φ23(I.D)      | SUS316L   | 1   | フランジ型       |
| 4   | ジャケット          | 鏡板(上下)：R700×R70         | SUS304    | 1   | 鏡板：4-005205 |
| 5   | 閉鎖リング          | φ200(I.D) t2            | SUS304    | 1   |             |
| 6   | 強め輪            | フラットバー/25×10            | SUS304    | 2   | 開口部50       |
| 7   | ヘルール(A)        | ISO 15A φ18.4(I.D)L17.3 | SUS316L   | 1   |             |
| 8   | ヘルール(B)        | ISO 15A φ18.4(I.D)L42   | SUS316L   | 1   |             |
| 9   | アテ板            | φ120×t2                 | SUS304    | 4   |             |
| 10  | ネック付エルボ        | φ60.5×t2×H110.3         | SUS304    | 4   |             |
| 11  | パイプ脚           | φ60.5×t2×L342           | SUS304    | 4   |             |
| 12  | 補強パイプ(A) 上段    | φ38×t2×L567             | SUS304    | 1   |             |
| 13  | 補強パイプ(B) 下段    | φ38×t2×L567             | SUS304    | 3   |             |
| 14  | キャスター取付座(A)    |                         | SUS304    | 2   | 4-005015    |
| 15  | キャスター取付座(B)    |                         | SUS304    | 2   | 4-005016    |
| 16  | 六角ボルト          | M10×L25                 | SUS304    | 16  |             |
| 17  | 六角ナット          | M10                     | SUS304    | 16  |             |
| 18  | スプリングワッシャ      | M10用                    | SUS304    | 16  |             |
| 19  | キャスター(A)ストッパー付 | PNUDJAB-150/ウカイ         | SUS/ワッシャ車 | 2   |             |
| 20  | キャスター(B)       | PNUDKA-150/ウカイ          | SUS/ワッシャ車 | 2   |             |
| 21  | キャッチクリップ       |                         | SUS304    | 6   |             |
| 22  | ガasket         | MPB-635                 | シリコンゴム    | 1   |             |
| 23  | 密閉蓋            | M-635 (t1.2)            | SUS304    | 1   |             |
| 2   | タンクフランジ        | φ130(O.D)               | SUS316L   | 1   |             |

注記

容量：容器本体 300L

ジャケット 約62.7L

ジャケット使用圧力：0～0.1MPa

ジャケット使用温度：冷水～温水

水圧試験圧力：0.15MPa

使用時は、安全弁等の安全装置を取り付けること


仕上げ：内外面#320バフ研磨


キャッチクリップの取付は、スポット溶接

二点鎖線は、周溶接位置


使用重量は、製品を含み 816kg以下

|          |           |
|----------|-----------|
| DESIGN   | DATE      |
| —        | 2025/08/0 |
| DRAWN    | DATE      |
| —        | —         |
| CHECKED  | DATE      |
| —        | —         |
| APPROVED | DATE      |
| —        | —         |


|                            |                                                |          |                                                                                       |
|----------------------------|------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| MARK                       | DATE                                           | REV      | APPROVED                                                                              |
| 板金溶接組立の寸法許容差は±1%又は5mmの大きい値 |                                                |          |                                                                                       |
| NAME                       | 耐圧ジェット脚付鏡板容器・タンクボトムバルブ<br>DTPJ-B-CTH-635ノフランジ型 |          |                                                                                       |
| DWG<br>NO.                 | 3-041920A-0                                    |          |  |
| SCALE                      | 1:13                                           | CUSTOMER | 規格図                                                                                   |
| SANKO ASTEC INC.           |                                                |          |                                                                                       |

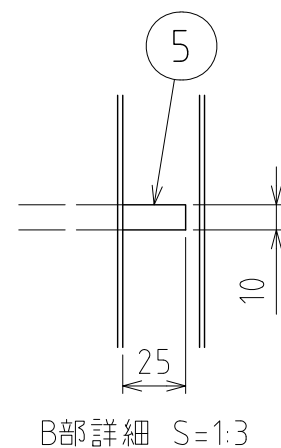

| No. | PART NAME      | STANDARD/SIZE           | MATERIAL | QTY | NOTE        |
|-----|----------------|-------------------------|----------|-----|-------------|
| 1   | 容器本体           | 鏡板：R635×R63.5           | SUS304   | 1   | 鏡板：4-005961 |
| 2   | タンクボトムバルブ      | SD/ISO 1S φ23(I.D)      | SUS316L  | 1   | 直溶接型        |
| 3   | ジャケット          | 鏡板(上下)：R700×R70         | SUS304   | 1   | 鏡板：4-005205 |
| 4   | 閉鎖リング          | φ200(I.D) t2            | SUS304   | 1   |             |
| 5   | 強め輪            | フラットバー /25×10           | SUS304   | 2   | 開口部50       |
| 6   | ヘルール(A)        | ISO 15A φ18.4(I.D)L17.3 | SUS316L  | 1   |             |
| 7   | ヘルール(B)        | ISO 15A φ18.4(I.D)L42   | SUS316L  | 1   |             |
| 8   | アテ板            | φ120×t2                 | SUS304   | 4   |             |
| 9   | ネック付エルボ        | φ60.5×t2×H110.3         | SUS304   | 4   |             |
| 10  | パイプ脚           | φ60.5×t2×L342           | SUS304   | 4   |             |
| 11  | 補強パイプ(A) 上段    | φ38×t2×L567             | SUS304   | 1   |             |
| 12  | 補強パイプ(B) 下段    | φ38×t2×L567             | SUS304   | 3   |             |
| 13  | キャスター取付座(A)    |                         | SUS304   | 2   | 4-005015    |
| 14  | キャスター取付座(B)    |                         | SUS304   | 2   | 4-005016    |
| 15  | 六角ボルト          | M10×L25                 | SUS304   | 16  |             |
| 16  | 六角ナット          | M10                     | SUS304   | 16  |             |
| 17  | スプリングワッシャ      | M10用                    | SUS304   | 16  |             |
| 18  | キャスター(A)ストッパー付 | PNUDJAB-150/ウカイ         | SUS/ｸﾛﾓ  | 2   |             |
| 19  | キャスター(B)       | PNUDKA-150/ウカイ          | SUS/ｸﾛﾓ  | 2   |             |
| 20  | キャッチクリップ       |                         | SUS304   | 6   |             |
| 21  | ガスケット          | MPB-635                 | シリコンゴム   | 1   |             |
| 22  | 密閉蓋            | M-635 (t1.2)            | SUS304   | 1   |             |

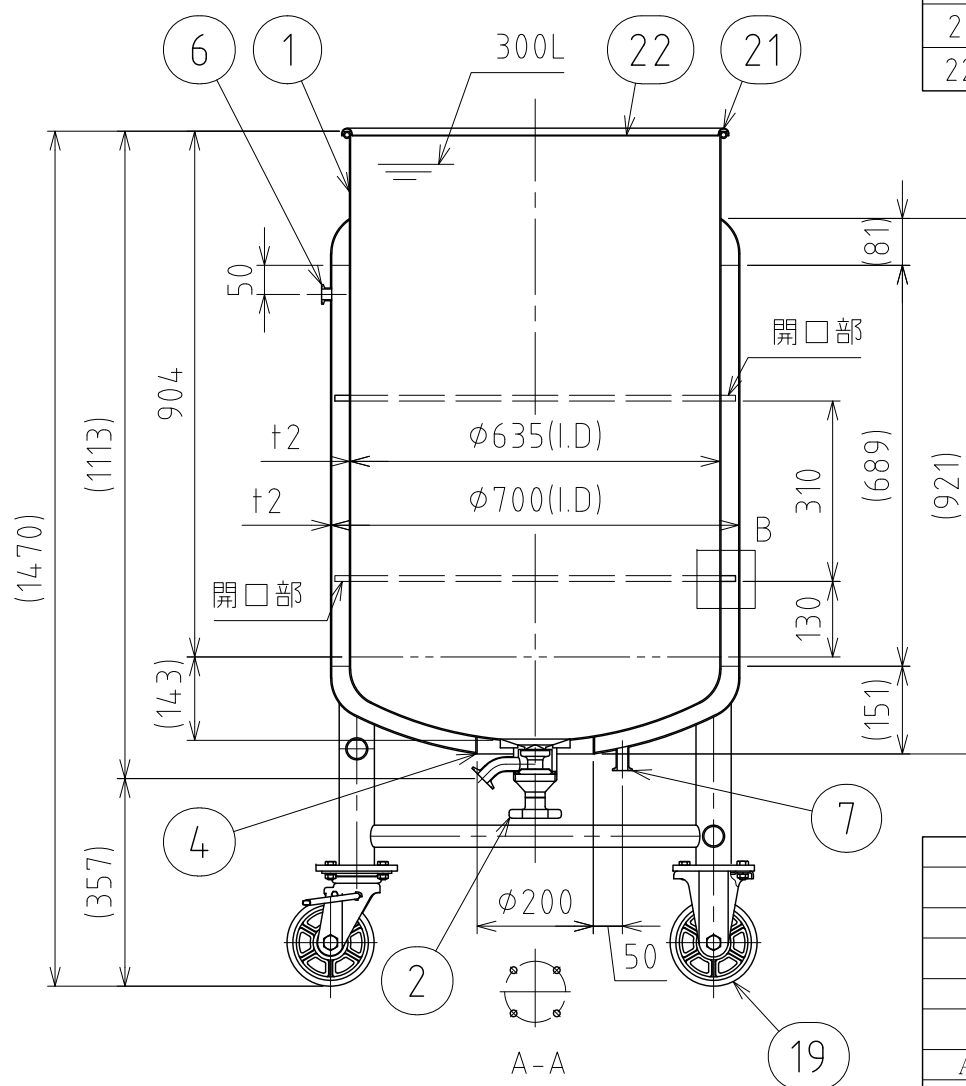

使用重量は、製品を含み 816kg以下

|                            |                                                  |          |                                                                                       |
|----------------------------|--------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| MARK                       | DATE                                             | REV      | APPROVED                                                                              |
| 板金溶接組立の寸法許容差は±1%又は5mmの大きい値 |                                                  |          |                                                                                       |
| NAME                       | 耐圧ジャケット脚付鏡板容器・タンクホトムバルブ<br>DTPJ-B-CTH-635 / 直溶接型 |          |                                                                                       |
| DWG<br>NO.                 | 3-041920B-0                                      |          |  |
| SCALE                      | 1:13                                             | CUSTOMER | 規格図                                                                                   |
| SANKO ASTEC INC.           |                                                  |          |                                                                                       |