
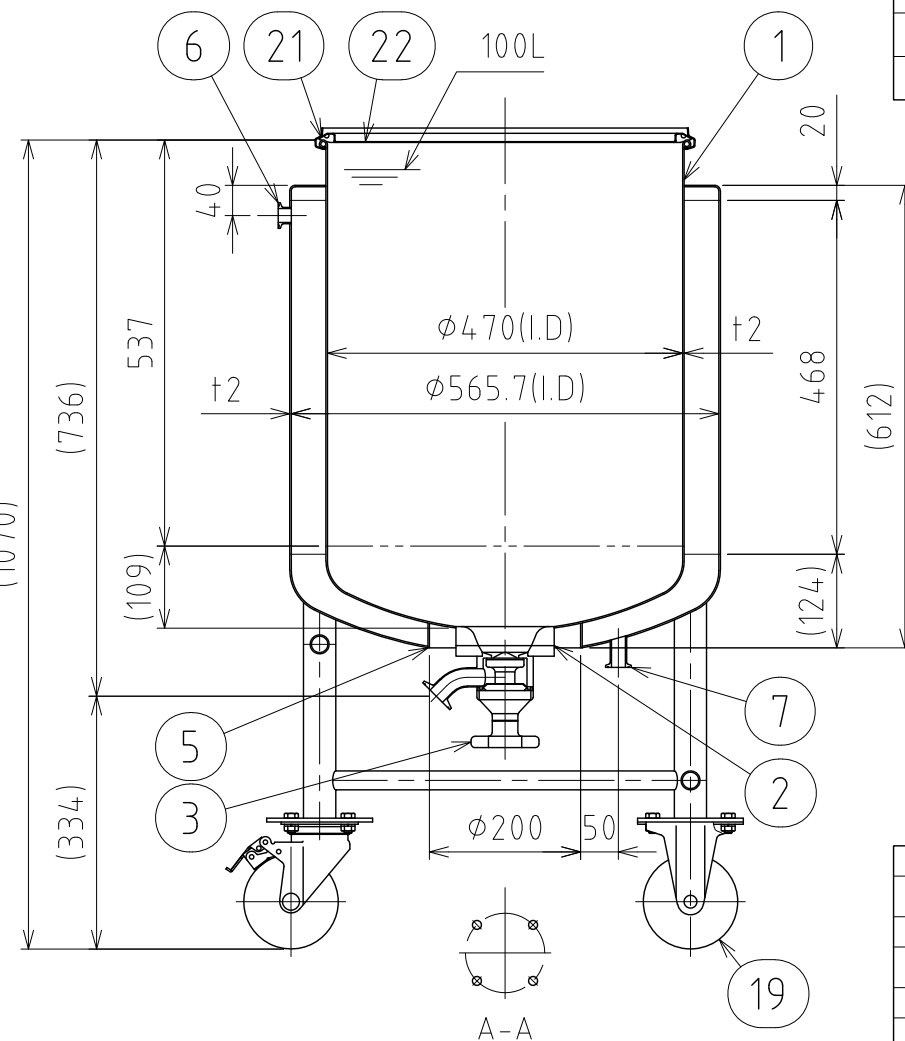
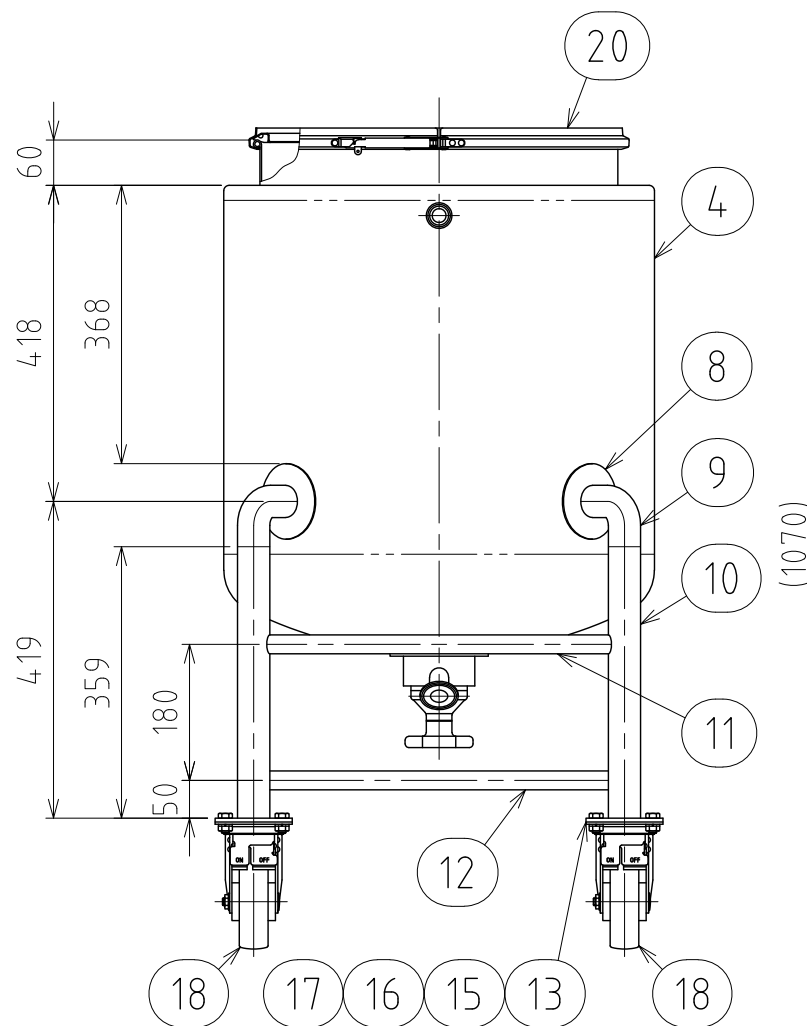


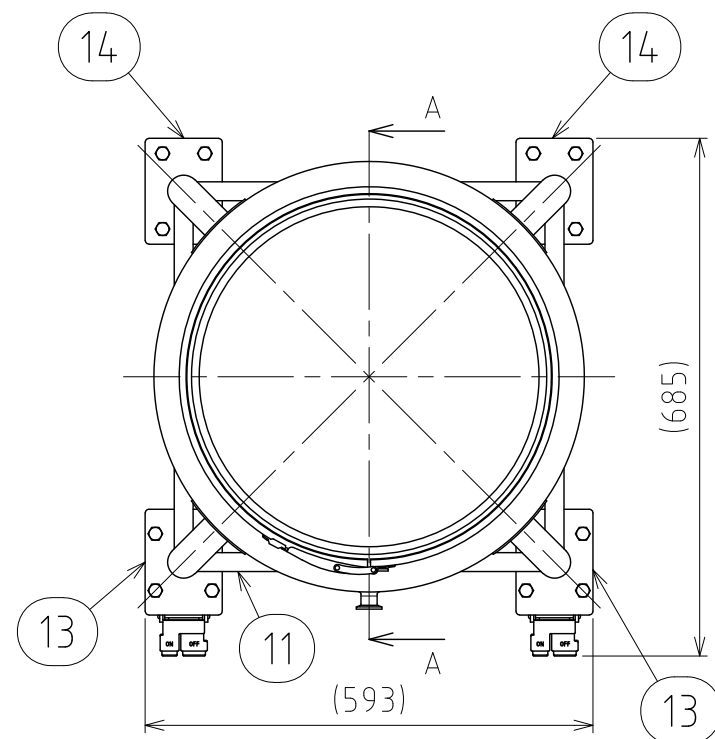

No.	PART NAME	STANDARD/SIZE	MATERIAL	QTY	NOTE
1	容器本体	鏡板：R470×R47	SUS304	1	鏡板：4-005226
2	タンクフランジ	φ130(O.D)	SUS316L	1	
3	タンクボトムバルブ	SD/ISO 1S φ23(I.D)	SUS316L	1	フランジ型
4	ジャケット	底板：鏡板/上板：平型/↑2	SUS304	1	鏡板：4-005227
5	閉鎖リング	φ200(I.D) ↑2	SUS304	1	
6	ヘルール (A)	ISO 15A φ18.4(I.D)L17.3	SUS316L	1	
7	ヘルール (B)	ISO 15A φ18.4(I.D)L42	SUS316L	1	
8	アテ板	φ100×↑2	SUS304	4	
9	ネック付エルボ	φ42.7×↑2×H81.4	SUS304	4	
10	パイプ脚	φ42.7×↑2×L359	SUS304	4	
11	補強パイプ (A) 上段	φ25×↑1.5×L456	SUS304	1	
12	補強パイプ (B) 下段	φ25×↑1.5×L456	SUS304	3	
13	キャスター取付座 (A)		SUS304	2	4-005011
14	キャスター取付座 (B)		SUS304	2	4-005012
15	六角ボルト	M10×L20	SUS304	16	
16	六角ナット	M10	SUS304	16	
17	スプリングワッシャ	M10用	SUS304	16	
18	キャスター (A)ストッパー付	315S-UB-125/ハンマー	SUS/ワグワ車	2	
19	キャスター (B)	320SR-UB-125/ハンマー	SUS/ワグワ車	2	
20	レバーバンド	B-47	SUS304	1	
21	ガスケット	LP-47	シリコンゴム	1	
22	密閉蓋	L-47 (↑1)	SUS304	1	

注記

容量：容器本体 100L

ジャケット 約45.5L(上部ヘルールまで)

ジャケット使用圧力：0～0.1MPa

ジャケット使用温度：冷水～温水

水压試驗壓力：0.15MPa

使用時は、安全弁等の安全装置を取り付けること
容器内は、大気圧で使用する


(圧力はかけられません)



仕上げ：内外面#320バフ研磨

二点鎖線は、周溶接位置

使用重量は、製品を含み424kg以下

DESIGN	DATE
—	2025/08/01
DRAWN	DATE
—	—
CHECKED	DATE
—	—
APPROVED	DATE
—	—

MARK	DATE	REV	APPROVED
板金溶接組立の寸法許容差は±1%又は5mmの大きい値			
NAME	耐圧ジャット脚付鏡板容器・タンクボトムバルブ DTPJ-B-CTL-47H/フランジ型		
DWG NO.	3-041927A-0		
SCALE	1:10	CUSTOMER	規格図
SANKO ASTEC INC.			

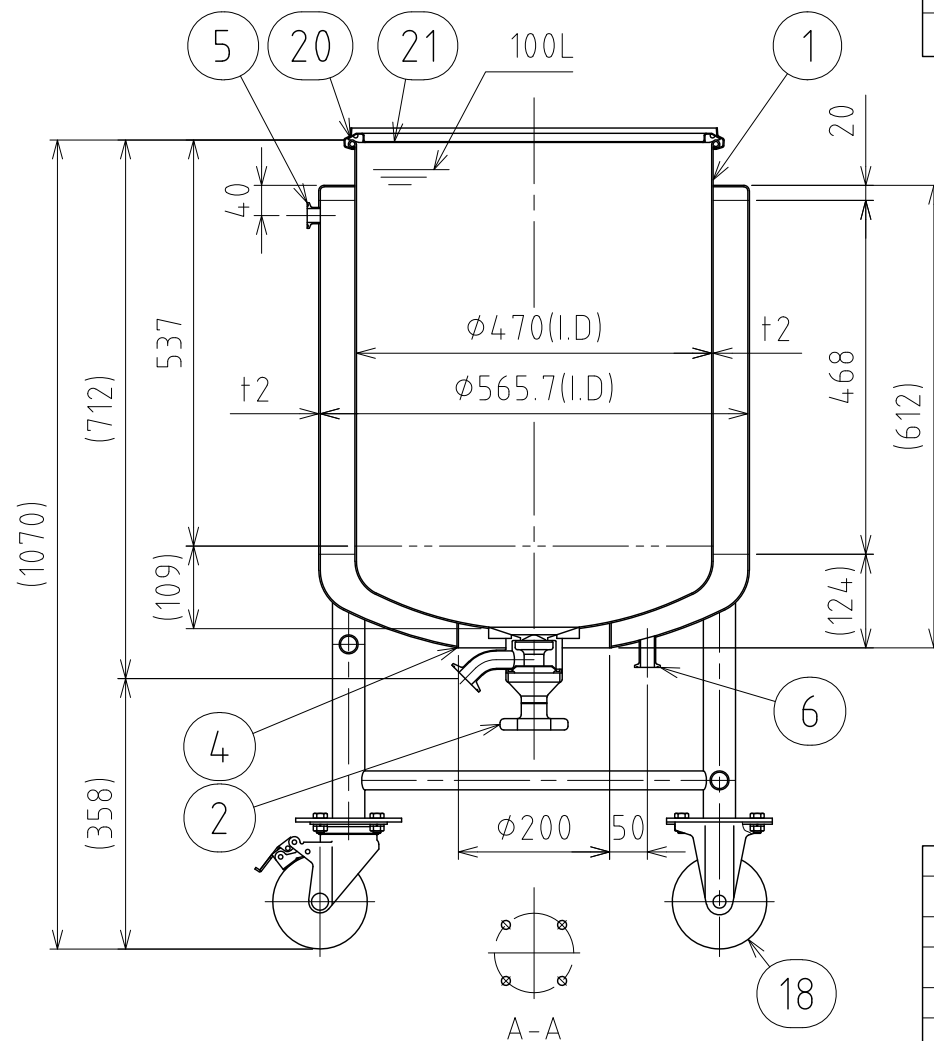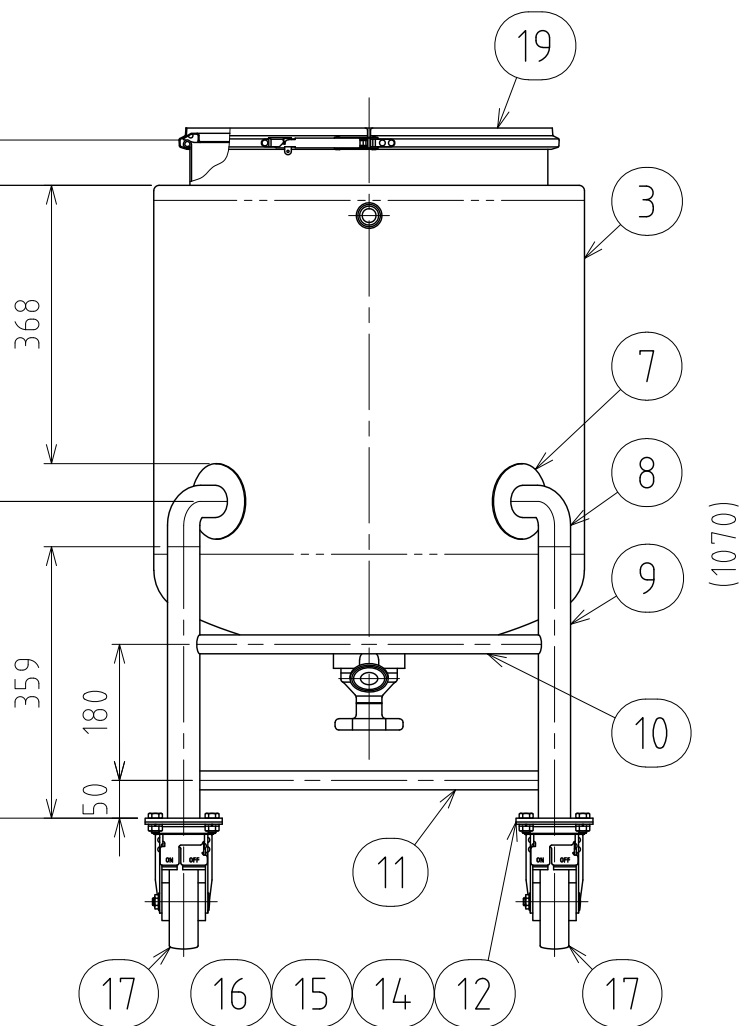


No.	PART NAME	STANDARD/SIZE	MATERIAL	QTY	NOTE
1	容器本体	鏡板：R470×R47	SUS304	1	鏡板：4-005226
2	タンクボトムバルブ	SD/ISO 15 φ23(I.D)	SUS316L	1	直溶接型
3	ジャケット	底板：鏡板/上板：平型/↑2	SUS304	1	鏡板：4-005227
4	閉鎖リング	φ200(I.D) ↑2	SUS304	1	
5	ヘルール(A)	ISO 15A φ18.4(I.D)L17.3	SUS316L	1	
6	ヘルール(B)	ISO 15A φ18.4(I.D)L42	SUS316L	1	
7	アテ板	φ100×↑2	SUS304	4	
8	ネック付エルボ	φ42.7×↑2×H81.4	SUS304	4	
9	パイプ脚	φ42.7×↑2×L359	SUS304	4	
10	補強パイプ(A) 上段	φ25×↑1.5×L456	SUS304	1	
11	補強パイプ(B) 下段	φ25×↑1.5×L456	SUS304	3	
12	キャスター取付座(A)		SUS304	2	4-005011
13	キャスター取付座(B)		SUS304	2	4-005012
14	六角ボルト	M10×L20	SUS304	16	
15	六角ナット	M10	SUS304	16	
16	スプリングワッシャ	M10用	SUS304	16	
17	キャスター(A)ストッパー付	315S-UB-125/ハンマー	SUS/アルミ車	2	
18	キャスター(B)	320SR-UB-125/ハンマー	SUS/アルミ車	2	
19	レバーバンド	B-47	SUS304	1	
20	ガスケット	LP-47	シリコンゴム	1	
21	密閉蓋	L-47 (↑1)	SUS304	1	

(圧力はかけられません)

使用重量は、製品を含み424kg以下

DESIGN	DATE
—	2025/08/0
DRAWN	DATE
—	—
CHECKED	DATE
—	—
APPROVED	DATE
—	—

MARK	DATE	REV	APPROVED
板金溶接組立の寸法許容差は±1%又は5mmの大きい値			
NAME	耐圧ジャット脚付鏡板容器・タンクボトムバルブ DTPJ-B-CTL-47Hノ直溶接型		
DWG NO.	3-041927B-0		
SCALE	1:10	CUSTOMER	規格図
SANKO ASTEC INC.			