
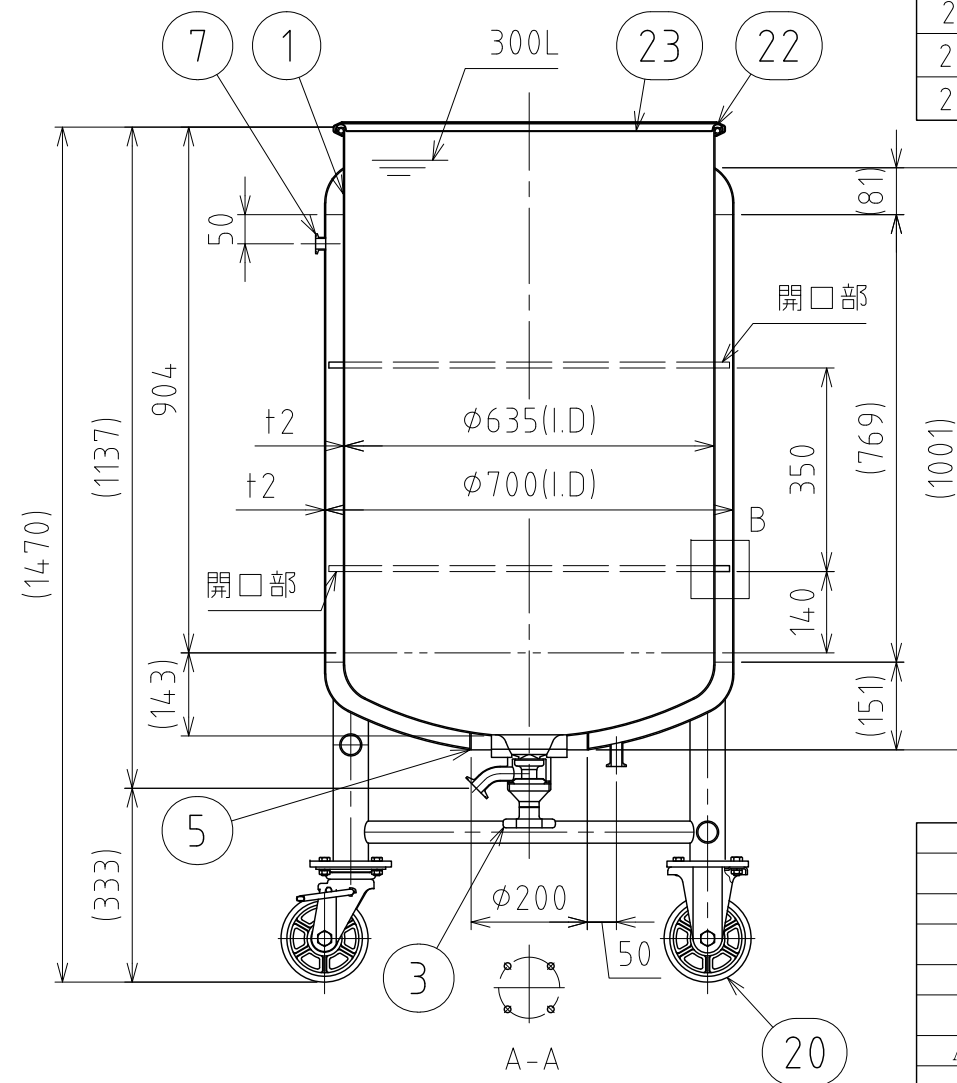
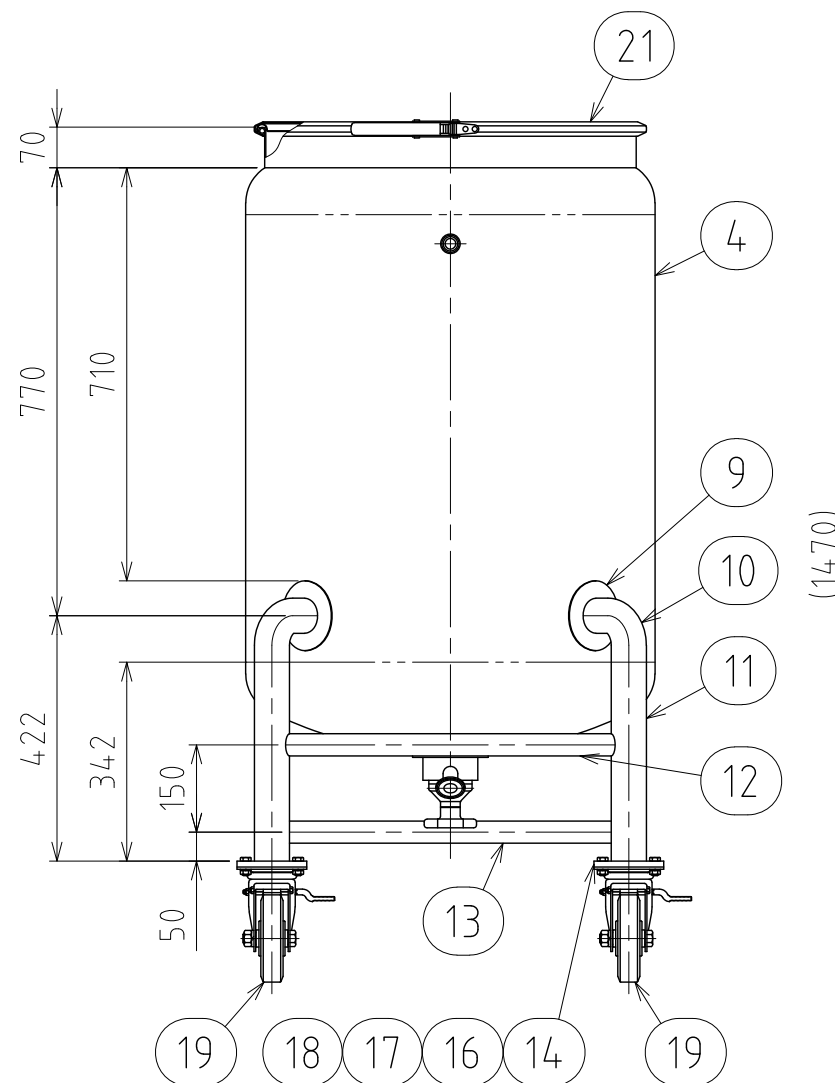
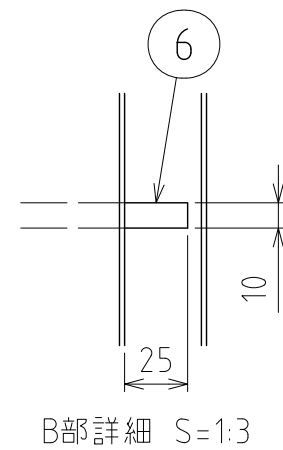


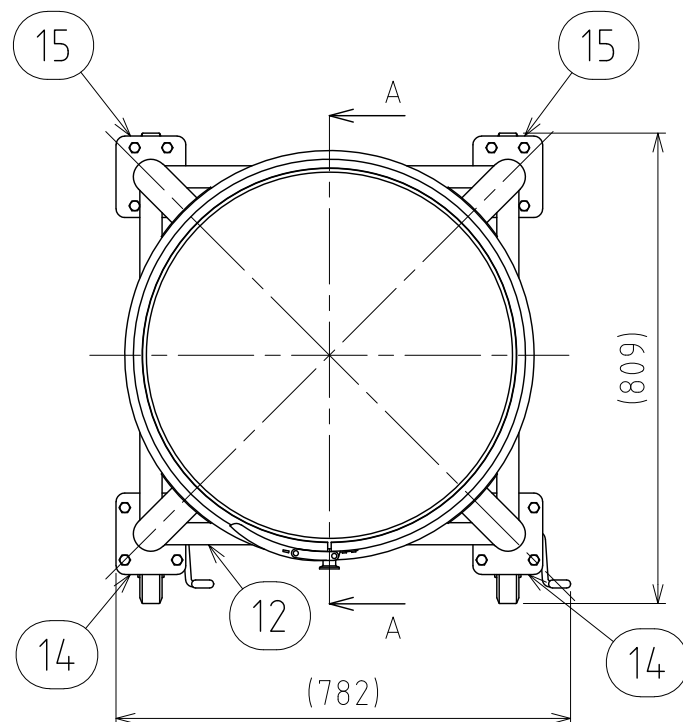

No.	PART NAME	STANDARD/SIZE	MATERIAL	QTY	NOTE
1	容器本体	鏡板：R635×R63.5	SUS304	1	鏡板：4-005961
2	タンクフランジ	φ130(O.D)	SUS316L	1	
3	タンクボトムバルブ	SD/ISO 1S φ23(I.D)	SUS316L	1	フランジ型
4	ジャケット	鏡板(上下)：R700×R70	SUS304	1	鏡板：4-005205
5	閉鎖リング	φ200(I.D) t2	SUS304	1	
6	強め輪	フラットバー/25×10	SUS304	2	開口部50
7	ヘルール(A)	ISO 15A φ18.4(I.D)L17.3	SUS316L	1	1
8	ヘルール(B)	ISO 15A φ18.4(I.D)L42	SUS316L	1	1
9	アテ板	φ120×t2	SUS304	4	
10	ネック付エルボ	φ60.5×t2×H110.3	SUS304	4	
11	パイプ脚	φ60.5×t2×L342	SUS304	4	
12	補強パイプ(A) 上段	φ38×t2×L567	SUS304	1	
13	補強パイプ(B) 下段	φ38×t2×L567	SUS304	3	
14	キャスター取付座(A)		SUS304	2	4-005015
15	キャスター取付座(B)		SUS304	2	4-005016
16	六角ボルト	M10×L25	SUS304	16	
17	六角ナット	M10	SUS304	16	
18	スプリングワッシャ	M10用	SUS304	16	
19	キャスター(A)ストッパー付	PNUDJAB-150/ウカイ	SUS/ワッシャ車	2	
20	キャスター(B)	PNUDKA-150/ウカイ	SUS/ワッシャ車	2	
21	レバーバンド	B-635	SUS304	1	
22	ガスケット	MPB-635	シリコンゴム	1	
23	密閉蓋	M-635 (t1.2)	SUS304	1	

注記

容量：容器本体 300L

ジャケット 約67.7L

ジャケット使用圧力：0～0.1MPa

ジャケット使用温度：冷水～温水

水压試験圧力：0.15MPa


使用時は、安全弁等の安全装置を取り付けること



仕上げ：内外面#320バフ研磨

二点鎖線は、周溶接位置



使用重量は、製品を含み 816kg以下


DESIGN	DATE
—	2025/08/0
DRAWN	DATE
—	—
CHECKED	DATE
—	—
APPROVED	DATE
—	—

MARK	DATE	REV	APPROVED
板金溶接組立の寸法許容差は±1%又は5mmの大きい値			
NAME	耐圧ジェット脚付鏡板容器・タンクホトムバルブ DTPJ-B-CTL-635ノフランジ型		
DWG NO.	3-041930A-0 		
SCALE	1:13	CUSTOMER	規格図
SANKO ASTEC INC.			

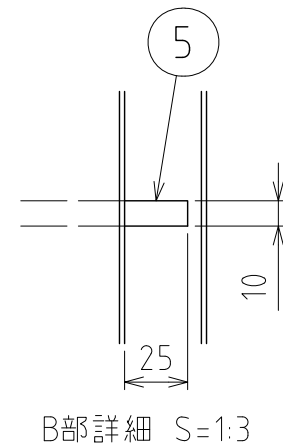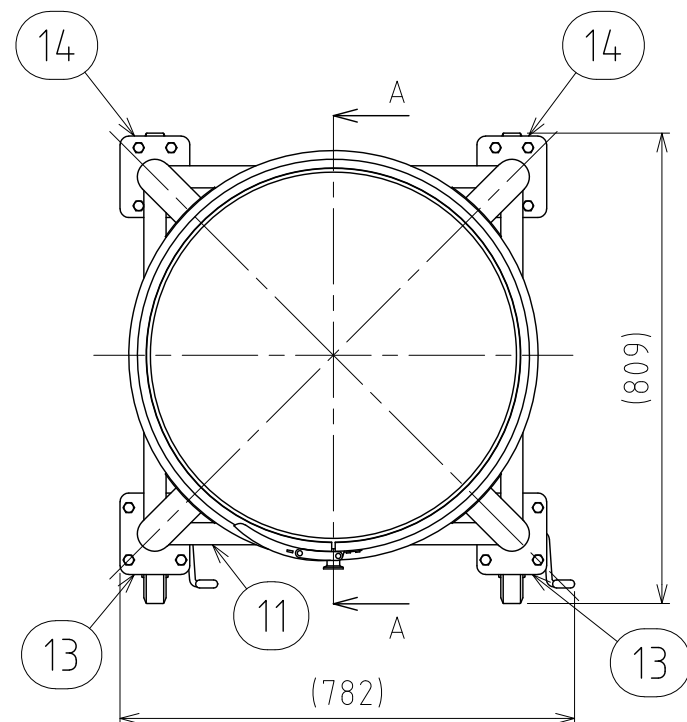

No.	PART NAME	STANDARD/SIZE	MATERIAL	QTY	NOTE
1	容器本体	鏡板：R635×R63.5	SUS304	1	鏡板：4-005961
2	タンクボトムバルブ	SD/ISO 1S φ23(I.D)	SUS316L	1	直溶接型
3	ジャケッ ト	鏡板(上下)：R700×R70	SUS304	1	鏡板：4-005205
4	閉鎖リング	φ200(I.D) t2	SUS304	1	
5	強め輪	フ ラ ッ ト バー /25×10	SUS304	2	開口部50
6	ヘルール (A)	ISO 15A φ18.4(I.D)L17.3	SUS316L	1	1
7	ヘルール (B)	ISO 15A φ18.4(I.D)L42	SUS316L	1	1
8	アテ板	φ120×t2	SUS304	4	
9	ネッ ク付エルボ	φ60.5×t2×H110.3	SUS304	4	
10	パイプ脚	φ60.5×t2×L342	SUS304	4	
11	補強パイプ(A) 上段	φ38×t2×L567	SUS304	1	
12	補強パイプ(B) 下段	φ38×t2×L567	SUS304	3	
13	キャ スター取付座(A)		SUS304	2	4-005015
14	キャ スター取付座(B)		SUS304	2	4-005016
15	六角ボルト	M10×L25	SUS304	16	
16	六角ナット	M10	SUS304	16	
17	スプリングワッシャ	M10用	SUS304	16	
18	キャスター(A)ストッ パー付	PNUDJAB-150/ウカイ	SUS/ｸﾚｸﾞ車	2	
19	キャスター(B)	PNUDKA-150/ウカイ	SUS/ｸﾚｸﾞ車	2	
20	レバーバンド	B-635	SUS304	1	
21	ガスケット	MPB-635	シリコンゴム	1	
22	密閉蓋	M-635 (t1.2)	SUS304	1	

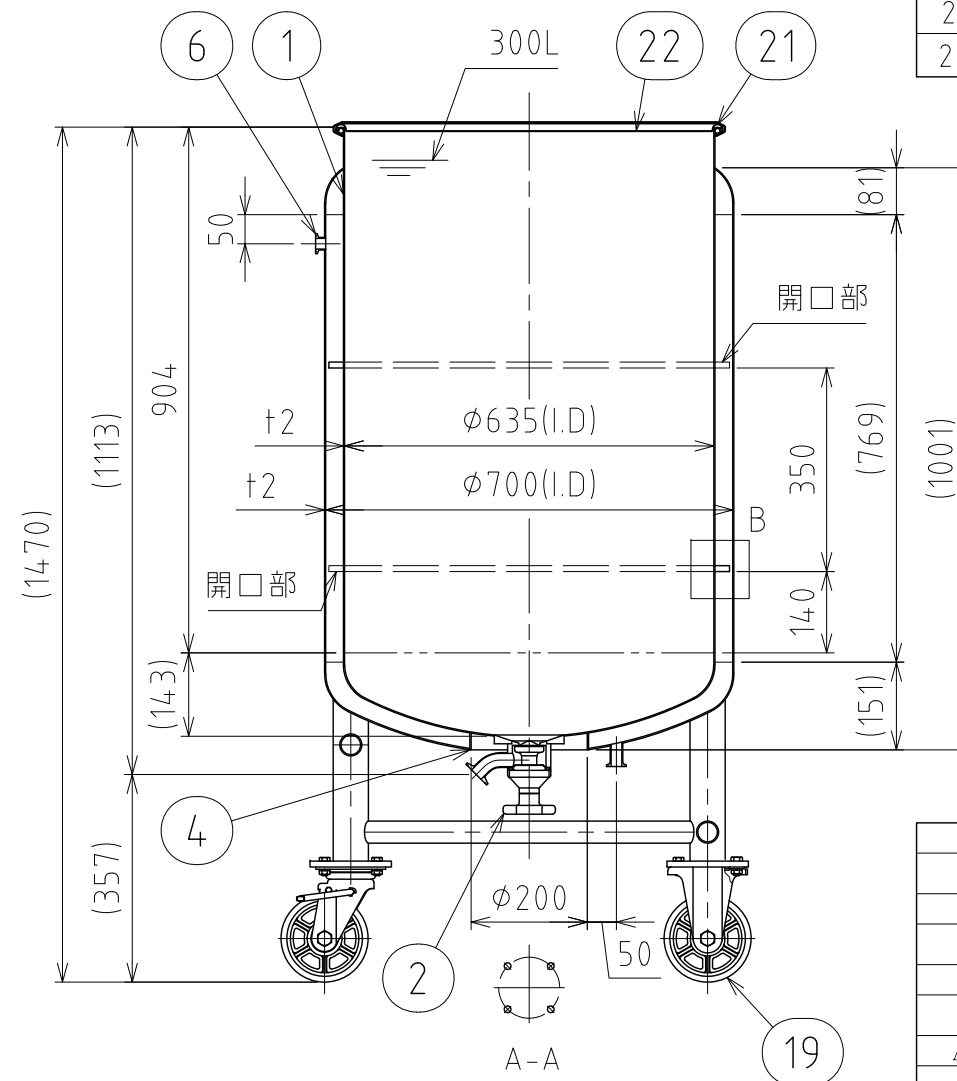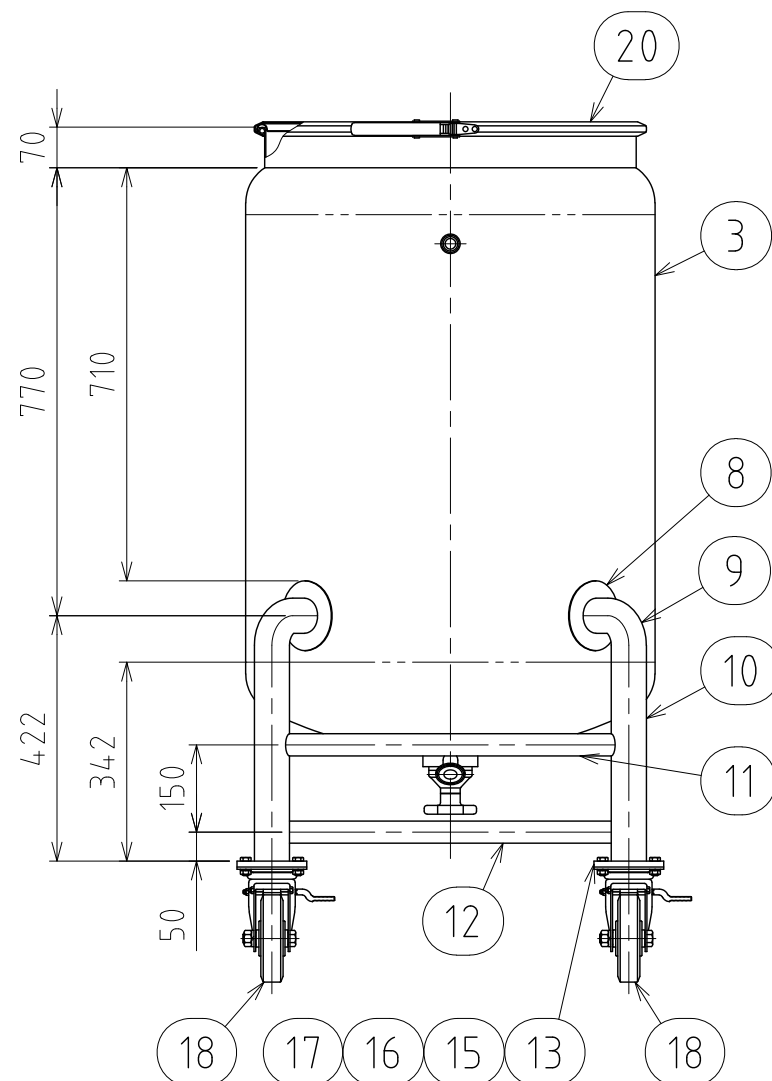

MARK	DATE	REV	APPROVED
板金溶接組立の寸法許容差は±1%又は5mmの大きい値			
NAME	耐圧ジェット脚付鏡板容器・タンクホトムバルブ DTPJ-B-CTL-635 / 直溶接型		
DWG NO.	3-041930B-0		
SCALE	1:13	CUSTOMER	規格図
SANKO ASTEC INC.			