
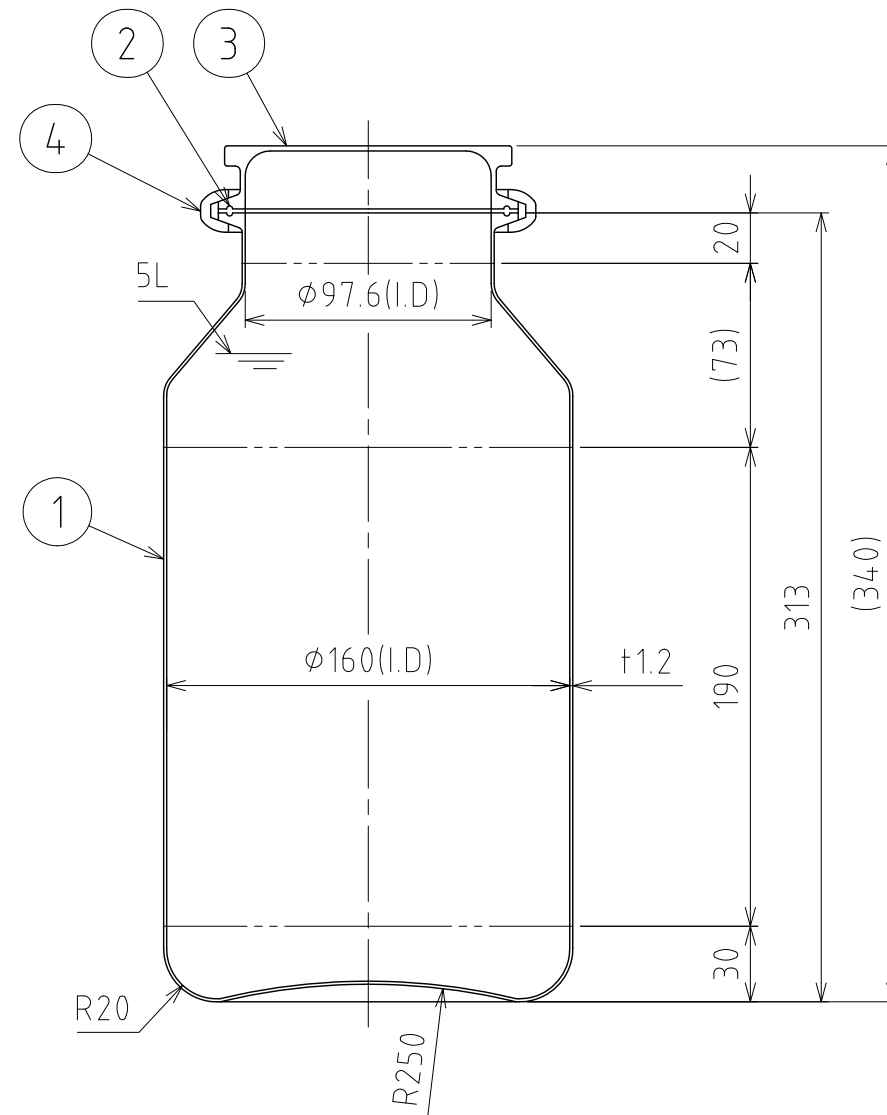
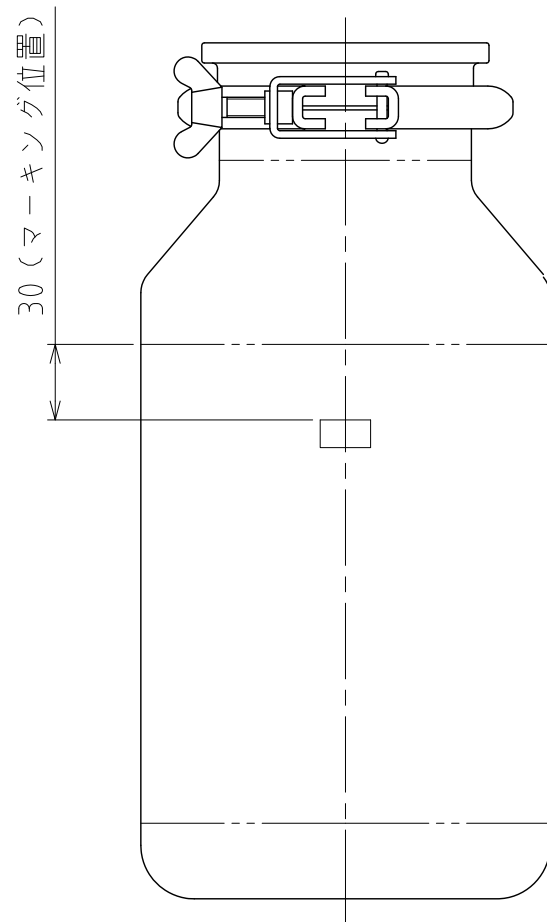


No.	PART NAME	STANDARD/SIZE	MATERIAL	QTY	NOTE
1	ボトル本体		SUS316L	1	
2	ガスケット	ISO 4S/40MP	シリコンゴム	1	クリアシリコン
3	グリップキャップ	ISO 4S用/GC-4S	SUS316L	1	
4	クランプバンド	ISO 4S/低圧	SUS304	1	

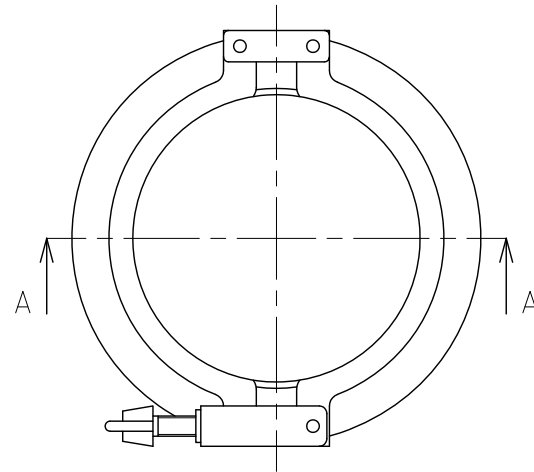


BTB-16
SUS316L
SANKO ASTEC

(シリアル No)

マーキング詳細

注記
容量：5L
仕上げ：内外面 #320バフ研磨
ニ点鎖線は、周溶接位置
重量：2.65kg (ボトル本体 1.62kg)
オプションガスケット：硬質PTFE・軟質PTFE
FPM・NBR・EPDM

		MARK		DATE		REV		APPROVED	
		板金溶接組立の寸法許容差は±1%又は5mmの大きい値							
DESIGN	DATE	NAME	ヘルールトップボトル（広口） B T B - 1 6						
-	2016/03/31								
DRAWN	DATE	DWG NO.	3 - 0 5 0 1 0 4 - 0						
-	-								
CHECKED	DATE	SCALE	1:3		CUSTOMER	規格図			
-	-								
APPROVED	DATE	SANKO ASTEC INC.							
-	-								