
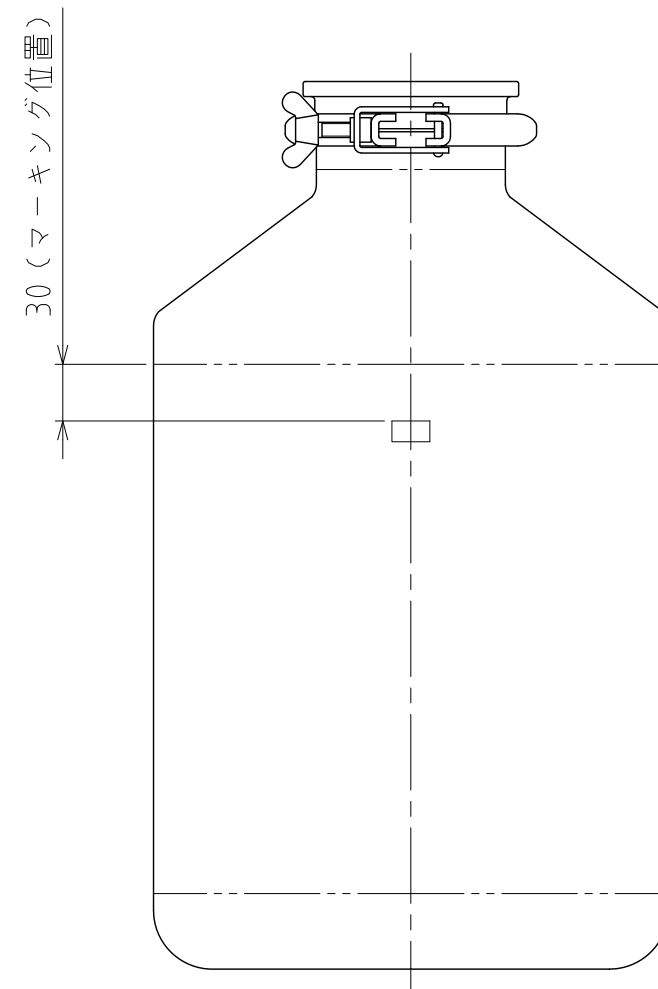



No.	PART NAME	STANDARD/SIZE	MATERIAL	QTY	NOTE
1	ボトル本体		SUS316L	1	
2	ガスケット	ISO 4S/40MP	シリコンゴム	1	クリアシリコン
3	グリップキャップ	ISO 4S用/GC-4S	SUS316L	1	
4	クランプバンド	ISO 4S/低圧	SUS304	1	

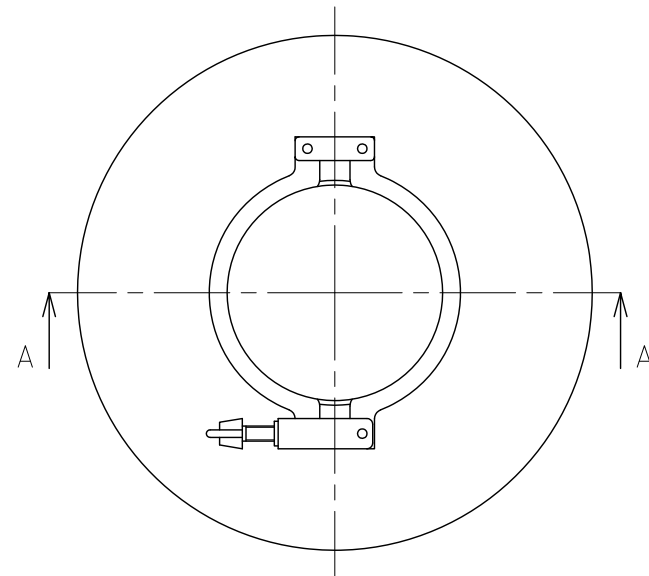

BTB-27
SUS316L
SANKO ASTEC


(シリアルNo)

マーキング詳細

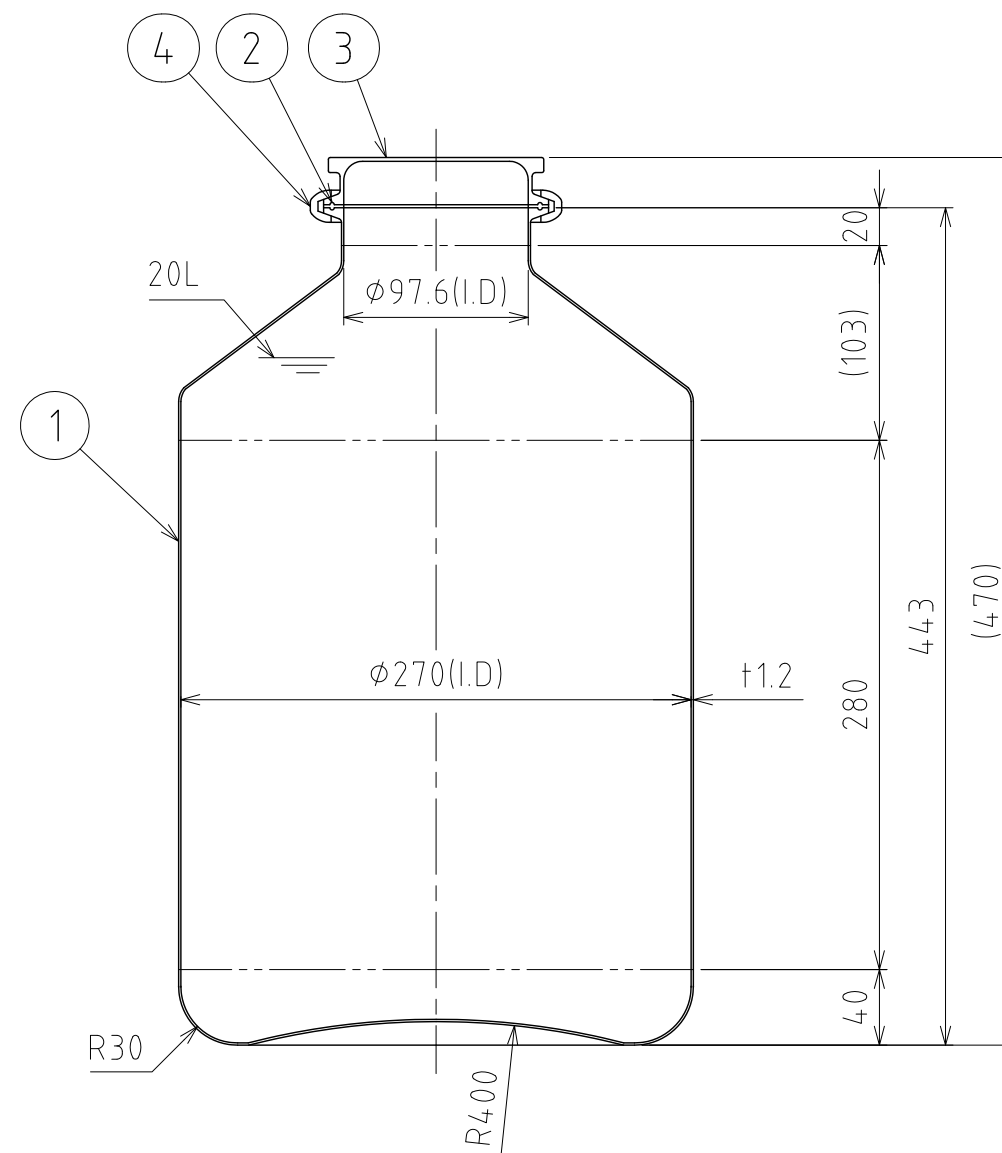

A-A

DESIGN	DATE
—	2016/03/31
DRAWN	DATE
—	—
CHECKED	DATE
—	—
APPROVED	DATE
—	—

MARK	DATE	REV	APPROVED
板金溶接組立の寸法許容差は±1%又は5mmの大きい値			
NAME	ヘルールトップボトル（広口） B T B - 2 7		
DWG NO.	3 - 0 5 0 1 0 6 - 0		
SCALE	1:4	CUSTOMER	規格図
SANKO ASTEC INC.			

注記
容量：20L
仕上げ：内外面 #320バフ研磨
ニ点鎖線は、周溶接位置
重量：4.91kg (ボトル本体 3.88kg)
オプションガasket：硬質PTFE・軟質PTFE
FPM・NBR・EPDM