
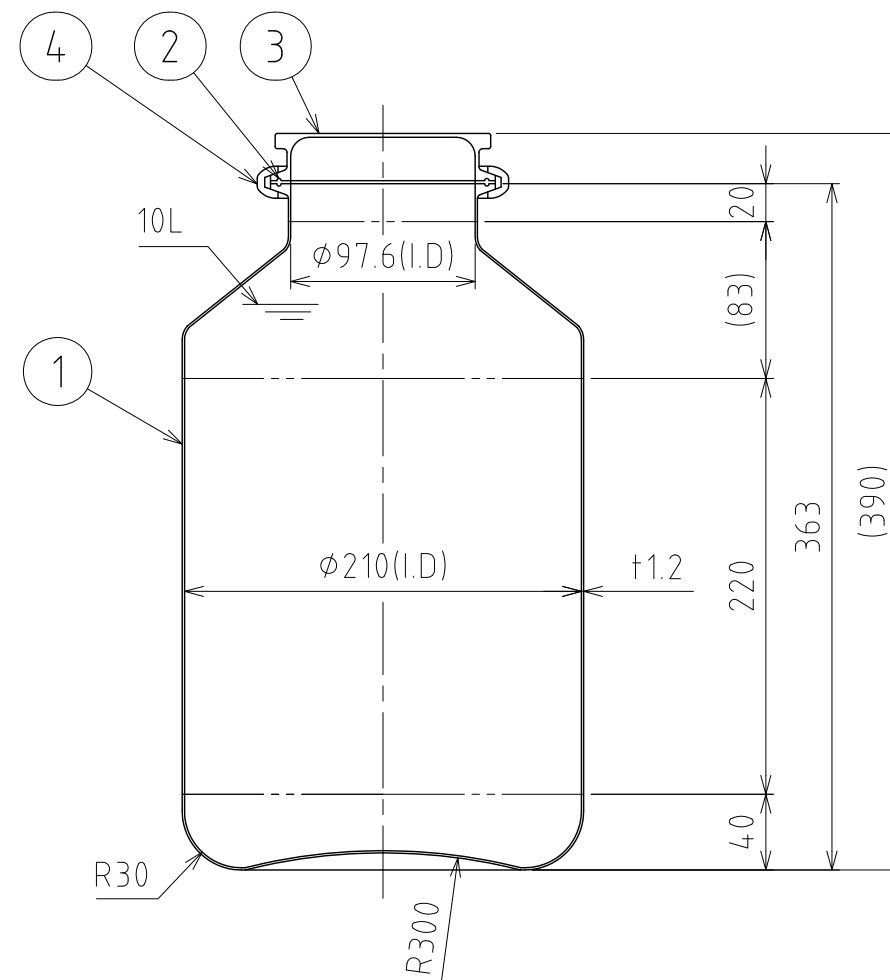
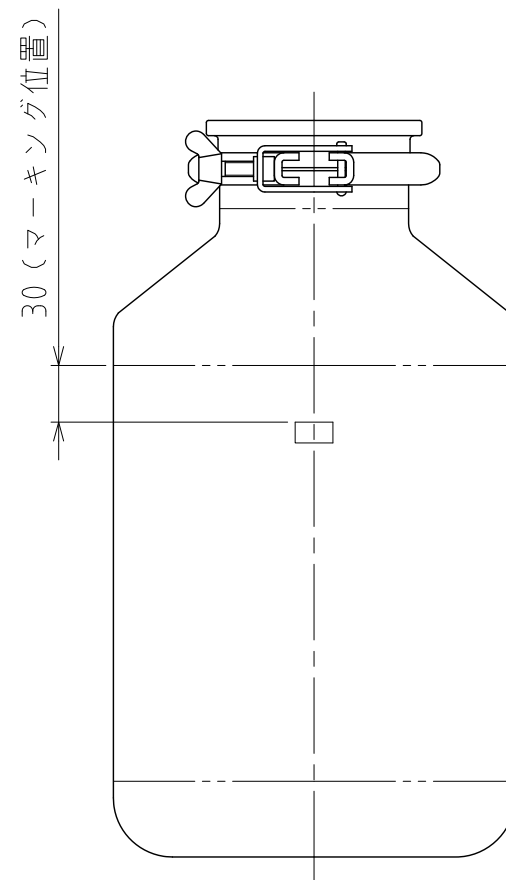


No.	PART NAME	STANDARD/SIZE	MATERIAL	QTY	NOTE
1	ボトル本体		SUS316L	1	
2	ガスケット	ISO 4S/40MP	シリコンゴム	1	クリアシリコン
3	グリップキャップ	ISO 4S用/GC-4S	SUS316L	1	
4	クランプバンド	ISO 4S/低圧	SUS304	1	

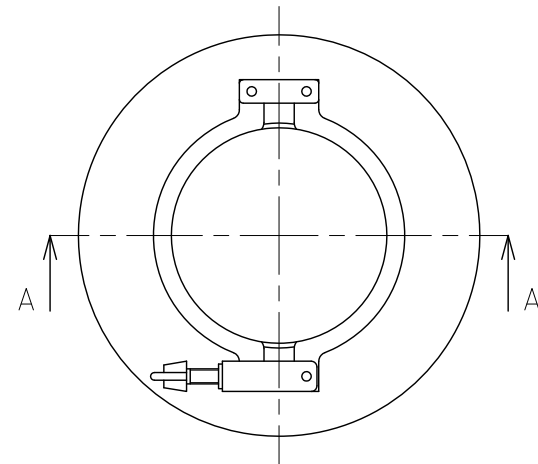

BTB-21
SUS316L
SANKO ASTEC

(シリアル No)

マーキング詳細

注記


容量：10L

仕上げ：内外面#320バフ研磨+内面電解研磨

二点鎖線は、周溶接位置

重量：3.47kg (ボトル本体 2.44kg)

オプションガスケット：硬質PTFE・軟質PTFE
FPM・NBR・EPDM

MARK	DATE	REV	APPROVED
板金溶接組立の寸法許容差は±1%又は5mmの大きい値			
NAME	ヘルールトップボトル（広口） B T B - 2 1 / 内面 E P		
DWG NO.	3 - 0 5 0 1 1 7 - 0		
SCALE	1:4	CUSTOMER	規格図
SANKO ASTEC INC.			

DESIGN	DATE
—	2016/03/31
DRAWN	DATE
—	—
CHECKED	DATE
—	—
APPROVED	DATE
—	—