

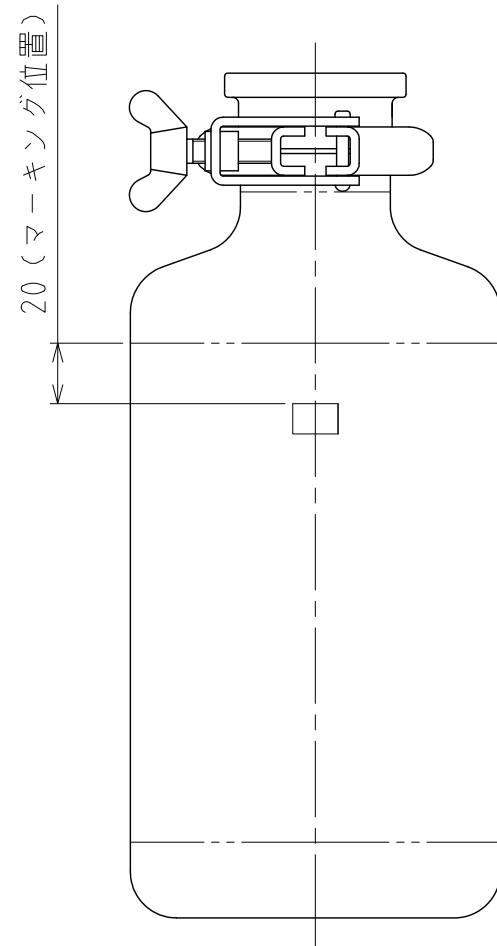


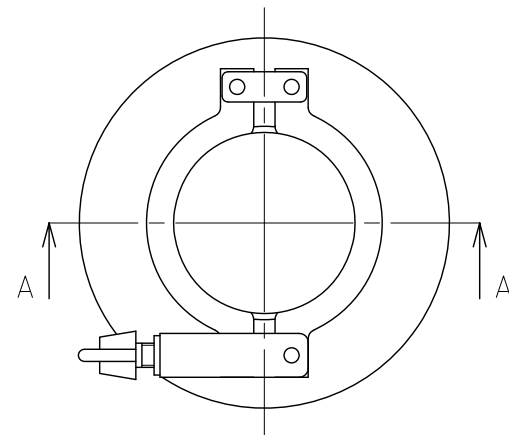

PSF-12
SUS316L
SANKO ASTEC


(シリアル No)

マーキング詳細

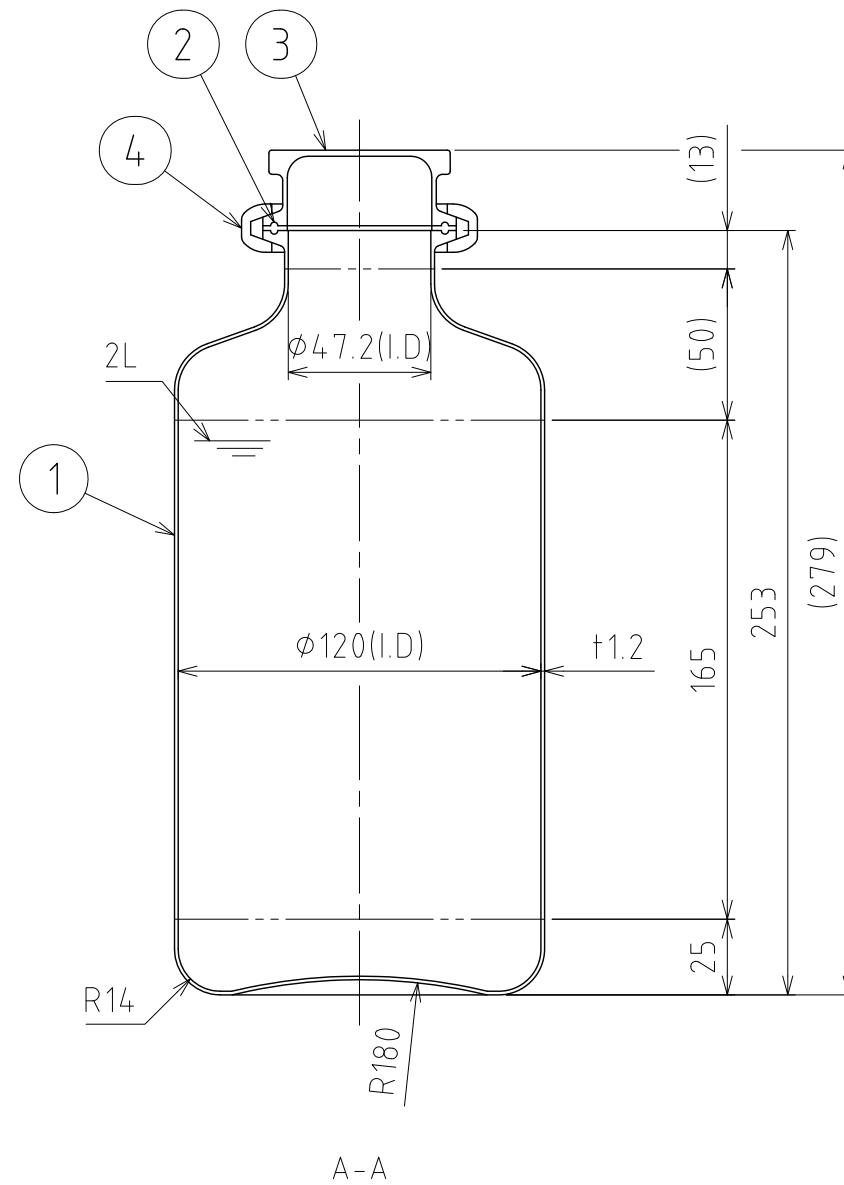

No.	PART NAME	STANDARD/SIZE	MATERIAL	QTY	NOTE
1	ボトル本体		SUS316L	1	
2	ガスケット	ISO 2S/40MP	シリコンゴム	1	クリアシリコン
3	グリップキャップ	ISO 2S用/GC-2S	SUS316L	1	
4	クランプバンド	ISO 2S/低圧	SUS304	1	

注記
容量：2L
仕上げ：内外面 #320バフ研磨
ニ点鎖線は、周溶接位置
重量：1.31kg (ボトル本体 0.96kg)
オプションガasket：硬質PTFE・軟質PTFE
FPM・NBR・EPDM

		MARK		DATE		REV		APPROVED	
		板金溶接組立の寸法許容差は±1%又は5mmの大きい値							
DESIGN	DATE	NAME	ヘルールトップボトル（細口） P S F - 1 2						
-	2016/03/31								
DRAWN	DATE	DWG NO.	3 - 0 5 0 2 0 4 - 0						
-	-								
CHECKED	DATE	SCALE	1:2.5		CUSTOMER	規格図			
-	-								
APPROVED	DATE	SANKO ASTEC INC.							
-	-								