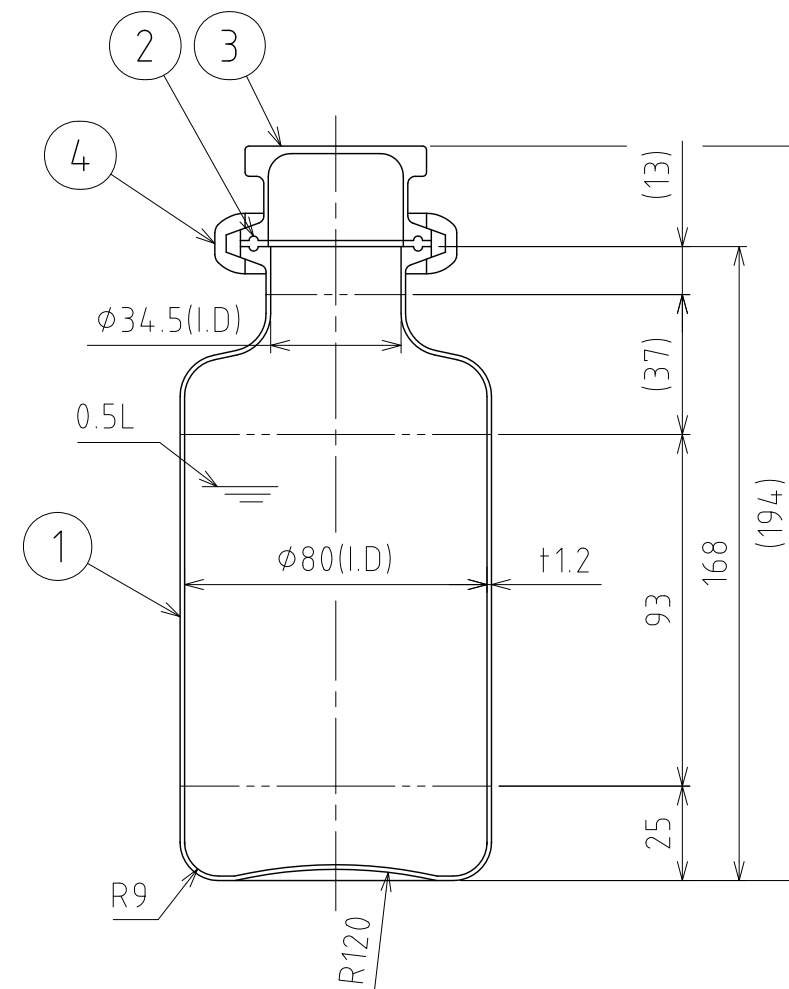
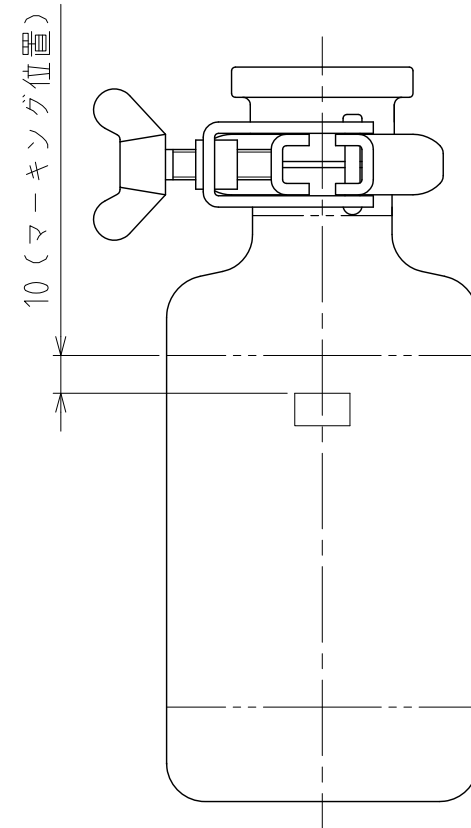
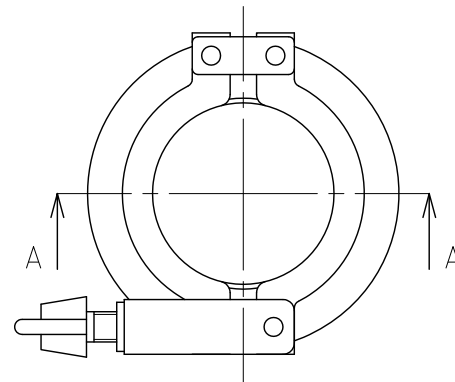


No.	PART NAME	STANDARD/SIZE	MATERIAL	QTY	NOTE
1	ボトル本体		SUS316L	1	
2	ガスケット	ISO 1.5S/40MP	シリコンゴム	1	クリアシリコン
3	グリップキャップ	ISO 1.5S用/GC-1.5S	SUS316L	1	
4	クランプバンド	ISO 1.5S/低圧	SUS304	1	



$$A - A$$

PSF-8
SUS316L
SANKO ASTEC

(シリアル No)

マーキング詳細

注記
容量：0.5L
仕上げ：内外面 #320バフ研磨 + 内面電解研磨
ニ点鎖線は、周溶接位置
重量：0.67kg (ボトル本体 0.41kg)
オプションガスケット：硬質PTFE・軟質PTFE
FPM・NBR・EPDM

		MARK	DATE	REV	APPROVED
		板金溶接組立の寸法許容差は±1%又は5mmの大きい値			
DESIGN	DATE	NAME	ヘルールトップボトル（細口） P S F - 8 / 内面 E P		
-	2016/03/31				
DRAWN	DATE	DWG NO.	3 - 0 5 0 2 1 6 - 0		
-	-				
CHECKED	DATE	SCALE	1:2	CUSTOMER	規格図
-	-				
APPROVED	DATE	SANKO ASTEC INC.			
-	-				