
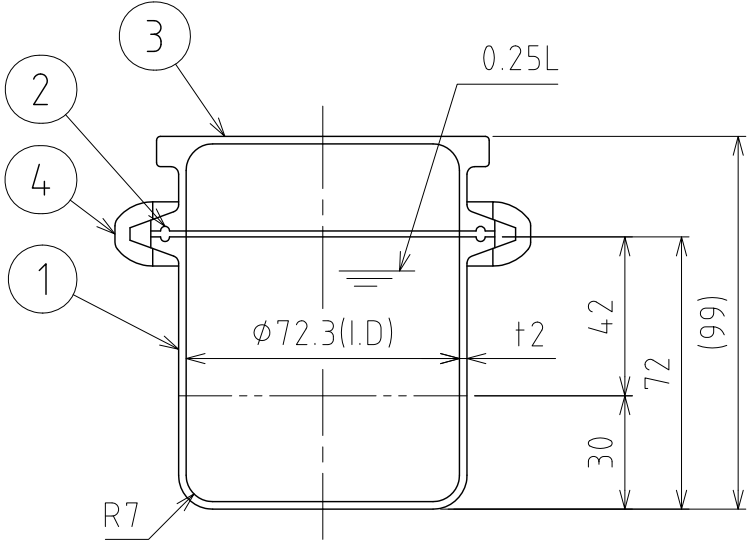
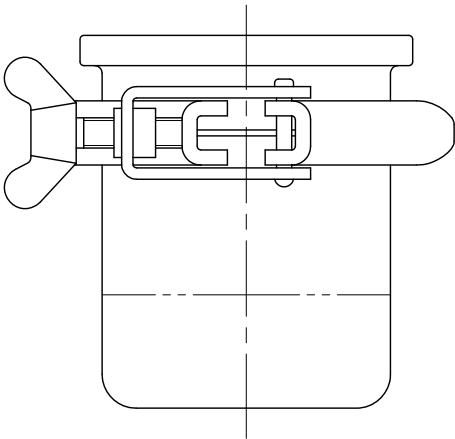


File #050302-0

No.	PART NAME	STANDARD/SIZE	MATERIAL	QTY	NOTE
1	ボトル本体		SUS316L	1	
2	ガスケット	ISO 3S/40MP	シリコンゴム	1	クリアシリコン
3	グリップキャップ	ISO 3S用/GC-3S	SUS316L	1	
4	クランプバンド	ISO 3S/低圧	SUS304	1	

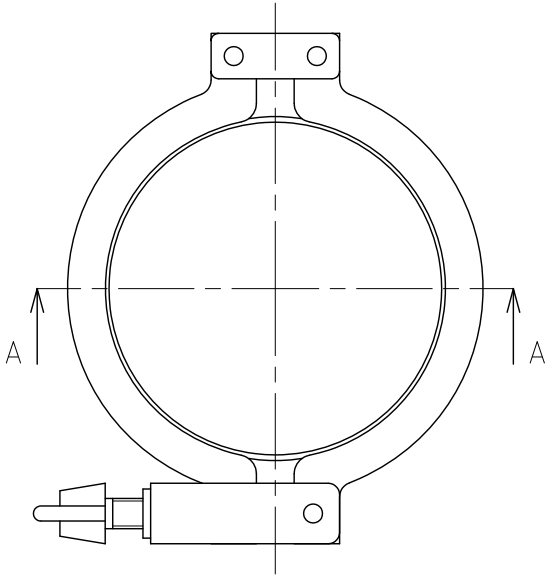

A-A

注記

容量：0.25L


仕上げ：内面#400/外面#320バフ研磨

二点鎖線は、周溶接位置

重量：1.0kg

オプションガスケット：硬質PTFE・軟質PTFE
FPM・NBR・EPDM

最高使用圧力：0.1MPa（常温・圧送時）

MARK	DATE	REV	APPROVED
板金溶接組立の寸法許容差は±1%又は5mmの大きい値			
NAME	ストレートヘルールトップボトル B T S - 0 2 5		
DWG NO.	3 - 0 5 0 3 0 2 - 0		
SCALE	1:2	CUSTOMER	規格図
SANKO ASTEC INC.			

DESIGN

DATE

2016/03/31

DRAWN

DATE

-

CHECKED

DATE

-

APPROVED

DATE

-

2-53-2, Nihonbashihamacho, Chuo-ku, Tokyo 103-0007 Japan
Telephone +81-3-3668-3618 Facsimile +81-3-3668-3617 www.sankoastec.co.jp