
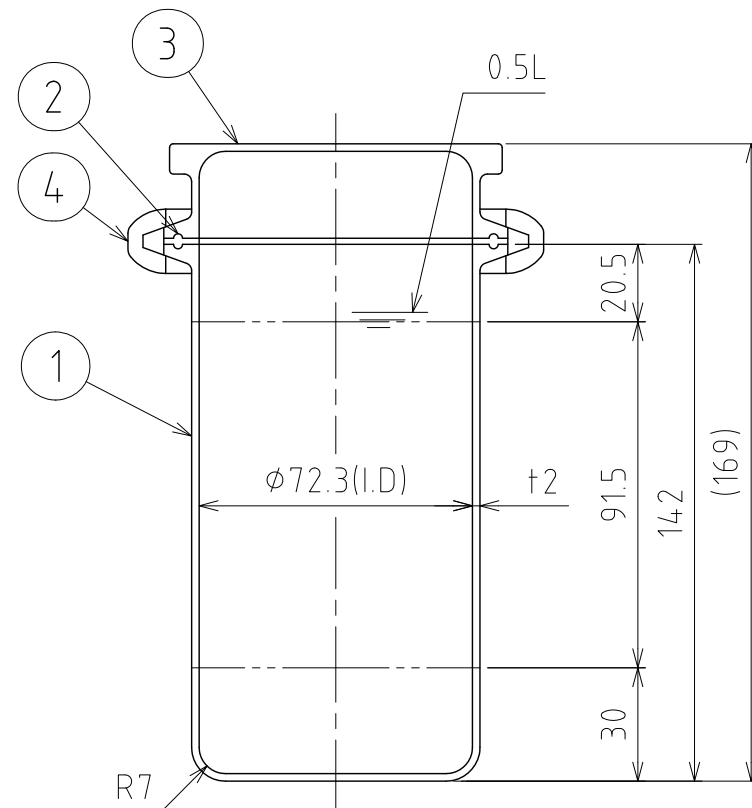
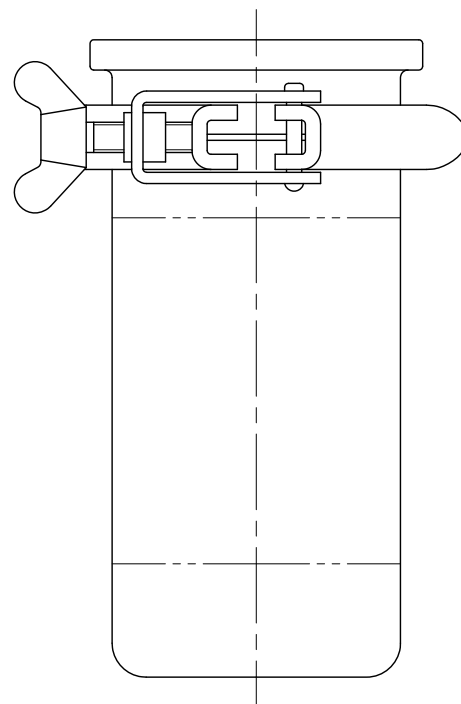



No.	PART NAME	STANDARD/SIZE	MATERIAL	QTY	NOTE
1	ボトル本体		SUS316L	1	
2	ガスケット	ISO 3S/40MP	シリコンゴム	1	クリアシリコン
3	グリップキャップ	ISO 3S用/GC-3S	SUS316L	1	
4	クランプバンド	ISO 3S/低圧	SUS304	1	

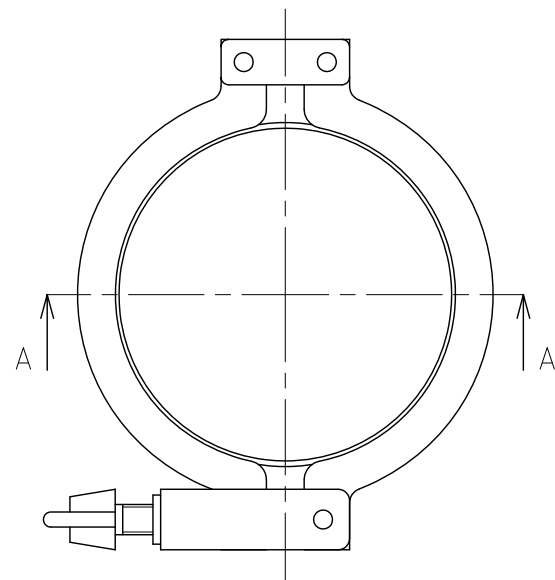

A-A

注記
容量：0.5L
仕上げ：内面#400/外面#320バフ研磨
+ 内面電解研磨
ニ点鎖線は、周溶接位置
重量：1.3kg
オプションガスケット：硬質PTFE・軟質PTFE
FPM・NBR・EPDM

最高使用压力：0.1MPa（常温・压送時）

		MARK	DATE	REV	APPROVED
		板金溶接組立の寸法許容差は±1%又は5mmの大きい値			
DESIGN	DATE	NAME	ストレートヘルールトップボトル BTS-05 / 内面EP		
-	2016/03/31				
DRAWN	DATE	DWG NO.	3-050321-0		
-	-				
CHECKED	DATE	SCALE	1:2	CUSTOMER	規格図
-	-				
APPROVED	DATE	SANKO ASTEC INC.			
-	-				