
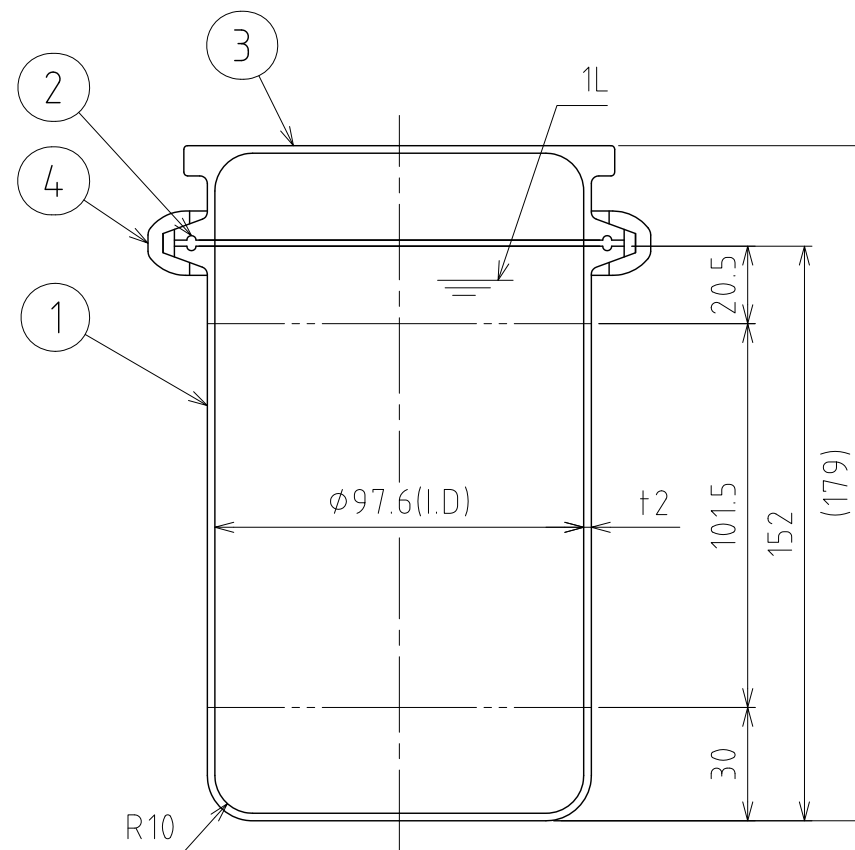
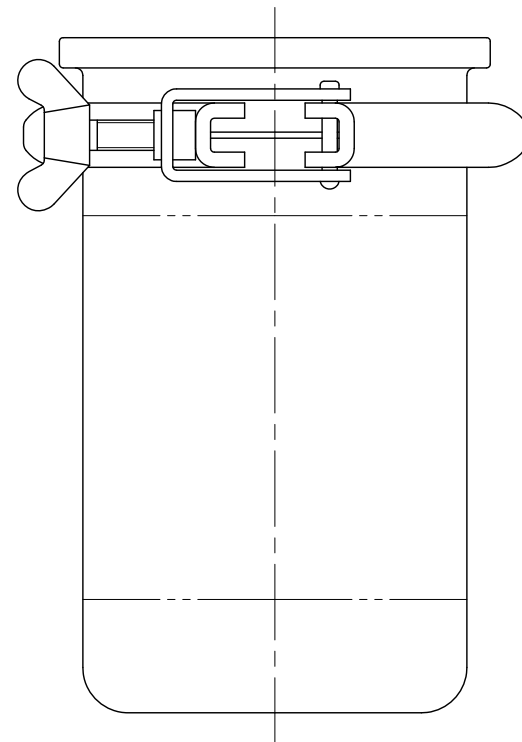


No.	PART NAME	STANDARD/SIZE	MATERIAL	QTY	NOTE
1	ボトル本体		SUS316L	1	
2	ガスケット	ISO 4S/40MP	シリコンゴム	1	クリアシリコン
3	グリップキャップ	ISO 4S用/GC-4S	SUS316L	1	
4	クランプバンド	ISO 4S/低圧	SUS304	1	

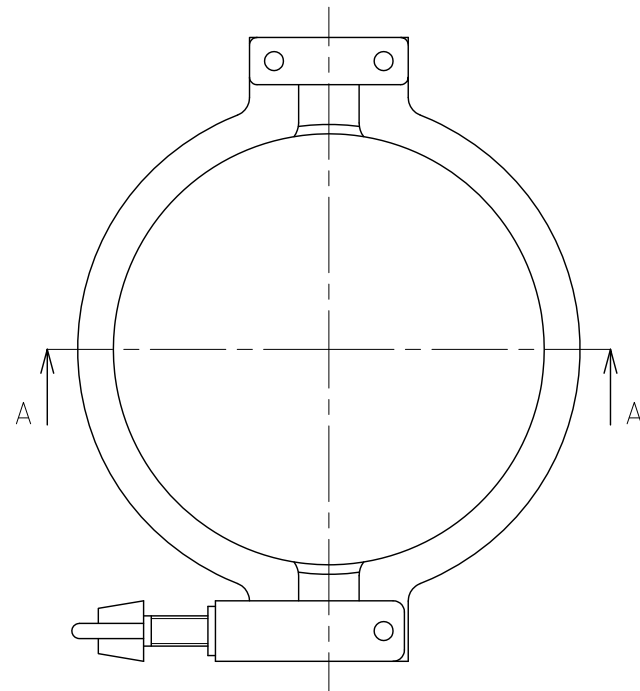


A - A

注記
 容量：1L
 仕上げ：内面#400/外面#320バフ研磨
 + 内面電解研磨
 ニ点鎖線は、周溶接位置
 重量：1.9kg
 オプションガasket：硬質PTFE・軟質PTFE
 FPM・NBR・EPDM

最高使用压力：0.1MPa（常温・压送時）

DESIGN	DATE
—	2016/03/31
DRAWN	DATE
—	—
CHECKED	DATE
—	—
APPROVED	DATE
—	—

MARK	DATE	REV	APPROVED
板金溶接組立の寸法許容差は $\pm 1\%$ 又は5mmの大きい値			
NAME	ストレートヘルールトップボトル B T S - 1 / 内面 E P		
DWG NO.	3 - 0 5 0 3 2 3 - 0		
SCALE	1:2	CUSTOMER	規格図
SANKO ASTEC INC.			