
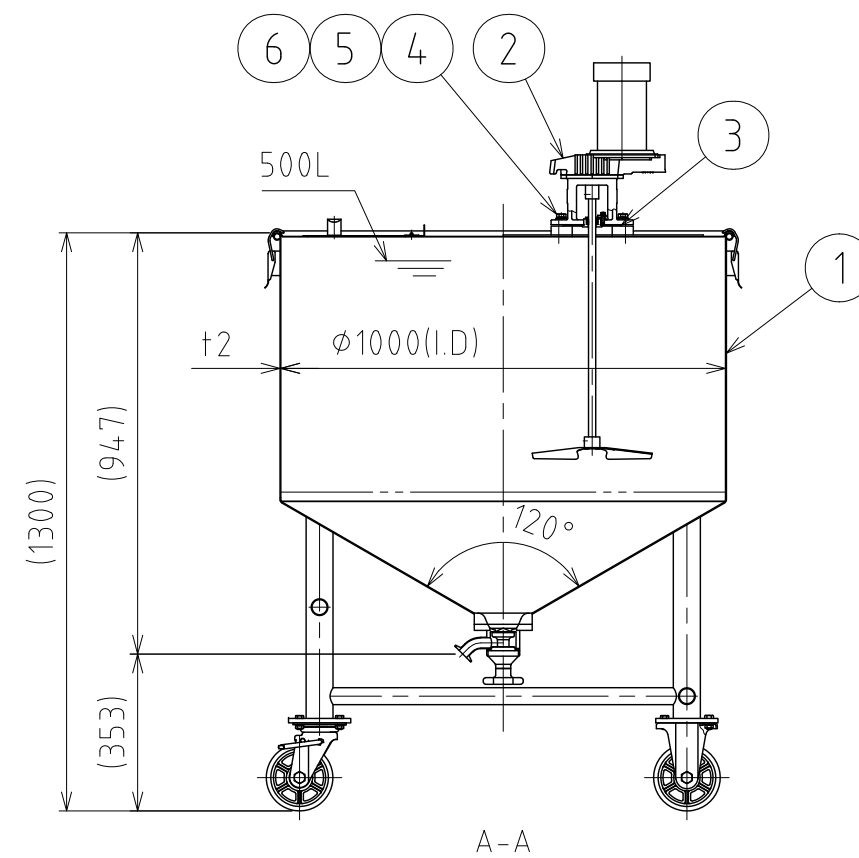
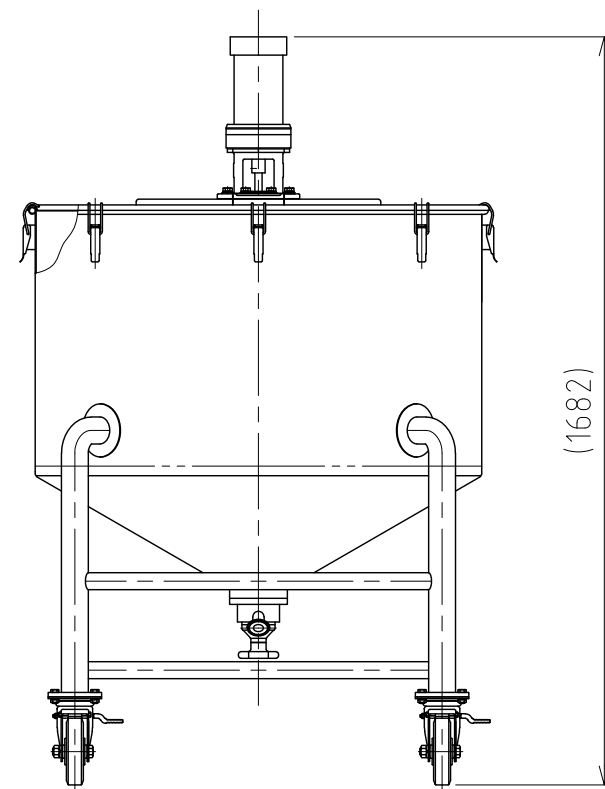
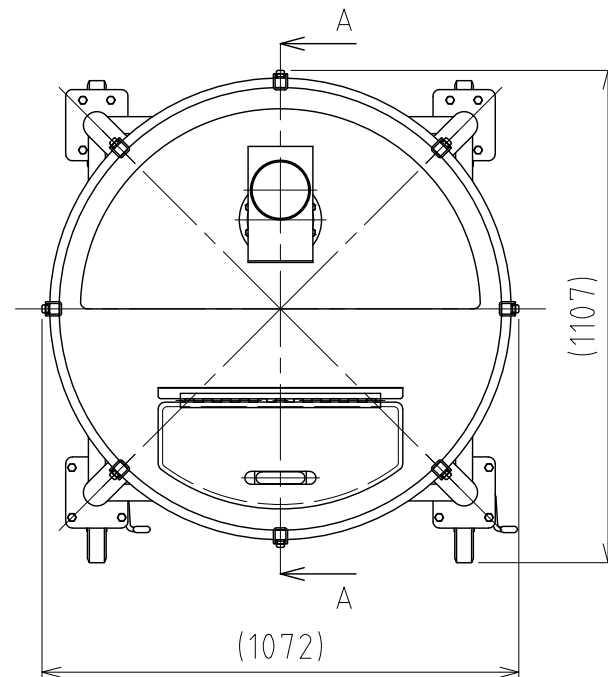




No.	PART NAME	STANDARD/SIZE	MATERIAL	QTY	NOTE
1	容器本体	MU-HTTB-100HA/本体	SUS304	1	3-006186
2	攪拌機	AT24-GPR-0.2AS/サタケ	SUS304	1	3-006029
3	フランジガスケ ッ ト	t2	シリコンゴム	1	3-006031
4	六角ボルト	M12× L30	SUS304	8	
5	スプリングワッ シャ ー	M12用	SUS304	8	
6	平ワッ シャ ー	M12用	SUS304	8	

注記
容量：500L
仕上げ：内外面 # 320バフ研磨

- ・ AT24-GPR-0.2AS攪拌機(PSE対応品)の主な仕様
- ・ モーター出力：200W
- ・ 電源：単相100V/ON-OFFスイッチ/コード付
- ・ 回転数：300rpm(50Hz)/360rpm(60Hz)/一定速
- ・ 攪拌羽根：P36インペラ（直径270mm/3枚羽根）
- ・ シャフト長：500mm
- ・ 重量：約19kg

		MARK	DATE	REV	APPROVED
		板金溶接組立の寸法許容差は±1%又は5mmの大きい値			
DESIGN	DATE	NAME	攪拌容器ユニット MU-HTTB-100HA / フランジ型		
-	2021/03/31				
DRAWN	DATE	DWG NO.	3-063110-0		
-	-				
CHECKED	DATE	SCALE	1:17	CUSTOMER	規格図
-	-				
APPROVED	DATE	SANKO ASTEC INC.			
-	-				