
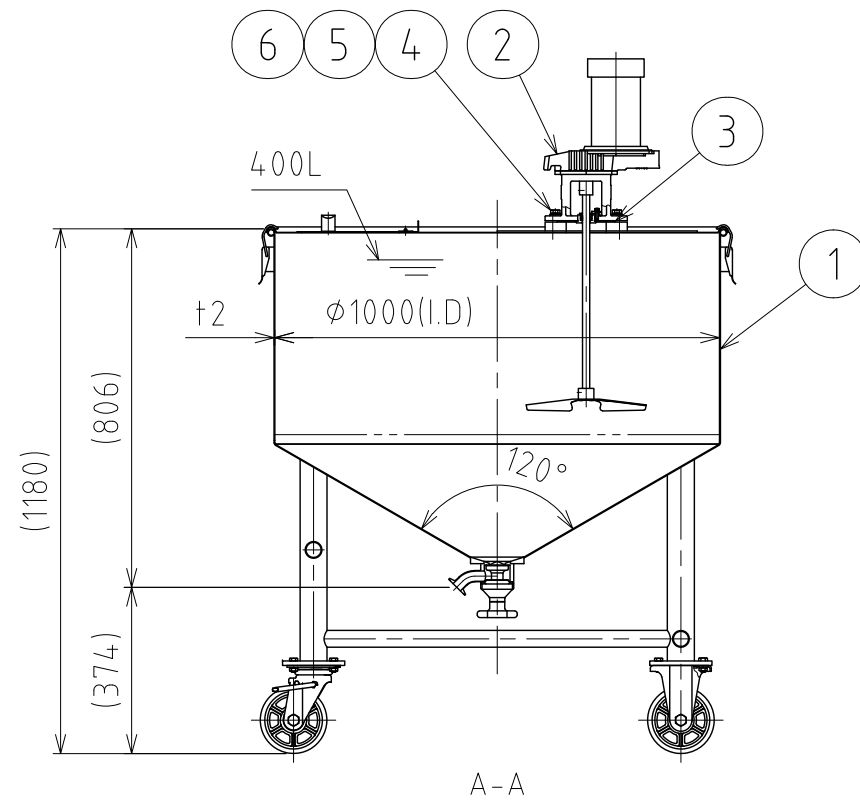
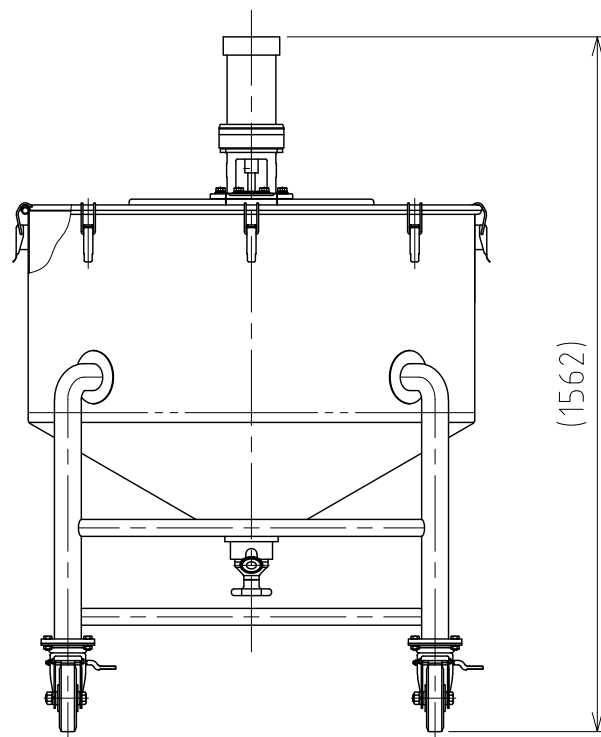


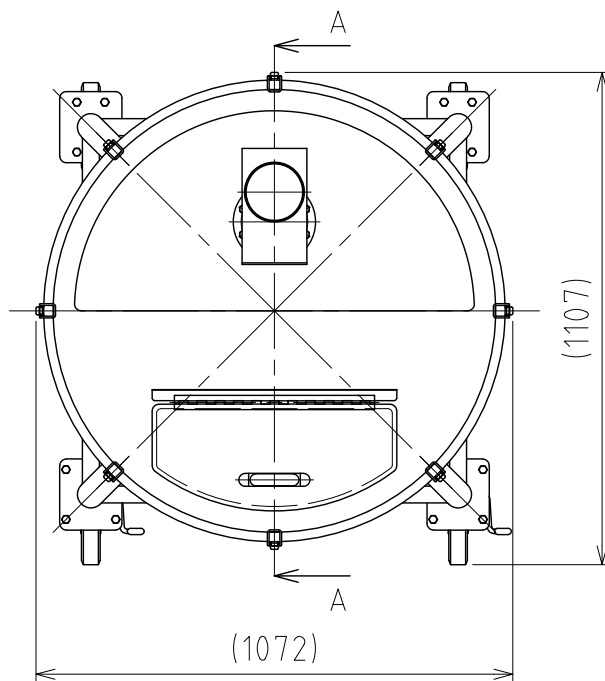

No.	PART NAME	STANDARD/SIZE	MATERIAL	QTY	NOTE
1	容器本体	MU-HTTB-100B/本体	SUS304	1	3-006195
2	攪拌機	AT24-GPR-0.2AS/サタケ	SUS304	1	3-006029
3	フランジガスケット	t2	シリコンゴム	1	3-006031
4	六角ボルト	M12×L30	SUS304	8	
5	スプリングワッシャー	M12用	SUS304	8	
6	平ワッシャー	M12用	SUS304	8	

注記
容量：400L
仕上げ：内外面 # 320バフ研磨

AT24-GPR-0.2AS攪拌機(PSE対応品)の主な仕様
・モーター出力：200W
・電源：単相100V/ON-OFFスイッチ/コード付
・回転数：300rpm(50Hz)/360rpm(60Hz)/一定速
・攪拌羽根：P36インペラ(直径270mm/3枚羽根)
・シャフト長：400mm
・重量：約19kg

MARK	DATE	REV	APPROVED
板金溶接組立の寸法許容差は±1%又は5mmの大きい値			
NAME	攪拌容器ユニット MU-HTTB-100B/直溶接型		
DWG NO.	3-063209-0		
SCALE	1:17	CUSTOMER	規格図
SANKO ASTEC INC.			