
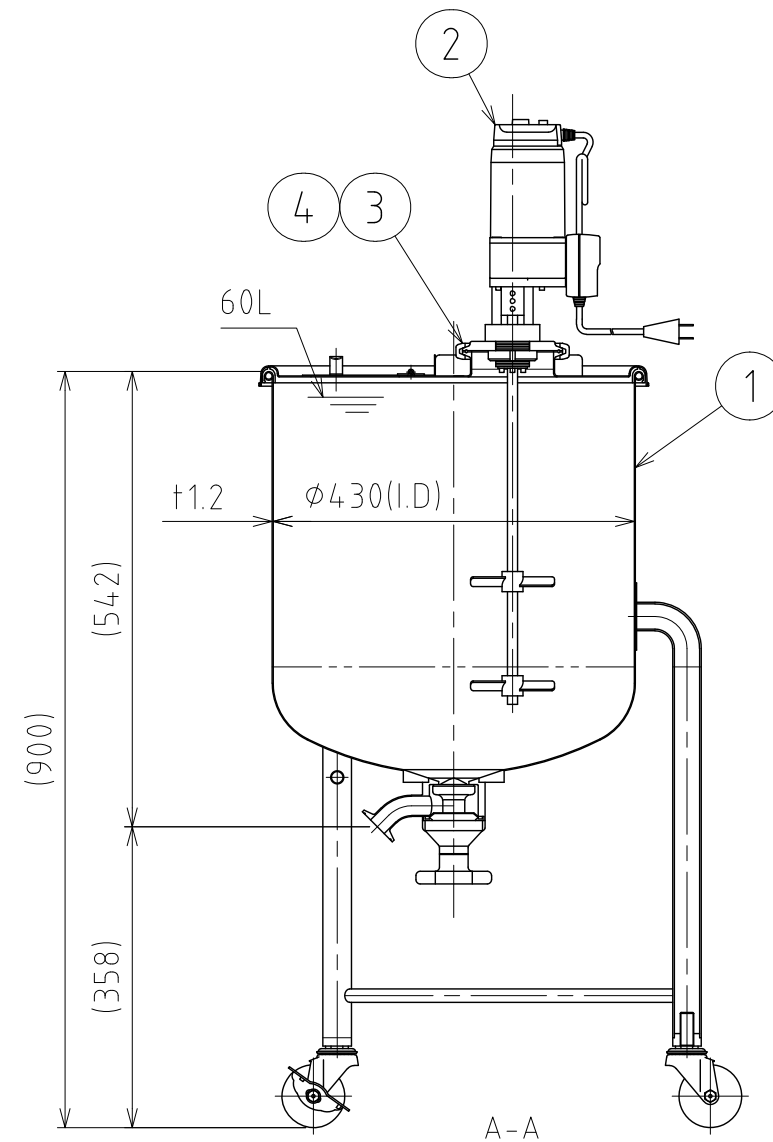
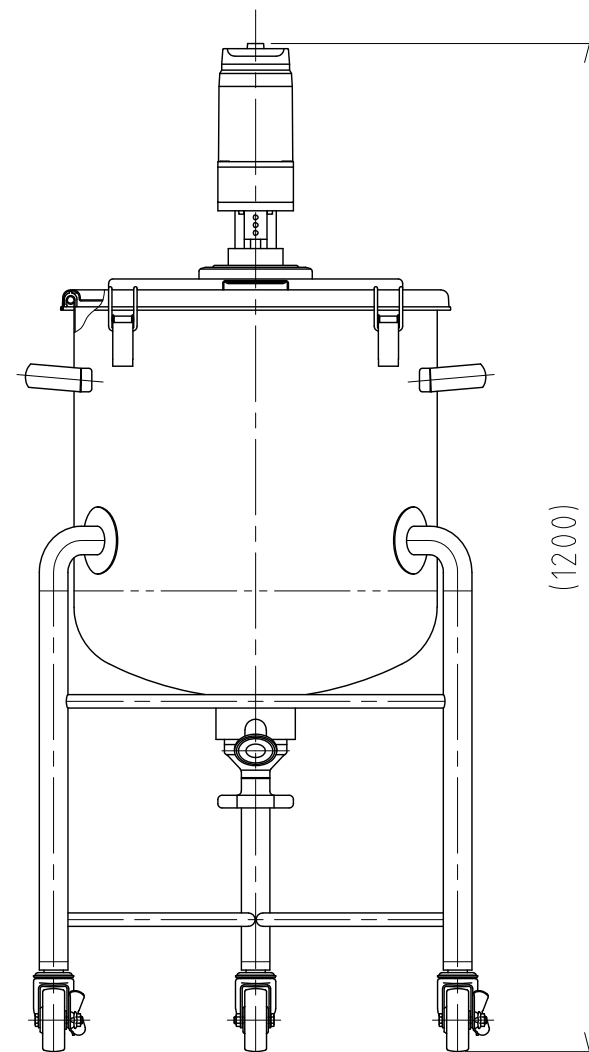


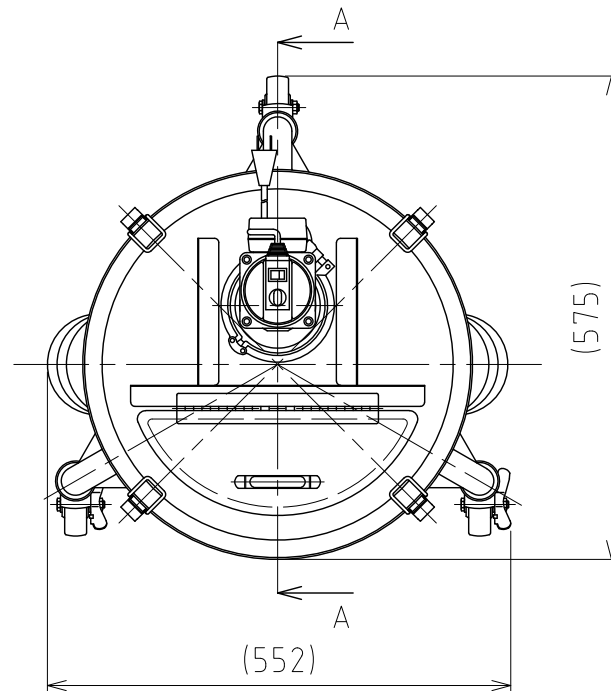


No.	PART NAME	STANDARD/SIZE	MATERIAL	QTY	NOTE
1	容器本体	MU-DTB-43B/本体	SUS304	1	3-006255
2	攪拌機	KX-145	SUS304	1	3-160502
3	クランプバンド	ISO 4S/13MHM-LW	SUS304	1	
4	ヘルールガスケット	ISO 4S	シリコン	1	

注記
容量：60L
仕上げ：内外面 # 320バフ研磨

KX-145攪拌機の主な仕様

- ・モーター出力：40W
- ・トルク：0.22～1.10 N・m
- ・回転数：18～280rpm（スピードコントローラ付）
- ・攪拌羽根：2枚羽根（L90～150mm×2）
- ・電源：AC100V/200～230V（単相・三相）
- ・重量：約4.3kg（シャフト、羽根部分除く）

		MARK	DATE	REV	APPROVED
		板金溶接組立の寸法許容差は±1%又は5mmの大きい値			
DESIGN	DATE	NAME	攪拌容器ユニット MU-DTB-43Bノ直溶接型		
-	2021/03/31				
DRAWN	DATE	DWG NO.	3-063803-0		
-	-				
CHECKED	DATE	SCALE	1:9	CUSTOMER	規格図
-	-				
APPROVED	DATE	SANKO ASTEC INC.			
-	-				