
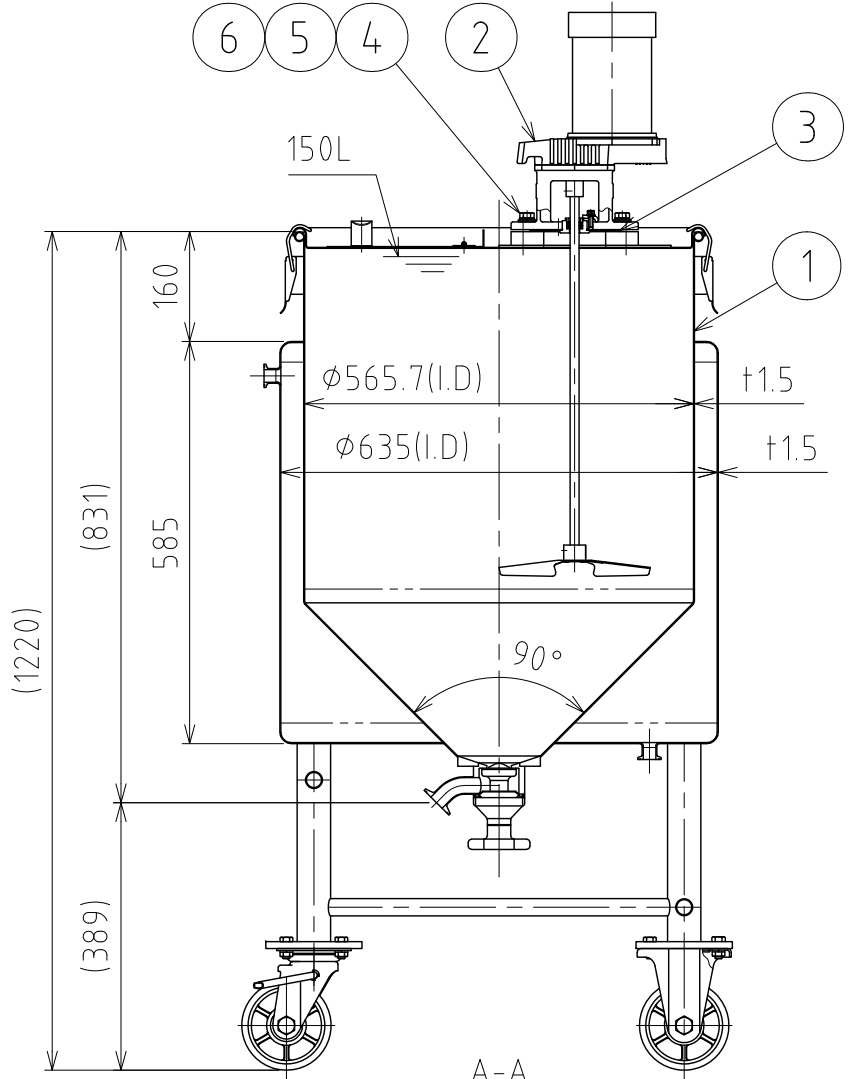
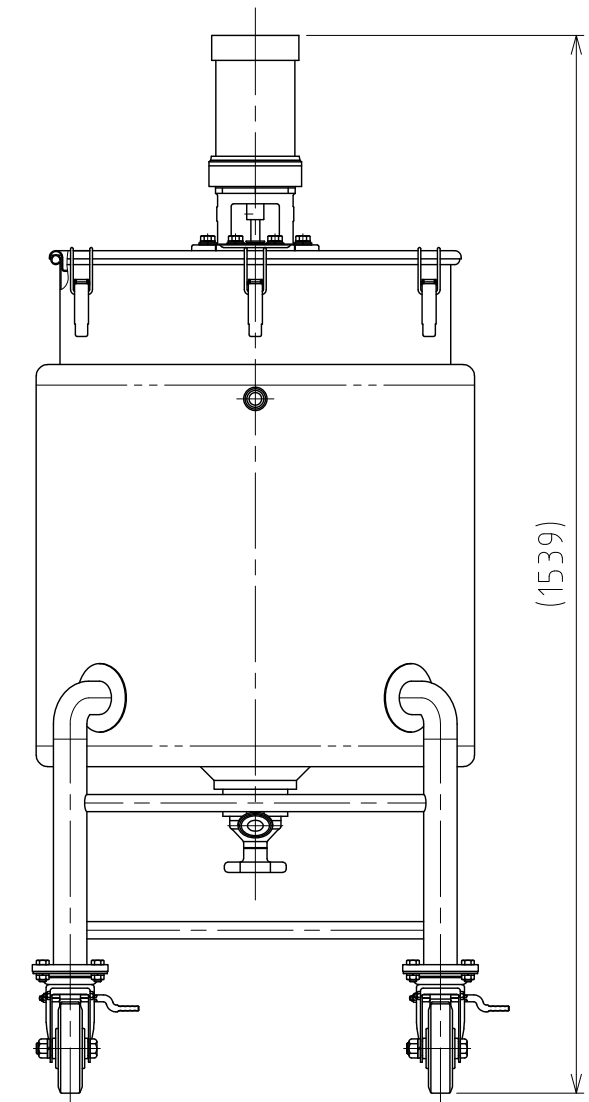


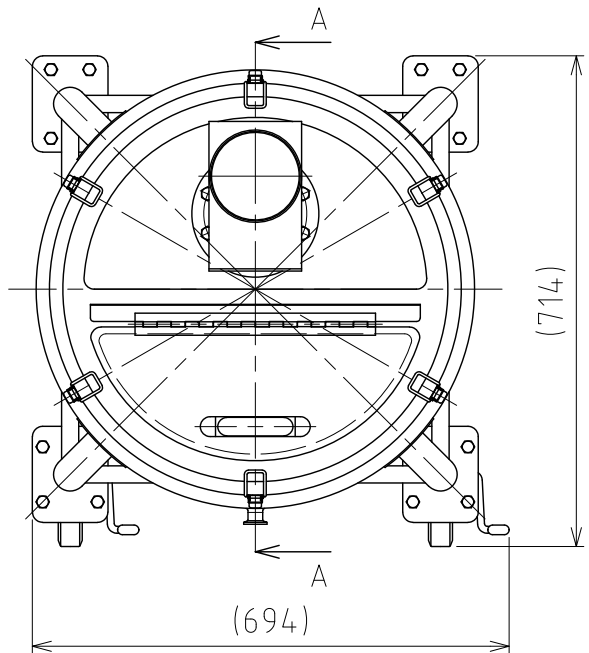

No.	PART NAME	STANDARD/SIZE	MATERIAL	QTY	NOTE
1	容器本体	MU-HTBJ-565B/本体	SUS304	1	3-006425
2	攪拌機	AT14-GPR-0.1AS/サタケ	SUS304	1	3-006028
3	フランジガスケット	t2	シリコンゴム	1	3-006031
4	六角ボルト	M12×L30	SUS304	8	
5	スプリングワッシャー	M12用	SUS304	8	
6	平ワッシャー	M12用	SUS304	8	

注記
容量：容器本体 150L
 ジャケット 約64.6L(上部ヘルールまで)
仕上げ：内外面#320バフ研磨

ジャケット内は加減圧不可の為、流量に注意
内圧がかかると変形の原因になります。
※参考流量：約3.5L/min以下(15Aヘルールの場合)
使用重量は、製品を含み652kg以下

AT14-GPR-0.1AS攪拌機(PSE対応品)の主な仕様
・モーター出力：100W
・電源：単相100V/ON-OFFスイッチ/コード付
・回転数：300rpm(50Hz)/360rpm(60Hz)/一定速
・攪拌羽根：P36インペラ(直径220mm/3枚羽根)
・シャフト長：480mm
・重量：約14kg

MARK	DATE	REV	APPROVED
板金溶接組立の寸法許容差は±1%又は5mmの大きい値			
NAME	攪拌容器ユニット MU-HTBJ-565B/直溶接型		
DWG NO.	3-065506-0		
SCALE	1:11	CUSTOMER	規格図
SANKO ASTEC INC.			

DESIGN	DATE
-	2021/03/31
DRAWN	DATE
-	-
CHECKED	DATE
-	-
APPROVED	DATE
-	-