
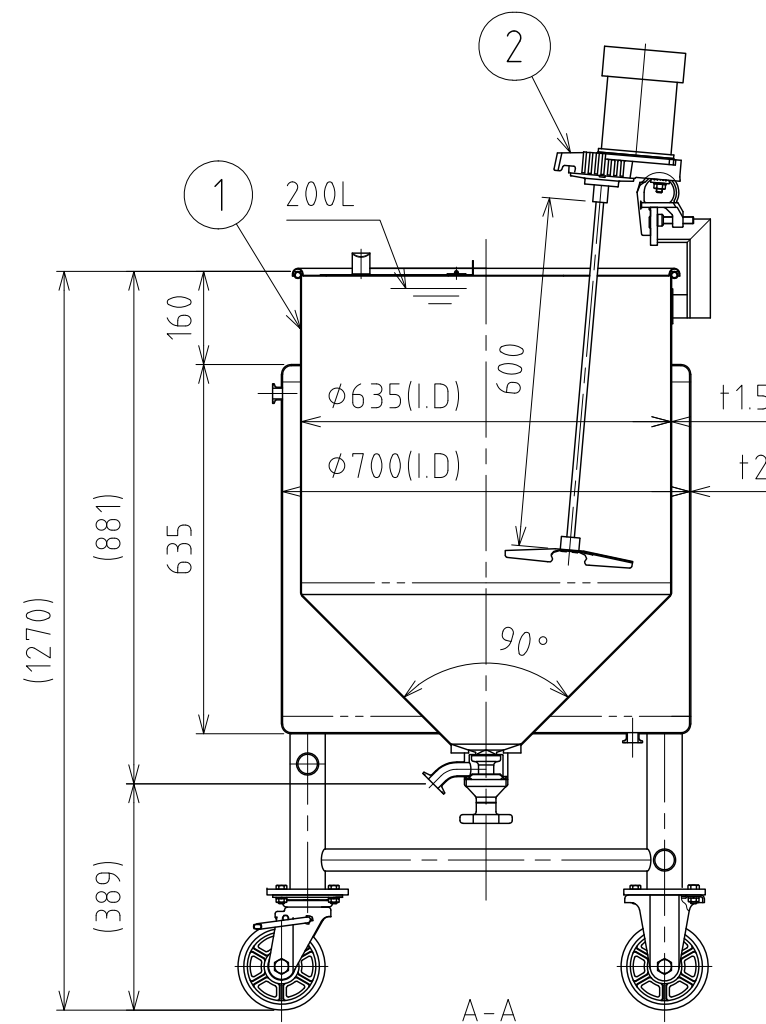
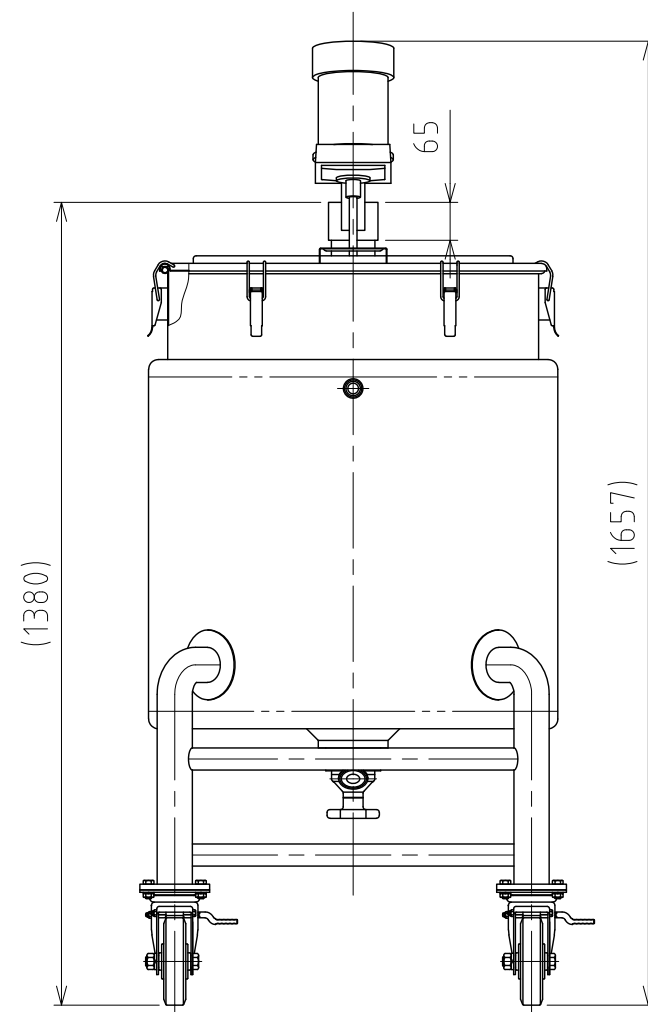


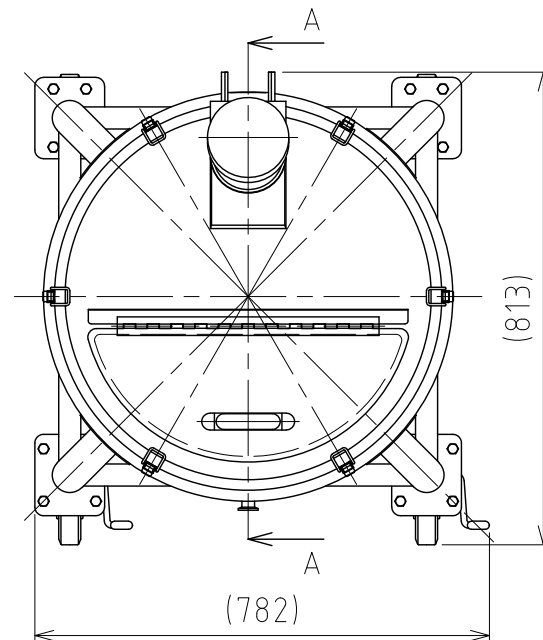

No.	PART NAME	STANDARD/SIZE	MATERIAL	QTY	NOTE
1	容器本体	MU-HTBJ-N-635B/本体	SUS304	1	3-006442
2	攪拌機	A720-0.1AS/サタケ	SUS304	1	3-005474

注記

容量：容器本体 200L

ジャケット 約81.8L(上部ヘルールまで)

仕上げ：内外面 #320 バフ 研磨

ジャケット内は加減圧不可の為、流量に注意


内圧がかかると変形の原因になります。

※参考流量：約3.5L/min以下(15Aヘルールの場合)

使用重量は、製品を含み816kg以下

A720-0.1AS攪拌機(PSE対応品)の主な仕様

- ・モーター出力：100W
- ・電源：単相100V/ON-OFFスイッチ/コード付
- ・回転数：300rpm(50Hz)/360rpm(60Hz)/一定速
- ・攪拌羽根：P36インペラ（直径220mm/3枚羽根）
- ・重量：約11kg

		MARK	DATE	REV	APPROVED
		板金溶接組立の寸法許容差は±1%又は5mmの大きい値			
DESIGN	DATE	NAME	攪拌容器ユニット MU-HTBJ-N-635B / 直溶接型		
-	2021/03/31				
DRAWN	DATE	DWG NO.	3-065707-0		
-	-				
CHECKED	DATE	SCALE	1:13	CUSTOMER	規格図
APPROVED	DATE	SANKO ASTEC INC.			
-	-				