
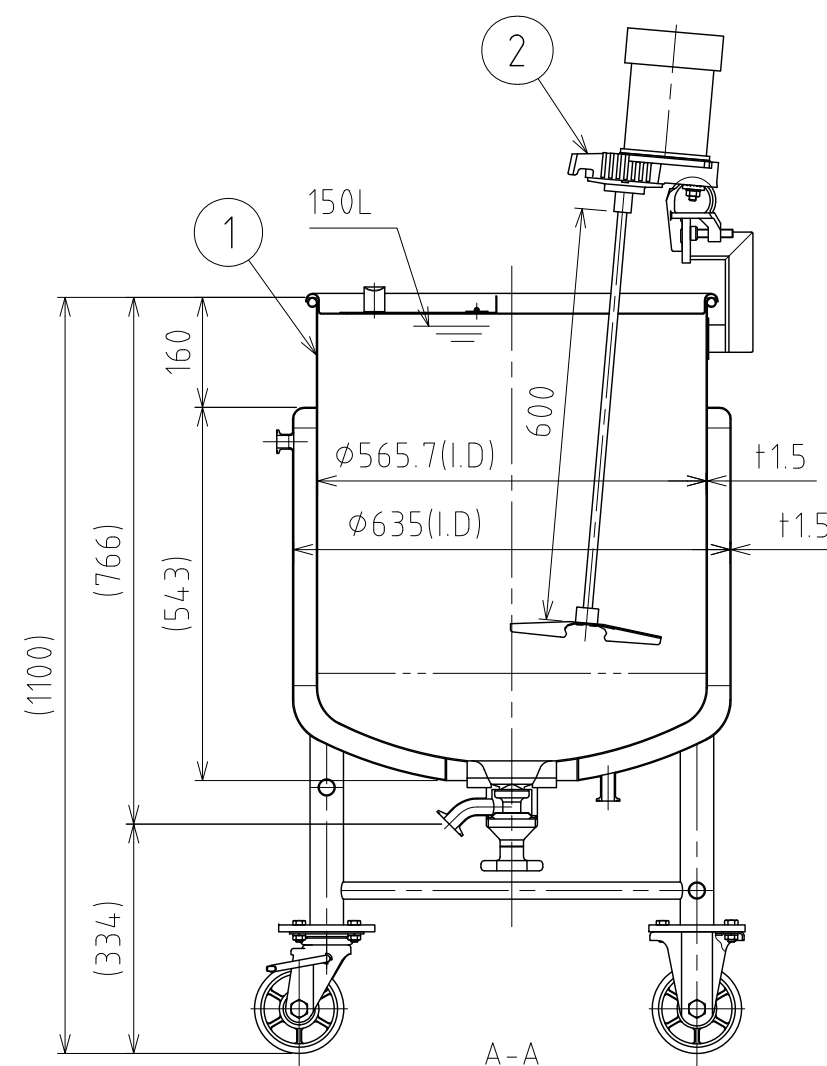
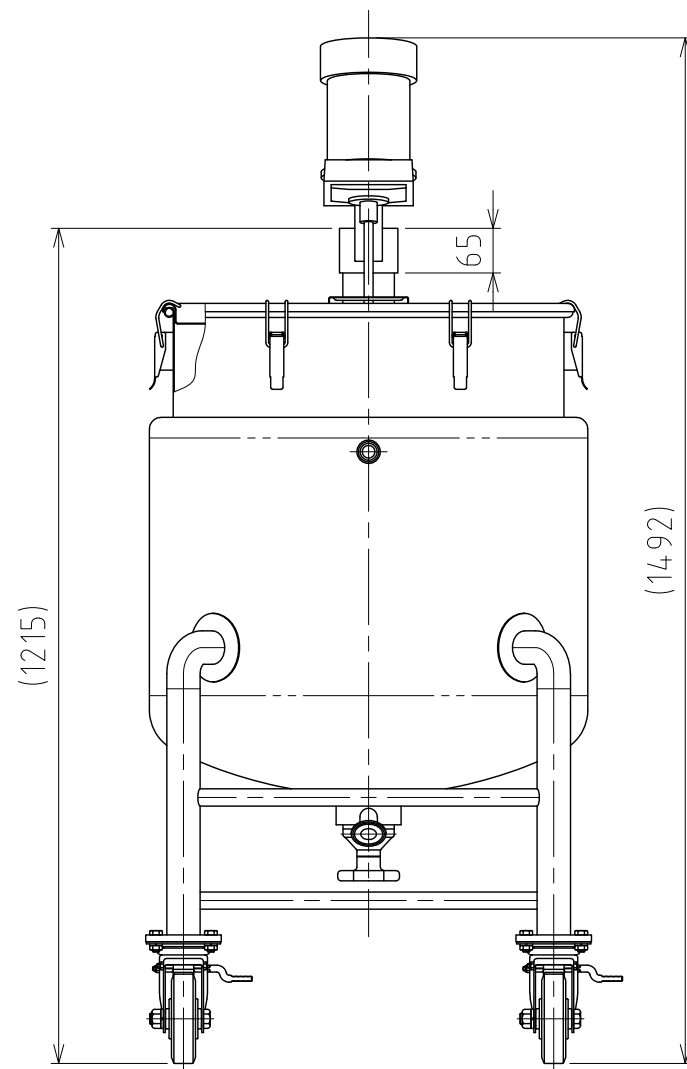


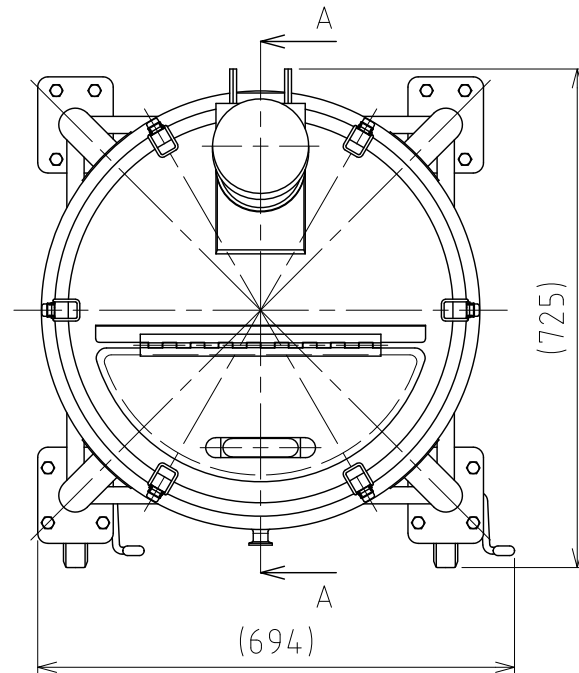

No.	PART NAME	STANDARD/SIZE	MATERIAL	QTY	NOTE
1	容器本体	MU-DTBJ-N-565A/本体	SUS304	1	3-006489
2	攪拌機	A720-0.1AS/サタケ	SUS304	1	3-005474

注記

容量：容器本体 150L

ジャケット 約35.4L(上部ヘルールまで)


仕上げ：内外面#320バフ研磨

ジャケット内は加減圧不可の為、流量に注意
内圧がかかると変形の原因になります。

※参考流量：約3.5L/min以下(15Aヘルールの場合)
使用重量は、製品を含み652kg以下

A720-0.1AS攪拌機(PSE対応品)の主な仕様

- ・モーター出力：100W
- ・電源：単相100V/ON-OFFスイッチ/コード付
- ・回転数：300rpm(50Hz)/360rpm(60Hz)/一定速
- ・攪拌羽根：P36インペラ（直径220mm/3枚羽根）
- ・重量：約11kg

		MARK		DATE		REV		APPROVED	
		板金溶接組立の寸法許容差は±1%又は5mmの大きい値							
DESIGN	DATE	NAME	攪拌容器ユニット MU-DTBJ-N-565A / フランジ型						
-	2021/03/31								
DRAWN	DATE	DWG NO.	3-066206-0						
-	-								
CHECKED	DATE	SCALE	1:11		CUSTOMER	規格図			
-	-								
APPROVED	DATE	SANKO ASTEC INC.							
-	-								