
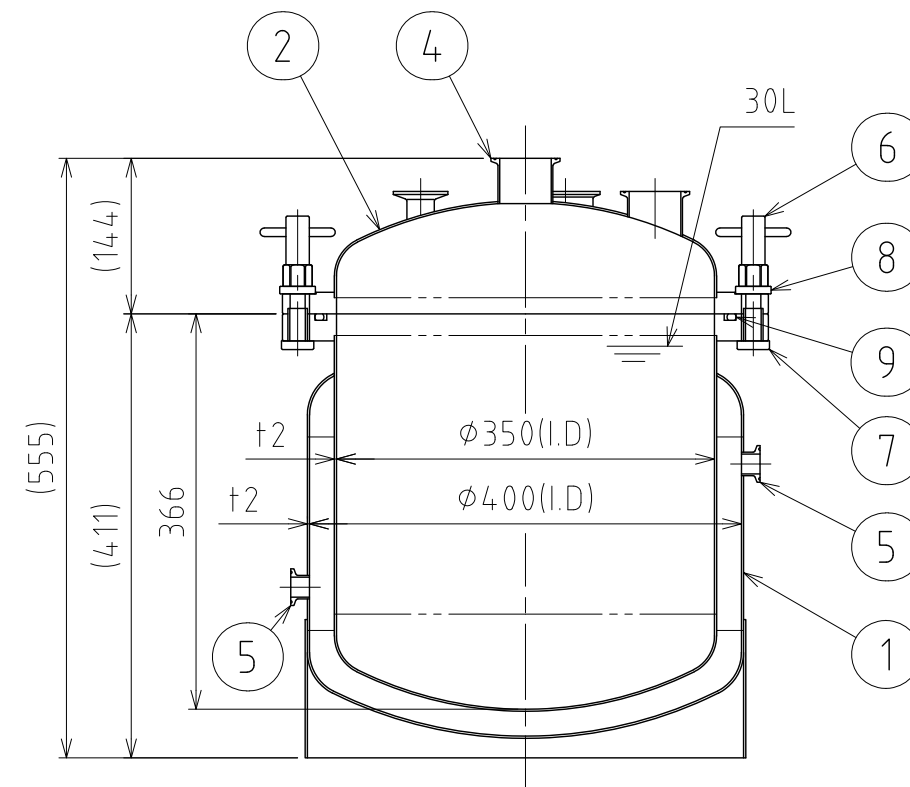
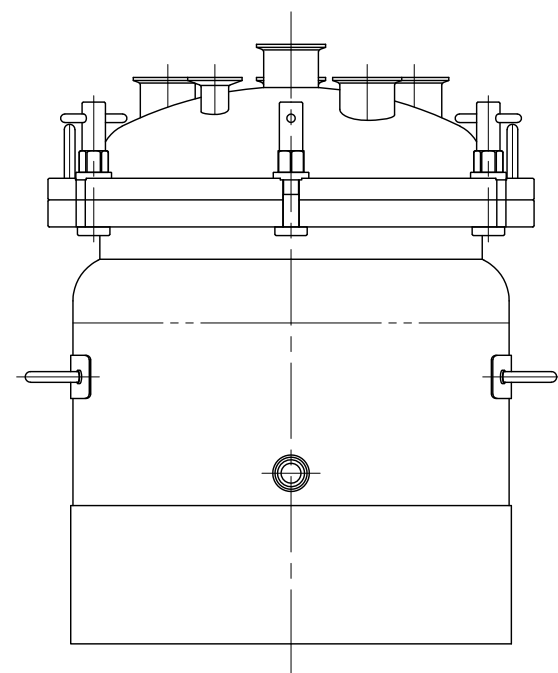


No.	PART NAME	STANDARD/SIZE	MATERIAL	QTY	NOTE
1	本体	鏡板：10%さら形	SUS304	1	3-005822
2	蓋	鏡板：R350×R35	SUS304	1	3-005786
3	ヘルール(A)	ISO 1S φ23(I.D)	SUS304	1	
4	ヘルール(B)	ISO 2S φ47.8(I.D)	SUS304	5	
5	ヘルール(C)	ISO 15A φ18.4(I.D)	SUS316L	2	
6	PVO用Tナット	M14(M16ナット型)	SUS304	6	4-005773
7	PVO用ボルト/L84.5型	M14/L84.5	SUS304	6	4-005781
8	PVO用スペーサー	M14用	SUS304	6	4-005776
9	Oリング	P375/Hs70	シリコンゴム	1	

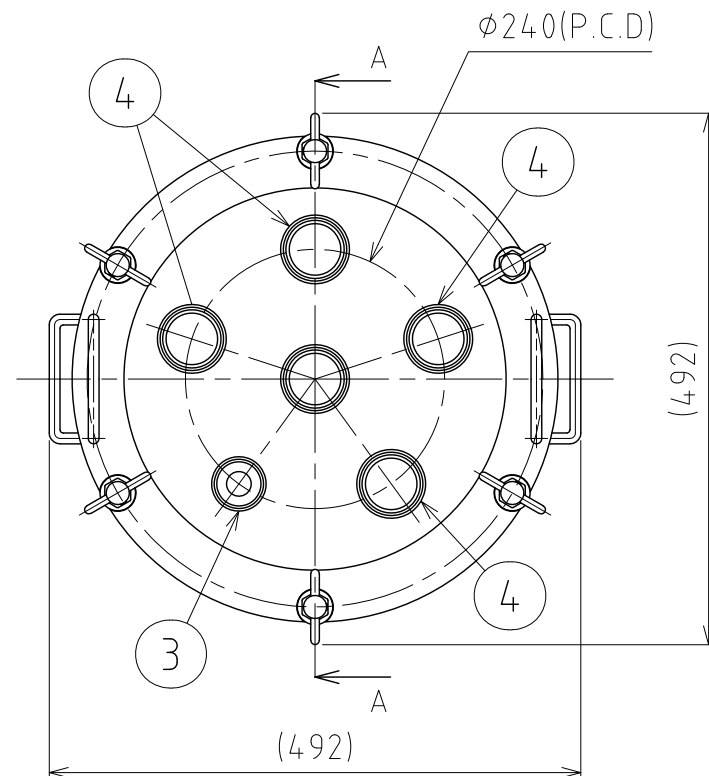

A-A

注記

有效容量：30L

ジャケット容量：10.4L

使用压力：本体 0~0.18MPa

ジャケット 0~0.09MPa

使用温度：本体 内容液沸点未満

ジャケット 冷水～温水

水圧試験圧力：本体 0.27MPa

ジャケット 0.14MPa


容器または配管に安全装置を取り付けること

仕上げ：内外面#320バフ研磨

二点鎖線は、周溶接位置

溶接各部は、圧力容器構造規格に準ずる

DESIGN	DATE
—	2020/03/31
DRAWN	DATE
—	—
CHECKED	DATE
—	—
APPROVED	DATE
—	—

MARK	DATE	REV	APPROVED
板金溶接組立の寸法許容差は $\pm 1\%$ 又は5mmの大きい値			
NAME	ジャケット型フランジオープン加圧容器 PVOJ-35-30		
DWG NO.	3-090604-0		
SCALE	1:7	CUSTOMER	規格図
SANKO ASTEC INC.			