
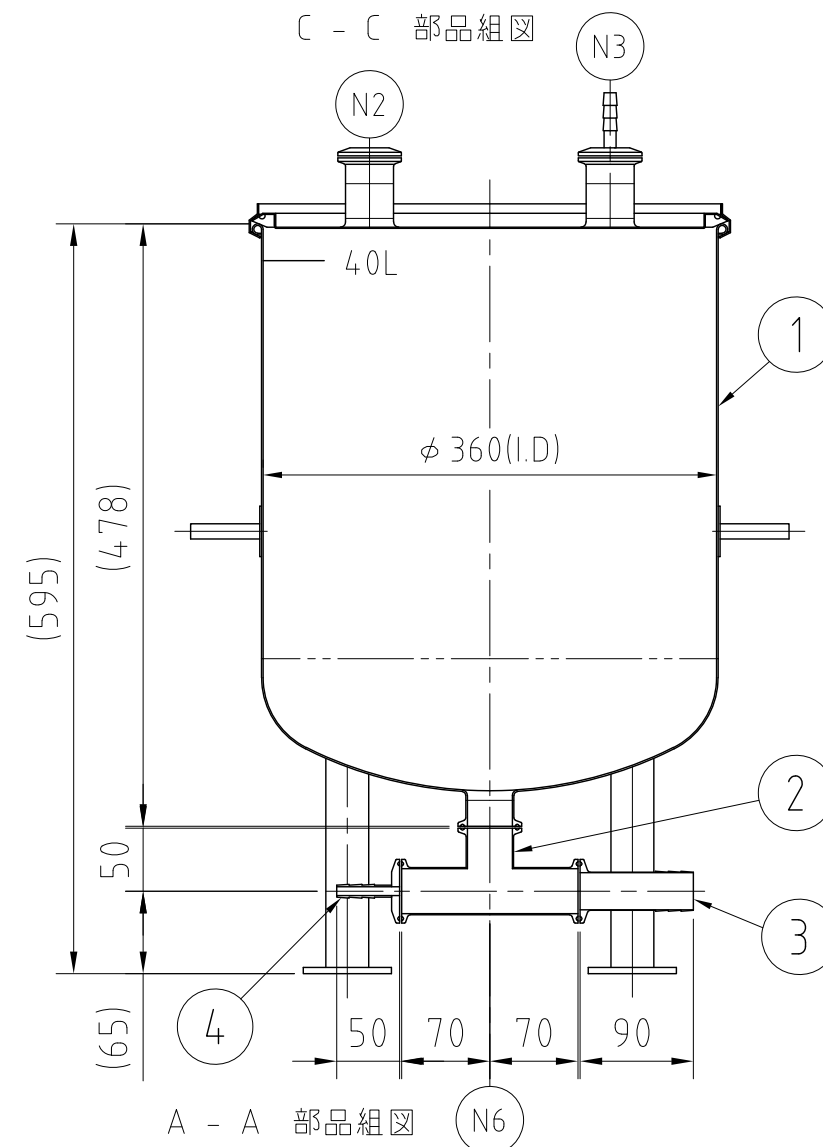
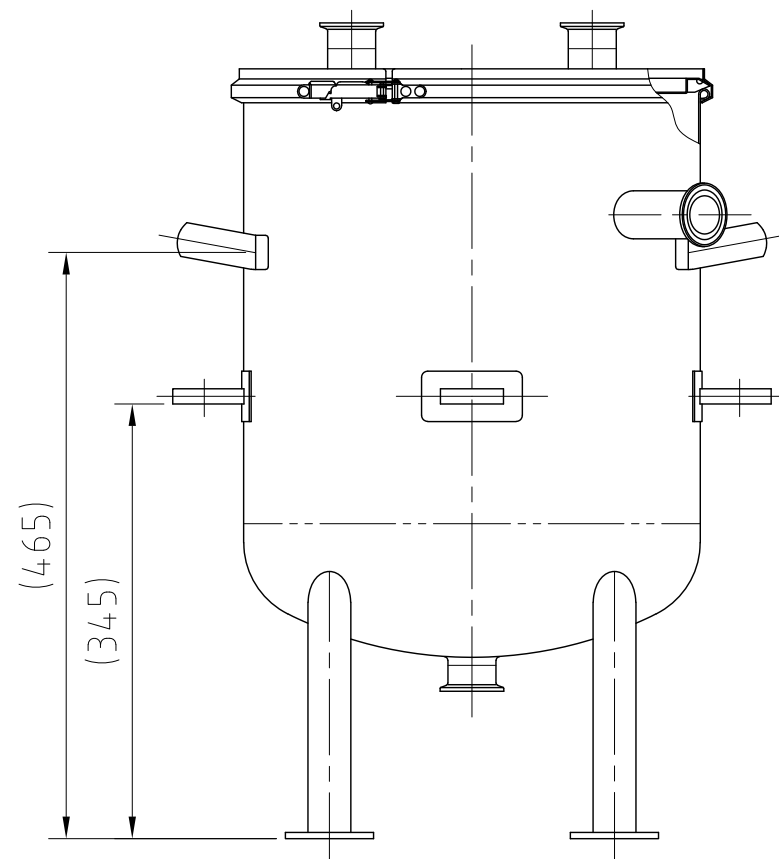
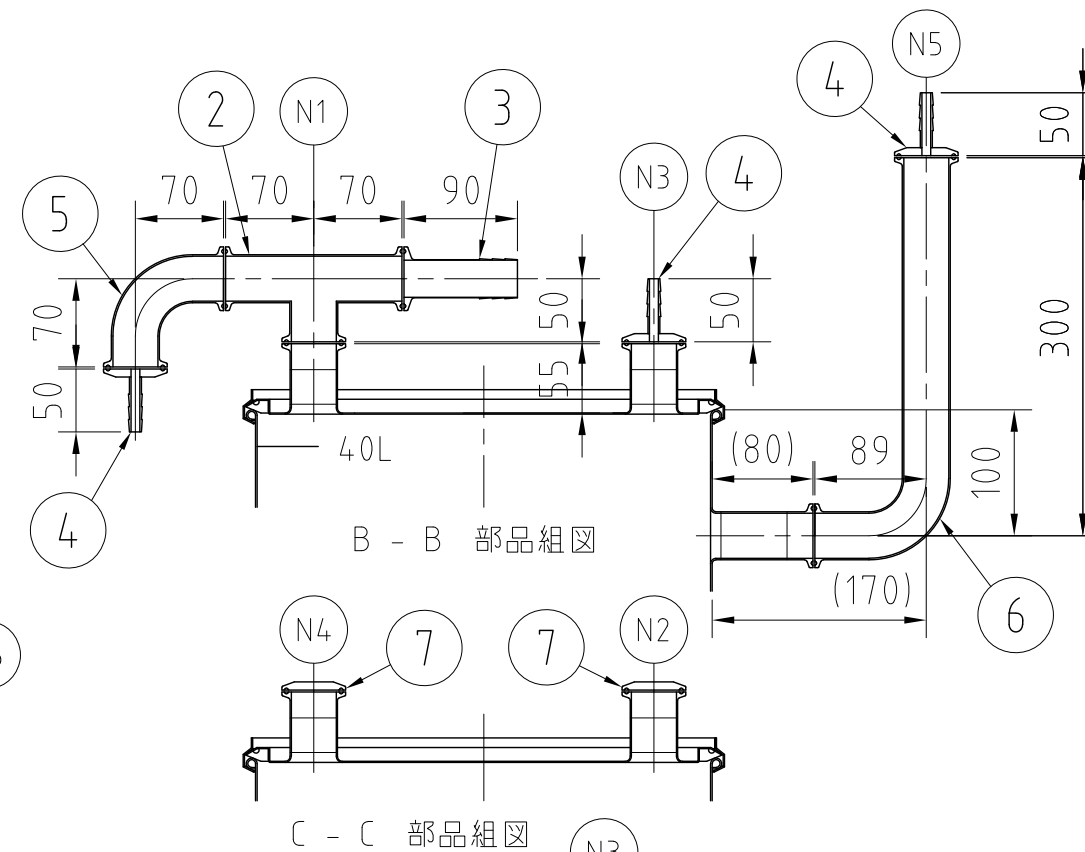


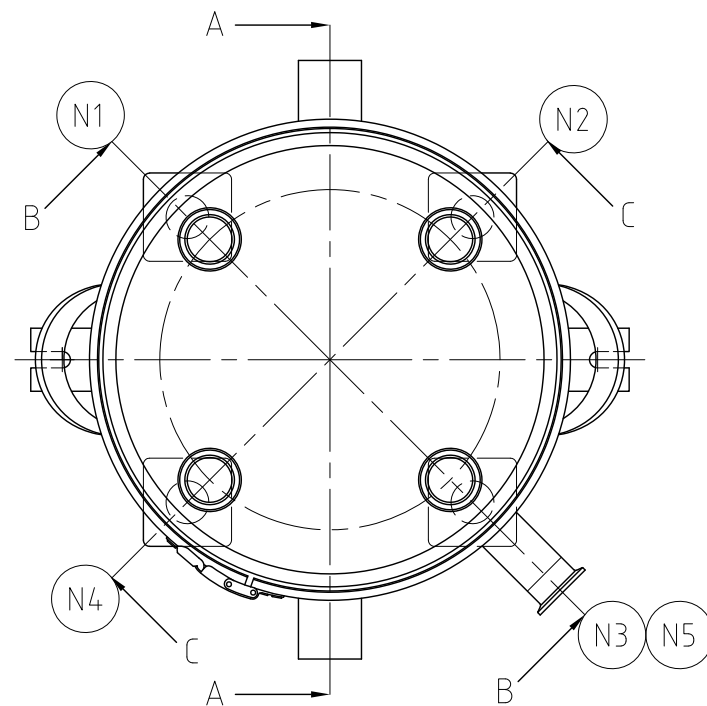

REVISIONS				
MARK	DATE	REV	DESCRIPTION	APPROVED

N1	1.5S	1	液面計□	チ-ズ、ILホ、φ11×φ7ホ-アダプター- φ31.8×φ29.4ホ-アダプター付
N2	1.5S	1	予備	ハル-ルキョ付
N3	1.5S	1	ベント□	φ11×φ7ホ-アダプター付
N4	1.5S	1	予備	ハル-ルキョ付
N5	1.5S	1	液入□	ILホ、φ11×φ7ホ-アダプター付
N6	1.5S	1	液出□	チ-ズ、φ11×φ7ホ-アダプター- φ31.8×φ29.4ホ-アダプター付

各3Kクランプ、サニクリーンガasket付

注記


加減圧不可

仕上げ：内外面#320バフ研磨+内面電解研磨

容量：40L

取っ手の取付は、スポット溶接

二点鎖線は、周溶接位置

7	ヘルールキャップ	ISO 1S-1.5S	SUS316L	2	
6	90°エルボ(B)	ISO 1.5S	SUS316L	1	
5	90°エルボ(A)	ISO 1.5S /2CMD	SUS316L	1	
4	ホースアダプター(B)	ISO 1.5S×φ11×φ7	SUS316L	4	
3	ホースアダプター(A)	ISO 1.5S×φ31.8×φ29.4	SUS316L	2	
2	チーズ(S)	ISO 1.5S	SUS316L	2	
1	容器本体		SUS316L	1	3-002666
No.	PART NAME	STANDARD/SIZE	MATERIAL	QTY	NOTE
DRAWN		NAME D T M - C T L - 3 6 (S) / 組 図			
DATE 2014/04/30					
CHECKED		DWG NO. 3 - 0 0 2 6 6 5 - 0			
DATE					
		SCALE 1:6 CUSTOMER			
DESIGN					
		SANKO ASTEC INC.			