


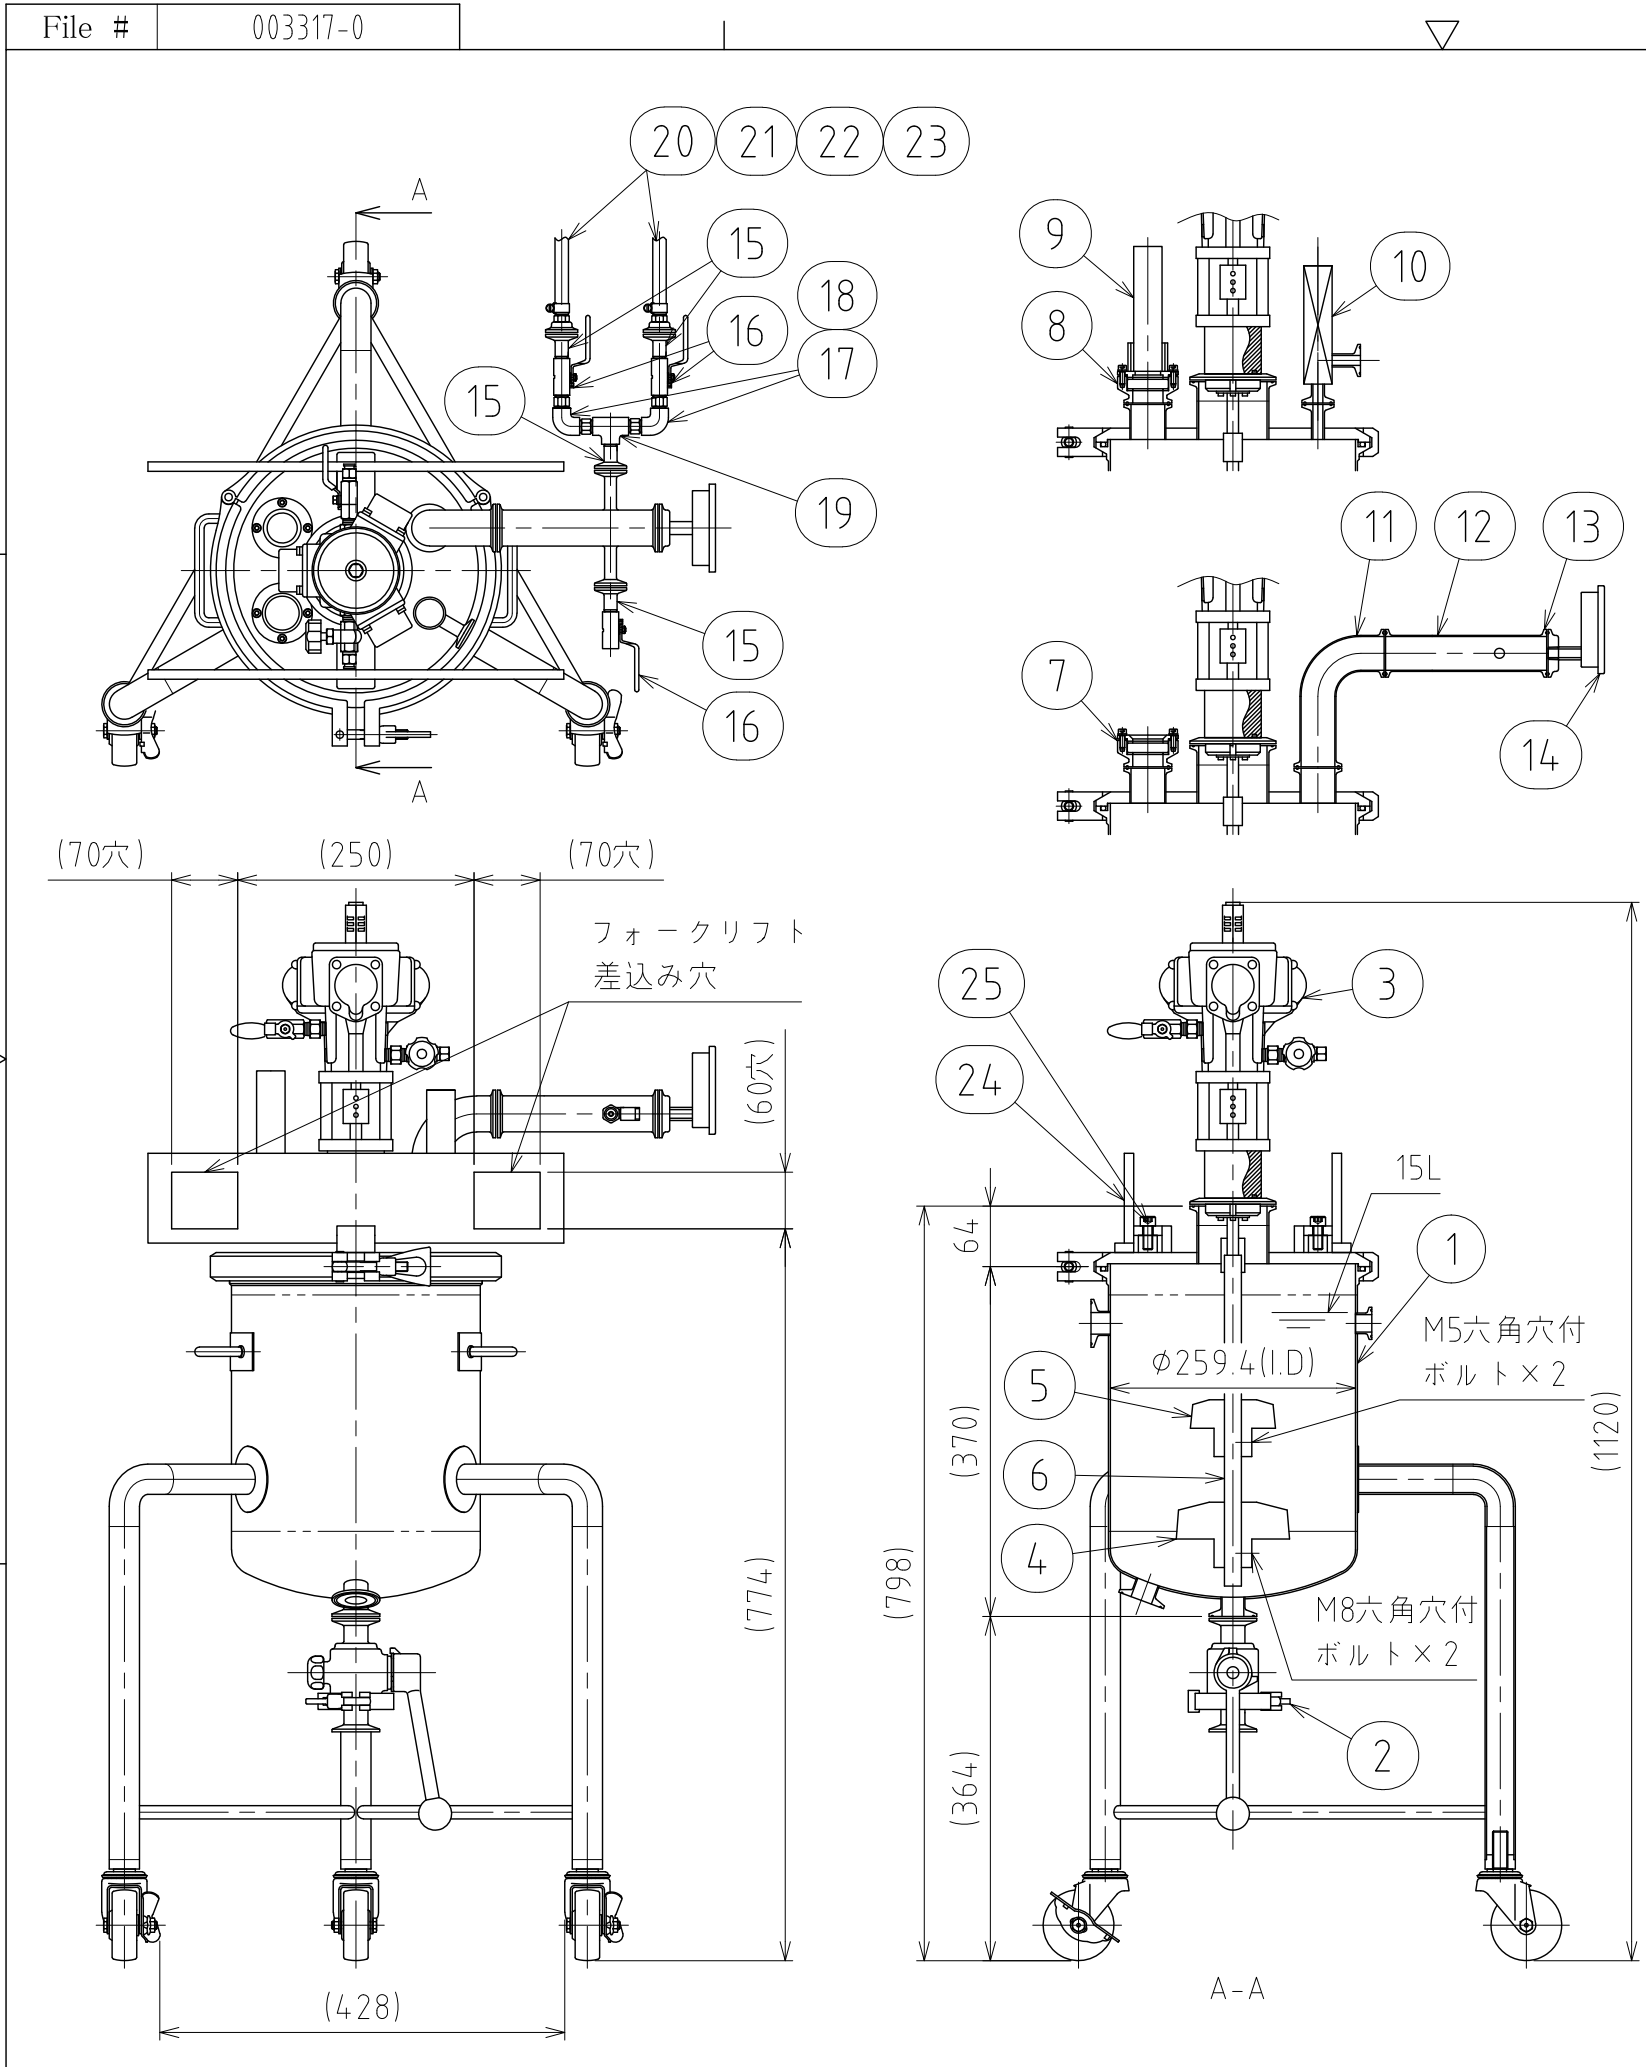

No.	PART NAME	STANDARD/SIZE	MATERIAL	QTY	NOTE
1	容器	PVF-250-15(S)	SUS316L	1	3-003318-0
2	ボールバルブ(A)	ISO 1S /2BV	SUS316L	1	トーステ製
3	エアモータ攪拌機	KY-215(S)/Eカップリング		1	ユニコントロールズ製
4	遠心攪拌子(A)	φ120(O.D)	SUS316L	1	アクアテックス製
5	遠心攪拌子(B)	φ90(O.D)	SUS316L	1	アクアテックス製
6	遠心攪拌子用シャフト	φ18	SUS316L	1	アクアテックス製
7	一体型サイトグラス	SGP-1.5S	テパックス/SUS	1	
8	一体型サイトグラス型ライトホルダー	SGP-LH-1.5S(S)	テパックス/SUS	1	4-003322
9	フラッシュライト	SUREFIRE 16P BK T-S		1	SUREFIRE製
10	安全弁	SSV-A8EXS	SUS316L	1	設定圧0.15MPa
11	90°エルボ(S)	ISO 1.5S	SUS316L	1	4-003327
12	異径チーズ	ISO 1.5Sx8A	SUS316L	1	4-003321
13	ソケットアダプター(A)	ISO 1.5SxG1/4	SUS316L	1	トーステ製
14	連成計	ADU-75-R1/4(-0.1~0.2MPa)	SUS316	1	荏原計器製
15	管用ネジアダプター	21MD/8AxR1/4	SUS316L	4	トーステ製
16	ボールバルブ(B)	SRVM/8A	SUS316	3	イノック製
17	90°エルボ	LL/8A	SUS316	2	イノック製
18	六角ニップル	STN/8A	SUS316	4	イノック製
19	チーズ	TL/8A	SUS316	1	イノック製
20	ソケットアダプター(B)	ISO 8AxG1/4	SUS316L	2	トーステ製
21	六角ホースニップル	STHN/8A	SUS316	2	イノック製
22	ホースバンド	φ14.3(O.D)用	SUS304	2	
23	シリコンブレードホース	φ7.9(I.D)-φ14.3(O.D) L5000	シリコン	2	
24	吊り金具		SUS304	2	3-003320
25	六角穴付ボルト	M10xL25	SUS304	2	
26	クランプバンド(A)	ISO 1S-1.5S/13MHM-LW	SUS304	6	トーステ
27	クランプバンド(B)	ISO 8A-15A/13MHM-LW	SUS304	5	トーステ
28	ヘルールガスケット(A)	ISO 1.5S	シリコン	5	
29	ヘルールガスケット(B)	ISO 1S	シリコン	1	
30	ヘルールガスケット(C)	ISO 8A	シリコン	5	

注記 有効容量：15L
仕上げ：内面導電性PFA200μm(黒色)コーティング
ヘルール取合い面は100μm以下
*コーティングは容器本体のみ
(蓋・付属部品はコーティングなし)
最高使用圧力：-0.09MPa~0.1MPa/設計温度：常温
部品番号26~30は付属部品

攪拌機主仕様
最高作動エアー圧力：0.6MPa
最大出力：125W
トルク出力：1.37N・m

MARK	DATE	REV	APPROVED
板金溶接組立の寸法許容差は±1%又は5mmの大きい値			
DESIGN	DATE	NAME	
	2017/02/28	脚付ヘルールオープン加圧容器 PVFL-250-15(S)ノ組図	
DRAWN	DATE	DWG NO.	
		3-003317-0	
CHECKED	DATE	SCALE	
		1:8 CUSTOMER	
APPROVED	DATE	SANKO ASTEC INC.	