

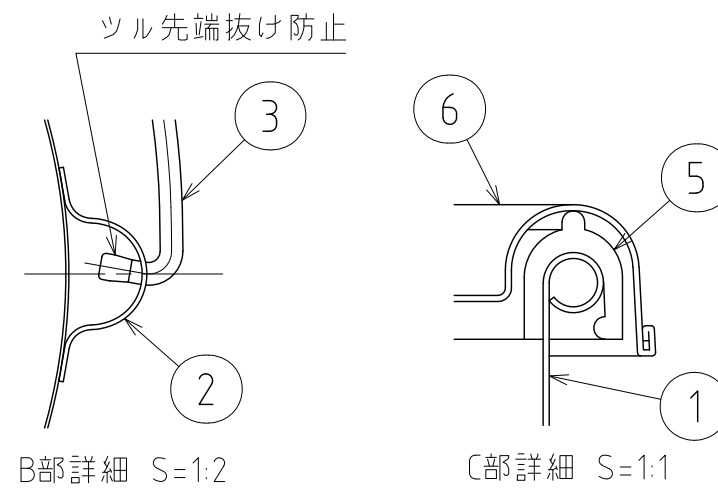
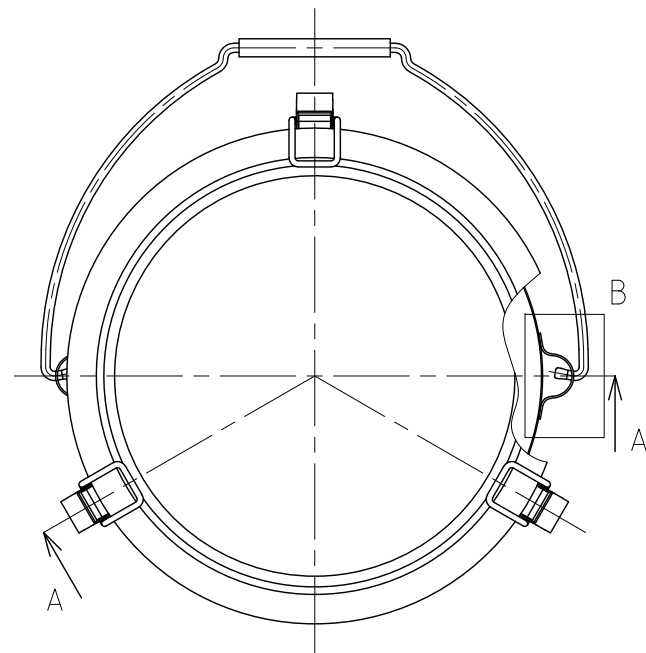


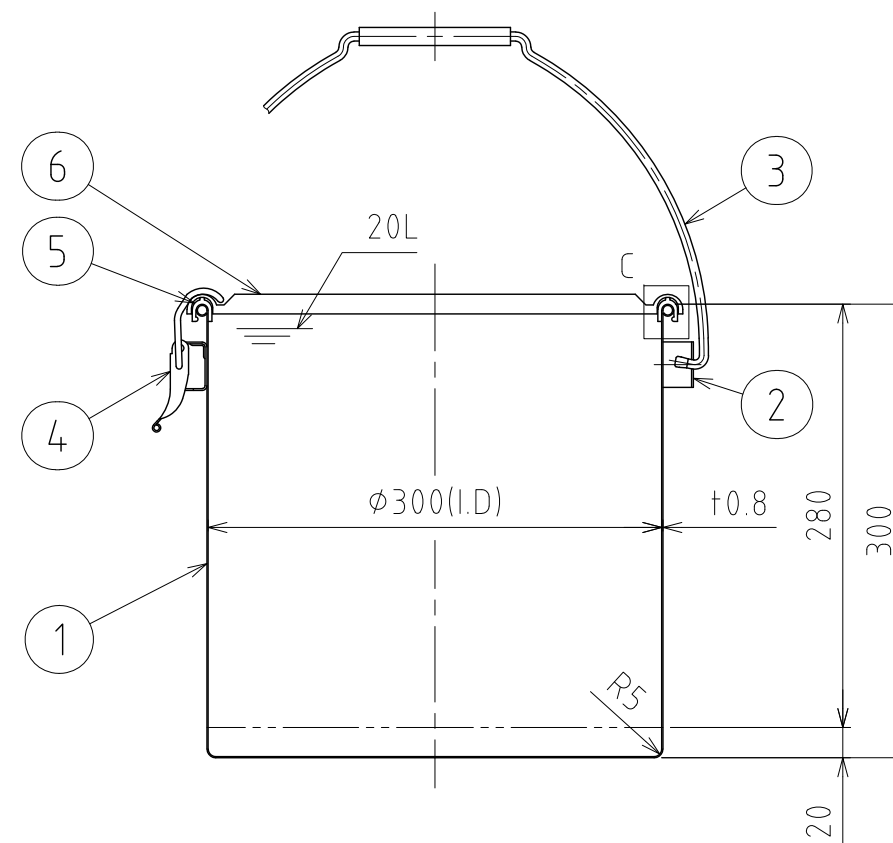


No.	PART NAME	STANDARD/SIZE	MATERIAL	QTY	NOTE
1	容器本体		SUS304	1	
2	ツル取付座	TU-30用	SUS304	2	
3	ツル	TU-30用	SUS304	1	
4	キャッチクリップ		SUS304	3	
5	ガスケット	MPA-30	シリコンゴム	1	
6	透明アクリル蓋	t13	透明アクリル	1	

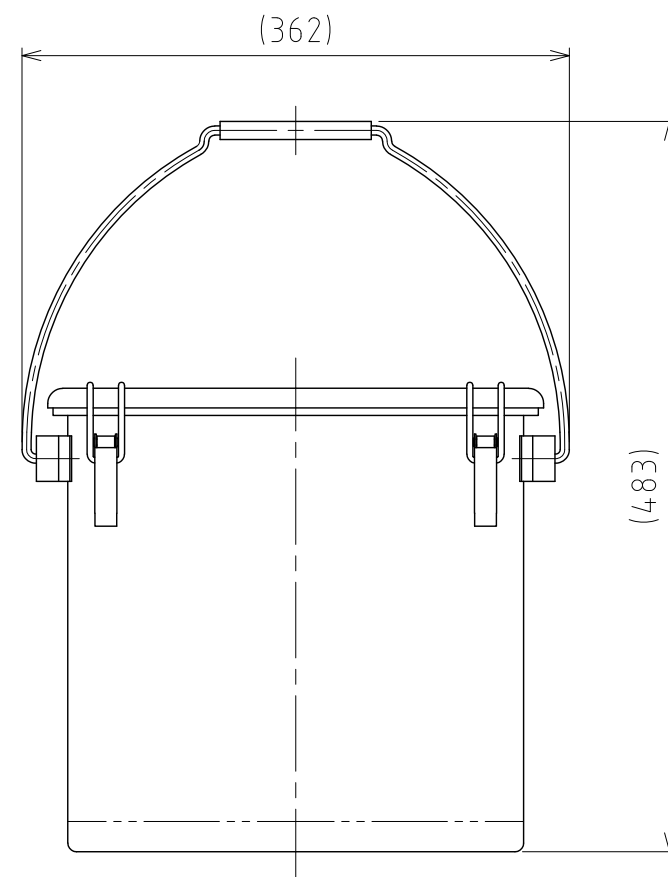

A - A

注記
容量：20L
仕上げ：内外面 # 320バフ研磨
ツル取付座・キャッチクリップの取付は、スポット溶接
二点鎖線は、周溶接位置
重量：約3.8kg
オプションガスケット：NBR・EPDM・CR・FKM

DESIGN	DATE
—	2022/03/3
DRAWN	DATE
—	—
CHECKED	DATE
—	—
APPROVED	DATE
—	—

MARK	DATE	REV	APPROVED
板金溶接組立の寸法許容差は±1%又は5mmの大きい値			
NAME	透明アクリル蓋付ツル付クリップ密閉容器 CTB-30-AF/Aタイプ		
DWG NO.	3-018202-0		
SCALE	1:5	CUSTOMER	規格図
SANKO ASTEC INC.			