

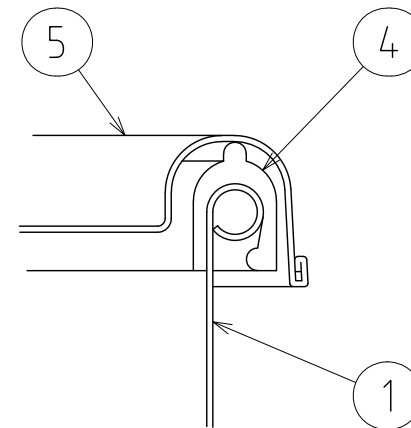


No.	PART NAME	STANDARD/SIZE	MATERIAL	QTY	NOTE
1	容器本体		SUS304	1	
2	取っ手	S	SUS304	2	
3	キャッチクリップ		SUS304	3	
4	バスケット	MPA-27	シリコンゴム	1	
5	密閉蓋	M-27 (t0.8)	SUS304	1	
6	ヘルール (ロング)	ISO 3S $\phi 72.3(I.D)$ L42	SUS304	1	

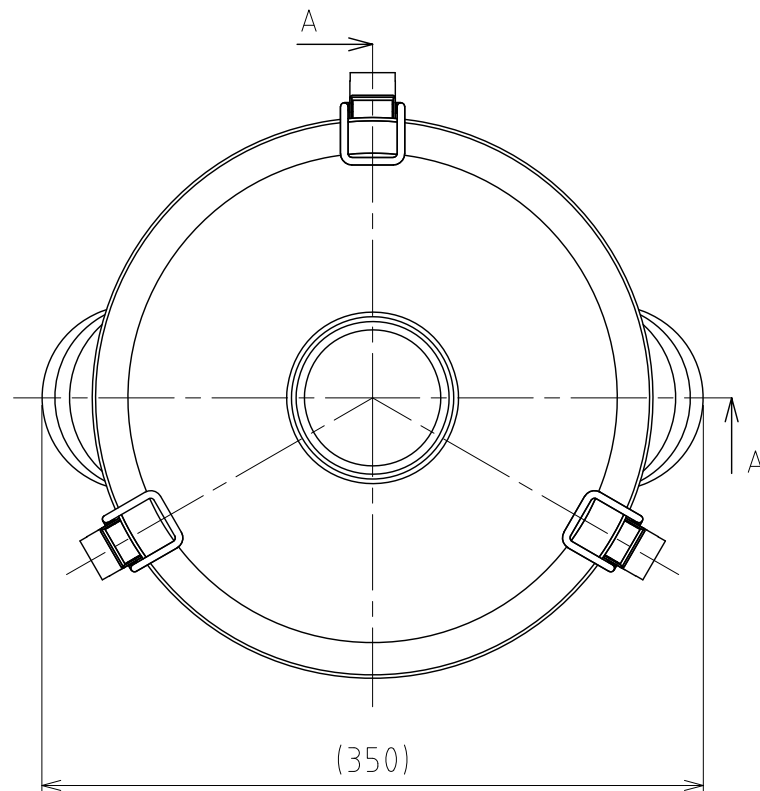

B部詳細 S=1:1

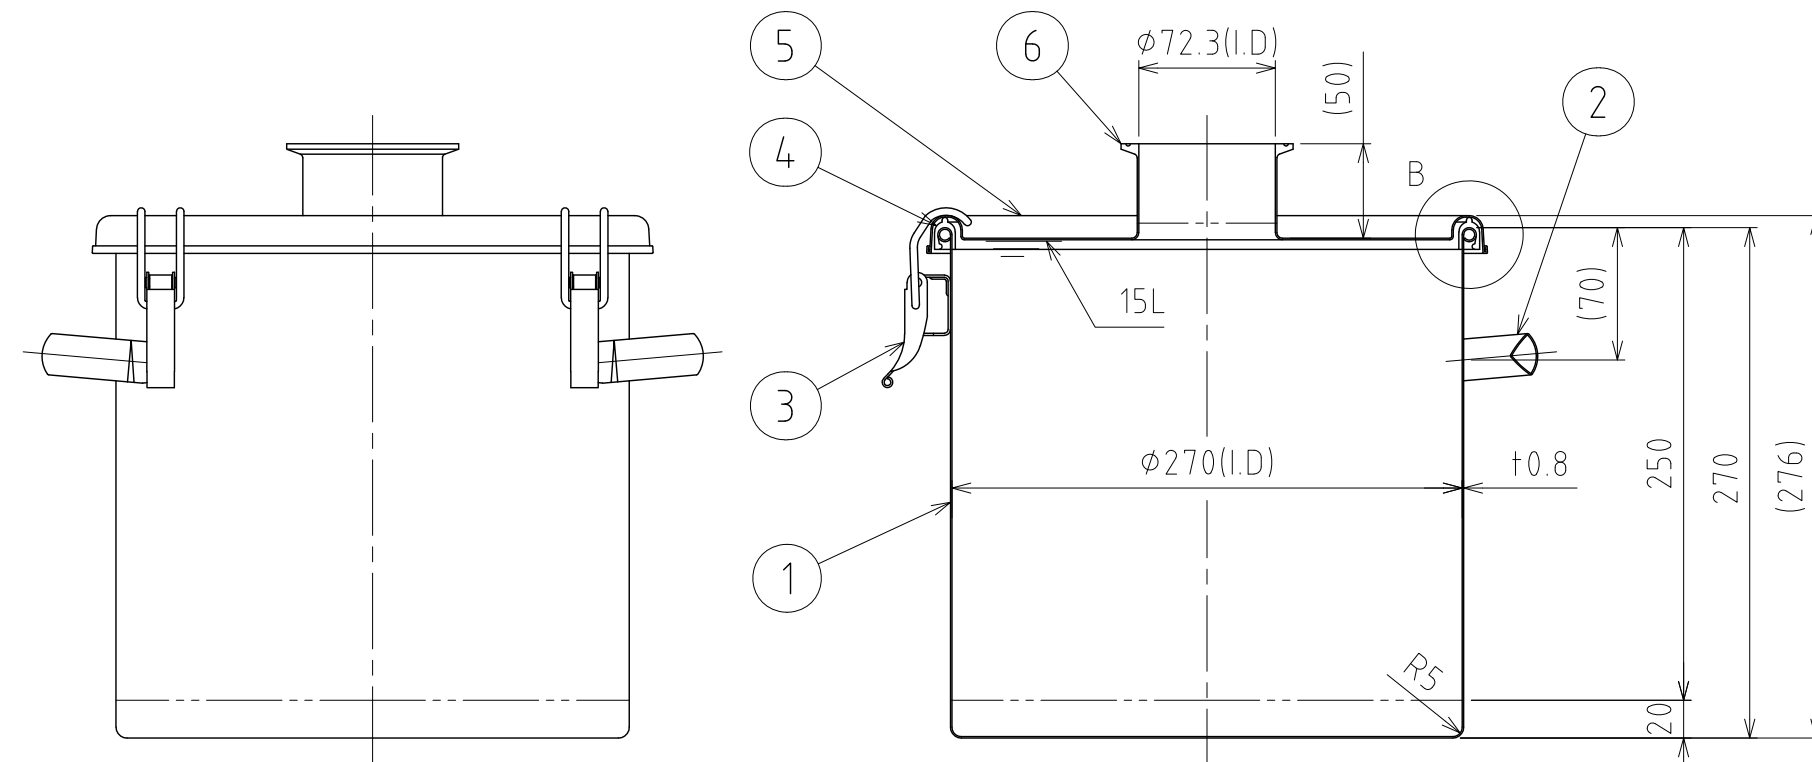

A-A

注記

容量：15L

仕上げ：内外面#320バフ研磨

取っ手・キャッチクリップの取付は、スポット溶接

二点鎖線は、周溶接位置

重量：約2.9kg

オプションガスケット：NBR・EPDM・CR・FKM

MARK	DATE	REV	APPROVED
板金溶接組立の寸法許容差は $\pm 1\%$ 又は5mmの大きい値			
NAME	粉体回収クリップ密閉容器／ヘルール型 FK-CTH-27-F-3S		
DWG NO.	3-018745-0		
SCALE	1:4	CUSTOMER	規格図

SANKO ASTEC INC.