
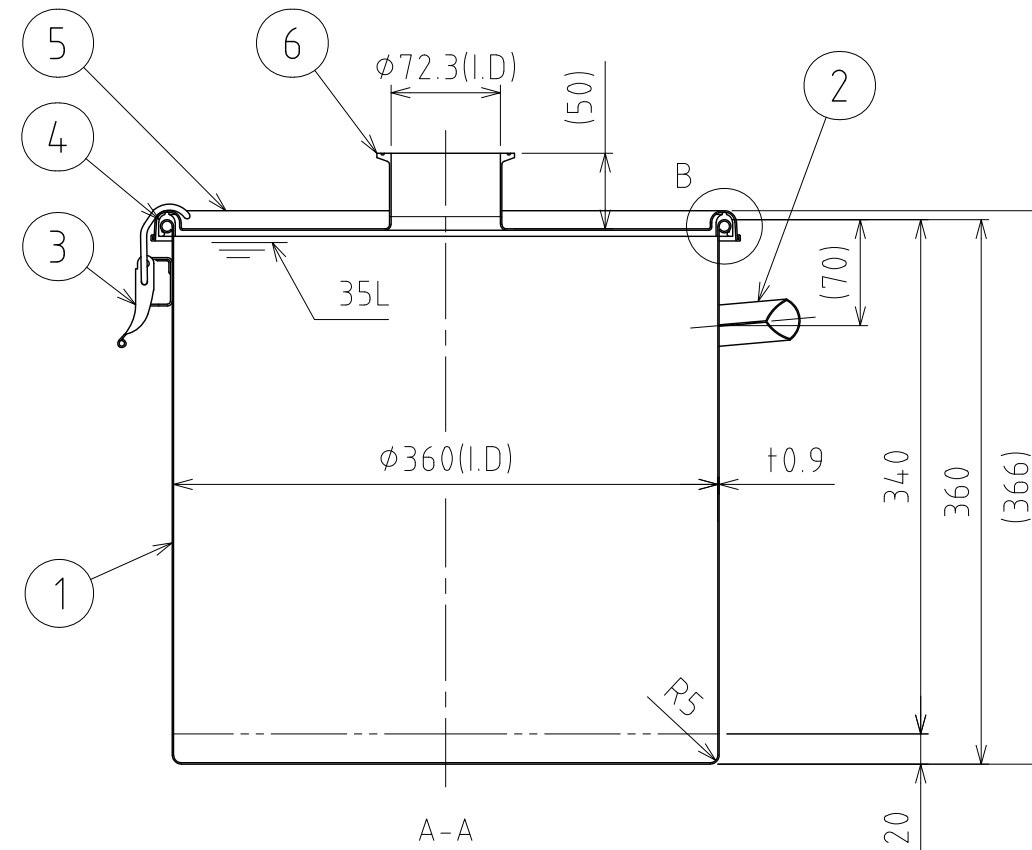
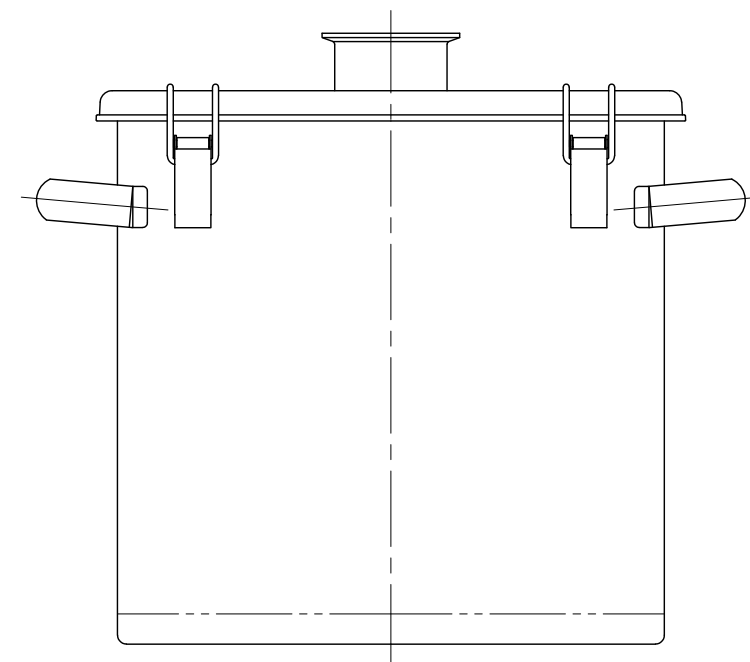
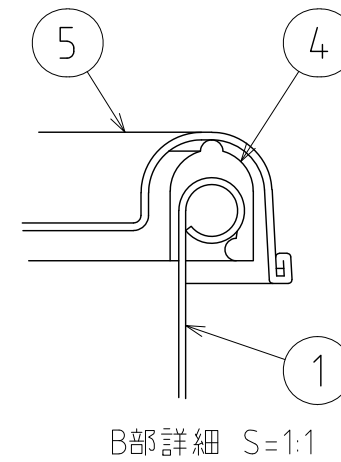


No.	PART NAME	STANDARD/SIZE	MATERIAL	QTY	NOTE
1	容器本体		SUS304	1	
2	取っ手	M	SUS304	2	
3	キャッチクリップ		SUS304	4	
4	ガasket	MPA-36	シリコンゴム	1	
5	密閉蓋	M-36 (t1)	SUS304	1	
6	ヘルール (ロング)	ISO 3S ϕ 72.3(I.D) L42	SUS304	1	

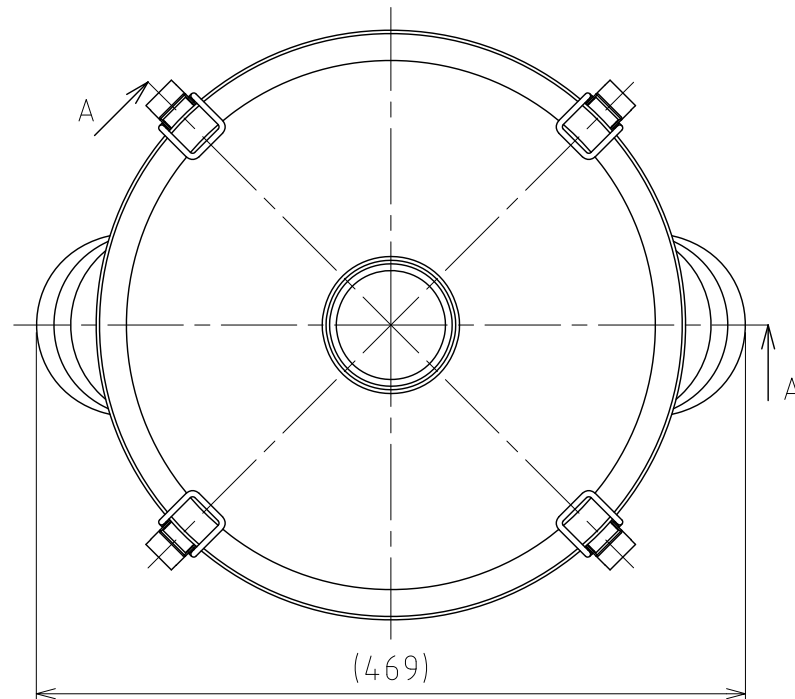

注記


容量：35L

仕上げ：内外面#320バフ研磨

取っ手・キャッチクリップの取付は、スポット溶接
二点鎖線は、周溶接位置

重量：約5.4kg

オプションガスケット：NBR・EPDM・CR・FKM

MARK	DATE	REV	APPROVED
板金溶接組立の寸法許容差は±1%又は5mmの大きい値			
NAME	粉体回収クリップ密閉容器ノヘルール型 FK-CTH-36-F-3S		
DWG NO.	3-018753-0		
SCALE	1:5	CUSTOMER	規格図
SANKO ASTEC INC.			